# BOXBOXF1 RAPPORT PROJET

**PROPOSÉ PAR:**
**Amaro Nuno**

**E-Commerce - HEIG-VD - 2025/2026**

*Note de transparence : Ce rapport a bénéficié de l'assistance d'une intelligence artificielle pour l'aide à la formulation, la correction syntaxique et la structuration des idées.*

# SOMMAIRE


| | | |
|---|---|---|
| 01 | INTRODUCTION | P5 |
| 02 | MISE EN PLACE | P7 |
| 03 | PRÉPARATION QUELQUES OUTILS | P9 |
| 04 | STRATÉGIE | P13 |
| 05 | DESIGN VISUEL | P29 |
| 06 | STRATÉGIE ÉDITORIAL & CONTENU | P49 |
| 07 | CADRE JURIDIQUE & CONFORMITÉ | P93 |
| 08 | STRATÉGIE CATALOGUE & OFFRE | P96 |
| 09 | EXPÉRIENCE UTILISATEUR UX | P109 |
| 10 | ORGANISATIONACTIVITÉ COMMERCIALE INTÉGRATIONS | P112 |
| 11 | STRATÉGIE DE PRIX & RENTABILITÉ | P119 |

# SOMMAIRE


| | | |
|---|---|---|
| 12 | OPTIMISATION DE LA GESTION ET SYSTÈMES D'INFORMATIONS | P122 |
| 13 | LOGISTIQUE ET STARTÉGIE D'EMBALLAGE | P125 |
| 14 | ANALYSE LOGISTIQUE ET COÛTS D'EXPÉDITION | P128 |
| 15 | STRATÉGIE MONÉTIQUE ET MOYENS DE PAIEMENT | P132 |
| 16 | DIMENSION ÉCORESPONSABLE ET DURABILITÉ | P138 |
| 17 | MESURE DE LA PERFORMANCE ET REPORTING KPI | P141 |
| 18 | STARTÉGIE D'ACQUISITION ET RÉFÉRENCEMENT NATUREL SEO | P156 |
| 19 | STRATÉGIE SOCIAL MEDIA | P159 |
| 20 | STRATÉGIE DE FIDÉLISATION | P172 |
| 21 | COMPAGNE PUBLICITAIRE | P179 |
| 22 | CONCLUSION | P182 |
| 23 | BIBLIOGRAPHIE | P184 |

# INTRODUCTION

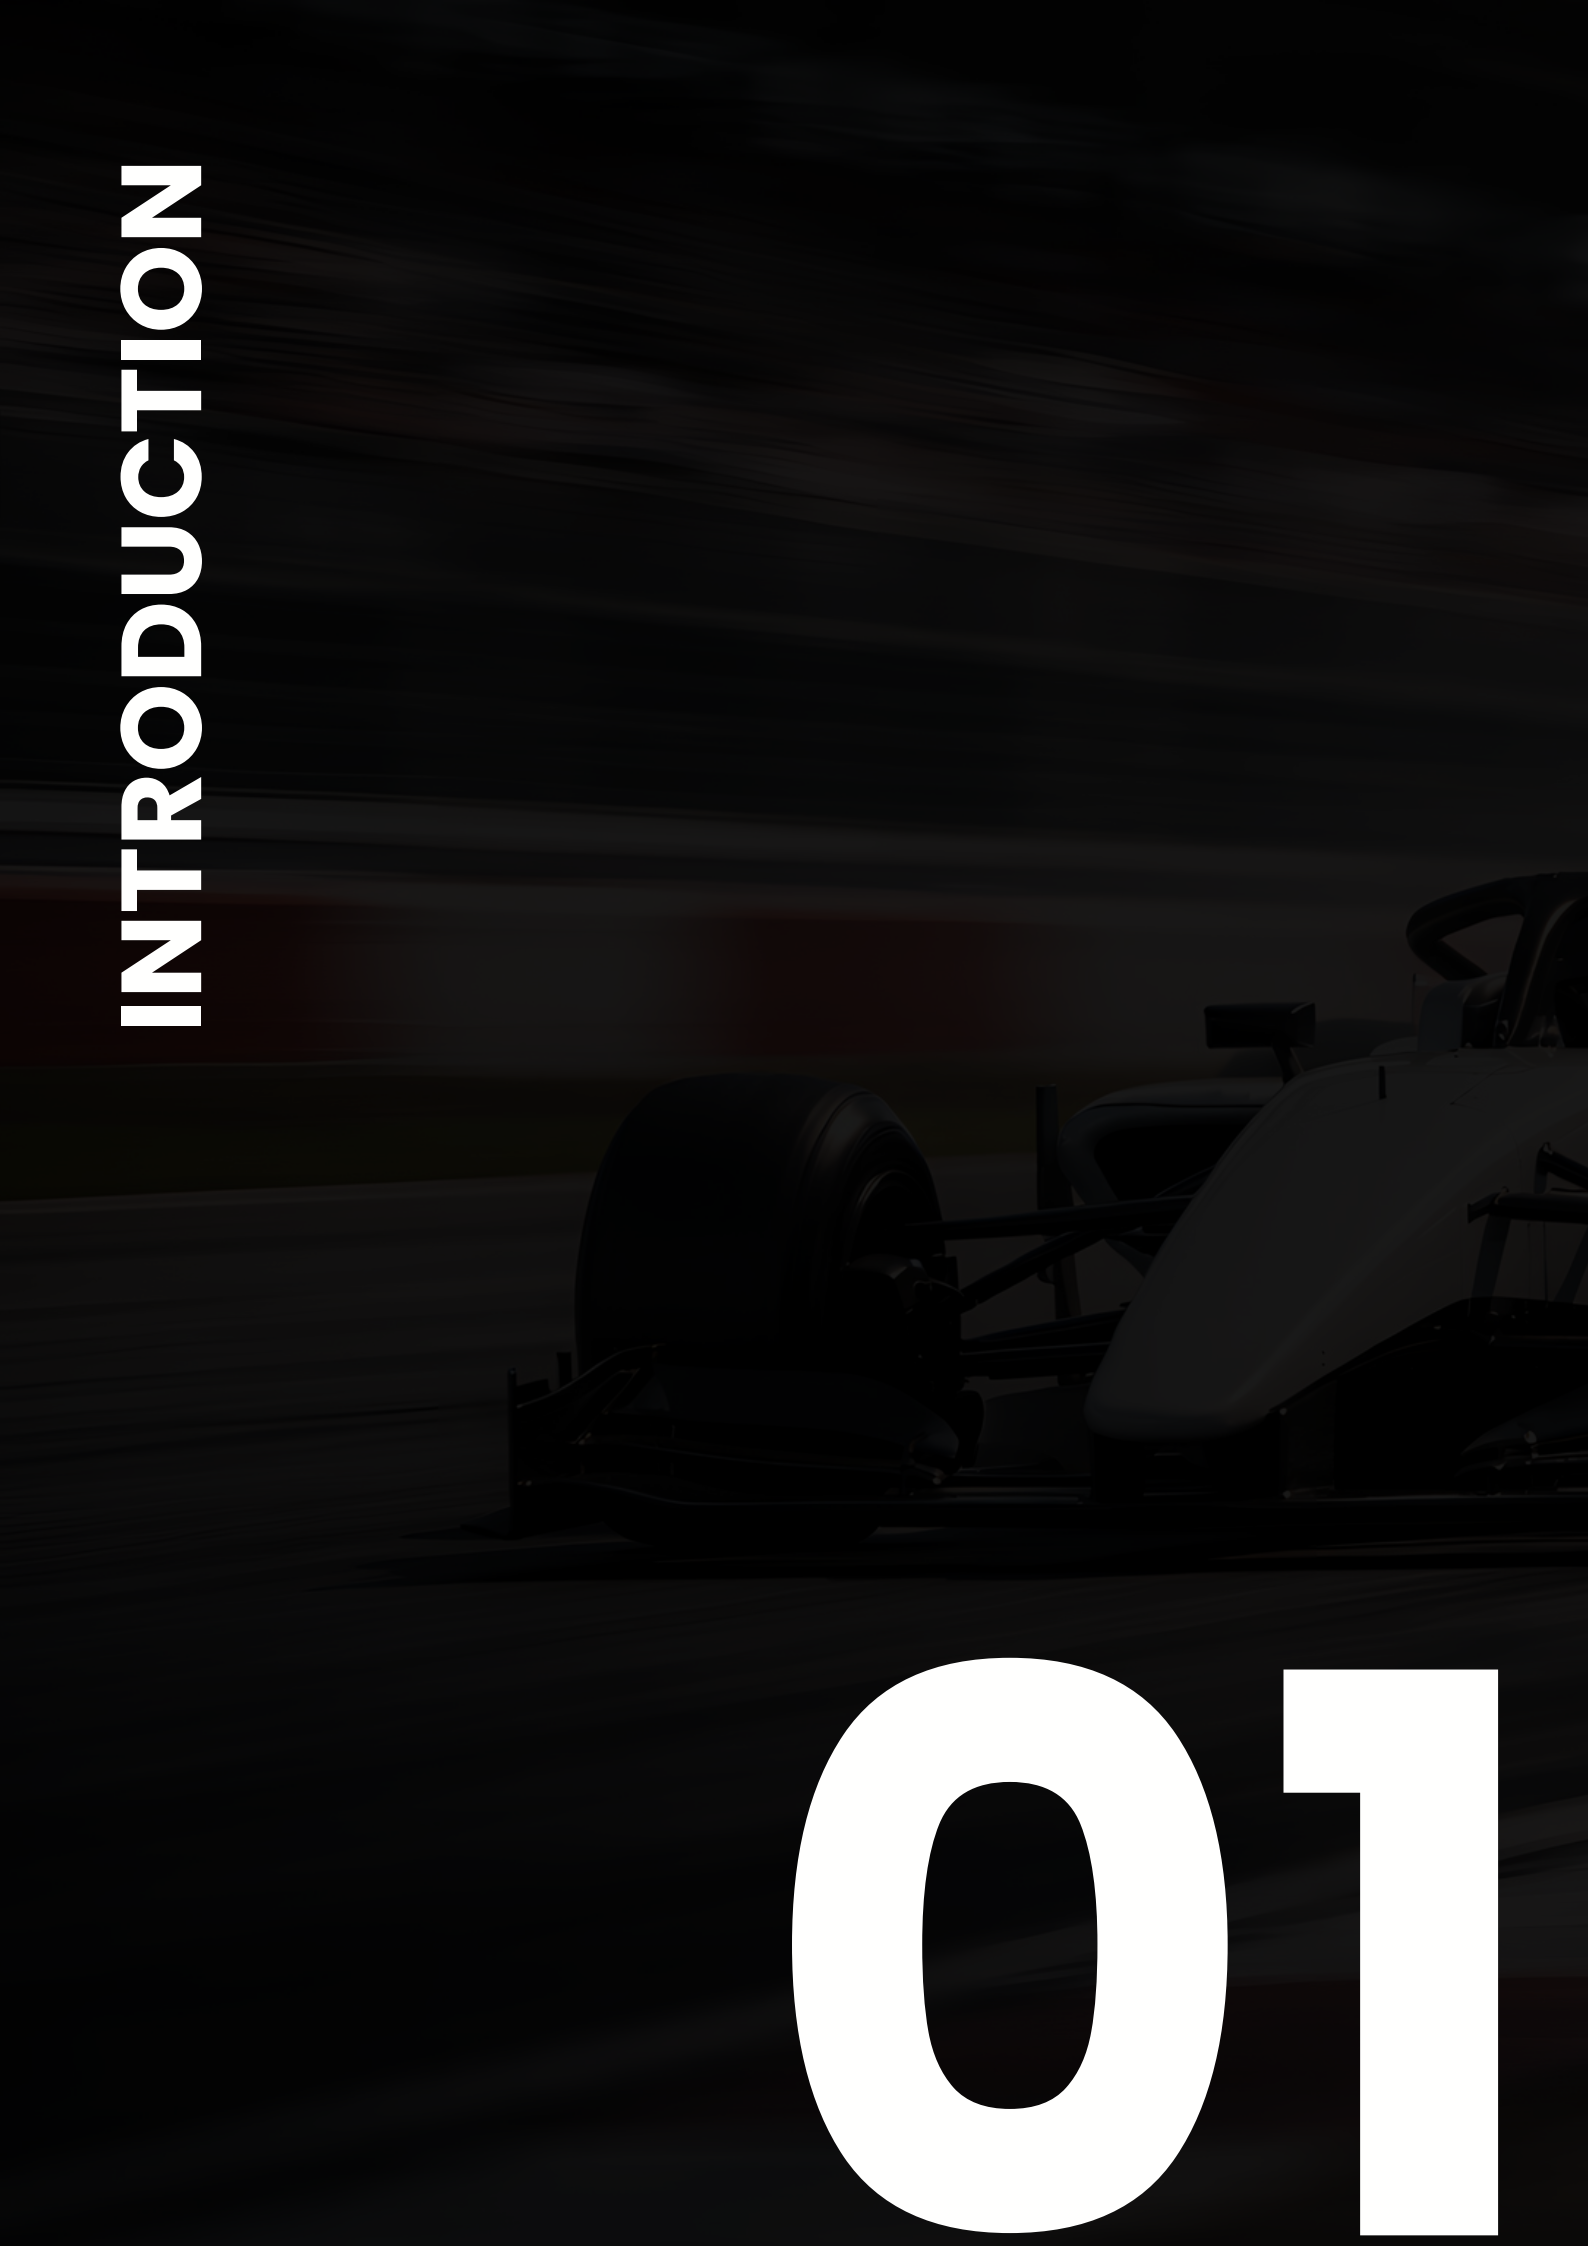

# 01

Le projet BoxBoXF1 s'inscrit dans le cadre du cours de E-Commerce, en Ingénirie des Médias, à l'HEIG-VD.
L'objectif est de concevoir un site de vente en ligne complet, depuis l'idée jusqu'à la mise en ligne, en intégrant les aspects techniques, marketing et stratégiques d'un projet digital.

Le choix du thème s'est porté sur la Formule 1, une passion personnelle, jugé peu développé en Suisse.
LLe site BoxBoxF1.ch a pour ambition de devenir la première boutique suisse dédiée aux fans de la F1, porposant à la fois des produits officiels, des créations origianales et du contenu éditorial spécialisé.

Ce projet a été pensé pour refléter une démarche complète sur les différents points :

- Analyse du marché et des concurrents,
- Définition d'un positionnement clair,
- Conception d'une identité visuelle cohérente,
- Mise en ouevre technique via WordPress et WooCommerce,
- Intégration des outils marketing (SEO, Analytics, Search Console).

# MISE EN PLACE

Pour donner vie à BoxBoxF1, la première étape a consisté à transformer un simple nom de domaine en un site dynamique accessible au public. Nous avons choisi l'écosystème Infomaniak, leader suisse, pour sa fiabilité et son offre dédiée aux étudiants.

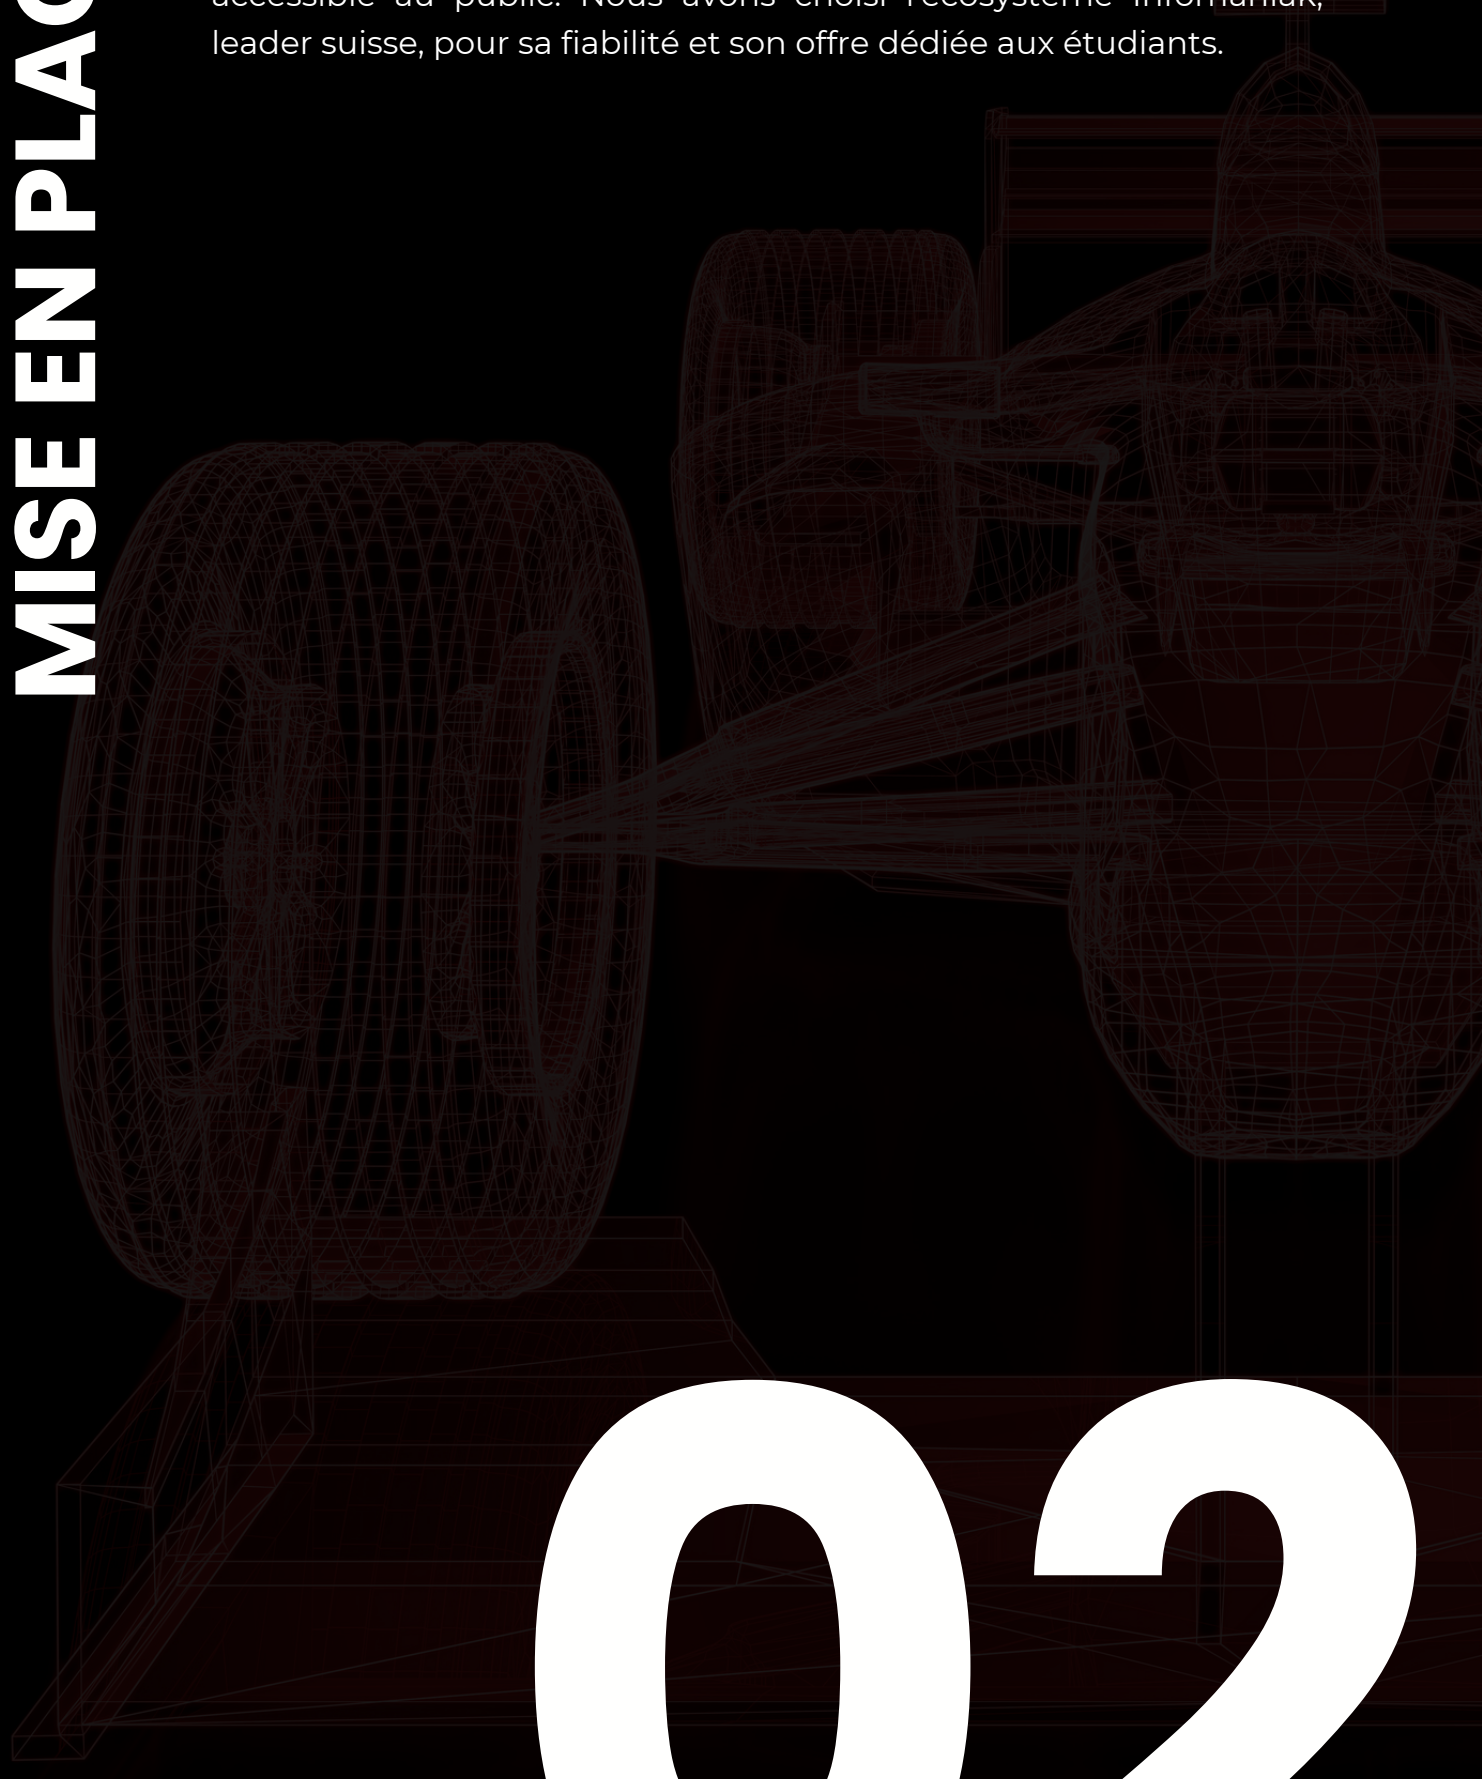

02

**Activation de l'Hébergement (Offre Étudiant)**

Conformément aux consignes du projet, nous avons activé l'offre étudiant via le portail académique. Cette procédure nous a permis de lier notre nom de domaine boxboxf1.ch à un espace d'hébergement Web et Mail gratuit.

- Configuration DNS : Les zones DNS ont été configurées pour que le domaine pointe correctement vers le serveur d'hébergement, rendant le site accessible sans passer par une URL de prévisualisation temporaire.
- Sécurisation (SSL) : Un certificat SSL « Let's Encrypt » a été généré immédiatement via la console pour garantir une connexion sécurisée (HTTPS), indispensable pour la confiance des utilisateurs et le futur référencement Google.

**Déploiement de WordPress**

Plutôt qu'une installation manuelle via FTP, nous avons utilisé l'outil de déploiement automatisé disponible dans le Manager Infomaniak.

- Installation : Le CMS WordPress a été installé en quelques clics à la racine du site.
- Accès Administration : L'accès au tableau de bord (Back-Office) se fait via l'URL standard boxboxf1.ch/wp-admin. C'est depuis cette console centrale que nous pilotons l'intégralité du site : création des pages, gestion des produits WooCommerce et modération des commentaires.

**Routine de Maintenance et Mises à jour**

Un site WordPress nécessite une maintenance régulière pour éviter les failles de sécurité. Nous avons établi une routine de vérification hebdomadaire via le tableau de bord pour effectuer :

- Les mises à jour du Cœur WordPress (Core).
- Les mises à jour du Thème (Astra).
- Les mises à jour des Extensions (Plugins) critiques comme WooCommerce ou Elementor.

**Sécurité et Gestion des Mots de Passe**

La sécurité d'un site e-commerce commence par la robustesse des accès administrateur. Conscient des risques de piratage par "Brute Force", nous avons appliqué une politique de sécurité stricte dès le départ :

- Identifiants : Nous avons banni l'utilisateur par défaut "admin" au profit d'un identifiant personnalisé complexe.
- Gestionnaire de mots de passe : Pour éviter d'utiliser des mots de passe faibles ou réutilisés, tous les accès (Infomaniak, WordPress, FTP, Base de données MySQL) sont générés et stockés dans un gestionnaire de mots de passe sécurisé (Bitwarden). Cela nous permet d'utiliser des clés de cryptage longues (ex: X9#mP2$vL5&nQ!zR) sans risque d'oubli.

# PRÉPARATION DE QUELQUES OUTILS

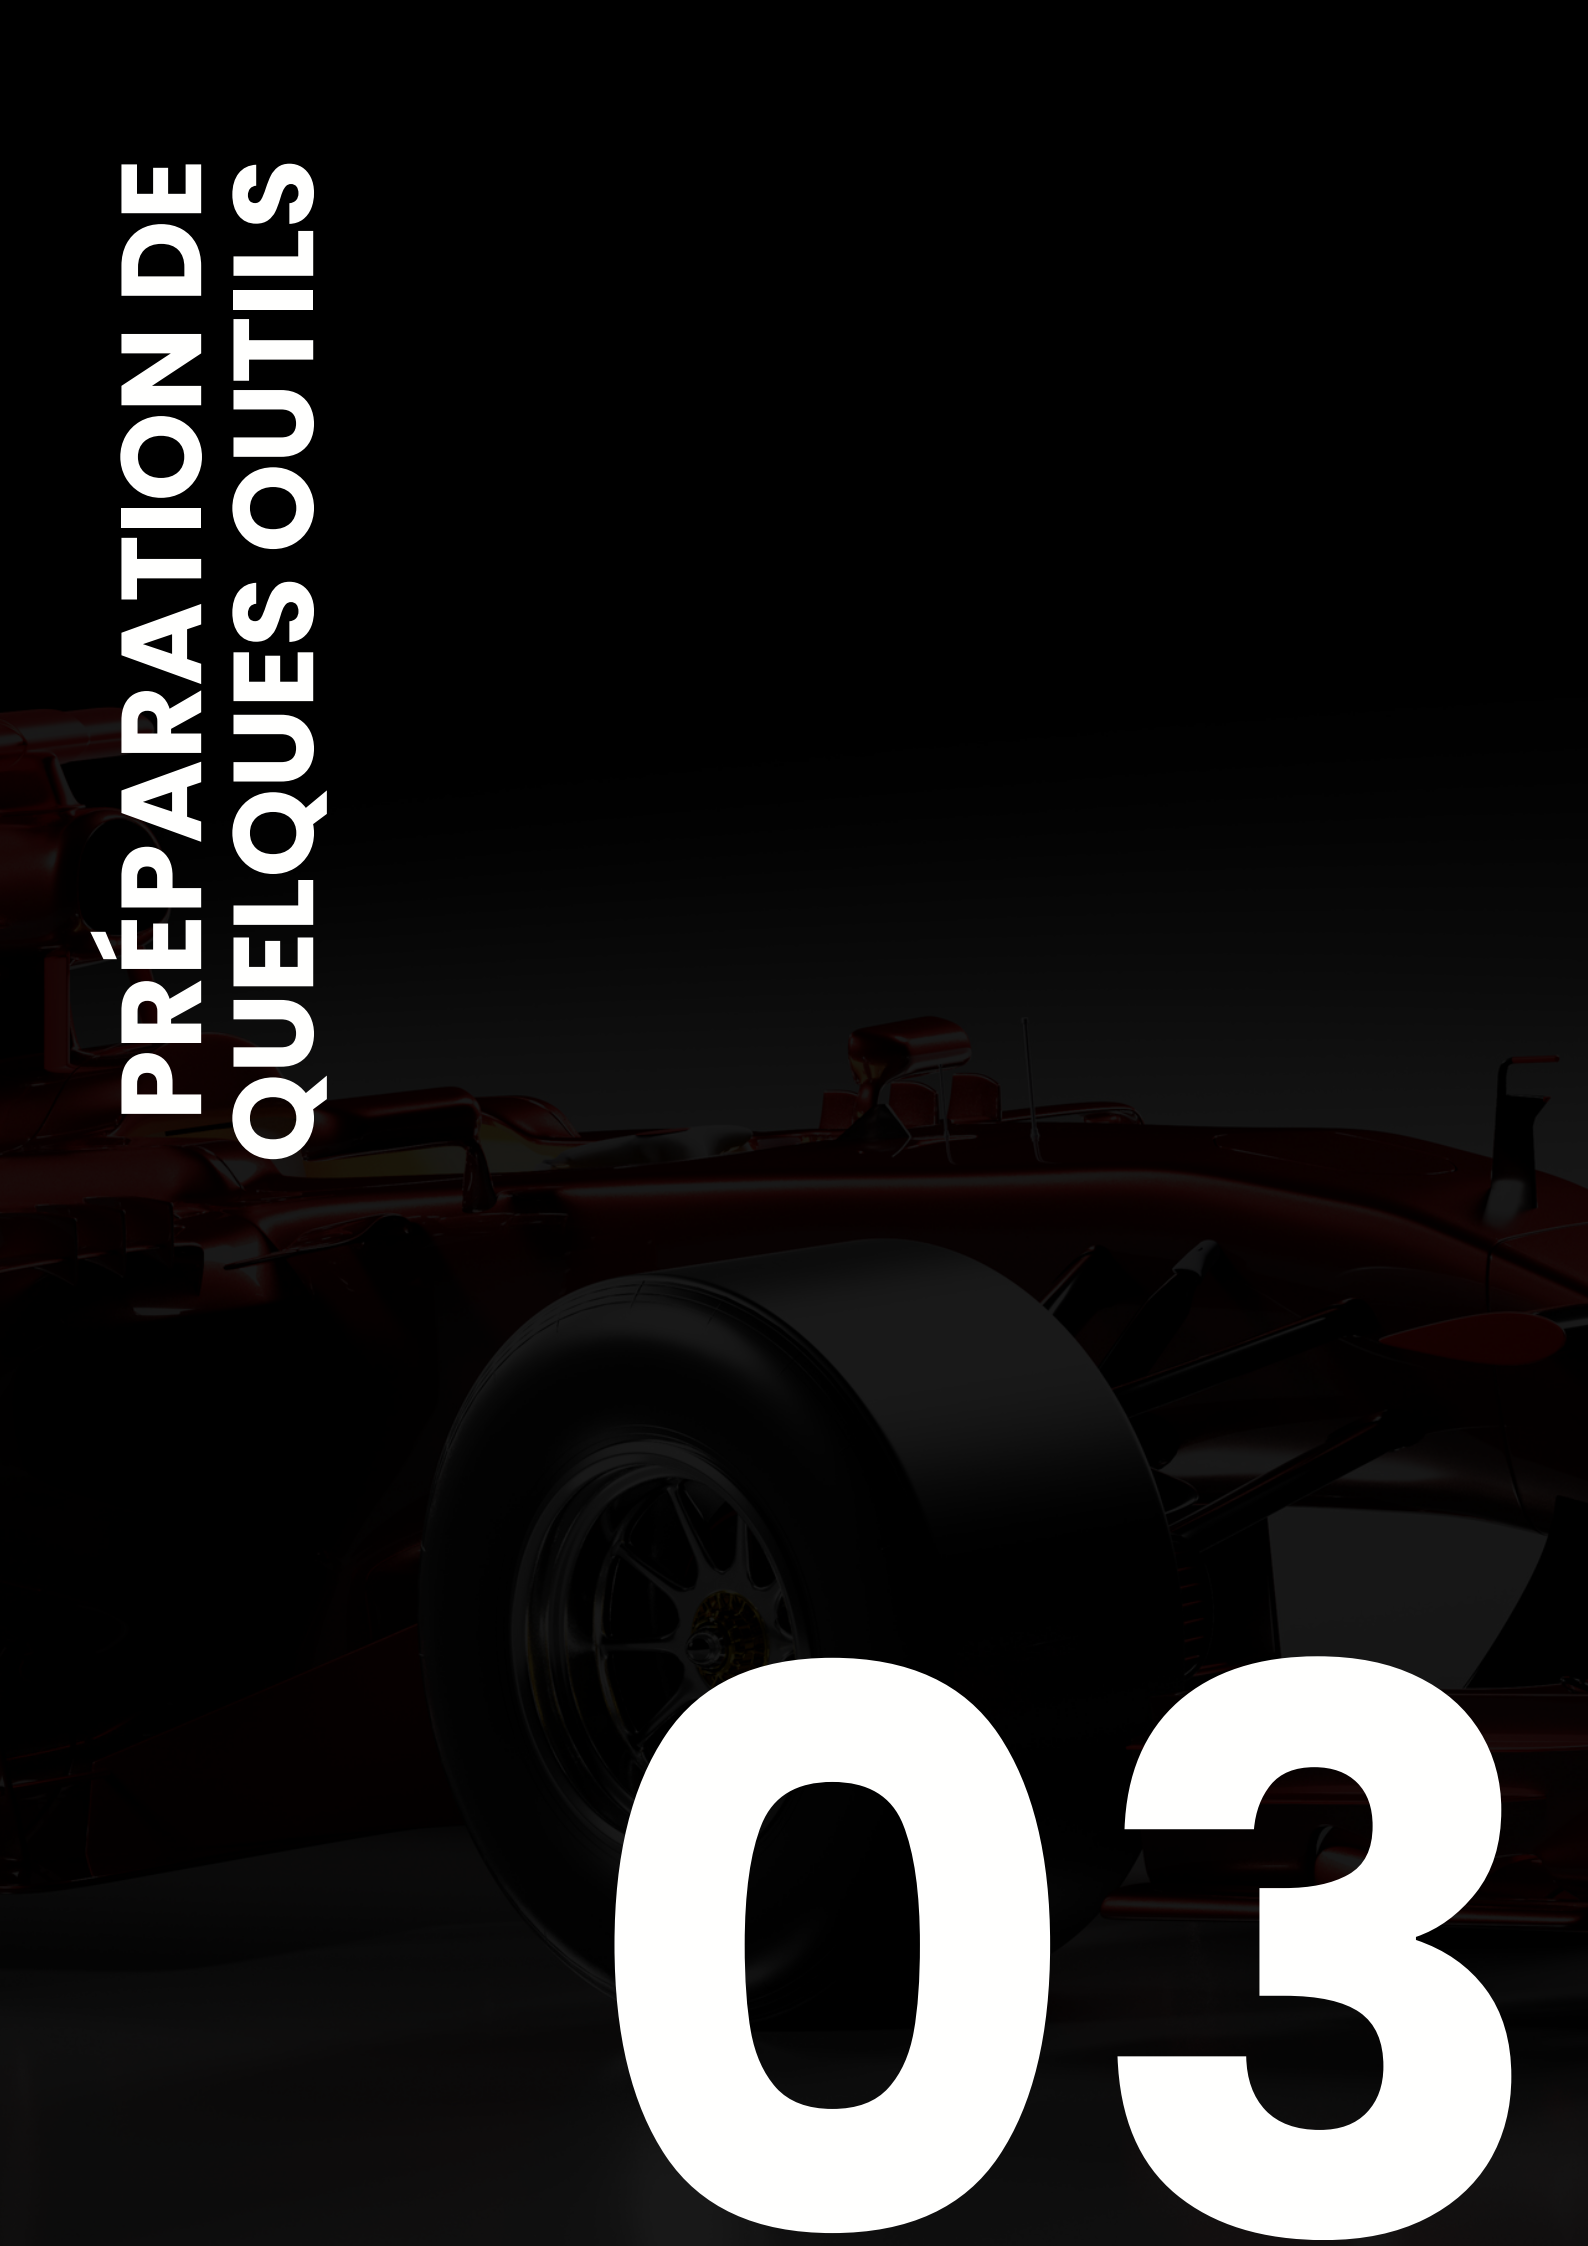

# 03

**Méthodologie et Gestion de Projet**

Lancer un site e-commerce complet nécessite une rigueur organisationnelle sans faille pour coordonner les aspects stratégiques, créatifs et techniques. Pour piloter le projet BoxBoxF1, nous avons adopté une méthodologie de gestion visuelle via l'outil Trello.

**Mise en place de l'outil**

Conformément aux bonnes pratiques, nous avons créé un espace de travail dédié lié à notre adresse professionnelle, assurant une étanchéité entre les données du projet et nos activités personnelles. Pour une immersion totale, l'interface a été personnalisée avec un arrière-plan thématique « Formule 1 ».

**Organisation Structurelle des Tâches**

Plutôt qu'une simple liste linéaire, nous avons structuré le tableau de bord par domaines d'intervention afin de mener de front les différents chantiers :

1. Stratégie & Analyse : Regroupant les tâches fondatrices comme la définition des personas, le benchmark concurrentiel et l'analyse des tendances.
2. Design & Identité Visuelle : Consacrée à la création de la marque, du logo et à la déclinaison sur les supports marketing.
3. Technique & Suivi : Réservée à l'implémentation, comme le choix du thème WordPress et l'installation de WooCommerce.

**Planification et Suivi**

Chaque carte Trello correspond à une tâche atomique du brief (ex: "Créer le logo de BoxBoxF1"). Nous avons utilisé les fonctionnalités avancées de l'outil pour sécuriser le planning :

- Les Échéances (Deadlines) : Chaque tâche s'est vue attribuer une date limite (visible en rouge, ex: 7 nov. 2025) pour s'assurer que les jalons critiques soient respectés.
- Les Étiquettes (Labels) : Un code couleur a été appliqué pour identifier rapidement la nature ou la priorité des tâches.

Cette organisation visuelle nous a permis d'avoir une vue synthétique de l'avancement global du projet et de ne jamais perdre de vue les objectifs, du premier jour de réflexion jusqu'à la mise en ligne.

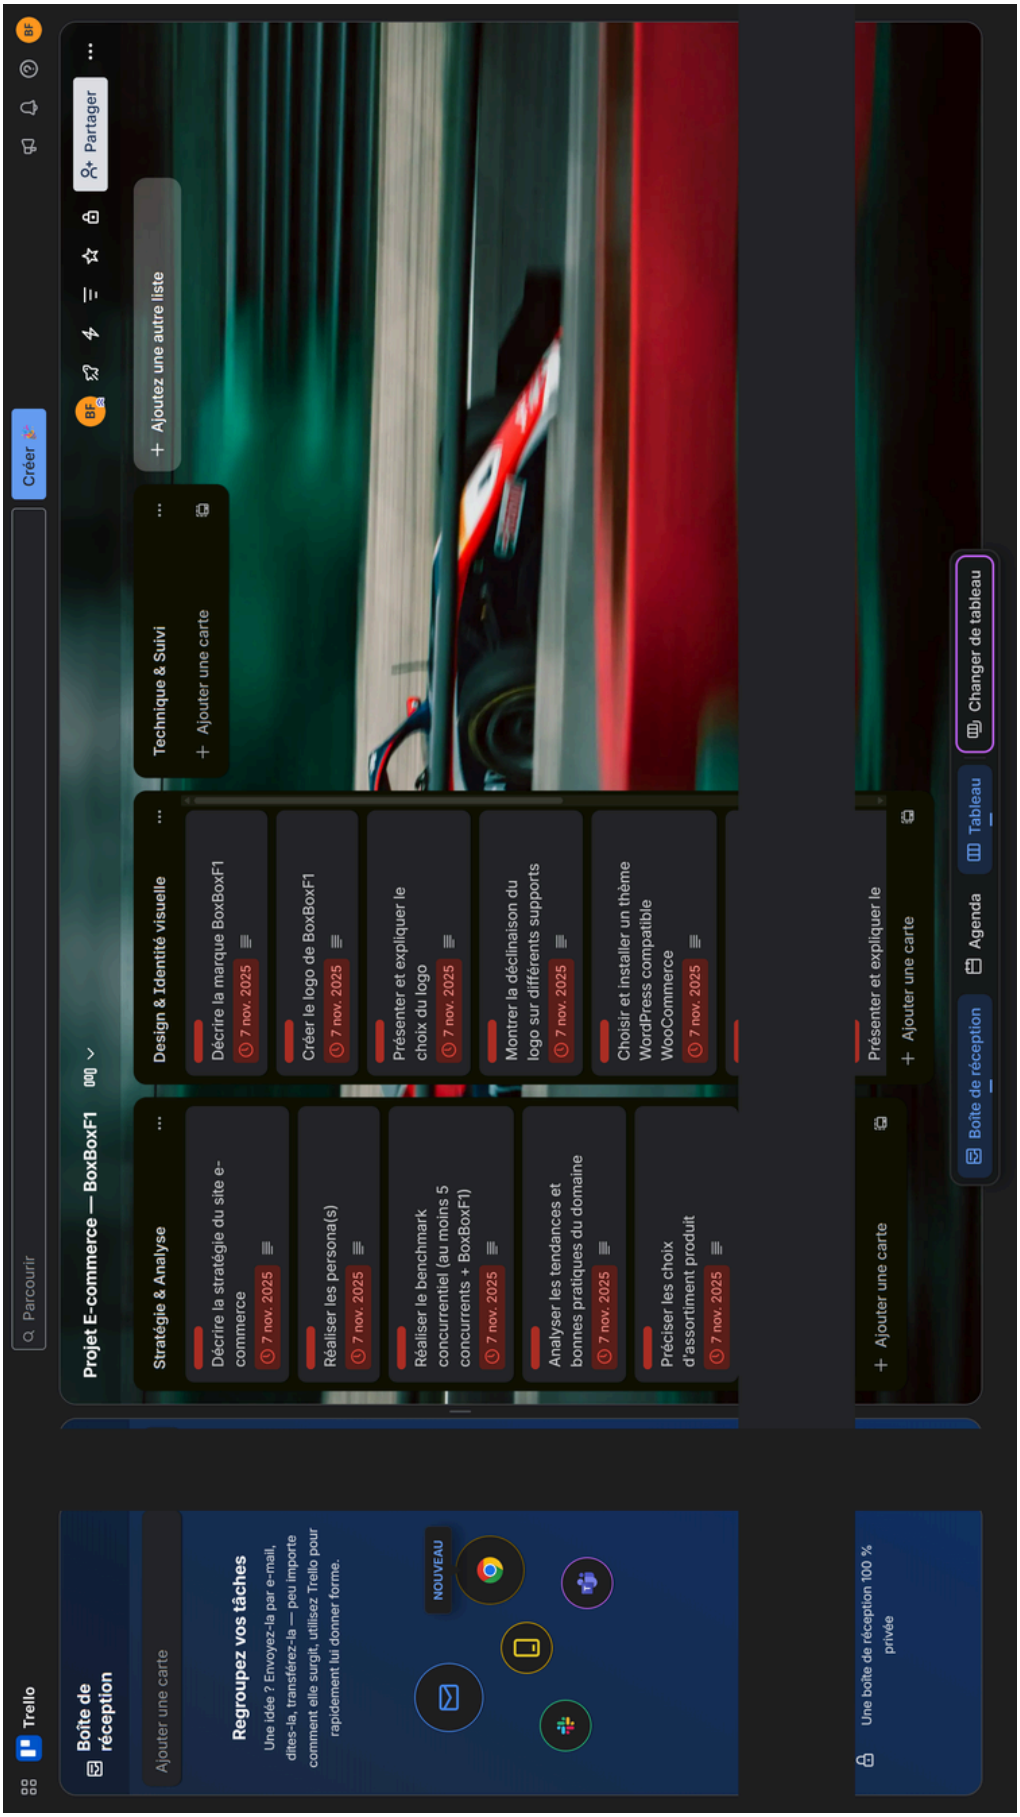


*Screenshot du Trello de BoxBoxF1*

# STRATÉGIE

# 04

## Stratégie du site e-commerce

### Marché

Le marché de la Formule 1 connaît une croissance importante ces dernières années, notamment auprès des jeunes générations grâce à la médiatisation accrue et à la série *Drive to Survive* sur Netflix.
En Suisse, la communauté de passionnés est solide, mais peu de plateformes locales leur offrent des produits spécialisés.

BoxBoxF1 vise donc à combler ce manque en proposant une offre 100% F1, avec des produits livrables rapidement depuis la Suisse.

### Cibles

Le site s'adresse principalement à trois segments de clientèle :

Les jeunes fans de Formule 1 (18-35 ans), qui suivent régulièrement les compétitions de près et cherhent à afficher leur passion à travers des vêtements et des accessoires par exemple.

Les collectionneurs et amateurs d'objets authentiques, intéressées par les miniatures , les répliques ou les produits dérivés exclusifs.

Les gens avec un lifestly sportif, souhaitant intégrer la culture de la F1 dans leur quotidien à travers des produits esthétiques et fonctionnels.

Pour mieux comprendre la cible type que BoxBoxF1 vise, voici un persona

🏁 **Elias**, 22 ans, Lausanne
🏁 Etudiant en mécanique, revenu bas
🏁 Fan de F1 depuis son adolescence
🏁 Suit chaque GP en direct
🏁 Achète quelques produits de base à chaque saison ( T-shirts, casquettes, etc..)
🏁 Actifs sur Instagram et TikTok, contenu F1, partage de memes

**Objectifs** : Pouvoir exprimer sa passion, afficher son soutien à ses pilotes préférés, décoder son espace.

**Freins**: Avec les supports actuels, il ne peut pas se permettre ce qu'il souhaiterai à cause de certains prix élevés, les longs délais de livraisons et le manque d'offres personnalisés et locales.

**Pourquoi BoxBoxF1?**
Pour la proximité, la diversité et le style unique mêlant F1 et culture suisse. De plus, avec des prix abordables, parfait pour un jeune étudiant.

**Positionnement**

Le positionnement de BoxBoxF1 peut se résumer par la formule suivante :

*“La boutique suisse des passionnées de Formule 1"*

Le site se situe entre la boutique officielle de la F1, plus haut de gamme et institutionnelle. Et les plateformes créatives comme Redbubbles, qui proposent des desings originaux mais souvent sans cohérence ni qualité garantie.

BoxBoxF1 se différenci par :
- Un ancrage local fort, avec une identité suisse affirmée,
- une approche authentique et communautaire, qui valorise la passion des fans,
- et une offre diversifié, mêlant produits officiels, articles affiliés et créations print-on-demand.

## Analyse concurrentielle (Benchmark)

Afin de mieux comprendre le positionnement de BoxBoxF1 sur le marché de la Formule 1, une analyse comparative à été réalisée.
Celle-ci porte sur cinq acteurs majeurs du secteur, la F1 Store, Redbubble, Boutiques officiels des écuries, MadeInSport et Puma-F1, ainsi que sur BoxBoxF1 lui même.

Les critères de comparaison retenus sont :
- Spécialisation F1 (degré d’expertise sur la F1),
- Diversité de l’offre,
- Expérience utilisateur (UX) et qualité visuelle,
- Dimension communautaire / éditoriale,
- Accessibilité pour le public suisse (langue, livraison, prix).

| Critères / Sites | F1 Store | REDBUBBLE | | MADE IN SPORT | F1 PUMA | BOXBOXF1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécialisation F1 | Très élevè (site officiel de la F1) | Moyen / Faible (multi-thèmes) | Haute (boutique officielle des écuries) | Moyenne (section F1 seulement) | Moyenne (collaborations écuries) | Très élevé ( toutes écuries, produits variés) |
| Diversité de l'offre | Large (vêtements, miniatures, accessoires) | Très large (création POD) | Moyenne (vêtements et chaussures et accessoires) | Large (multi-marques sportives) | Limitée (vêtements et chaussures) | Large (vente directe, affiliation, POD) |
| Expérience utilisateur | Professionnelle, premium, rapide | Simple mais peu cohérente | Design haut de gamme | Bonne ergonomie, visuels simples | Moderne | Intuitive, claire et adapté |
| Communauté / Contenu | Faible (catalogue pur) | Forte ( artistes, designs numériques) | Faible (site marchand) * | Faible | Faible | Forte (articles, culture F1, actus, *quiz*) |
| Accessibilité Suisse | Frais de port élevés. accessible changemet langue | Livraison internationale, interface en anglais | Livraiso internationnal, langue FR possible | Livraison rapide, prix corrects | Livraison CH possible, langue FR aussi | Site full FR. CHF, livraison locale |
| Positionnement prix | Elevé | Variable selon l'artiste | Elevé | Moyen | Moyen | Moyen abordable |
| Image de marque | Officielle et premium | Créative et communautaire | Exclusive et prestigieuse | Sportive généraliste | Mode lifestyle | Locale, passionnée et accessible |

BOXBOXF1 E-COM M53-2

**Analyse et intérprétation**

L'analyse met en évidence une fragmentation du marche :
- Les sites officiels (comme F1Store et les sites des écuries) dominent le haut de gamme, mais manquent d'approche locale et communautaire.
- Les plateformes créatives comme Redbubble offrent de la variété, mais avec une qualité et une cohérence limitées.
- Les acteurs multisports (MadeInSport, Puma) ne se positionnent pas comme spécialistes F1 et n'ont pas de contenu éditorial.

Face à cela, BoxBoxF1 se positionne comme un acteur acteur de niche, combinant :
- une spécialisation totale F1,
- une proximité géographique et linguistique avec public suiss,
- et une dimension éditoriale forte, permettant de fédérer une communauté active autour de la culture de la Formule 1.

BoxBoxF1 se distingue ainsi par son ancrage totale, se diversité, d'approche (vente, affiliation, POD) et son identité de marque communautaire.
Là où les grandes plateformes misent sur la quantité ou les prestige, BoxBoxF1 mise sur la proximité, la passion et la personnalisation.

## Tendances et bonnes pratiques (Analyse des concurrents)

L'analyse des sites des concurrentspermet d'identifier les tendaces actuelles et les pratiques du e-commerce appliqué à la Formule 1.
Ces observations sont essentielles pour concevoir un site cohérent, attractifet adapté aux attentes des fans.
Les exemples ci-dessous présentent des extraits de sites concurrents, accompagnés d'un commentaire et d'une réflexion sur leur application à BoxBoxF1.

**A. F1Store - Page d'accueil**

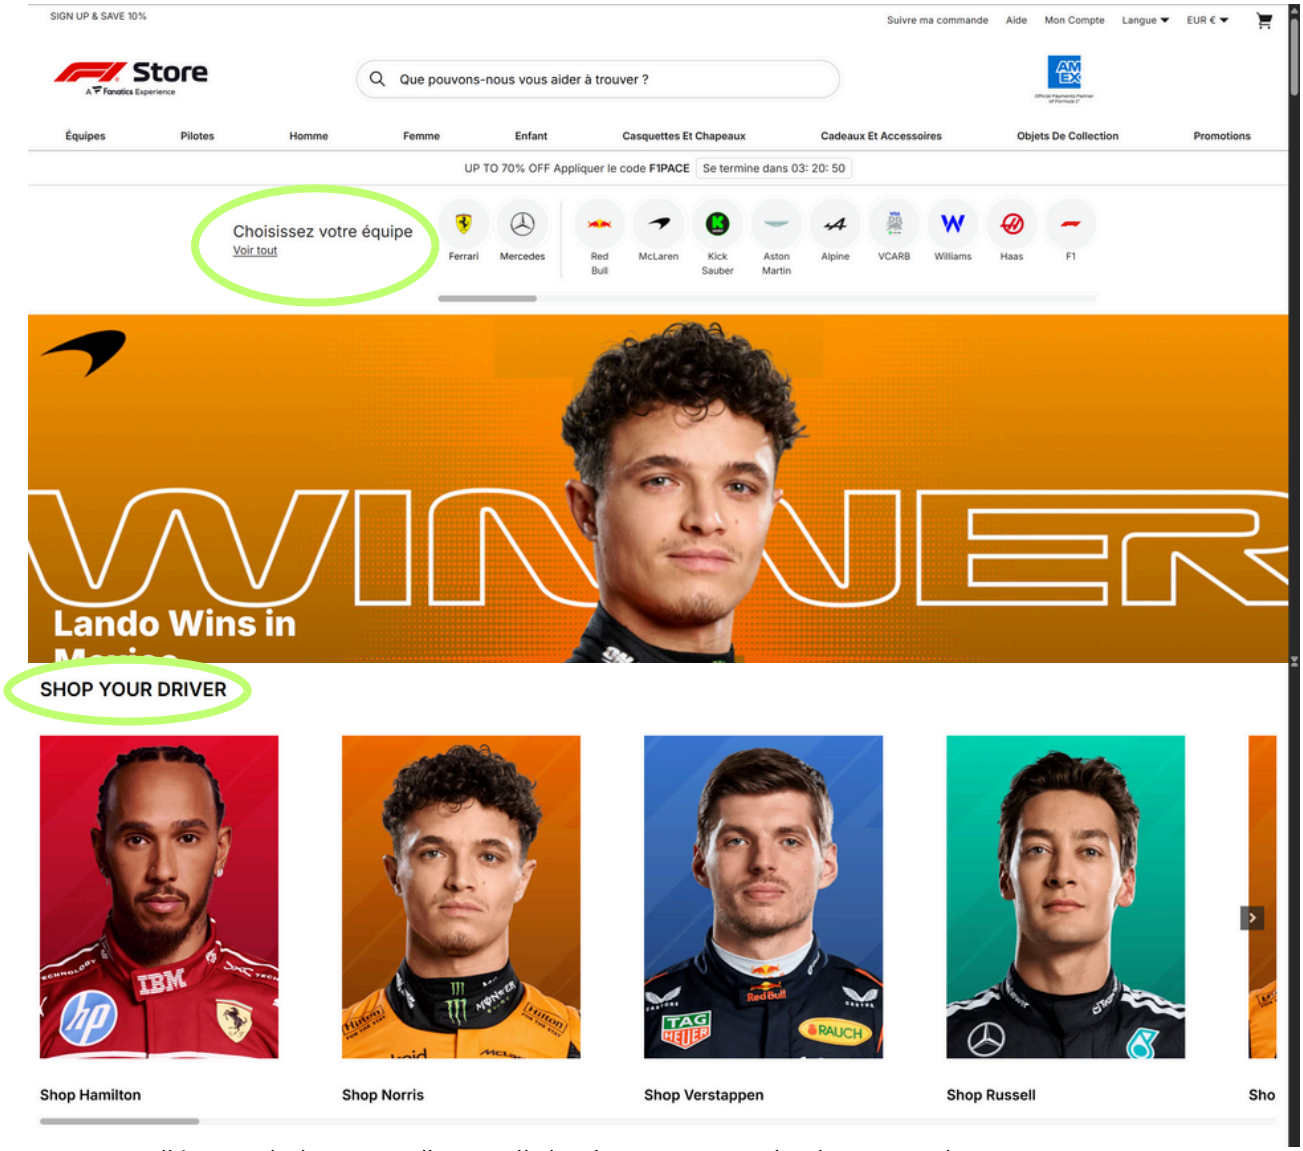


*Capture d'écran de la page d'accueil du site F1Store, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**

La page d'accueil du site officiel de la formule 1 met en place une option d'acherter des collections liées aux derniers Grand Prix et les catégories "Shop your Driver" et "Shop your team".

**Bonne pratique**

Cette organisation centrée sur les équipes et les pilotes correspond parfaitement à la manière dont les fans vivent la F1, par affiliation émotionnelle à une écurie ou à un pilote. Ils peuvent ainsi retrouver facilement leur écurie et pilote préféré.

**Application pour BoxBoxF1**

Reprendre cette logiqze en proposant une navigation claire par écurie et par pilote dès la page d'accueil, afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

## B. Page produit F1 Store

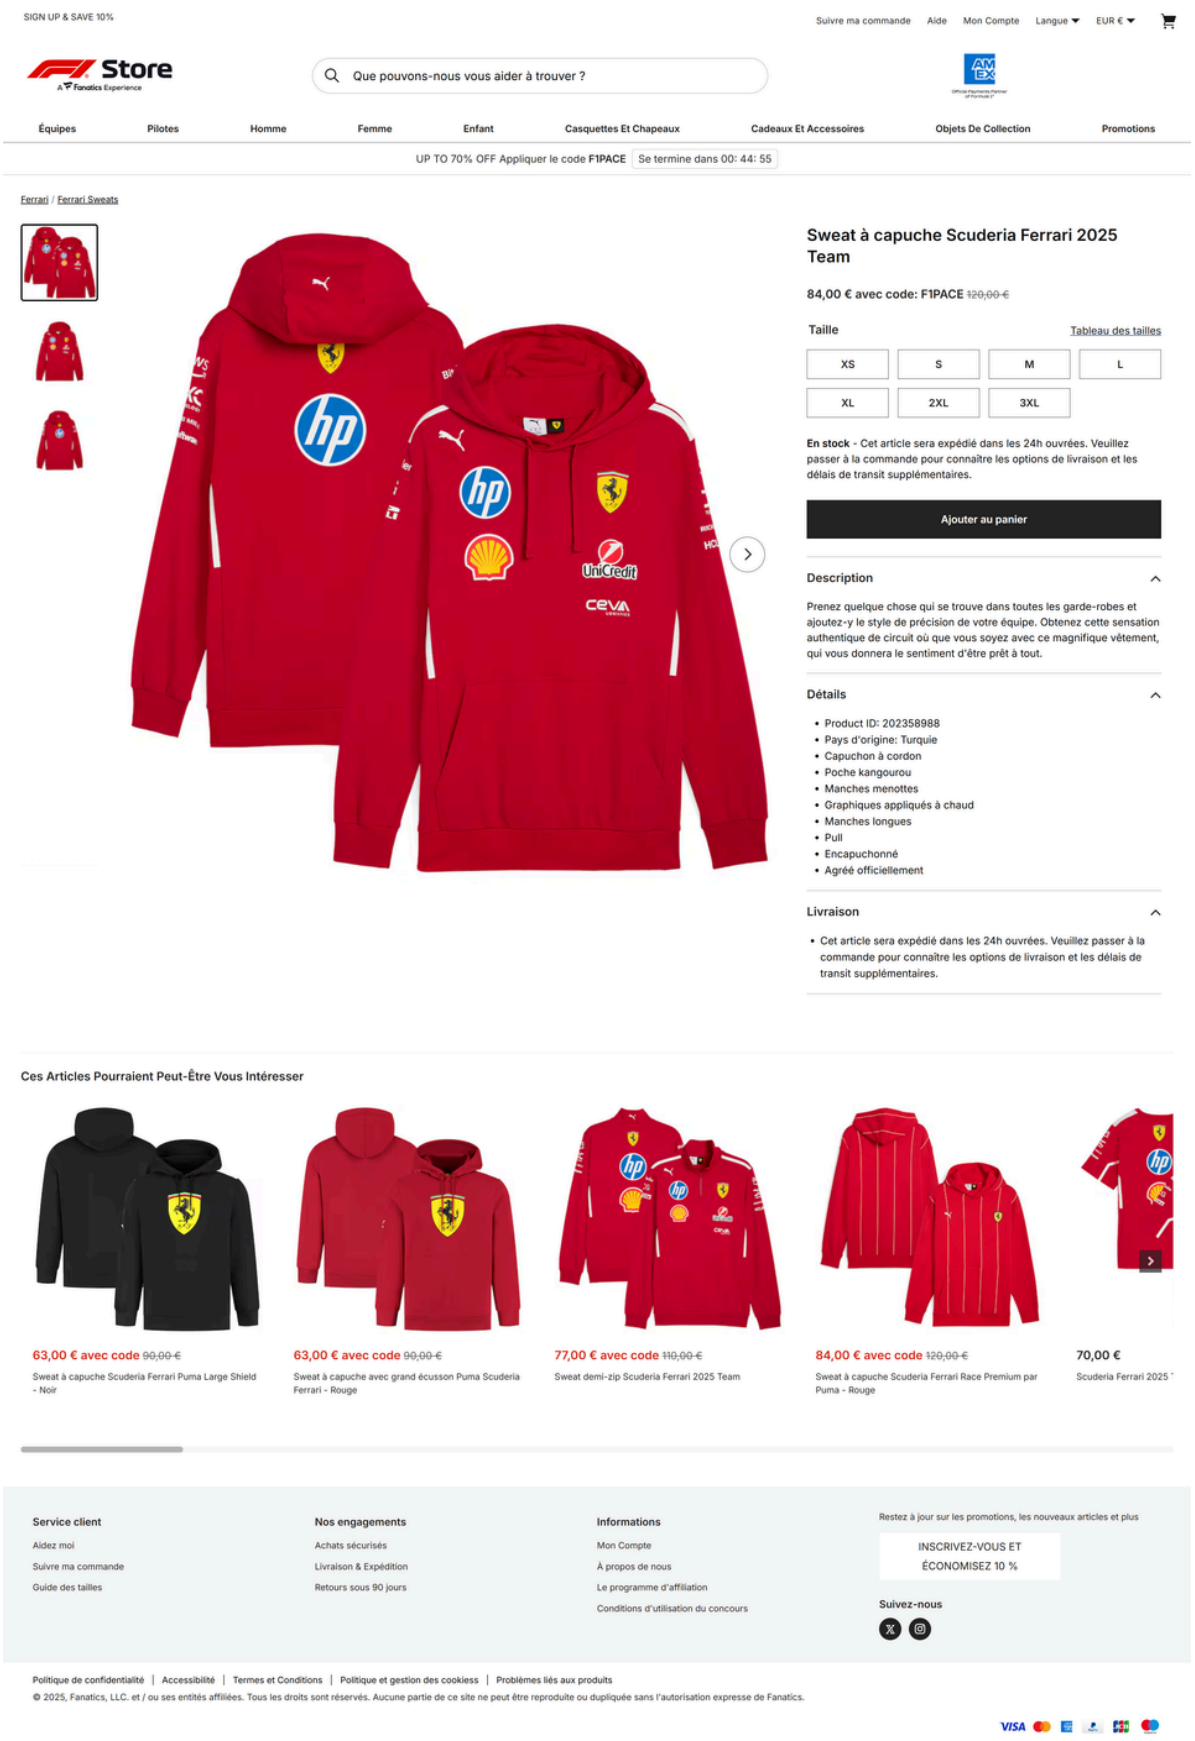


*Capture d'écran d'une page exemple fiche produit du site F1Store, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**
Les fiches produits du F1Store comportent les photos nécessaires pour qu'on puisse voir le produits dans sa globalité. Affiche les informations nécessaires concernant le produit ( nom, prix, toutes les tailles, la disponibilité, livraison, détails et livraison). De plus, elle affiche des propositions d'articles similaires.

**Bonne pratique**
Ces éléments permettent que le client trouve facilement toutes les informations nécessaires concernant le produit. Il peut ainsi effectuer sa commande le plus simplememt possible.

**Application pour BoxBoxF1**
Intégrer des visuels multiples et une page complète permet une naviagtion fluide et agréable pour les clients.

## C. Page produit RedBubble

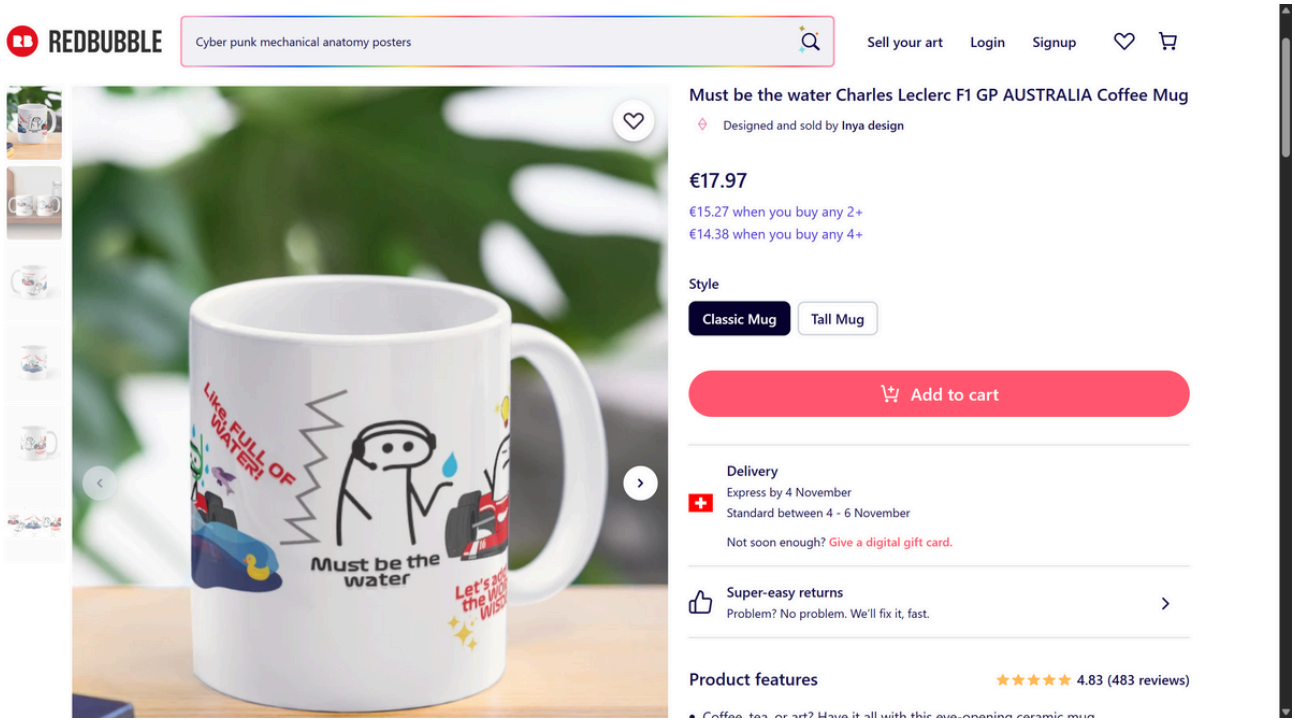


*Capture d'écran d'une page exemple fiche produit du site Redbubble, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**
RedBubble propose une grande variété de designs crées par des artistes indépedants, sur des supports variés (t-shirst, mugs, posters, stikers).

**Bonne pratique**
Ce modèle favorise la créativité et permet d'offrir des produits uniques et personnalisés.

**Application pour BoxBoxF1**
Intégrer une section "Créations exclusives" / "Print on Demand" afin de proposer aux clients des designs originaux inspirés de la F1 et de la culture suisse.

**D. Design visuel sites écuries ( Mercedes AMG-Petronas F1 team )**

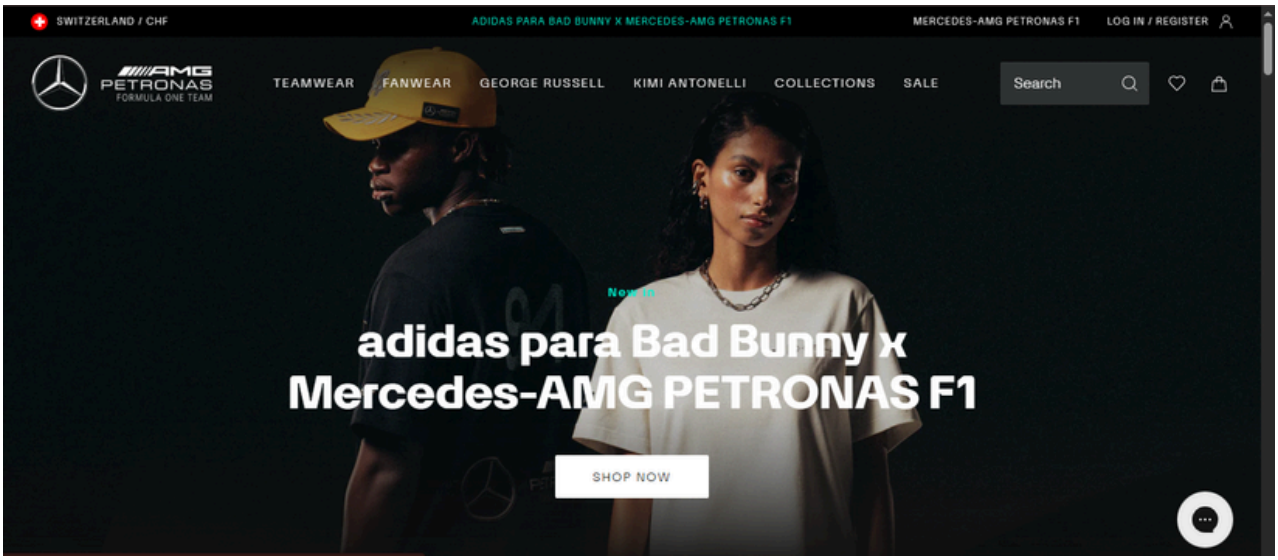


*Capture d'écran d'exemple d'un site officiel d'une écurie,Mercedes-AMG Petronas F1 Team, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**
Le site de Mercedes_AMG Petronas F1 Team, comme tous les autres sites officiels des écuries, se distinguent par une esthétique assez premium, des photographies soignés, une mise en scène lifestyle des produits et une atmosphère qui inspire beaucoup la catégorie.

**Bonne pratique**
Le design immersif renforce la valeur perçue des produits et traduit une image de marque très forte.

**Application pour BoxBoxF1**
Utiliser un visuel fort sur la page d'accueil (voiture, circuit, pilotes ou autres) et jouer sur une palette de couleurs assez spécifique pour évoquer l'univers de la course.

### E. MadeInSport

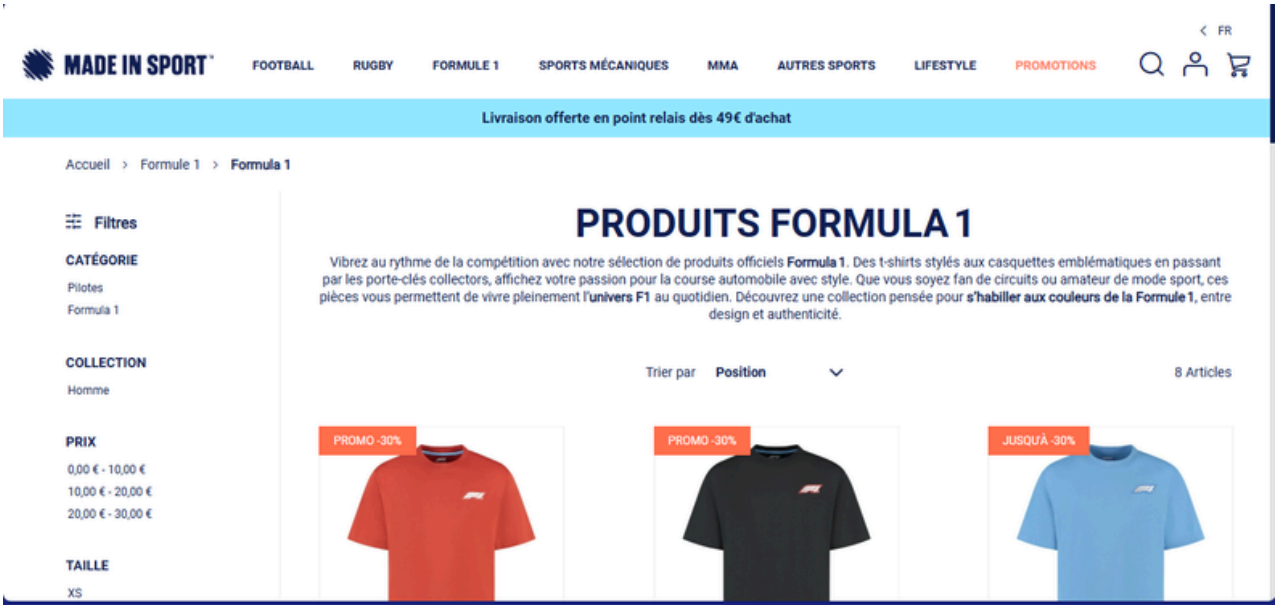


*Capture d'écran de la partie e-commerce formule 1 de Made In Sport, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**
MadeInSport présente une navigation ultra simple, avec les filtres efficaces (type de produit, marque, taille, etc..).

**Bonne pratique**
La clarté de la structure facilite la recherche et accélère l'acte d'achat

**Application pour BoxBoxF1**
Créer une structure similaire avec des filtres adaptés pour genre "Vêtements", "accessoires" etc..

**F. Puma x F1**

*Capture d'écran format mobile, PumaF1, prise le 27 octobre 2025*

**Observation**
Le site mobile de Puma F1 offre une expérience fluide, avec un menu compact, de visuels, textes adaptés au format mobile ainsi que tous les éléments de navigation.

**Bonne pratique**
L'expérience mobile-first est essentielle pour capter les utilisateurs mobiles, souvent des jeunes. De plus, les achats sur format mobile tendent à augmentes de plus en plus.

**Application pour BoxBoxF1**
S'assurer que le sie est entièrement responsive avec des boutons, textes et visuels adaptés aux formats plus petits.

## Choix en matière d'assortissement produit

L'assortiment proposé par BoxBoxF1 repose sur une approche hybride qui combine vente directe, affiliation et print-on-demand.
Ce modèle permet à la fois d'offrir une large variété de produits, de tester différentes gammes, et de limiter les coûts de stockage.
Chaque catégorie de produits a été sélectionnée de manière à répondre aux attentes des différents profils de fans (collectionneurs, jeunes passionnés, amateurs de lifestyle sportif).

### A. Vente directe

Cette catégorie regroupe les produits physiques que BoxBoxF1 propose en stock ou via des partinariats avec des fournisseurs spécialisés.
L'objectif est d'assurer une qualitl fiable et une disponibilité rapide pour les clients locales.

Exemples de produits proposés :

- Miniatures officielles de voitures de Formule 1 (éditions 1:18 , 1:43)
- Casquettes, écharpes et drapeaux des principales écuries
- Porte-clés et accessoires métalliques à effigie des équipes
- Objets de décoration (affiches, circuits muraux, lampes LED F1)
- Articles thématiques suisses, par exemple un couteau suisse édition F1

Cela pour proposer des produits concrets, d'une certaine qualité, en stock, rapides lors des livraisons depuis la Suisse, afin de répondre aux attentes d'un public exigeant en termes de délais et de fiabilité.

**B. Produits en affiliation**

Cette catégorie repose sur des partenariats d'affiliation, dans ce cas la, avec la plateforme Amazon.

Exemples de produits affiliés :
- Livres et biographies de pilotes emblématiques (Senna, Schumacher, Hamiliton etc..)
- Jeux de construction Lego Technic (F1, McLaren, etc..)
- Casques miniatures et modèles réduits de circuits
- Equipements de gaming inspirés de la F1 (tapis de souris, etc..)
- DvDs , documentaires
- Puzzles F1
- Livres

L'objectif est donc de doffersifier l'offre et attirer les fans de F1 au sens large, y compris les amateurs de jeux, lecture, ou de modélisme, tout en générant un revenu complémentaire via les liens d'affiliation.

**C. Produits print-on-demand (POD)**

Le print-on-demand, constitue le coeur créatif de l'offre de BoxBoxF1.
Ces produits sont fabriqués à la commande, ce qui permet de proposer régulièrement de nouveaux et uniques designs sans contrainte au stock.

Exemples de produits POD :
- T-shirts et hoodies personnalisés
- Casquettes personnalisés
- Mugs
- Posters Graphiques
- Coques de Téléphones
- Couteaux Suisses personnalisés
- Design calendriers muraux (avec le + d'avoirs les dattes des GP de la saison)
- Design de horlorges murales

Avec ces propositions nous mettons en avant la créativité, la personnalisation tout en renforçant le lien émotionneé entre la marque et sa communauté.

**Cohérence de l’assortiment et la stratégie de marque**

L’assortiment proposé par BoxBoxF1 n’as pas été conçu comme une simple juxtaposition de produits. Mais si comme un ensemble cohérent aligné avec la stratégie globale et l’identité de la marque.

Ce dernier répond donc à trois piliers fondamentaux qui structurent la proposition de valeur de BoxBoxF1, la passion, l’accessibilité et la proximité.

1- Passion, une sélection conçue pour les véritables fans de Formule 1
La première dimension clé c’est donc la passion.
La boutique vise à s’adresser en priorité aux passionnés qui suivent activement la Formule 1, connaissant ses pilotes, ses écuries et son histoire, et recherchent des produits capables de reflèter cet attachement.
Cette logique se traduit par une présence importante de produits officiels (miniatures, accessoires de mode). De plus, des designs exclusifs en print-on-demand, inspirés des circuits, des pilotes ou de l’univers visuel de la F1.
Ainsi, la dimension émotionnelle est au coeur de la sélection, l’assortiment cherche avant tout à matérialiser cette passion des fans.

2- Accessibilité, une gamme pensé pour tous les budgets
L’assortiment se veut également accessible. Le marché de la Formule 1 comporte souvent des produits à forte valeur perçue, mais il est important de proposer une gamme diversifiée pour ne pas exclure une partie du public, notamment les jeunes (le public cible de BoxBoxF1).
pour répondre à cet enjeu, BoxBoxF1 combine des produits à prix plus abordables( mugs, posters, accessoires entre autres), des articles intermédiaires (textiles. t-shirts, casquettes, etc...) et finalement quelques produits plus premium (miniatures, jeux de construction, entre autres).
En rendant la modalité financièrement accessible, l’assortiment soutient la mission du site, permettre à chacun d’exprimer sa passion, peu importe ses moyens financiers.

3- Proximité, un ancrage suisse clair et différenciant
Le dernier pilier, essentiel au positionnement de la marque, est la proximité. Le marché suisse ne dispose actuellement d'aucune boutique locale spécialisée entièrement dédiée à la F1.
L'assortiment intègre donc des éléments créant un lien direct avec ce public. Des créations POD thématiques suisses, des produits exclusifs ancrés dans la culture du pays (exemple le couteau suisse), une séléction facilitant la livraison rapide en Suisse (vente directe). Finalement, des contenus français pour accompagner les produits.
Cette dimension local permet à BoxBoxF1 de se différencier nettement des grandes plateformes internationales souvent impersonnelles et orientées marché globale.

Une stratégie d'assortiment au service du positionnement
Grâce à ces trois piliers, l'assortiment soutien pleinement le positionnement défini pour la marque

*"BoxBoxF1, la boutique suisse des passionnés de Formule 1"*

La passion renforce ainsi la dimension des passionnés, l'accessibilité souligne l'idée d'ouverture et de modernité et la proximité suisse ancre la marque dans un territoire encore peu exploité par les concurrents.
Ainsi, la sélection de produits n'est pas seulement commerciale, elle consitue aussi un élément stratégique qui confère à la marque une indentité forte et cohérente.

# DESIGN VISUEL

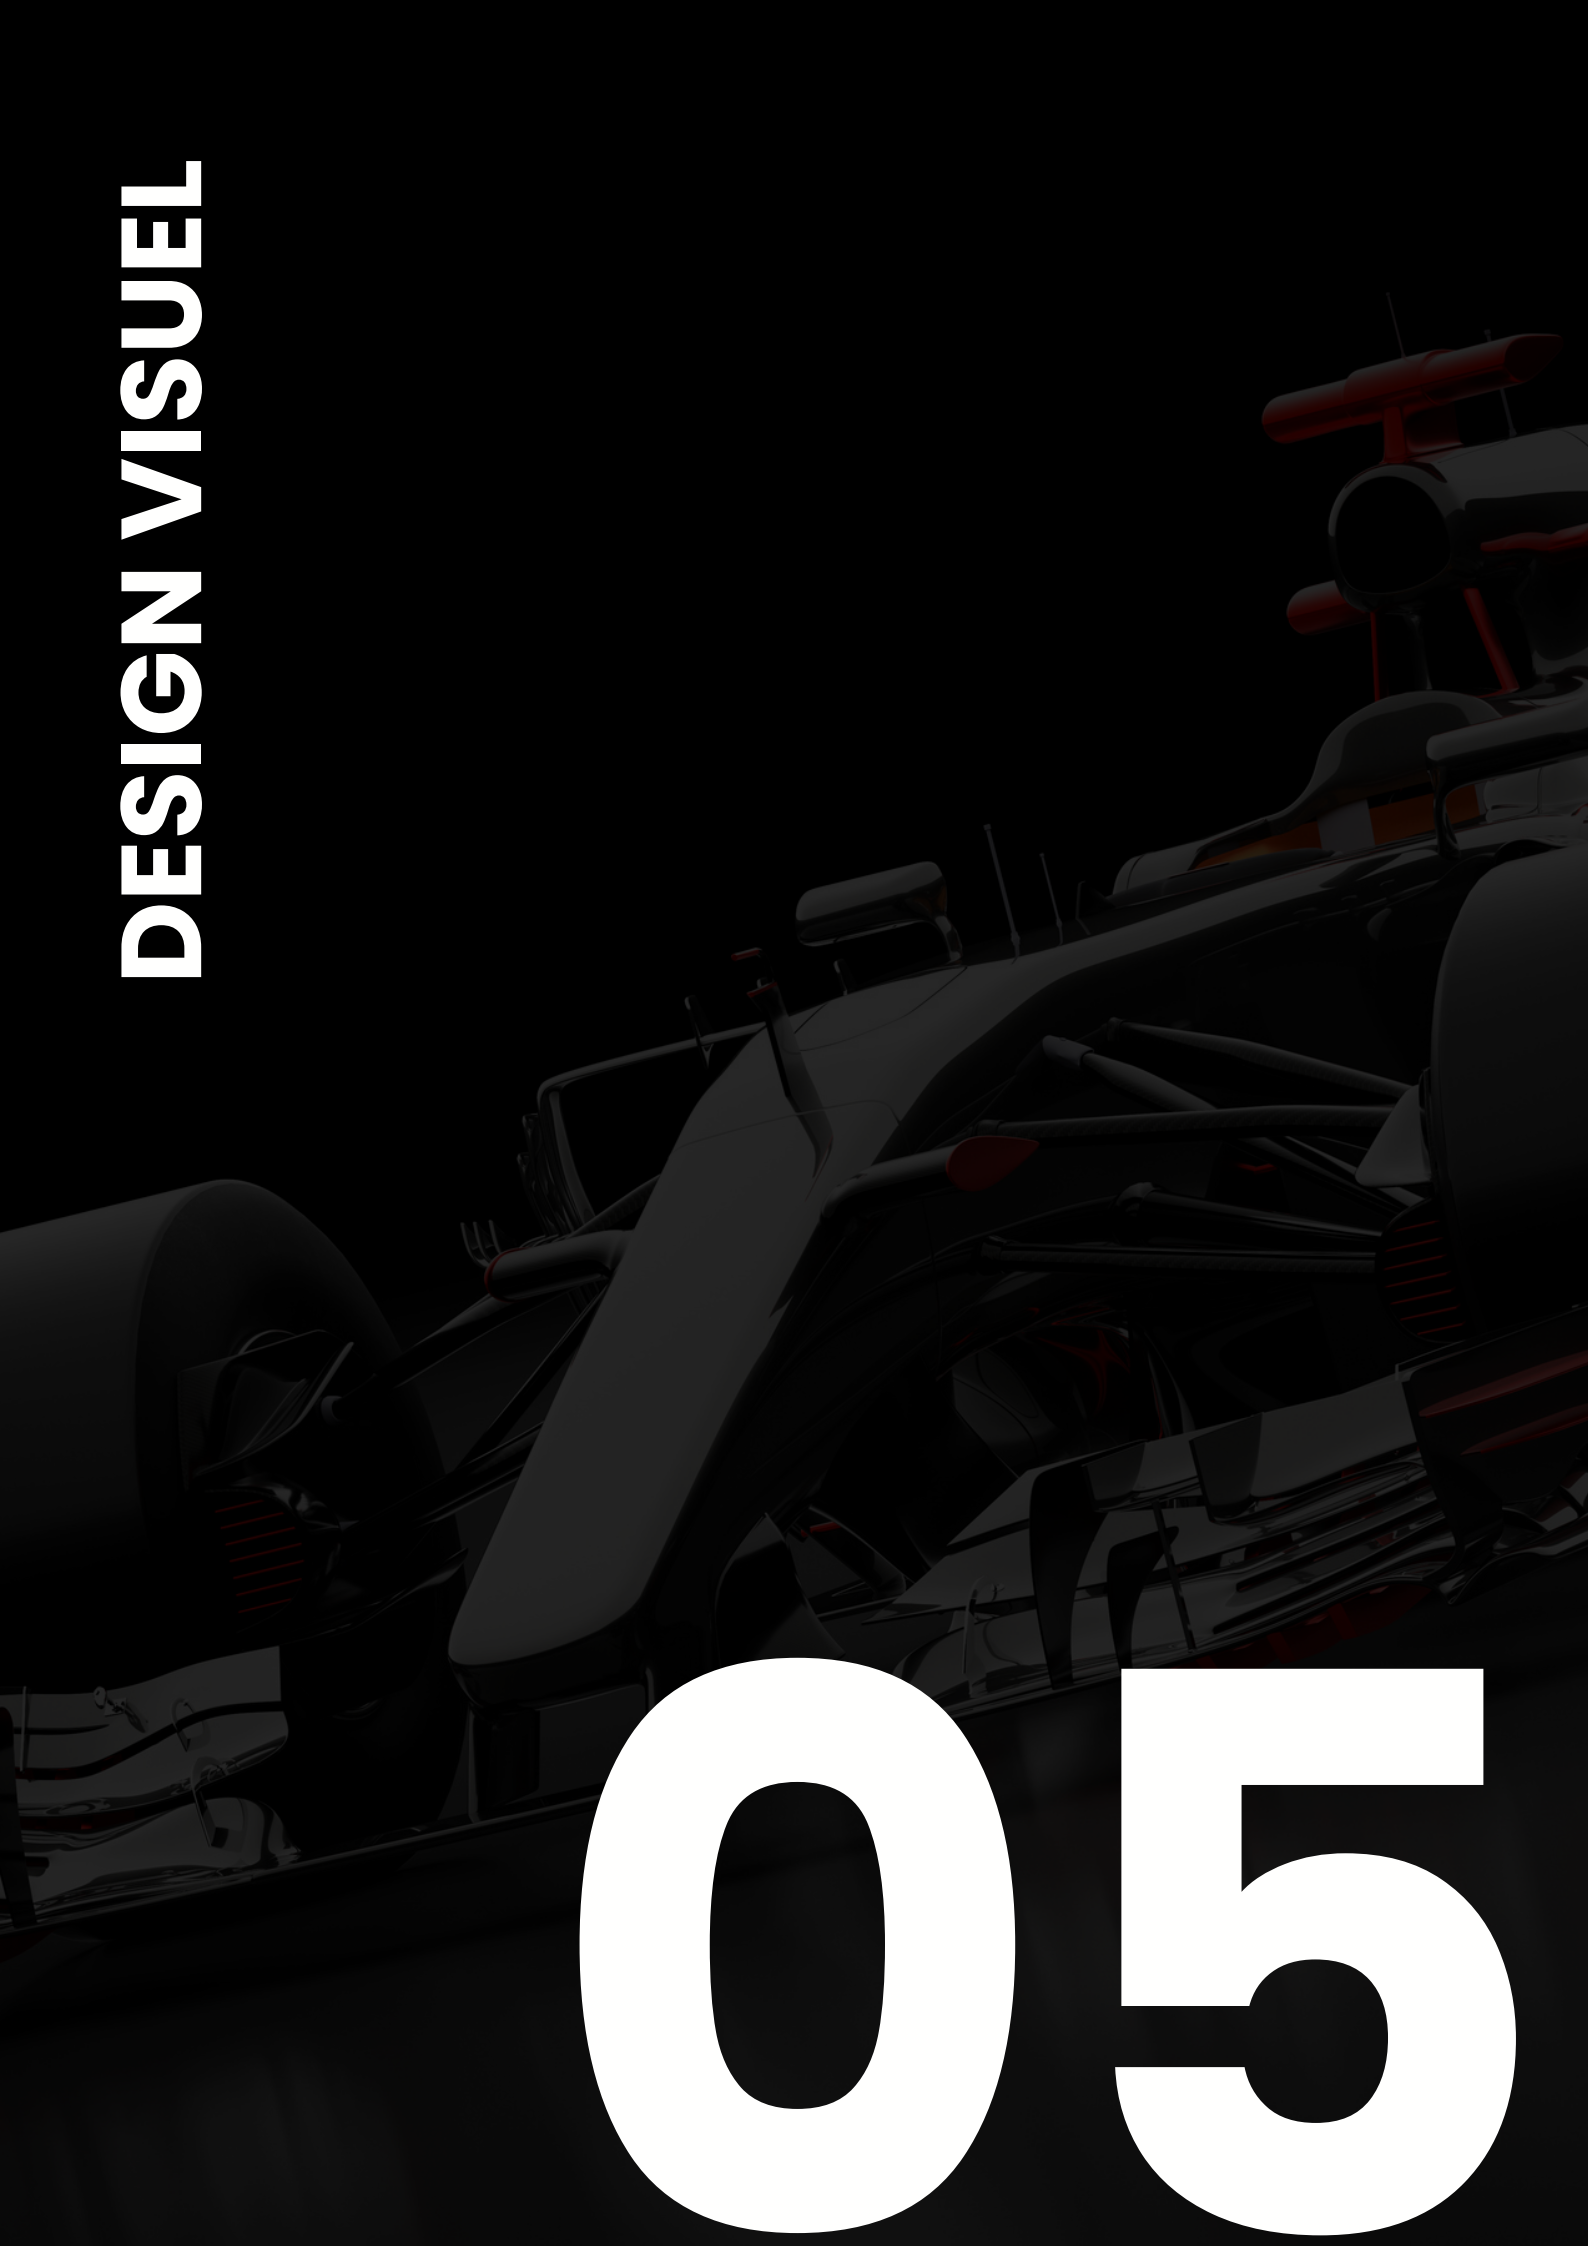

# 05

## Description de la marque

L'identité visuelle de BoxBoxF1 s'inspire directement de l'univers de la Formule 1, un secteur défini par la vitesse, la précision et la technologie. L'objectif est de traduire ces caractéristiques dans une esthétique cohérente, moderne et immédiatement reconnaissable. La marque adopte une approche graphique dynamique et technique, tout en préservant la sobriété et la clarté attendues d'un acteur suisse du e-commerce.

L'ensemble de l'identité visuelle repose sur quatre axes fondamentaux.
Le premier est celui de la vitesse, représentée par des lignes directionnelles, des formes angulaires et des compositions visuelles qui suggèrent le mouvement. Le second est la précision, inspirée de la rigueur technique propre à la F1, mise en page structurée, géométrie maîtrisée et hiérarchie visuelle claire. Le troisième pilier, l'innovation, se traduit par l'utilisation d'éléments graphiques contemporains et de tonalités modernes associées aux environnements technologiques. Enfin, une dimension local, le Swiss touch . Ce dernier qui est intégré à travers une palette dominée par le rouge et le blanc, symboles forts de l'identité helvétique, ainsi que par un style épuré et lisible, avec le défis de trouver un bon équilibre, donc de ne pas exagérer avec la couleur rouge car cette dernière peut agresser visuellement les yeux des clients.

La personnalité graphique de BoxBoxF1 se veut ainsi moderne, professionnelle et orientée performance. Le style visuel privilégie les contrastes marqués (rouge, noir, blanc), l'utilisation de symboles évoquant la course automobile (lignes de vitesse, motifs inspirés des virages et drapeaux) ainsi que des typographies sans-serif à l'allure technique. L'approche globale reste minimaliste afin de garantir une lisibilité optimale et de renforcer la cohérence visuelle du site.

L'objectif de cette identité visuelle est de créer un univers graphique solide, distinctif et fédérateur : un système visuel capable d'incarner la passion de la Formule 1 tout en reflétant les qualités attribuées à une entreprise suisse, fiabilité, clarté et professionnalisme.

## Charte graphique

**Pallette de couleurs**

La pallette chromatique repose sur un triptyque rouge - noir - blanc, en référence directe au sport automobile, à la signalétique des circuits et aux couleurs emblématiques de la Suisse.

Les principaux codes couleurs sont les suivants :

- Couleurs principales
  - Rouge Racing (#D6001C) : couleur d'accent utilsée pour les TCA, les éléments intéractifs et les éléments importants (prix etc..)
  - Noir Carbone (#0A0A0A) : teinte profonde servant de base aux sections, fonds contrastés, textes
  - Blanc Pur (#FFFFFF) : couleur de fond, textes, garantir la lisibilité et apporter un constraste fort.

- Couleurs secondaire
  - Gris Paddock (#E5E5E5) : utilisé pour les zones neutres, cartes, encadrés.
  - Gris Métal (#666666) : réservé aux textes secondaires et à l'iconographie.

Cette combinaison permet d'obtenir une identité visuelle dynamique et lisible, tout en renforçant l'univers technique associé à la F1.

*Rouge Racing*

*Noir Carbonne*

*Blanc Pur*



*Gris Paddock*

*Gris Métal*

**Typographie**
La typographie principale retenue est Poppins, une police sans-serif moderne, géométrique et parfaitement adapté à un environnement et format numérique.

- Titres (H1-H3) : Poppins Bold, pour marquer la hiérarchie visuelle.
- Sous-titres (H4-H5) : Poppins SemiBold, pour assurer la transition graphique.
- Texte courant : Poppins regular, garantissant une lecture confortable.

Boutons et navigation : Poppins Medium, pour une meilleur visibilité.

**Iconographie et style visuel**
L'iconographie suit un style linéaire, minimaliste et technologique, en cohérence avec l'univers graphique des panneaux d'information ou des interfaces F1.
L'objectif est d'apporter une dimension technique sans alourdir la compositon graphique.

## Création du logo

**Objectifs du logo**
Le logo de BoxBoxF1 été conçu pour représenter visuellement l'univers de la marque tout en restant simple, lisible et facilement déclinable sur différents supports.
Il doit permettre une identification immédiate de la marque (site), renforcer la crédibilité de la boutique et transmettre les valeurs du projet ainsi que de la Formule 1, performance, précision et passion.

Dans le contexte e-commerce, le logo joue également un rôle fonctionnel important, il doit rester lisible à pettie taille (favicon, mobile) tout en conservant un impact visuel fort sur les supports plus larges (bannières, réseaux sociaux...)

**Processus de création**

Le logo de BoxBoxF1 a été conçu à l'aide du logiciel Adobe Illustrator.
Ce choix s'explique par le caractère professionel de l'outil, largement utilisé dans les domaines du design graphique et de la communication visuelle. Illustrator permet un travail vectoriel précis, garantissant une excellente qualité d'affichage du logo. quelle que soit la taille ou le support (site web, réseaux sociaux, supports imprimés, etc..).

Le processus de création a consisté à explorer plusieurs pistes graphiques en lien avec l'univers de la Formule 1 (vitesse, performance, mécanique), avant de retenir une proposition à la fois simple, lisible et cohérente avec le positionnement e-commerce du projet.

Une attention particulière a été portée à la lisibilité, à la sobriété et à la polyvalence du logo afin qu'il puisse être utilisé facilement dans différents contextes digitaux.

**Concept et symbolique du logo**

Le concept du logo BoxBoxF1 repose sur une intérprétation moderne et épurée de l'univers de la Formule 1.

Le logotype met en avant le nom *BoxBoxF1,* expression emblématique du vocabulaire F1, immédiatement reconnaissable par les passionnées. Cette référence renforce l'ancrage du site dans la culture du sport automobile et crée une proximité avec la communauté de fans.

Le logo s'inspire énormement du "mouvement graphique" du logo officiel iconique de la F1. Le même logo qui a représenté le sport entre 1994 et 2017.

1

*1.Logo officiel de la Formule 1 entre 1994 et 2017*

**Choix typographiques**
Le typographiquedu logo s'est porté sur une police sans empattement (sans-serif), caractérisée oar des formes nettes, modernes et lisibles.

Ce type de typraphique est particulièrement adapté à un univers technologique et sportif comme celui de la Formule 1, où la clarté, la performance et la modernité sont des valeurs centrales.

La typographique utilisée renforce la lisibilité du logo sur les supports digitaux, notamment sur les écrans mobiles, tout en véhiculant une image professionnelle et contemporaine.

Elle contribue également à la stabilité visuelle de la marque et à la confiance perçue par l'utilisateur, éléments essentiels dans le cadre d'un projet e-commerce.

**Déclinaisons du logo**
Le logo BoxBoxF1 a été conçue pour être facilement déclinable selon les supports et les contextes d'utilisation.
Plusieurs versions ont été prévues afin de garantir une cohérence visuelle optimale:

- une version principale, utilisée sur le site web
- une version monochorme noire
- une version monochrome blanche
- une version icône simplifiée, destinée aux favicons, réseaux sociaux.

Ces déclinaisons assurent une utilisation flexibles du logo tout en conservant son identité et sa lisibilité, quel que soit le support.

Version principale

Version monochrome - Noir

Version monochrome - Blanc

Version simplifiée

**Rôle du logo dans l'identité de marque**
Le logo joue un rôle central dans l'identité de marque de BoxBoxF1.

Il constitue le principal élément de reconnaissance visuelle du projet et permet d'identifier immédiatement le site comme une plateforme dédiée à la Formule 1. Par son style moderne, sobre et dynamique, le logo contribue à renforcer la crédibilité du site e-commerce et à instaurer un climat de confiance auprès des utilisateurs. Il assure également la cohérence graphique entre les différents supports de communication (site web, réseaux sociaux, contenus promotionnels), participent ainsi à la construction d'une image de marque claire, professionnelle et mémorisable.

Enfin le logo incarne les valeurs fondamentales de BoxBoxF1, passion pour la Formule 1, performance, fiabilité et identité suisse.

## Choisir et installer et thème graphique

**Choix du thème**
Dans le cadre du projet BoxBoxF1, le choix du thème grapgique a constitué une étape déterminable dans la conception du site e-commerce. Le thème devait non seulement répondre à des contraintes techniques (supporter WooCommerce, responsive[2] et performant) mais aussi soutenir mes idées visuelles et garantir une bonne expérience utilisateur.

Dans cette optique, une attention particulière a été portée à la compabilité avec WooCommerce, à l'adaptabilité aux supports mobiles, aux performances globales du site ainsi qu'aux possibilités de personnalisation offertes. Le thème devrait par ailleurs être disponible en version gratuite, conformément aux contraintes pédagogiques du projet.

Plusieurs thèmes WordPress gratuits compatibles avec WooCommerce ont été analysés à partir de listes de références spécilisées, notamment celles proposées par *ThemeGrill* et *Colorbib*, afin de pouvoir répondre aux différentes contraintes et demandes. Cette phase d'analyse comparative a permis d'évaluer différents thèmes selon leur structure, leur flexibilité, leur lisibilité et leur adéquation avec un projet e-commerce orienté performance. A l'issue de cette analyse, le thème Astra a été retenu.

*2. se dit d'un site internet dont l'affichage s'adapte automatiquement à la taille de l'écran utilisé (ordinateur, tablette ou smartphone), pour rester facile à lire et à naviguer dans le site internet.*

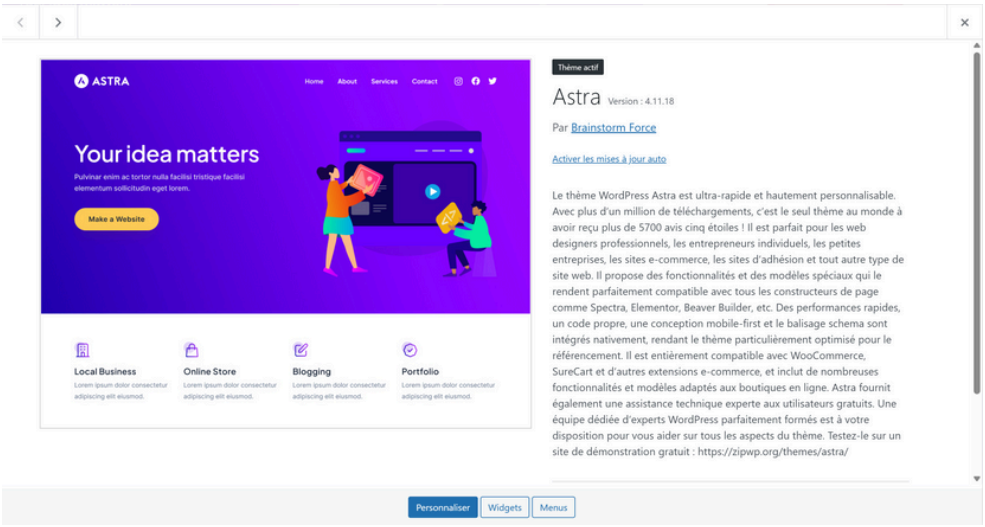

*Capture d'écran du thème WordPress Astra*

Astra est un thème WordPress largement utilisé dans le domaine du e-commerce et reconnu pour sa légèreté er sa rapidité d'exécution. Sa structure optimisée permet de limiter les temps de chargement, un facteur essentiel tant pour l'expérience utilisateur que pour le référencement naturel. Conçu selon une approche mobile-first, le thème s'adapte automatiquement à l'ensemble des formats d'écrans, garantissant une navigation fluide sur tout format, smarphone, tablette et ordinateur.

Sur le plan fonctionnel, Astra propose une intégration natvie avec WooCommerce, permettant de gérer efficacement les pages essentielles d'une boutique, les fiches produits, le panier et le processus de paiement. Sur le plan graphique, son design sobre et épuré consitue une base particulièrement adaptée à l'univers de la Formule 1, caractérisé par la technicité, la modernité et la performance. Cette sobriété facilite également l'intégration de la charte graphique de BoxBoxF1, notamment au niveau de coueleurs, de la typographie et de la hiérarchisation visuelle des contenus.

Le choix du thème Astra s'inscrit ainsi dans une logique de cohérence globale entre performance technique, ergonomie et identité visuelle. Il offre une base graphique fiable, évolutive et professionnelle, en adéquation avec les objectifs du projet et les exigences d'un site e-commerce moderne.

L'installation du thème a été réalisée directemenet depuis l'interface d'administration WordPress, via le répertoire officiel des thèmes. Une fois activé, les principaux paramètres ont été ajustés afin d'intégrer le logo, la palette de couleurs et les choix typographiques définis dans la charte graphique. Le thème constitue désormais une base fonctionnelle et esthétique sur laquelle le site e-commerce BoxBoxF1 peut être développé et enrichi.

## Présentation des maquettes fonctionnelles et choix ergonomiques

### Objectif des wireframes

La réalisation des fonctionnelles (wireframes) est une étape très important lors de la réalisation d'un site internet. Elles permettent de définir la structure des principales pages du site avant leur mise en forme graphique définitive.
Elles permettent de visualiser l'organisation des contenus, la hiérarchie des informations et le parcous utilisateur, tout en se concentrant sur l'ergonomie et la facilité d'utilisation du site internet.

L'objectif principal de cette phase est de concevoir une expérience utilisateur claire, intuitive et orientée conversion, adaptée aux standards actuels du e-commerce et cohérente avec l'univers du projet.

### Wireframe de la page d'accueil

Premièrement la page d'accueil constitue le point d'entrée principal du site et joue un rôle clé dans la compréhension immédiate de la proposition de valeur de BoxBoxF1.
Le wireframe de cette page a été conçu pour guider l'utilisateur de manière progressive, depuis la découverte du site jusqu'à l'accès aux produits.

La structure s'organise autour d'une navigation principale visible dès le chargement de la apge, comprenant le logo, le menu et l'accès au panier. Une section héro occupe le haut de la page et permet d'identifier rapidement l'univers du site ainsi que son positionnement, tout en incitant l'utilisateur à accéder à la boutique via un appel à l'action clair.

Les sections suivantes mettent en avant les catégories principales de produits, puis une sélection de produits phares, afin de réduire le nombre d'étapes nécessaires pour accéder à l'achat. Une section dédiée aux contenus éditoriaux complète la page, renforçant la crédibilité du site et sa dimension communautaire. Le pied de page regroupe enfin les éléments de réassurance et d'information.

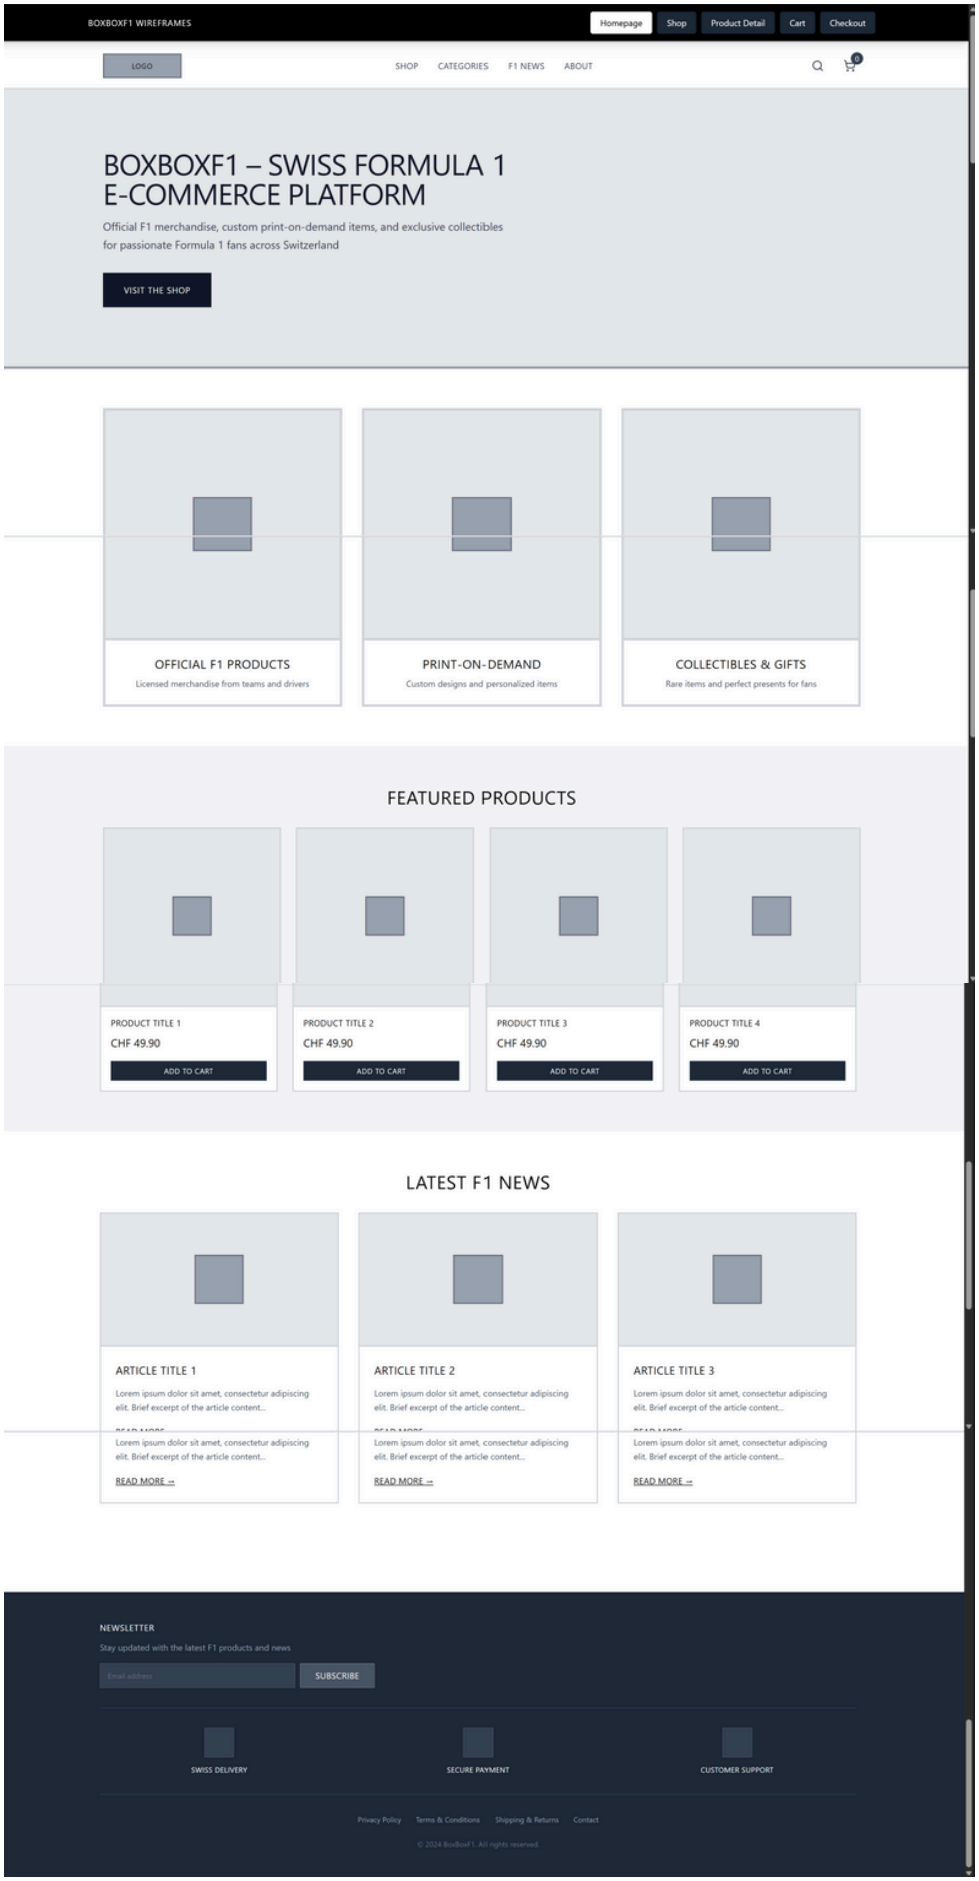


*Wireframe de la page d'accueil*

**Wireframe de la page boutique**

La page de boutique a été pensée comme un espace de consultation simple et effiace, permettant à l'utilisateur de parcourir l'ensemble de l'offre produit sans surcharge cognitive.

Le wireframe repose sur une grille de produits régulière, facilitant la comparaison visuelle, ainsi que sur des filtres accessibles permettant d'affiner rapidement la recherche en fonction des besoins de l'utilisateur.

Les informations des différents produits sont affichés en mode teaser[3], comportant donc les informations essentielles (image, nom du produit et le prix). Ensuite, les éléments secondaires sont volontairement limités afin de conserver une lecture fluide. Ce choix ergonomique vise à accélérer la prise de décision et améliorer l'expérience d'exploration du catalogue.

*3. Le "mode teaser" consiste à afficher seulement un aperçu ou un résumé des informations pour susciter l'intérêt et informer brièvement avant de donner plus de détails.*

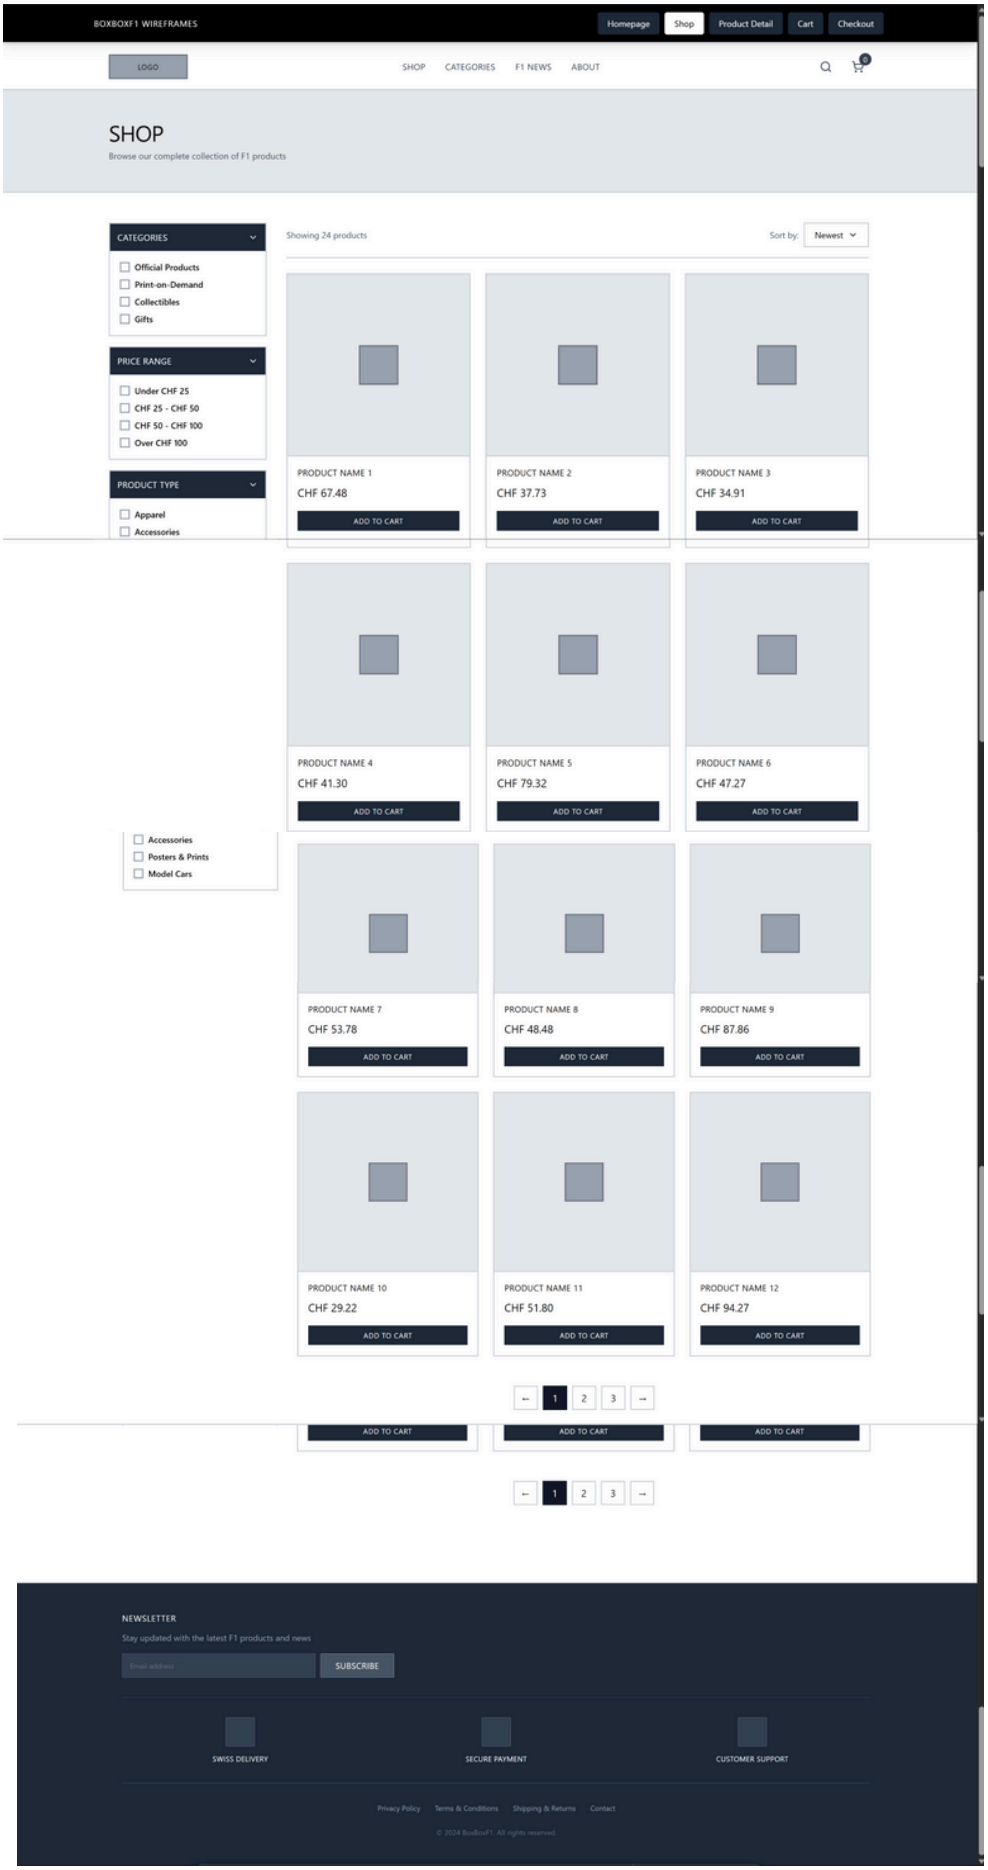


*Wireframe de la page boutique*

**Wireframe de la fiche de produit**

La fiche produit représente une étape décisive dans le parcours d'achat. Son wireframe a été conçu pour assumer l'utilisateur et faciliter la conversion.
Les visuels du produit occupent une place centrale, accompagnés d'un bloc d'informations essentiels clairement identifiable, comprenant le titre, le prix et le bouton d'ajout au panier.

Les informations complémentaires, telles que la description détaillée, les caractéristiques ou les conditions de livraison, sont organisées de manière structurée afin d'éviter toute surcharge visuelle. Une section de produits similaires / en rapport est également prévue pour encourager éa découverte d'articles complémentaires et dynamiser ces pages.

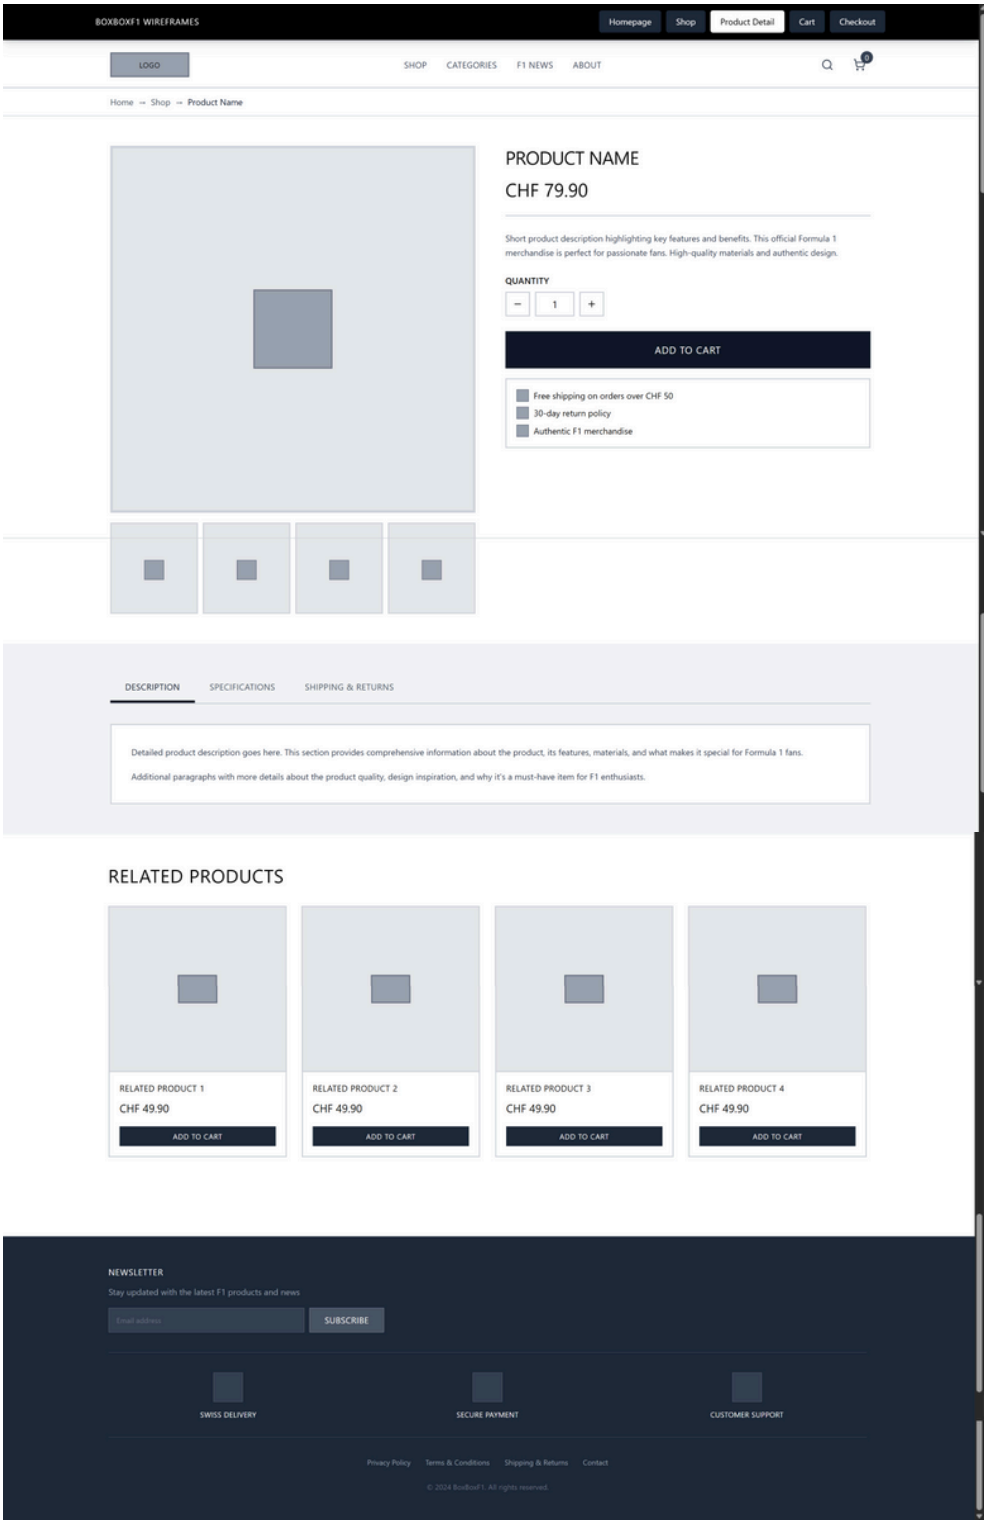


*Wireframe de la fiche produit*

**Wireframe du panier et du processus de paiement**
Les pages panier et paiement ont été conçues selon un principe de simplification maximale. Le wireframe limite volontairement les éléments superflus afin de réduire les risques d'abandon de panier.

Le contenu du panier est présenté de manière claire, avec un accès rapide à la modification des quantités. Le processus de paiement est structuré en étapes logiques, mettant en avant les informations essentielles et les éléments de réassurance, afin de renforcer la confiance de l'utilisateur au moment de la transaction.

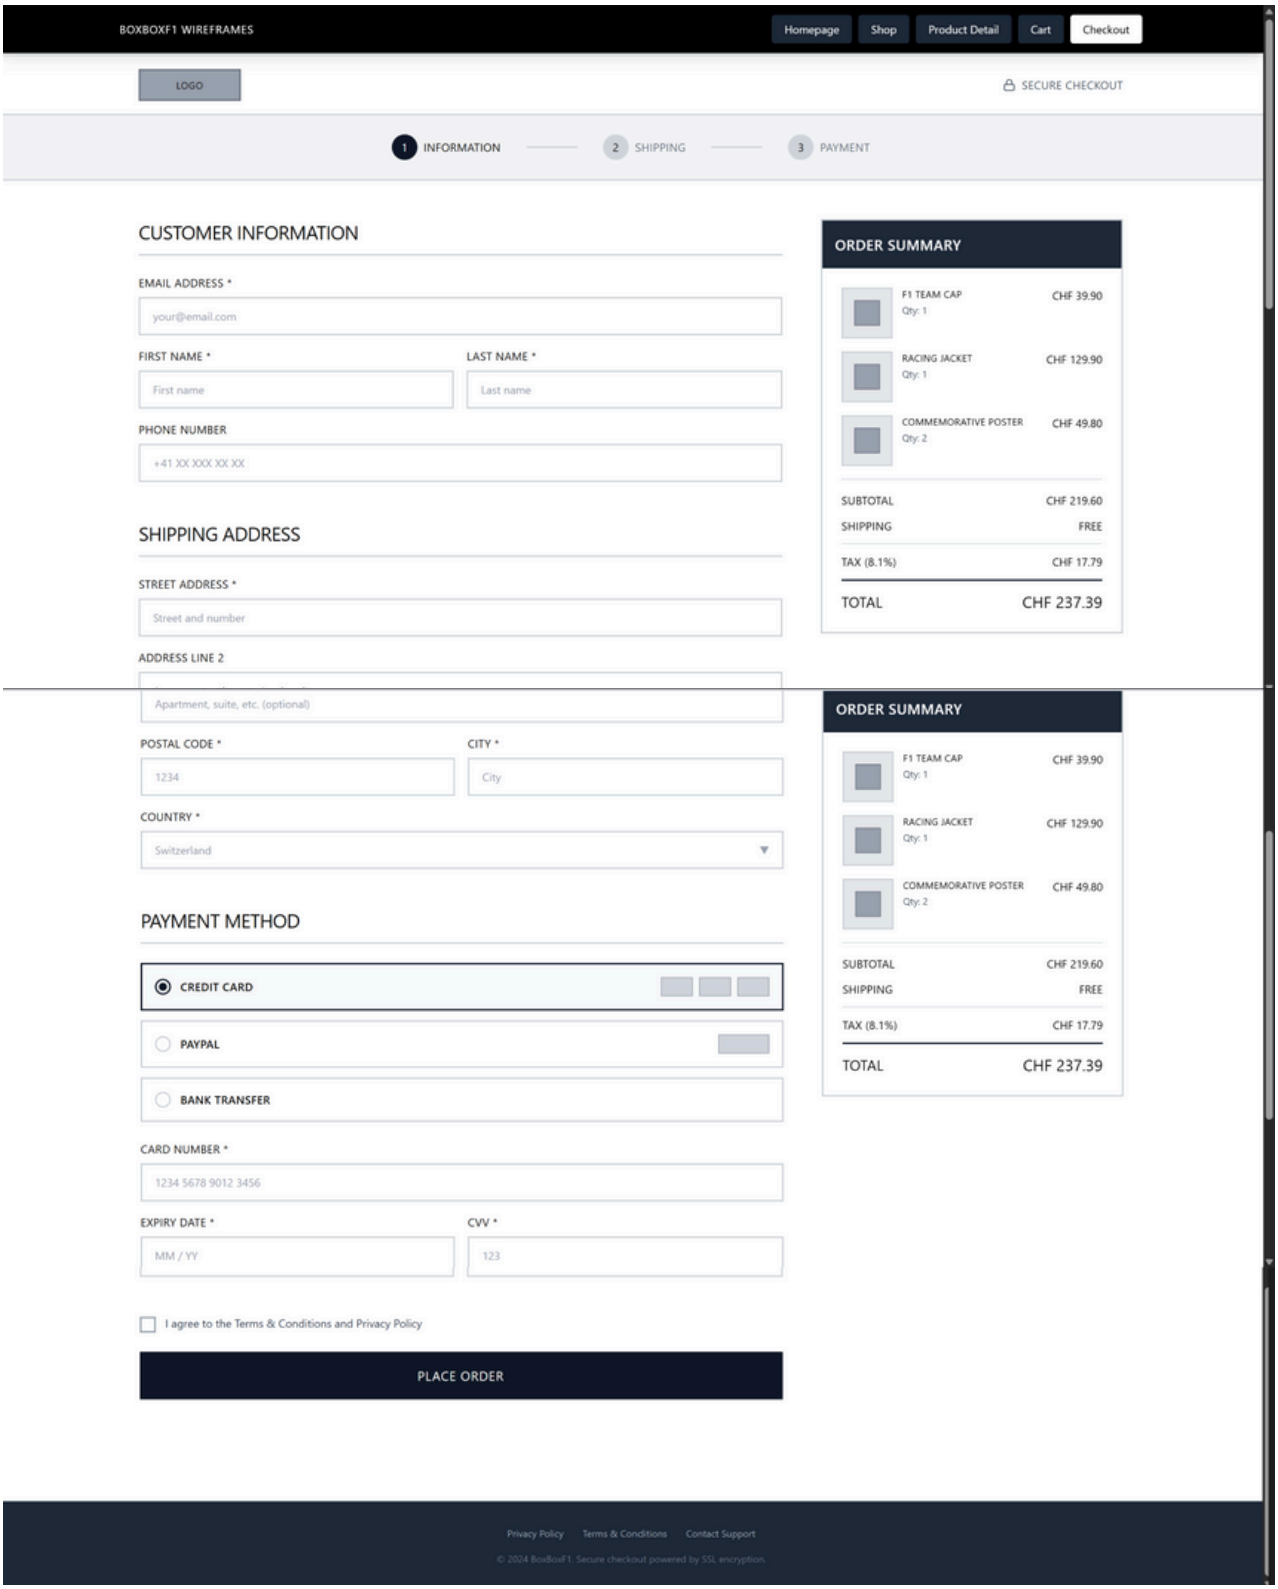


*Wireframe de la fiche produit*

**Wireframe d’une page “contenu texte” (ici exemple page “A Propos”)**
Une page institutionnelle de type “A Propos” a également été intégrée aux wireframes. Cette page, principalement textuelle, permet de présenter le projet BoxBoxF1, ses valeurs et son positionnement.

Le wireframe privilégie une mise en page aérée et lisible, avec une hiérarchisation claire des contenus. L’objectif est d’offrir une lecture confortable et de renforcer la crédibilité du site, tout en oriantant l’utilisateur vers la boutique grâce à un appel à l’action discret mais visible.

*Wireframe d'un exemple de "page de texte"*

**Justification des choix ergonomiques**

L'ensemble des wireframes repose sur plusieurs principes fondamentaux de l'ergonomie web et de l'UX design. La priorité a été donnée à la clarté de l'information, à la cohérence entre les pages et à la fluidité du parcours utilisateur.

Une attention particulière a également été portée à l'adaptabilité mobile, les wireframes ayant été conçus selon une approche *mobile-first*, en cohérence avec le thème Astra.

Ces choix visent à proposer une expérience utilisateur efficace, accessible et rassurante, en facilitant l'accès aux produits et en réduisant les frictions tout au long du parcous d'achat.

# STRATÉGIE ÉDITORIAL ET CONTEUS DU SITE

Dans un environnement e-commerce concurrentiel, la simple présentation des produits ne suffit plus à capter l'attention d'une audience qualifiée. La stratégie de contenu de BoxBoxF1 a été conçue pour répondre à un double objectif, asseoir l'autorité de la marque sur la niche de la Formule 1 (Brand Awareness) et générer du trafic organique qualifié (SEO). Ce chapitre détaille la méthodologie de production, allant de la définition des pages de réassurance à l'intégration de l'Intelligence Artificielle dans le processus rédactionnel.

06

## Architecture de l’information et Réassurance

La crédibilité d'un site e-commerce repose en grande partie sur la transparence de ses informations institutionnelles. Avant même de déployer le catalogue produit, une attention particulière a été portée à la rédaction des pages standards, indispensables pour instaurer un climat de confiance avec le consommateur suisse.

La page « À Propos » ne se limite pas à une présentation factuelle. Elle a été rédigée pour transmettre l'ADN de la marque (la "Swiss Touch" et la passion F1) et créer une connexion émotionnelle avec le visiteur. En parallèle, l'accessibilité du service client a été priorisée via une page « Contact » claire et une section « FAQ » dynamique. Cette dernière anticipe les frictions potentielles liées à l'achat en ligne (délais de livraison, politique de retour, méthodes de paiement), réduisant ainsi la charge du support client tout en rassurant l'utilisateur dans son parcours d'achat.

### Ligne éditorial du Blog

Le blog de BoxBoxF1 a été pensé comme un levier d'acquisition majeur. Le choix des sujets n'est pas aléatoire : il découle d'une analyse croisée entre l'actualité de la Formule 1 et les centres d'intérêt de nos personas, notamment « Elias », l'étudiant passionné à la recherche de contenu accessible et pertinent.

### Méthodologie de Rédaction Hybride

Afin de maintenir une cadence de publication régulière sans sacrifier la qualité, une méthodologie de rédaction assistée par l'Intelligence Artificielle a été mise en place. L'IA n'est pas utilisée comme un générateur automatique, mais comme un assistant éditorial structurant.
Les outils comme ChatGPT, Gemini et Perplexity ont été sollicités pour cette phase éditorial. L'ingénierie du prompt (prompt engineering) a joué un rôle clé ici, il s'agissait de fournir à l'IA un contexte précis (rôle d'expert F1, ton décontracté mais professionnel, cible suisse).

Premièrement, j’ai posé le cadre, j’ai expliqué de manière complète aux différents outils de quoi portait le projet. L’utilisation de l’anglais a été utilisé pour avoir des résultats pour pertinents et justes, car la Formule 1 est un sport “anglohphone” ou tout est en anglais à la base.

*I am a front-end developer and I am working on a project for a client. The project consists of creating an e-commerce website focused on Formula 1. The website is aimed at Formula 1 fans, mainly Swiss fans.*
*The website will offer products related to Formula 1 (t-shirts, accessories, miniatures, etc.). In addition to the e-commerce section, the website will also include an editorial section (blog) presenting news from the world of Formula 1 and articles related to the website (for example, an article about the best gifts to offer).*
*The website is aimed at a younger audience, typical of Formula 1 fans.*

Ensuite, j ai demandé aux différentes IA de me donner une liste de sujets d'actualité de la Formule au jour actuel (15 décembre 2025).
A soulevé que les résultats n'étaient donc pas identiques à travers les différents outils comme nous pouvons le constater.

*For writing the blog articles, I will need to find current topics from the world of Formula 1. What are the current topics (today being December 15, 2025)? Do not limit yourself only to today's date — you can list topics from the past few weeks up to today (December 15, 2025).*

Chat GPT - version standard

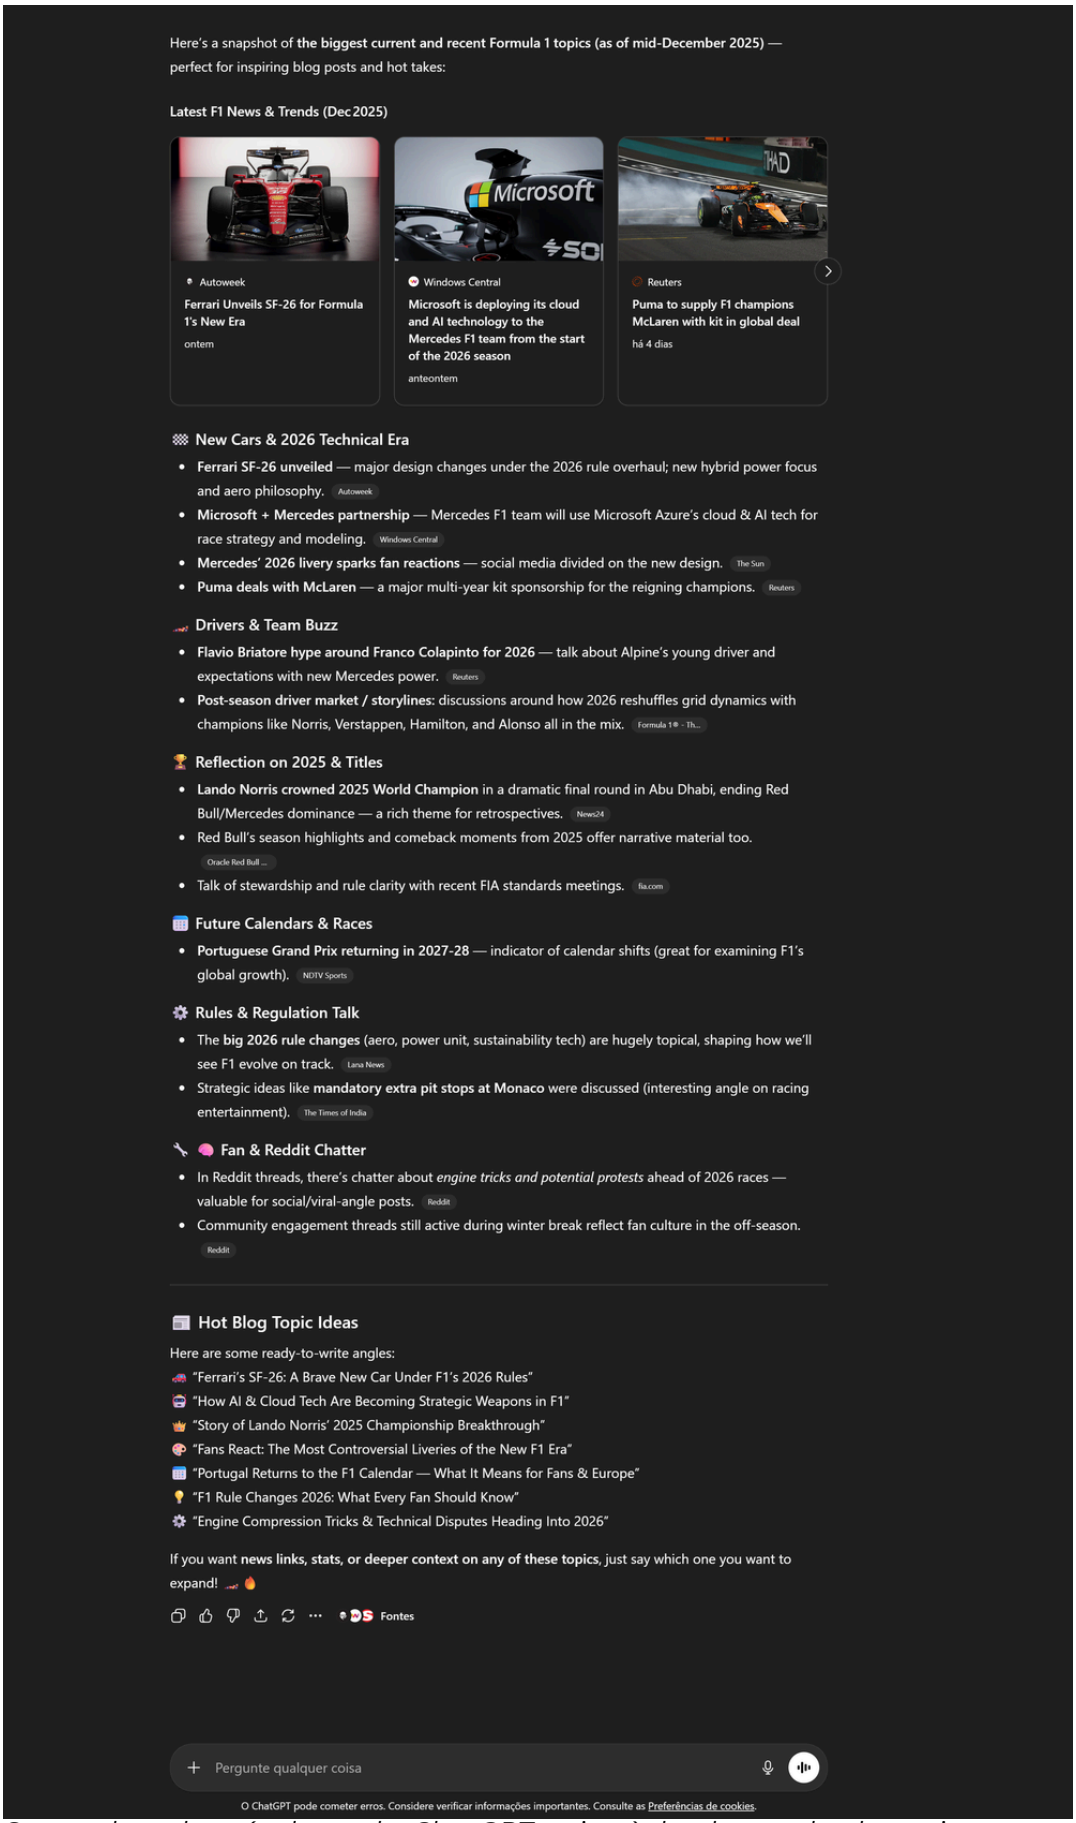


*Screenshot des résultats de ChatGPT suite à la demande des sujets d'actualité*

Gemini - Version Pro

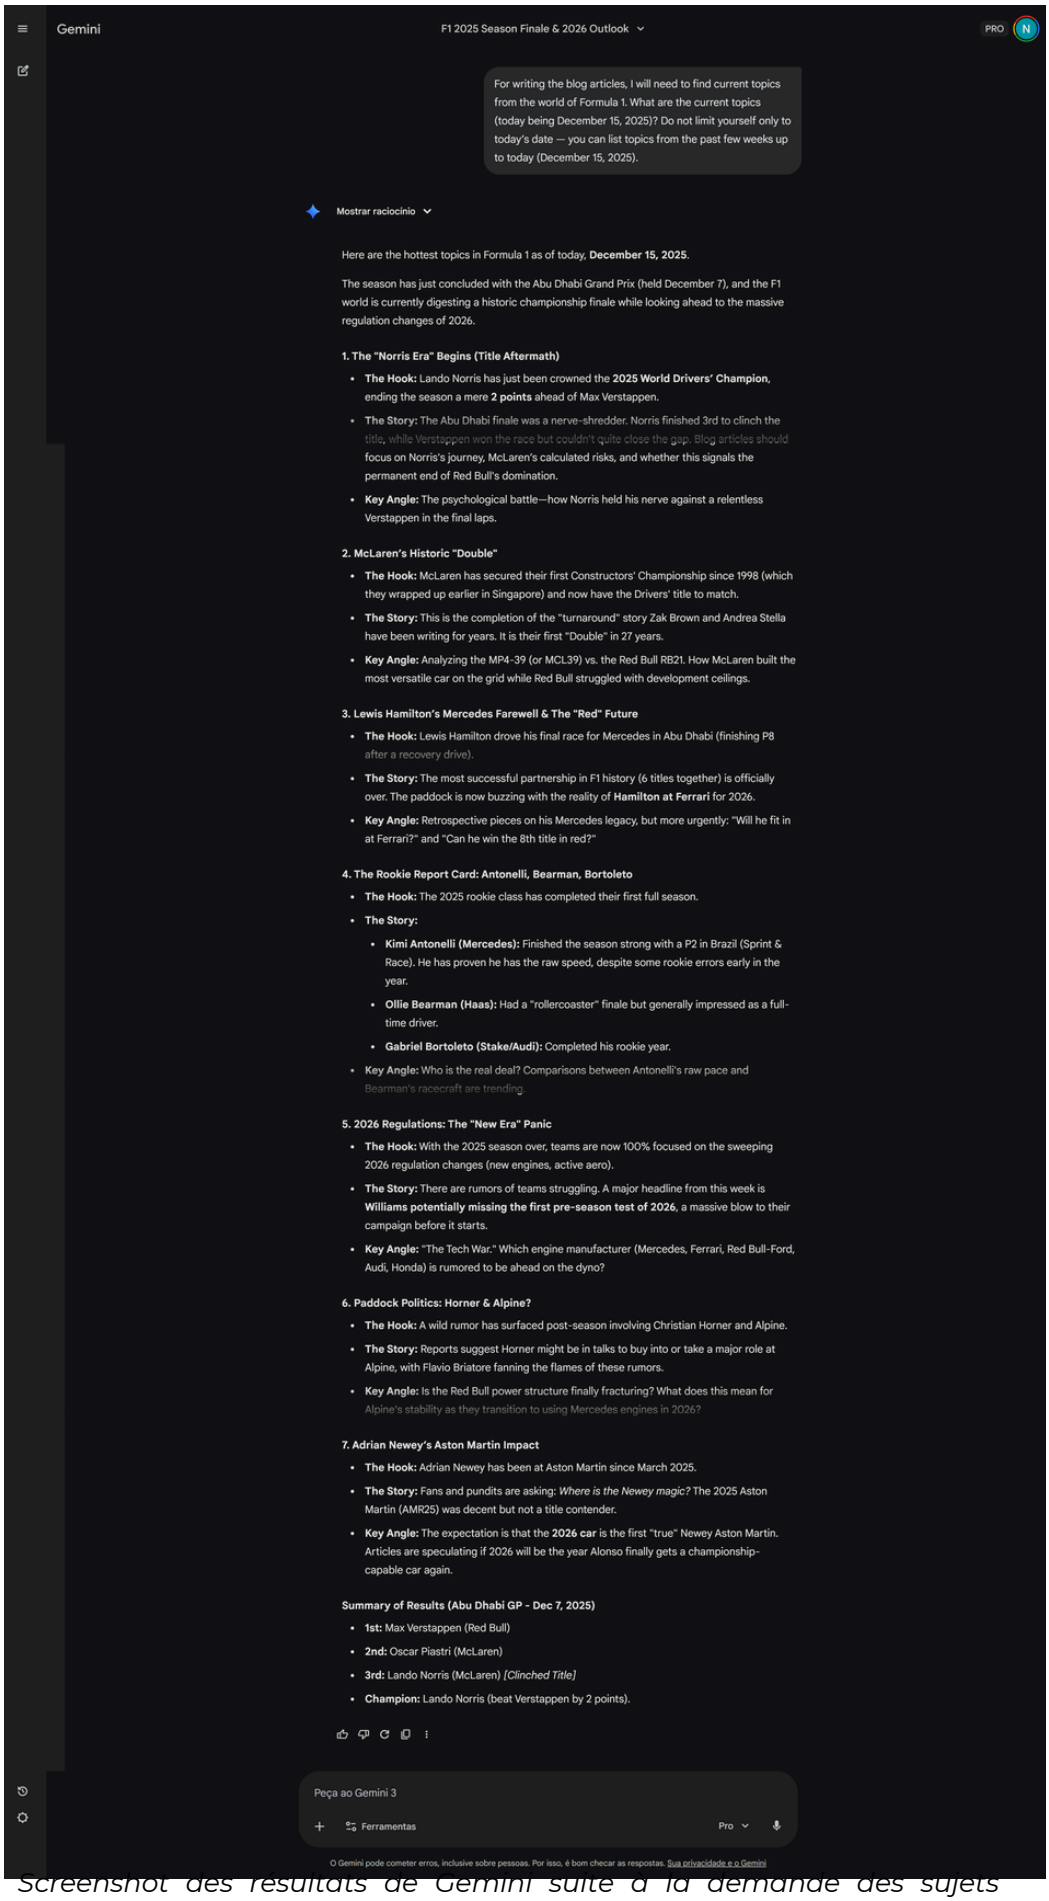


*Screenshot des résultats de Gemini suite à la demande des sujets d'actualité*

Perplexity - version Pro

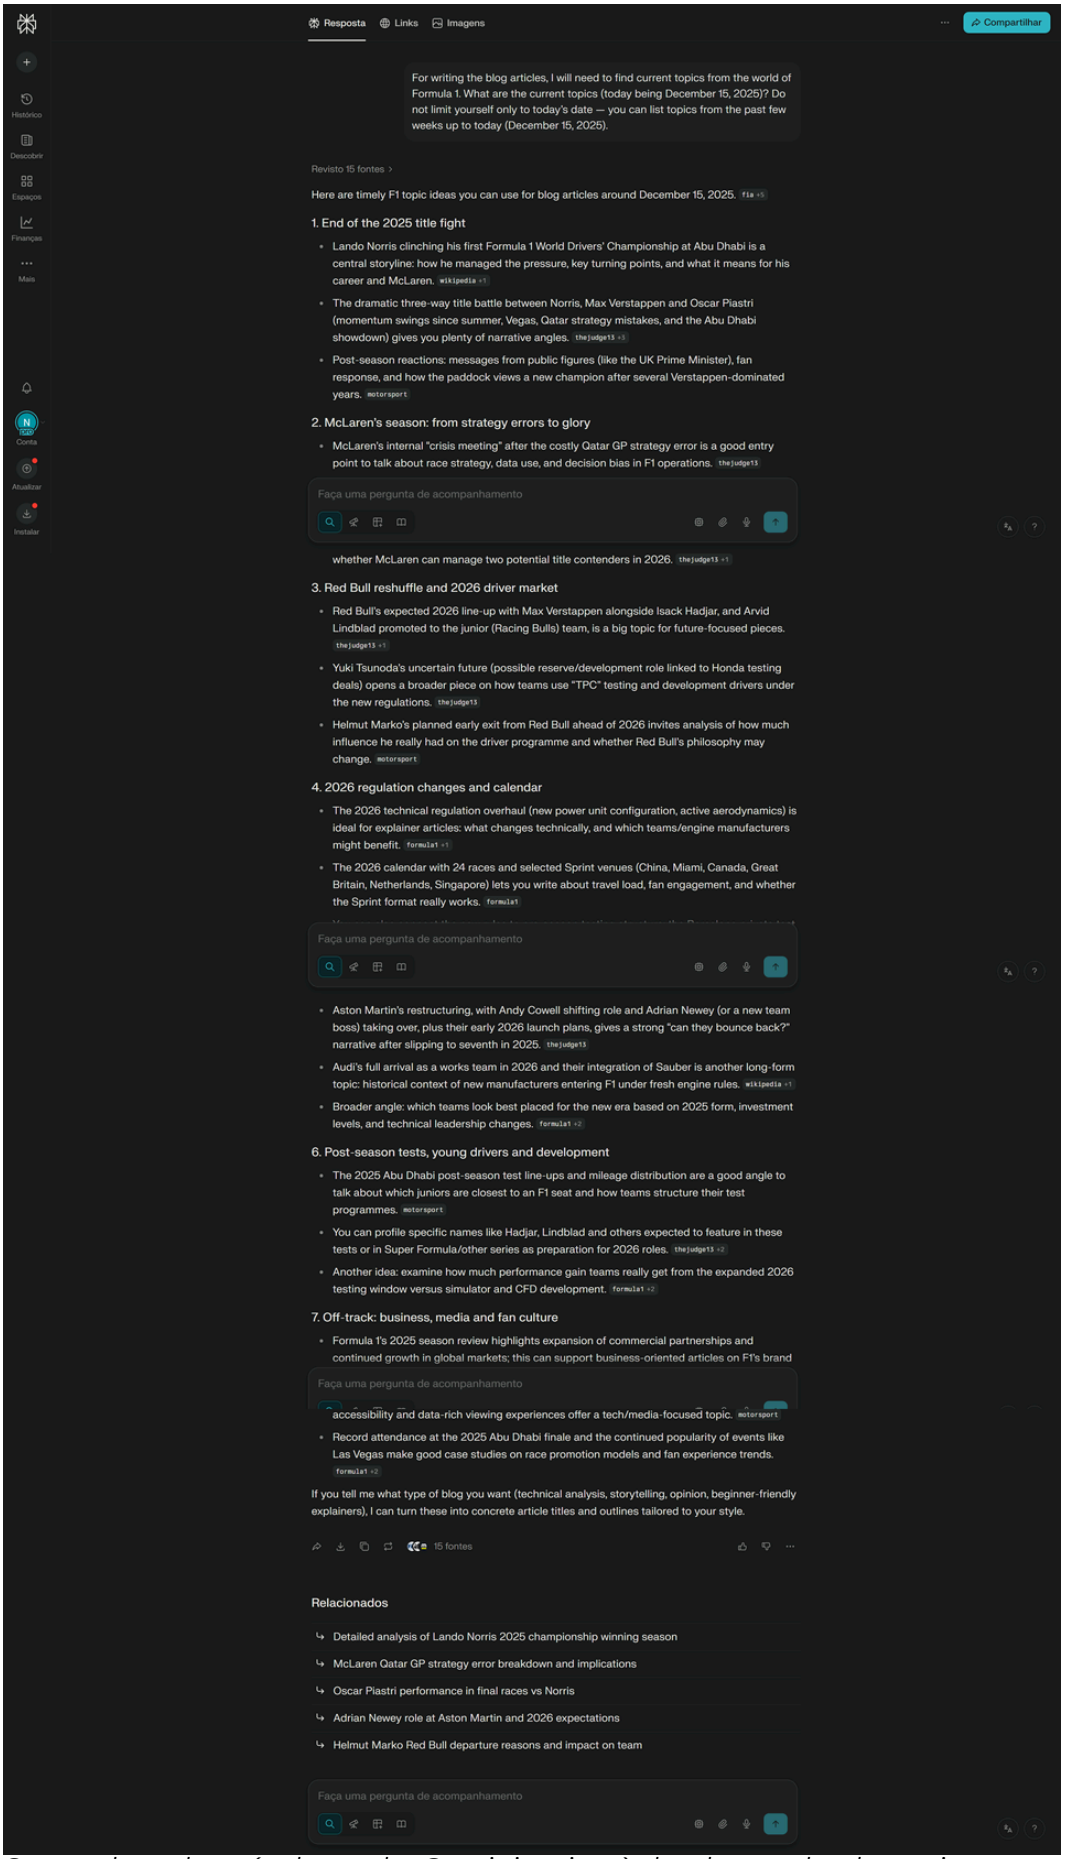


*Screenshot des résultats de Gemini suite à la demande des sujets d'actualité*

Par la suite, j'ai fait des recherches de mon côté sur le web ainsi que sur le site officiel de la Formule 1 pour vérifier les différents sujets, ainsi que de trouver d'autres sujets d'articles pour BoxBoxF1.

Suite, à cette recherche j'ai fait moi choix concernant les differts sujets pour la partie éditorial de BoxBoxF1. Le choix final des sujets d'articles ont été :

1. La nouvelle ràglementation à partir de la saison 2026
2. Audi, en formule 1
3. Cadillac en formule 1
4. Lando Norris, le noueau champion du monde
5. Comment les pilotes se préparent et récupèrent pour les courses
6. La F1, un sport qui à changé énormement dans son histoire
7. Pourquoi la formule 1 fascine autant de personnes dans le monde entier
8. Les différents circuits légendaires du sport
9. Des idées de cadeaux que les gens peuvent offrir avec les produtis de BoxBoxF1

J'ai décidé de partir sur ces sujets car ils touchent différents thèmes et catégories. Ainsi BoxBoxF1 propose divers sujets qui touchent différentes catégories et qui en font un paquet complet (entre les actus de la F1, histoire du sport et le site en lui même).

Donc, par la suite j'ai demandé aux différents outils de me rédiger des articles professionnels avec un vocabulaire très spécifique à la formule 1 (car BoxBoxF1 parle aux fans donc ils n'auront aucun problème à comprendre certains mots / expression utilisés dans le monde de la Formule 1).

*Write a professional article for a Formula 1–focused e-commerce website. The article is about the new Formula 1 World Champion, Lando Norris. You can use Formula 1–specific expressions and vocabulary, as the article is aimed at Formula 1 fans.*

Chat GPT - version standard

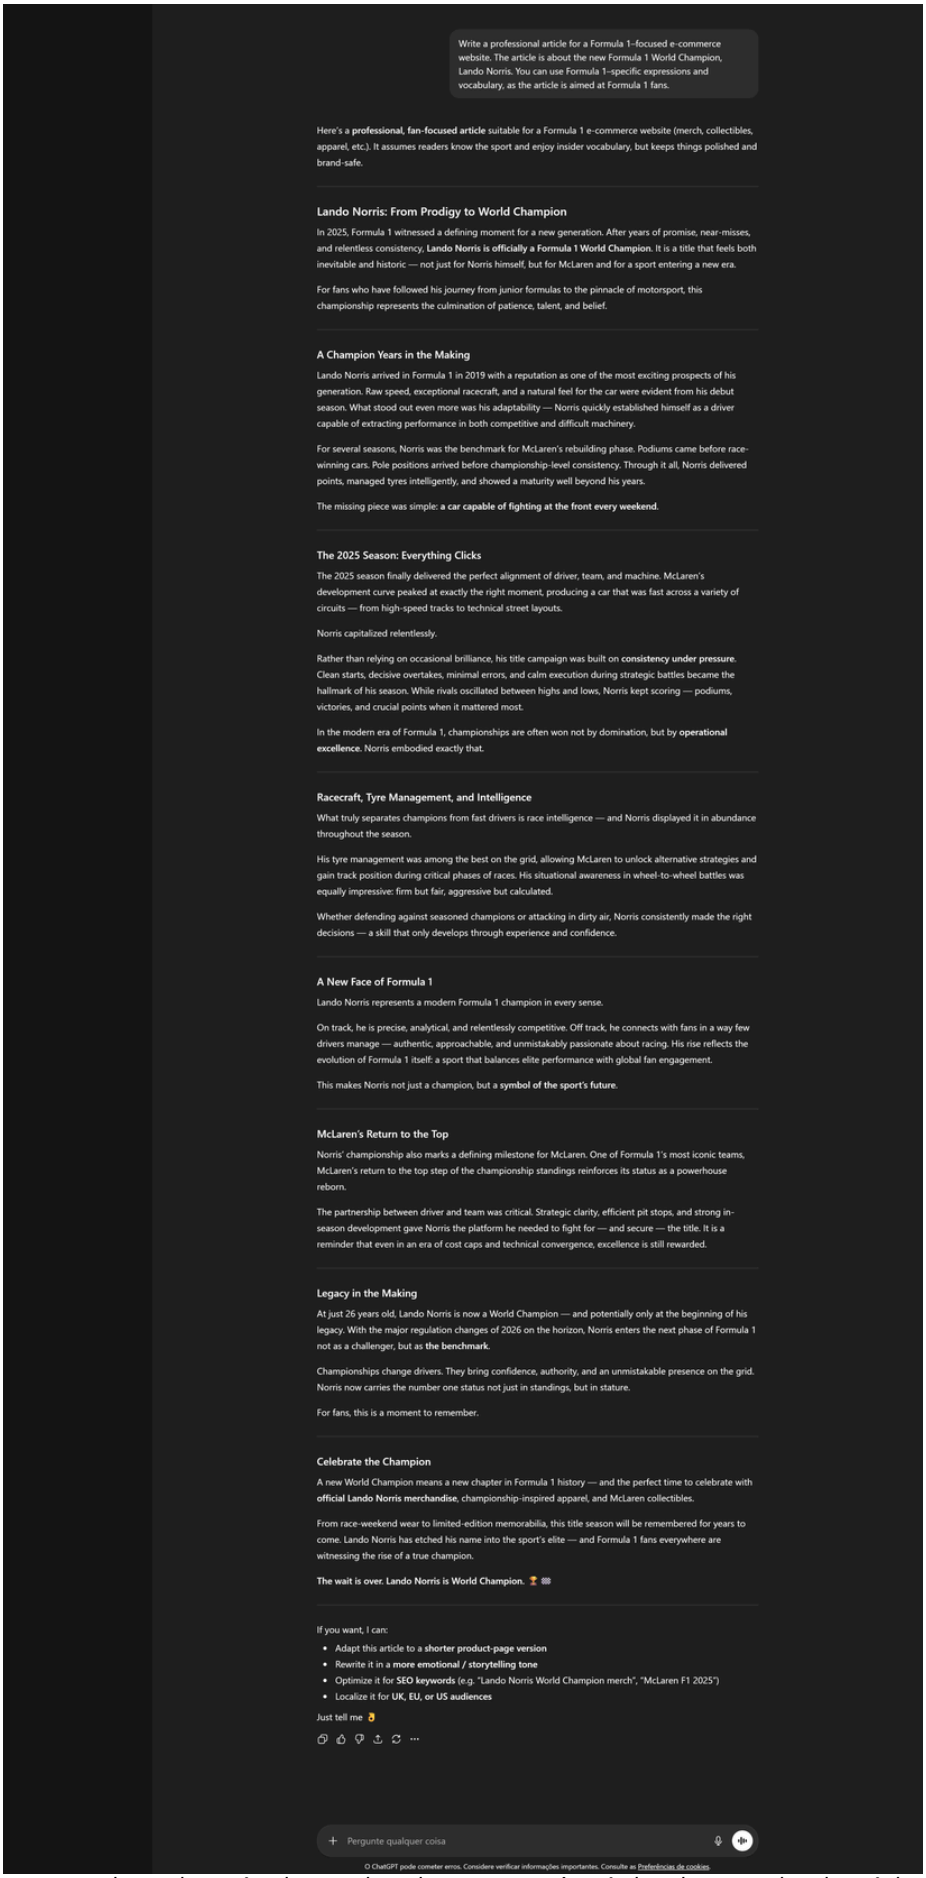


*Screenshot des résultats de ChatGPT suite à la demande de rédaction d'un article de blog sur "Lando Norris nouveau champion du monde"*

Gemini - version Pro

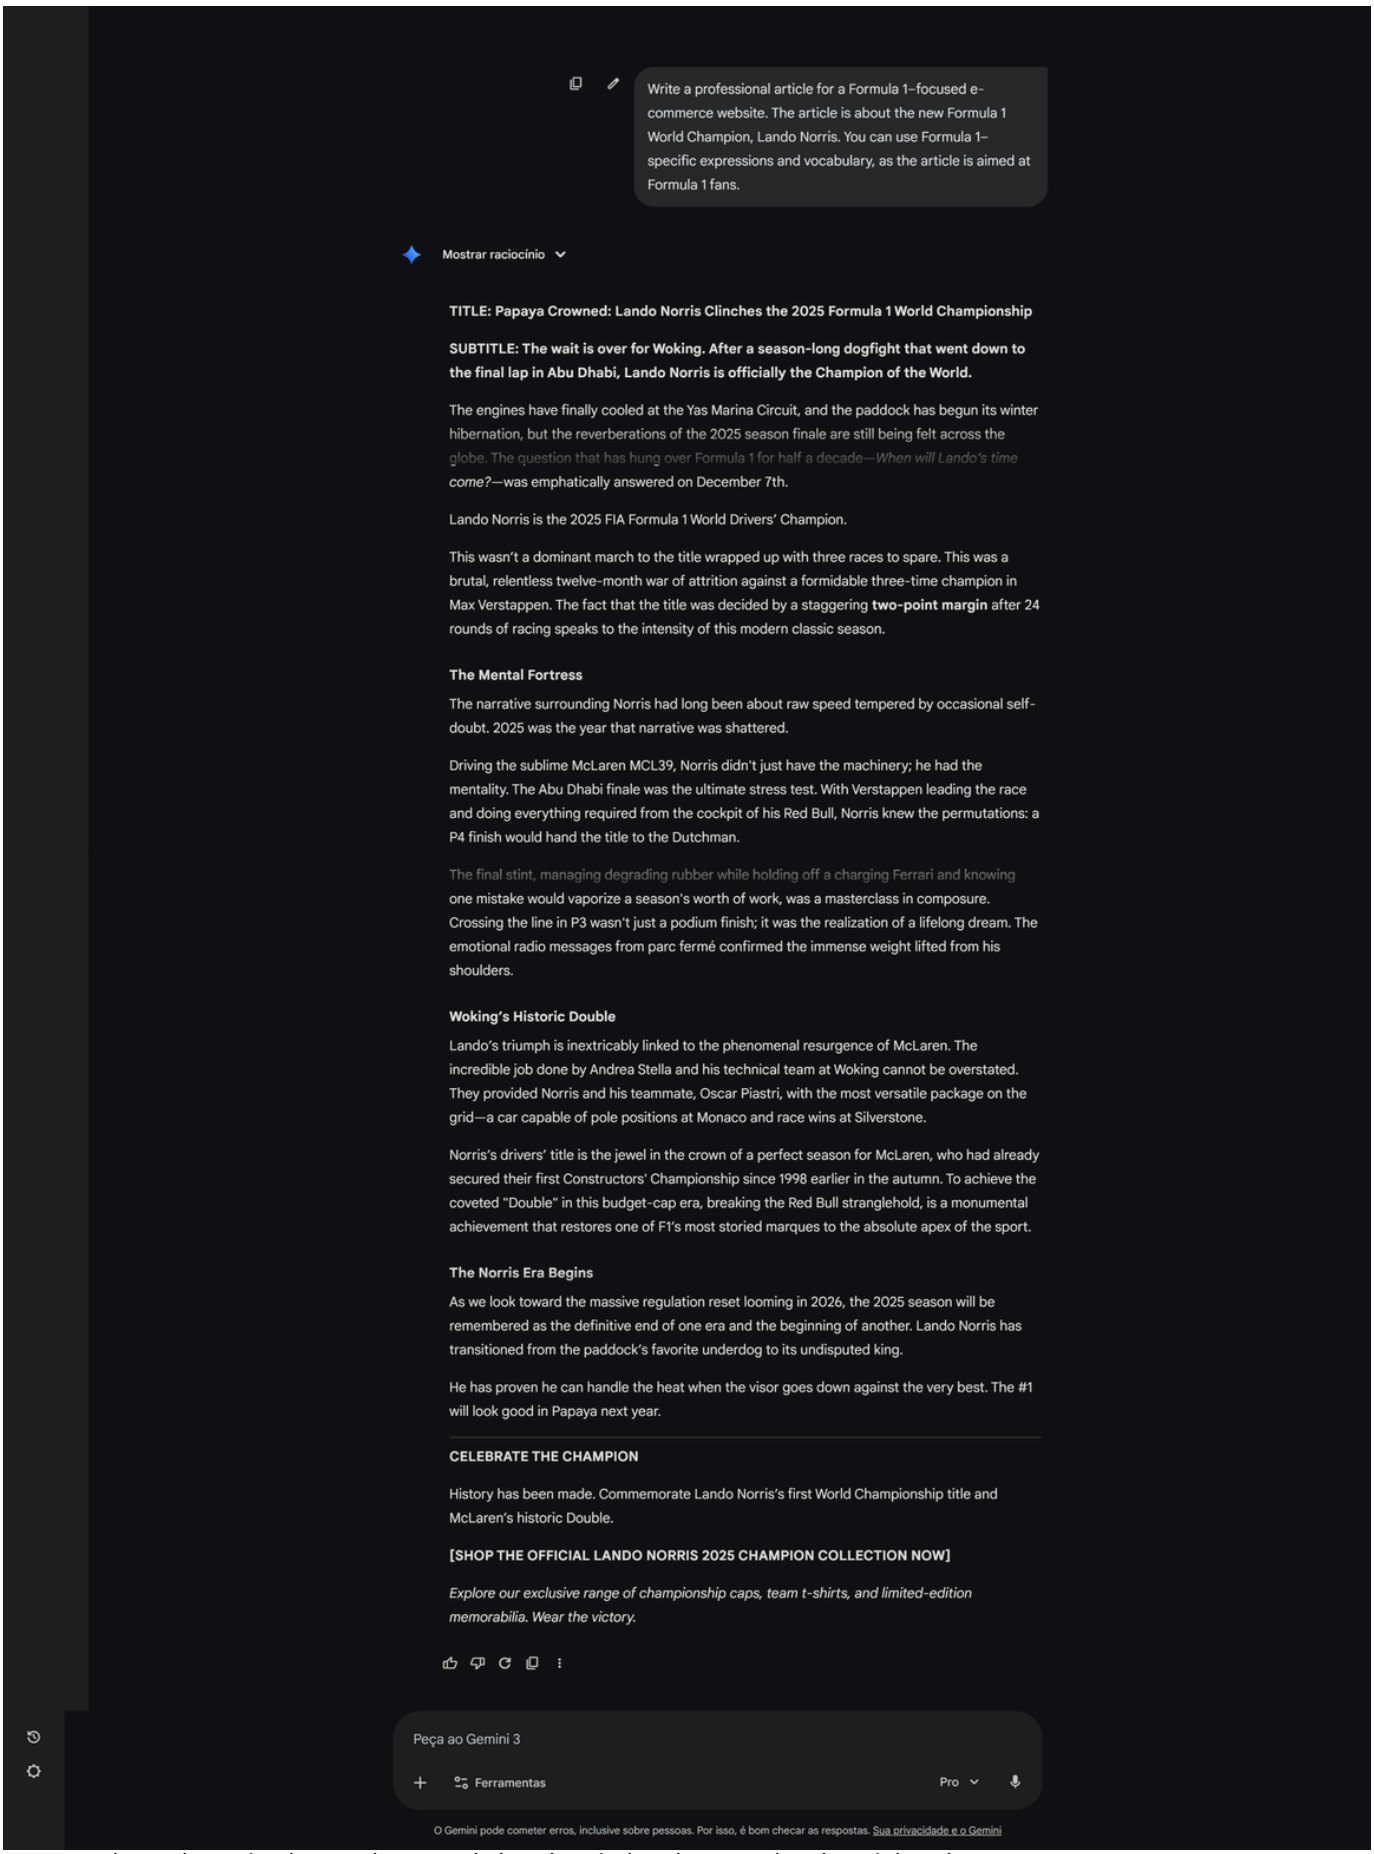


*Screenshot des résultats de Gemini suite à la demande de rédaction d'un article de blog sur "Lando Norris nouveau champion du monde"*

Perplexity - version Pro

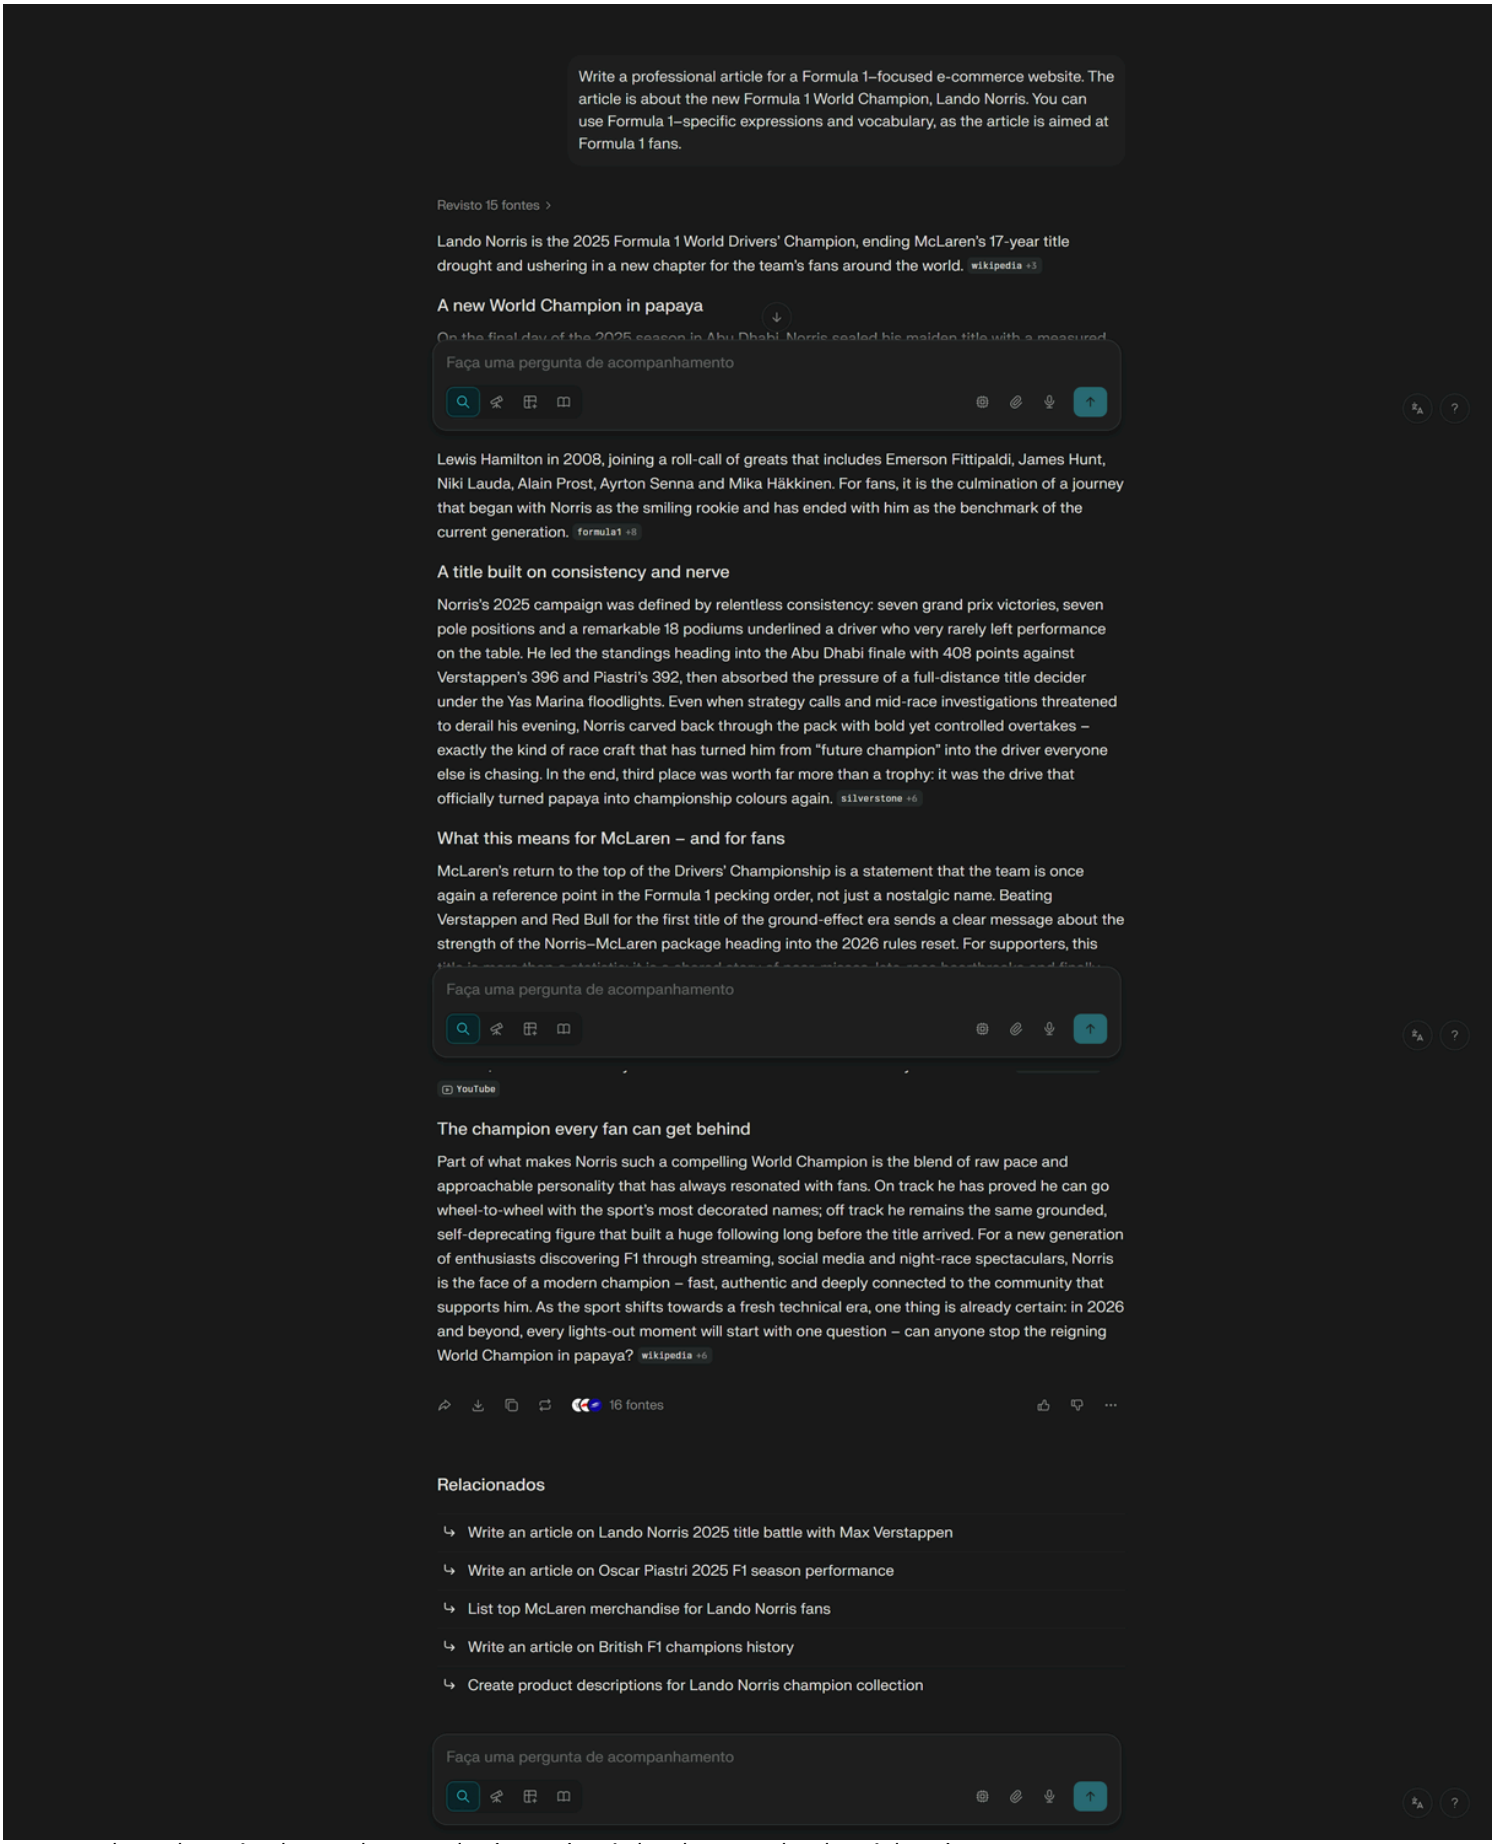


*Screenshot des résultats de Perplexity suite à la demande de rédaction d'un article de blog sur "Lando Norris nouveau champion du monde"*

Finalement, pour la rédaction final de l'article, j'ai analysé les différentes propositions des IAs, et des petits soucis reviennent constamment. Le manque de humanisation / attachement émotionnellement ainsi que la justesse de certains propos et informations données par les différents outils.
Suite à ces constants, j'ai gardé la forme ainsi que la qualité de rédaction des IA tout en ajustant du coup le contenu, ja justesse des propos tout en essayant de rajouter cet attachement émotionnel.

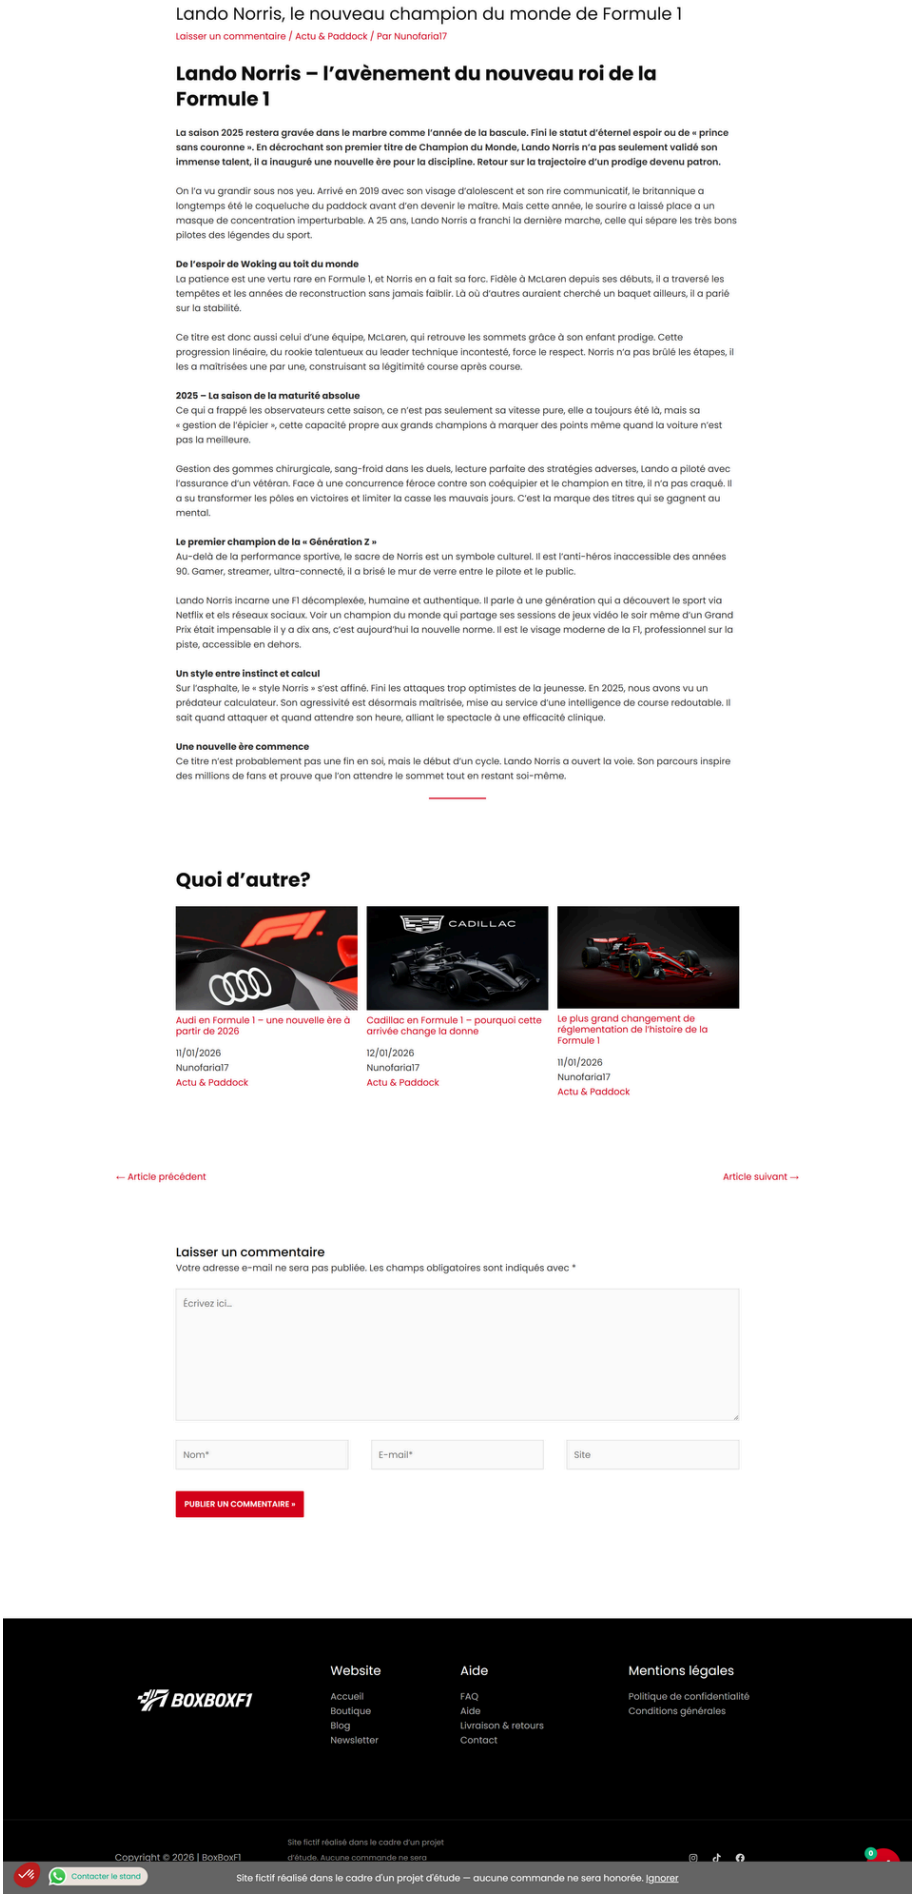

Lando Norris, le nouveau champion du monde de Formule 1

Laisser un commentaire / Actu & Paddock / Par Nunofaria17

## Lando Norris – l'avènement du nouveau roi de la Formule 1

**La saison 2025 restera gravée dans le marbre comme l'année de la bascule. Fini le statut d'éternel espoir ou de « prince sans couronne ». En décrochant son premier titre de Champion du Monde, Lando Norris n'a pas seulement validé son immense talent, il a inauguré une nouvelle ère pour la discipline. Retour sur la trajectoire d'un prodige devenu patron.**

On l'a vu grandir sous nos yeux. Arrivé en 2019 avec son visage d'adolescent et son rire communicatif, le britannique a longtemps été le coqueluche du paddock avant d'en devenir le maître. Mais cette année, le sourire a laissé place à un masque de concentration imperturbable. A 25 ans, Lando Norris a franchi la dernière marche, celle qui sépare les très bons pilotes des légendes du sport.

**De l'espoir de Woking au toit du monde**
La patience est une vertu rare en Formule 1, et Norris en a fait sa force. Fidèle à McLaren depuis ses débuts, il a traversé les tempêtes et les années de reconstruction sans jamais faiblir. Là où d'autres auraient cherché un baquet ailleurs, il a parié sur la stabilité.

Ce titre est donc aussi celui d'une équipe, McLaren, qui retrouve les sommets grâce à son enfant prodige. Cette progression linéaire, du rookie talentueux au leader technique incontesté, force le respect. Norris n'a pas brûlé les étapes, il les a maîtrisées une par une, construisant sa légitimité course après course.

**2025 – La saison de la maturité absolue**
Ce qui a frappé les observateurs cette saison, ce n'est pas seulement sa vitesse pure, elle a toujours été là, mais sa « gestion de l'épicier », cette capacité propre aux grands champions à marquer des points même quand la voiture n'est pas la meilleure.

Gestion des gommes chirurgicale, sang-froid dans les duels, lecture parfaite des stratégies adverses, Lando a piloté avec l'assurance d'un vétéran. Face à une concurrence féroce contre son coéquipier et le champion en titre, il n'a pas craqué. Il a su transformer les pôles en victoires et limiter la casse les mauvais jours. C'est la marque des titres qui se gagnent au mental.

**Le premier champion de la « Génération Z »**
Au-delà de la performance sportive, le sacre de Norris est un symbole culturel. Il est l'anti-héros inaccessible des années 90. Gamer, streamer, ultra-connecté, il a brisé le mur de verre entre le pilote et le public.

Lando Norris incarne une F1 décomplexée, humaine et authentique. Il parle à une génération qui a découvert le sport via Netflix et les réseaux sociaux. Voir un champion du monde qui partage ses sessions de jeux vidéo le soir même d'un Grand Prix était impensable il y a dix ans, c'est aujourd'hui la nouvelle norme. Il est le visage moderne de la F1, professionnel sur la piste, accessible en dehors.

**Un style entre instinct et calcul**
Sur l'asphalte, le « style Norris » s'est affiné. Fini les attaques trop optimistes de la jeunesse. En 2025, nous avons vu un prédateur calculateur. Son agressivité est désormais maîtrisée, mise au service d'une intelligence de course redoutable. Il sait quand attaquer et quand attendre son heure, alliant le spectacle à une efficacité clinique.

**Une nouvelle ère commence**
Ce titre n'est probablement pas une fin en soi, mais le début d'un cycle. Lando Norris a ouvert la voie. Son parcours inspire des millions de fans et prouve que l'on attendre le sommet tout en restant soi-même.

### Quoi d'autre?



Audi en Formule 1 – une nouvelle ère à partir de 2026
11/01/2026
Nunofaria17
Actu & Paddock

Cadillac en Formule 1 – pourquoi cette arrivée change la donne
12/01/2026
Nunofaria17
Actu & Paddock

Le plus grand changement de réglementation de l'histoire de la Formule 1
11/01/2026
Nunofaria17
Actu & Paddock

← Article précédent

Article suivant →

### Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Écrivez ici...

Nom*

E-mail*

Site

PUBLIER UN COMMENTAIRE »

BOXBOXF1

Website
Accueil
Boutique
Blog
Newsletter

Aide
FAQ
Aide
Livraison & retours
Contact

Mentions légales
Politique de confidentialité
Conditions générales

Copyright © 2026 | BoxBoxF1

Site fictif réalisé dans le cadre d'un projet d'étude. Aucune commande ne sera

Contacter le stand

Site fictif réalisé dans le cadre d'un projet d'étude — aucune commande ne sera honorée. Ignorer

*Screenshot de l'article final sur "Lando Norris, le nouveau champion du monde", sur [https://boxboxf1.ch/lando-norris-le-nouveau-champion-du-monde-de-formule-1/](https://boxboxf1.ch/lando-norris-le-nouveau-champion-du-monde-de-formule-1/)*

Afin de pouvoir toucher et faire que ces articles arrivent au grand public, les différents articles seront partagés sur les réseaux de BoxBoxBoxF1.
Par exemple à la sortie d'un article, le partager en storie sur instagram et facebook, avec un CAT invitant les personnes à aller le lire sur notre blog.
La storie ressemblerai à ça par exemple :

## Pages composant le site web

### Page d’accueil

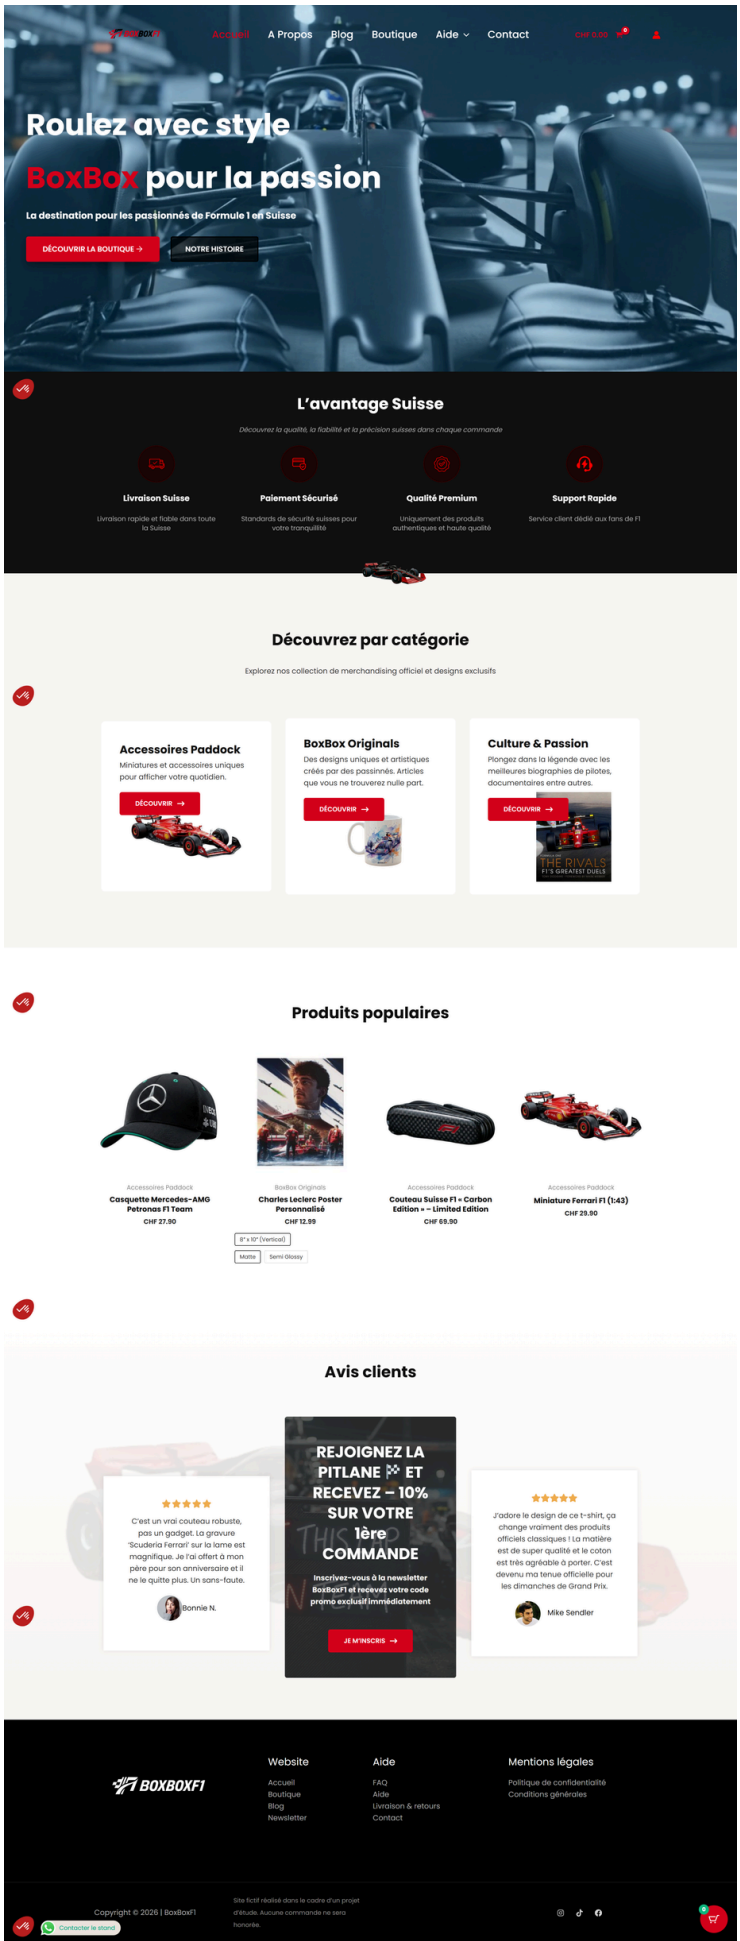


*Screeshot de la page d’accueil de BoxBOxF1*

La page d'accueil (Homepage) constitue la vitrine numérique de BoxBoxF1 et le point de convergence de l'ensemble du trafic, qu'il provienne du référencement naturel (SEO) ou des campagnes sur les réseaux sociaux. Son architecture a été pensée pour répondre à une règle fondamentale du e-commerce : capter l'attention, rassurer l'utilisateur et l'orienter en moins de trois secondes. La conception de cette page ne vise pas seulement l'esthétique, mais la performance ; chaque section a pour fonction précise de guider le visiteur dans le tunnel de conversion tout en affirmant le positionnement unique de la marque, celui d'une boutique spécialisée, locale et passionnée.

**Immersion et Proposition de Valeur**

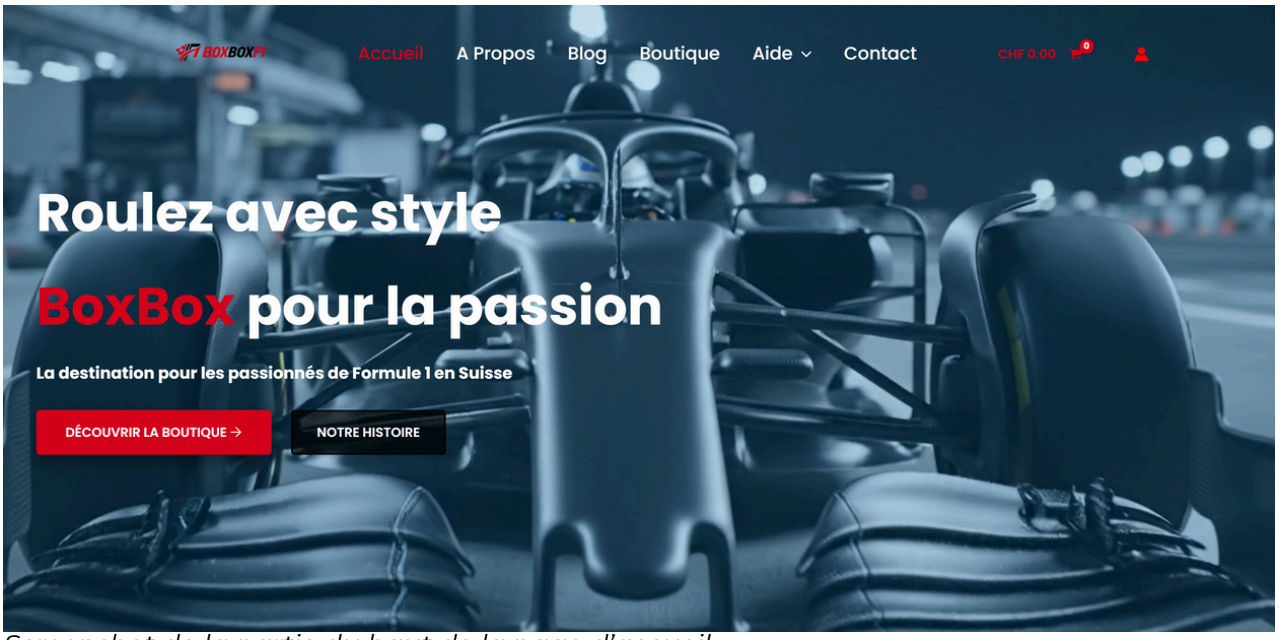


*Screenshot de la partie du haut de la page d'accueil*

La partie supérieure de la page, située au-dessus de la ligne de flottaison, joue un rôle immersif déterminant. L'utilisation d'une image de fond large et sombre, représentant le détail d'une monoplace, ancre immédiatement le site dans l'univers de la Formule 1 sans pour autant nuire à la lisibilité des textes. Le contraste entre la typographie blanche et le fond sombre assure une accessibilité optimale tout en respectant les codes du "Dark Mode" souvent plébiscités dans le secteur du sport et du gaming.

Le message est structuré autour d'une proposition de valeur claire : le titre « Roulez avec style / BoxBox pour la passion » associé au sous-titre « La destination pour les passionnés de Formule 1 en Suisse » définit sans ambiguïté l'offre et la géolocalisation. Cette mention explicite de la Suisse est un argument décisif pour la cible locale. Enfin, une stratégie de double appel à l'action (CTA) a été mise en place pour segmenter le trafic dès l'arrivée : un bouton rouge « Découvrir la boutique » pour inciter à l'achat immédiat (trafic chaud), et un bouton secondaire transparent « Notre Histoire » pour rassurer les visiteurs souhaitant mieux connaître la marque (trafic froid).

**Réassurance et Levée des Freins à l'achat**

*Screenshot de la partie de réaussurance au client*

Immédiatement sous le visuel principal, un bandeau dédié aux avantages concurrentiels (USP) vient contrer les hésitations habituelles des consommateurs. Dans un contexte de e-commerce transfrontalier souvent synonyme de frais de douane et de délais incertains, la mise en avant explicite des mentions « Livraison Suisse », « Paiement Sécurisé » et « Support Rapide » est stratégique. L'utilisation d'une iconographie rouge, cohérente avec la charte graphique, renforce la scannabilité de ces informations cruciales et lève les freins psychologiques avant même que l'utilisateur ne consulte les produits.

## Architecture de l'offre et parcours client

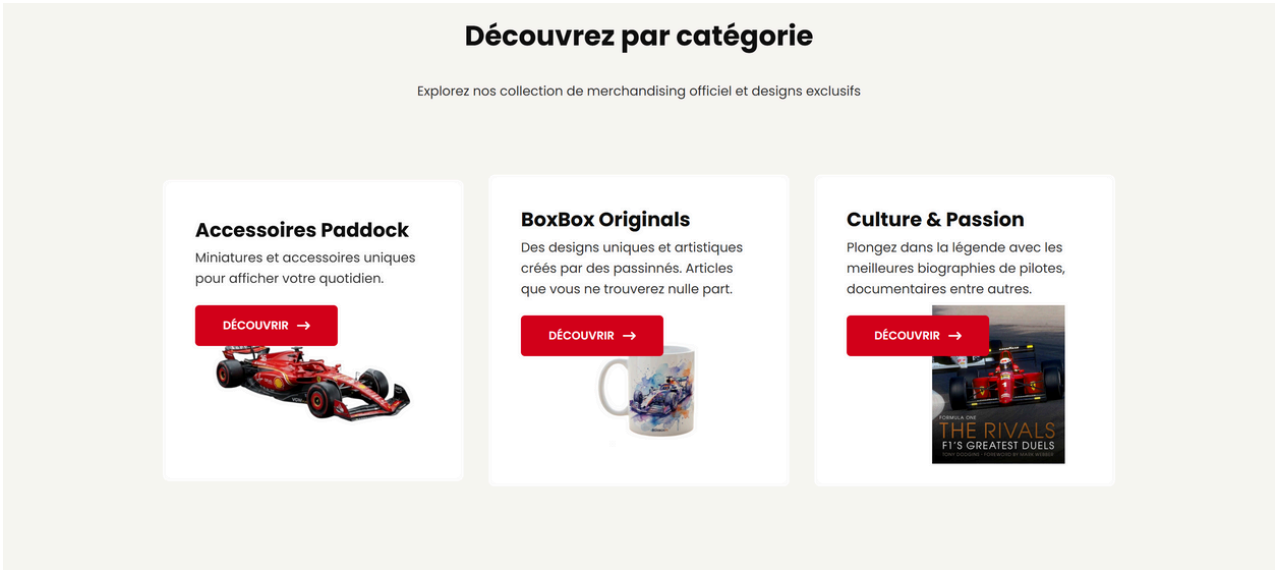


*Screenshot de la partie "Découvrir par catégorie"*

Pour éviter de submerger l'utilisateur avec une liste de produits exhaustive dès le début de sa navigation, l'offre a été structurée en trois piliers distincts correspondant aux personas identifiés lors de l'analyse stratégique. La section « Découvrez par catégorie » oriente intuitivement les visiteurs : les collectionneurs sont dirigés vers les « Accessoires Paddock », les amateurs de cadeaux vers les « BoxBox Originals », et les passionnés de contenu vers l'univers « Culture & Passion ». Cette disposition réduit la charge cognitive de l'utilisateur et fluidifie l'accès au catalogue.

## Preuve social de l'offre et parcours client

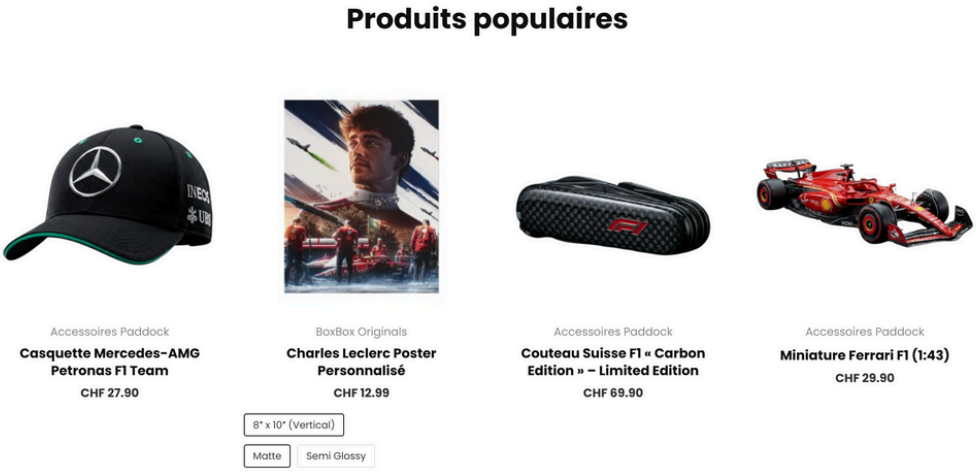


*Screenshot de la partie "Produits populaires"*

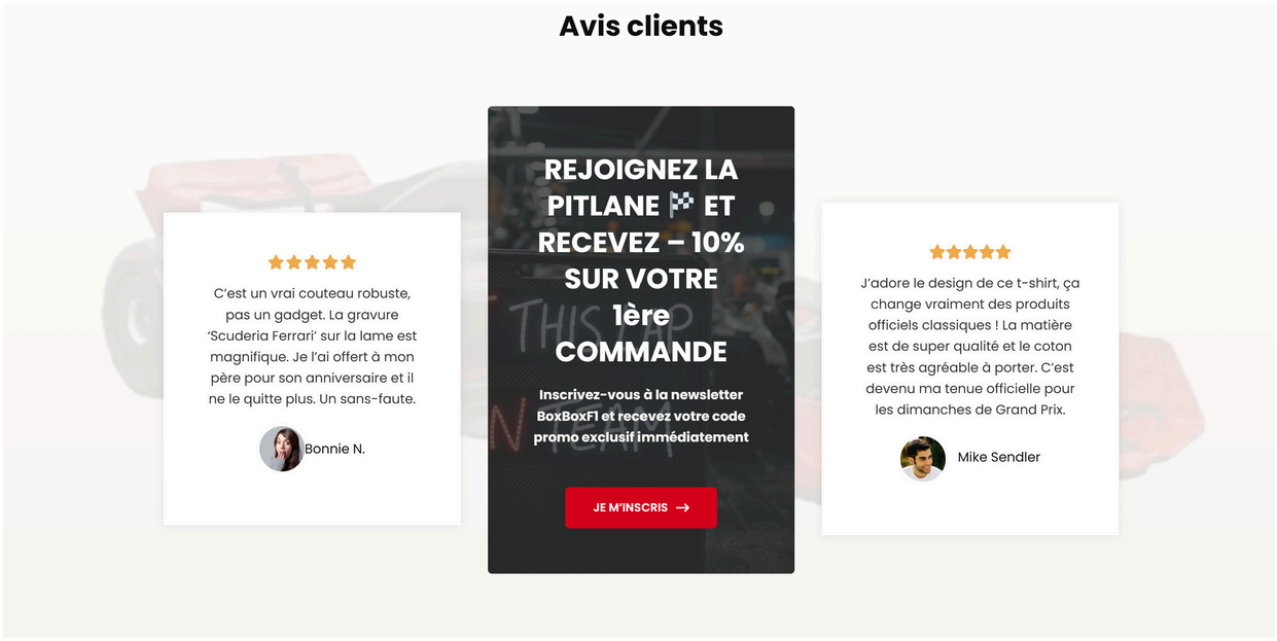


*Screenshot de la partie "Avis clients" pour les preuves sociales*

La crédibilité de la boutique est renforcée par la présentation d'une sélection de « Produits Populaires », affichant des prix clairs en francs suisses pour garantir la transparence tarifaire. Cette section est appuyée par l'intégration d'avis clients authentiques (avec notation et photographie), apportant une preuve sociale indispensable pour valider la promesse de qualité. Enfin, la page intègre des mécanismes de rétention et de relation client. Un bloc central « Rejoignez la Pitlane » incite à l'inscription à la newsletter via un échange de valeur (une réduction de 10 %), permettant ainsi de constituer une base de données qualifiée. En parallèle, l'ajout d'un widget flottant WhatsApp (« Contacter le stand ») en bas de page répond aux exigences de modernité et de réactivité, humanisant la relation commerciale digitale.

**Autres parties**
**Le header**




*Screenshot du header de boxboxf1.ch*

Négligé par beaucoup de personnes, l'élément omniprésent sur l'ensemble des pages du site, l'en-tête (Header) joue un rôle critique dans l'expérience utilisateur en assurant la continuité de la navigation et le rappel constant de l'identité de la marque. La conception du header de BoxBoxF1 a été guidée par la loi de Jakob, un principe ergonomique stipulant que les utilisateurs préfèrent les interfaces qui fonctionnent de la même manière que les sites qu'ils connaissent déjà. Ainsi, l'architecture de cette zone respecte les conventions standards du e-commerce pour minimiser la charge cognitive et faciliter l'accès immédiat à l'information.

Situé stratégiquement à gauche, le logo BoxBoxF1 constitue le point de repère visuel principal. Son design, mêlant typographie moderne et iconographie inspirée de la course automobile (drapeau à damier stylisé), affirme dès le premier regard l'appartenance du site à l'univers de la Formule 1. L'utilisation du contraste entre le fond sombre (Dark Mode) et les accents rouges vifs dynamise l'interface tout en assurant une lisibilité optimale. Ce positionnement à gauche permet également, par convention, un retour rapide à la page d'accueil depuis n'importe quelle section du site, fluidifiant ainsi le parcours de l'utilisateur.

La barre de navigation centrale structure l'offre du site de manière séquentielle et logique. L'ordre des éléments n'est pas anodin : il guide l'utilisateur depuis la découverte (« Accueil », « À Propos ») vers le contenu éditorial (« Blog »), puis vers l'acte d'achat (« Boutique »), pour finir par les fonctions de support (« Aide », « Contact »). Une attention particulière a été portée au retour d'information visuel (feedback) : comme on peut l'observer, l'onglet actif — ici « Accueil » — se distingue par une coloration rouge. Ce repère visuel immédiat permet à l'utilisateur de se situer en permanence dans l'arborescence du site, réduisant le risque de désorientation. De plus, la présence d'un menu déroulant (indiqué par un chevron) sur l'onglet « Aide » permet de regrouper les informations secondaires (FAQ, Livraisons) sans encombrer la barre principale, conservant ainsi un design épuré.

La zone droite de l'en-tête est exclusivement dédiée aux interactions commerciales et personnelles, une zone chaude pour la conversion. L'affichage du panier ne se limite pas à une icône ; il intègre une prévisualisation du montant total en Francs Suisses (CHF 0.00) ainsi qu'un badge de notification rouge indiquant le nombre d'articles. Cette transparence immédiate sur l'état du panier est une bonne pratique e-commerce visant à inciter l'utilisateur à finaliser sa commande. Enfin, l'icône de profil utilisateur, traitée en rouge pour attirer l'attention, offre un accès rapide à l'espace client (suivi de commande, informations personnelles), renforçant la dimension servicielle de la plateforme.

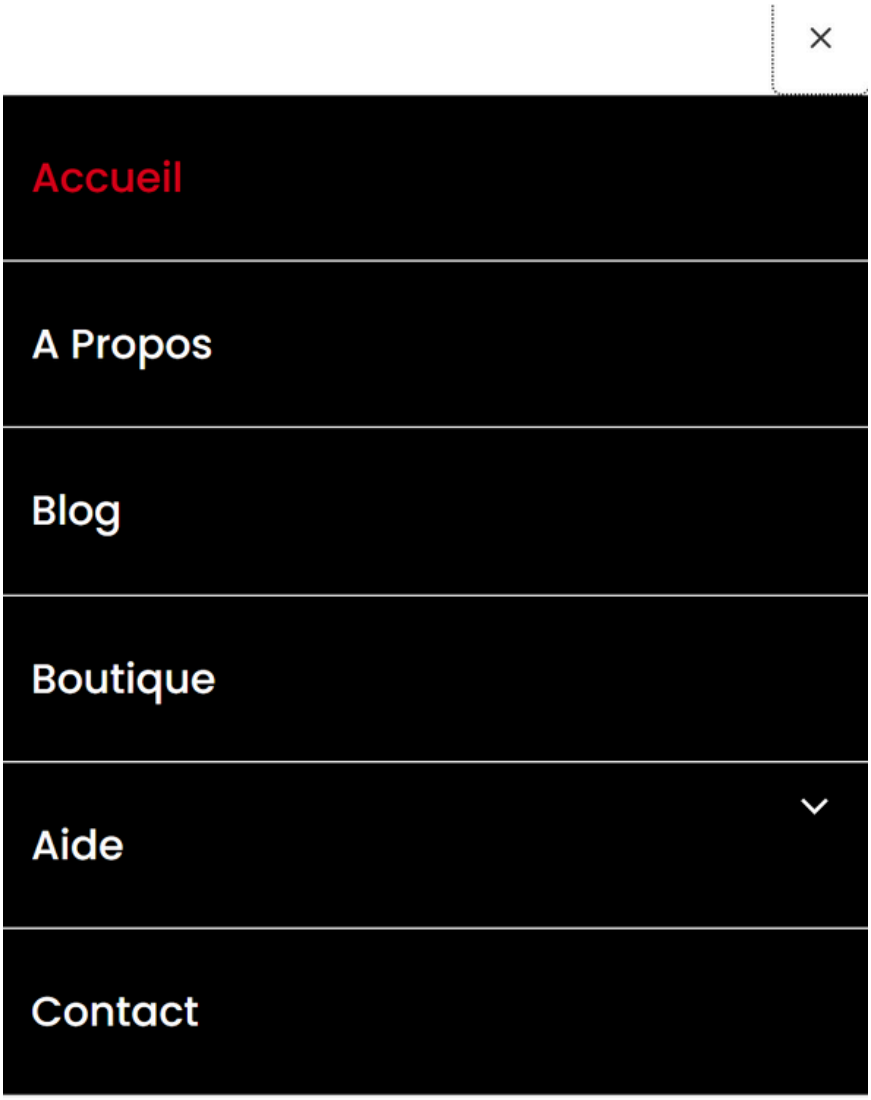


*Screenshot du header pour le format mobile*

## Le footer

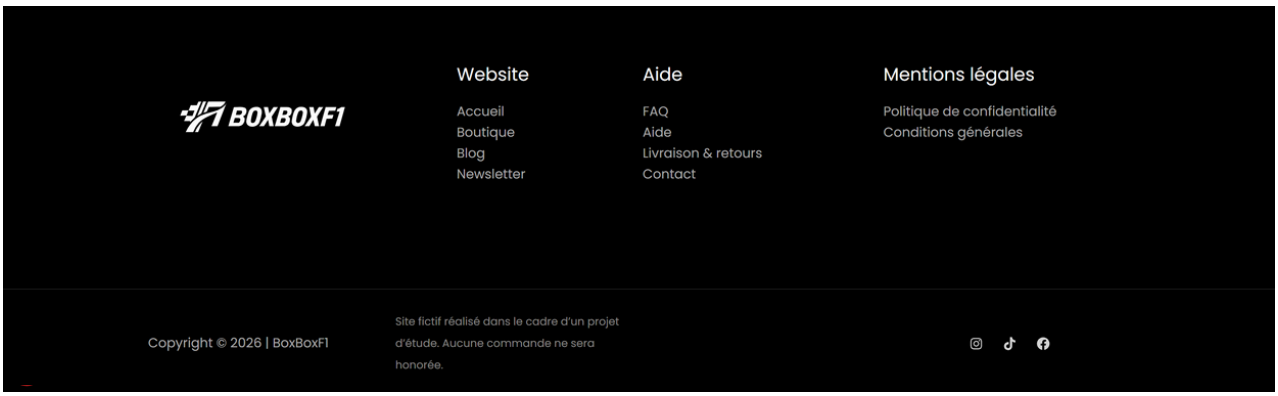


*Screenshot du footer de boxboxf1.ch*

Dernier point de contact visuel avant la fin de la navigation, le pied de page (Footer) remplit une double fonction essentielle : il agit comme un filet de sécurité pour l'utilisateur en quête d'informations précises et assure la conformité légale du site e-commerce. Sur BoxBoxF1, cet espace a été conçu pour être à la fois exhaustif et structuré, reprenant les codes graphiques du « Dark Mode » (fond noir, typographie blanche) pour garantir une cohérence visuelle parfaite avec le reste de l'interface.

Pour éviter l'effet « fourre-tout » souvent constaté sur les sites amateurs, les liens ont été rigoureusement organisés en trois colonnes thématiques distinctes. La première colonne, « Website », facilite la navigation transversale vers les pages stratégiques (Boutique, Blog, Newsletter). La deuxième, « Aide », regroupe l'ensemble des ressources liées au support client (FAQ, Livraison & retours), centralisant ainsi les réponses aux éventuels points de friction. Enfin, la troisième colonne, « Mentions légales », isole les documents juridiques (Politique de confidentialité, CGV), conférant au site une stature professionnelle et transparente indispensable pour rassurer le consommateur suisse.

Une attention particulière a été portée au respect des contraintes spécifiques du projet académique. Conformément au brief, une mention d'avertissement explicite figure au centre du bas de page : « Site fictif réalisé dans le cadre d'un projet d'étude. Aucune commande ne sera honorée. » Cette phrase, bien que discrète pour ne pas briser l'immersion, est suffisamment lisible pour lever toute ambiguïté sur la nature non commerciale de la plateforme. Elle est accompagnée du copyright, projeté en 2026, qui ancre le site dans une temporalité future et professionnelle.

Le pied de page sert également de pont vers l'écosystème externe de la marque. Les icônes des réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook) sont alignées sur la droite, incitant l'utilisateur à prolonger l'expérience BoxBoxF1 sur les plateformes communautaires où la cible « fan de F1 » est très active. Enfin, la persistance des widgets flottants — le bouton WhatsApp « Contacter le stand » à gauche et le panier d'achat à droite — assure que les fonctions vitales de support et de conversion restent accessibles jusqu'au tout dernier pixel de la page.

**Element “sticky cart button” - Panier**




*Screenshot du sticky cart button*

Afin de fluidifier le tunnel de conversion et de réduire les frictions liées à l'acte d'achat, un bouton de panier flottant (Sticky Cart) a été déployé de manière transverse sur l'intégralité du site. Contrairement à un panier classique situé uniquement dans l'en-tête, cet élément d'interface reste ancré en permanence dans le coin inférieur de l'écran, quelle que soit la profondeur de défilement (scroll) de l'utilisateur. Ce choix ergonomique permet de garder l'objectif final — la commande — toujours à portée de clic, sans obliger le visiteur à remonter en haut de page pour finaliser ses achats.

Visuellement, ce bouton a été traité comme un appel à l'action prioritaire. L'utilisation d'un fond rouge vif  crée un contraste fort avec l'arrière-plan sombre du site, captant immédiatement l'attention visuelle selon le principe de saillance. Il est surmonté d'une pastille de notification (badge) de couleur verte, qui se met à jour en temps réel pour indiquer le nombre d'articles ajoutés. Ce retour d'information visuel (feedback système) est essentiel : il confirme à l'utilisateur que son action d'ajout au panier a bien été prise en compte et le maintient psychologiquement engagé dans le processus de commande. En rendant le panier omniprésent et accessible, BoxBoxF1 favorise l'achat impulsif et simplifie radicalement le passage à la caisse.

## Page “A Propos”

La page « À Propos » ne remplit pas uniquement une fonction informative ; elle constitue le pilier central de la stratégie de réassurance et d'humanisation de la boutique BoxBoxF1. Dans un contexte de e-commerce où la méfiance envers les sites anonymes ou le dropshipping est élevée, cette section a été conçue pour ancrer la marque dans une réalité tangible, locale et passionnée. L'objectif est de transformer un simple visiteur en un membre de la communauté, en jouant sur les leviers d'identification et de confiance.

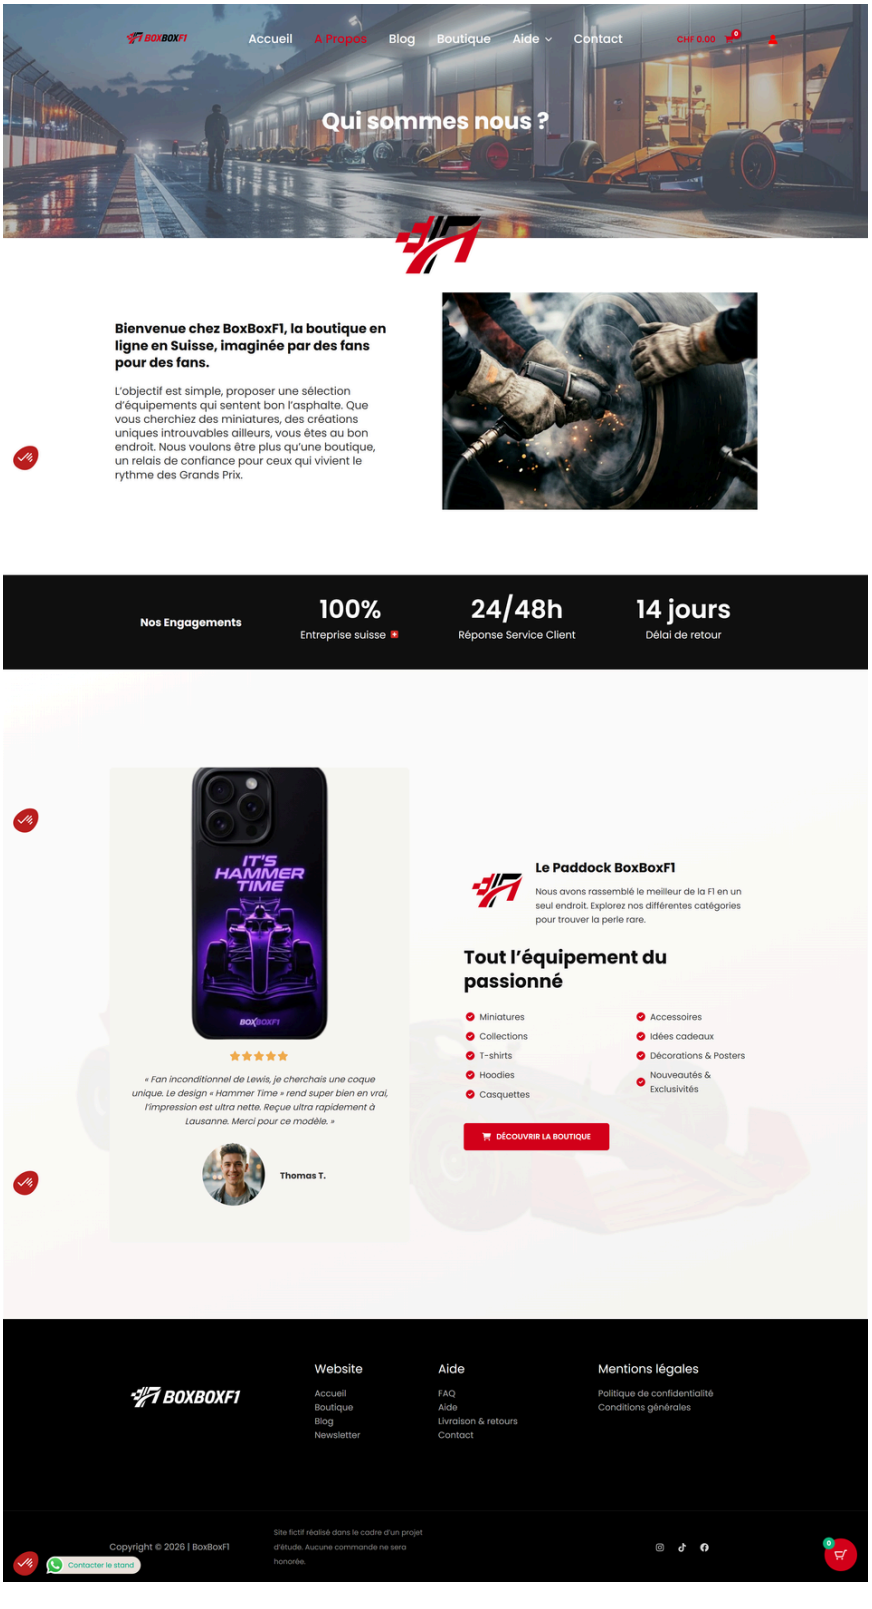


*Screenshot de la page “A propos”*

### Storytelling et ancrage local

*Screenshot de la partie introductive de BoxBoxF1 sur la page "A propos"*

Le discours de marque s'ouvre sur une proposition de valeur émotionnelle forte : « imaginée par des fans pour des fans ». Cette approche narrative vise à abolir la distance entre le vendeur et l'acheteur en positionnant BoxBoxF1 non pas comme un simple commerçant, mais comme un pair, un membre légitime de la communauté F1. Le texte insiste lourdement sur l'origine helvétique du projet (« boutique en ligne en Suisse », « relais de confiance »), répondant ainsi à la problématique de marché identifiée plus tôt : le manque d'acteurs locaux fiables. L'image d'illustration choisie, montrant un mécanicien en plein travail lors d'un arrêt au stand, fait écho au nom de la marque (« BoxBox ») et véhicule des valeurs de travail, de précision et d'authenticité, loin des images aseptisées souvent utilisées dans la vente en ligne.

### Engagement de service et transparence

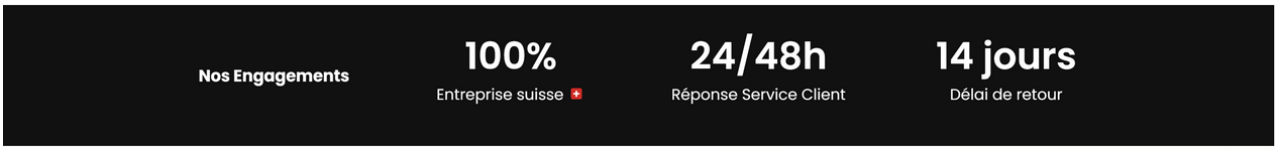


*Screenshot de la partie engagements dans la page "A Propos"*

Pour consolider cette promesse de sérieux, une bande noire traversant la page met en exergue les engagements logistiques et légaux de l'entreprise. La mention « 100% Entreprise suisse », accompagnée du drapeau national, agit comme un sceau de qualité et de sécurité juridique. Les promesses de réactivité (« Réponse Service Client 24/48h ») et de flexibilité (« 14 jours délai de retour ») sont affichées clairement pour lever les derniers freins rationnels à l'achat. Ces éléments visent à rassurer le client sur le service après-vente, un critère décisif pour la conversion sur un nouveau site.

### Preuve sociale et appel à l'action

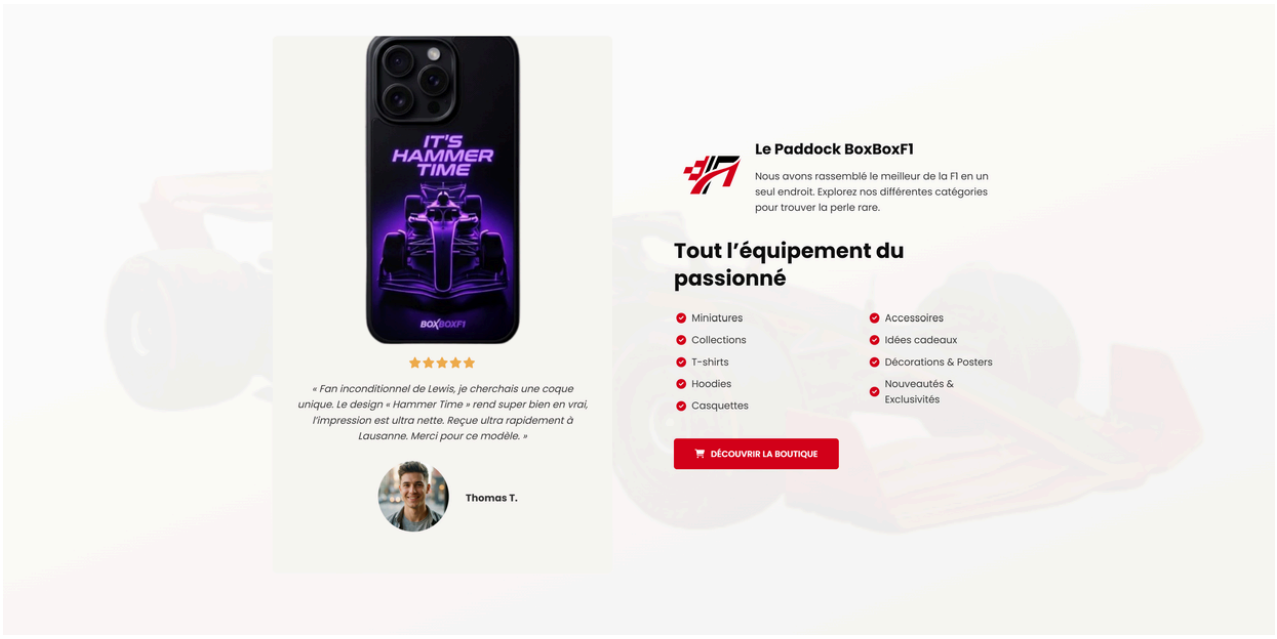


*Screenshot de la partie engagements dans la page "A Propos"*

La structure de la page se termine par une section hybride mêlant preuve sociale et rappel de l'offre. À gauche, un témoignage client détaillé (Thomas T.) est mis en scène avec une photo du produit en situation. Le contenu de l'avis n'a pas été choisi au hasard : il mentionne explicitement une livraison réussie « à Lausanne », validant ainsi la promesse de proximité géographique et d'efficacité logistique. À droite, un rappel des catégories de produits (« Tout l'équipement du passionné ») sous forme de liste à puces permet de synthétiser l'étendue du catalogue. Enfin, un bouton d'appel à l'action rouge « Découvrir la boutique » est positionné stratégiquement pour rediriger le flux de navigation vers les pages transactionnelles, fermant la boucle entre la découverte de la marque et l'acte d'achat.

## Page Blog

Au-delà de sa fonction marchande, BoxBoxF1 se positionne comme un média spécialisé à travers son espace blog, judicieusement baptisé « Pit Lane ». Ce choix de naming renforce l'immersion dans l'univers de la course et définit cet espace comme un lieu d'analyse technique et d'actualité. La stratégie éditoriale déployée ici répond aux principes de l'Inbound Marketing : attirer des visiteurs par un contenu à forte valeur ajoutée pour ensuite les convertir en clients, tout en renforçant l'autorité sémantique du domaine sur les moteurs de recherche.

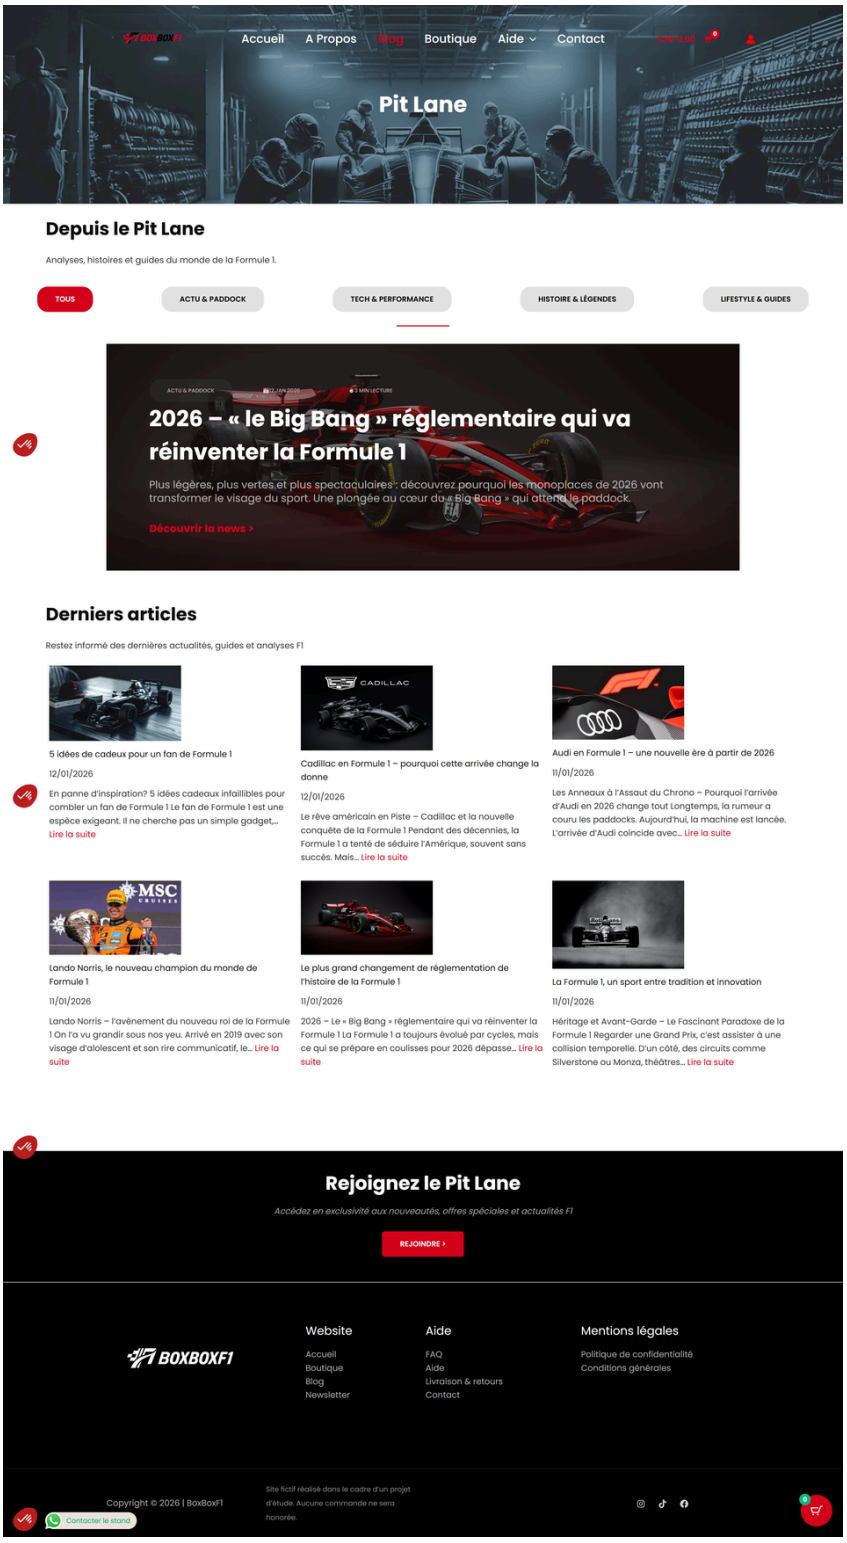


*Screenshot de la page "Blog"*

## Architecture de l’information et catégorisation

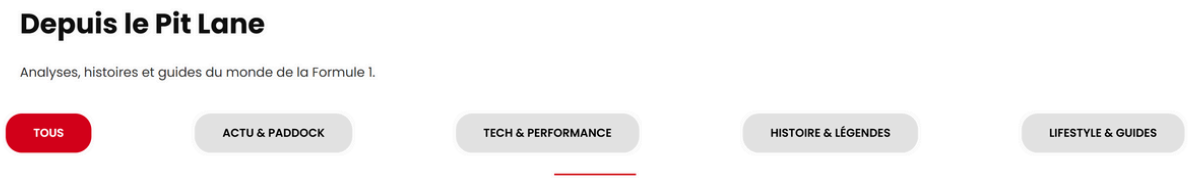


*Screenshot des différentes catégories des articles, qui jouent une fonction de filtres*

L'organisation du blog a été pensée pour faciliter l'accès à l'information selon les centres d'intérêt des différents personas. Une barre de filtration horizontale permet de trier les articles par thématiques : « Actu & Paddock » pour les nouvelles fraîches, « Tech & Performance » pour les puristes intéressés par la mécanique, « Histoire & Légendes » pour les nostalgiques, et « Lifestyle & Guides » pour une approche plus grand public. Cette segmentation n'est pas uniquement ergonomique ; elle permet de couvrir un large spectre de mots-clés SEO, allant de la requête très technique à la recherche d'inspiration pour des achats.

## Mise en avant et hiérarchie visuel

*Screenshot de la bannière présentant l’article du “moment” / principal*

La section supérieure de la page est occupée par un article « à la une » (Hero Post), traité avec un visuel immersif large et une typographie impactante. Le choix de mettre en avant le sujet « 2026 – Le Big Bang réglementaire » démontre une volonté de surfer sur les tendances actuelles (Newsjacking) pour capter le trafic lié aux interrogations des fans sur l'avenir du sport. Les métadonnées affichées, telles que la catégorie, la date de publication (Janvier 2026) et surtout le temps de lecture estimé (« 3 min lecture »), respectent les bonnes pratiques UX en permettant à l'utilisateur d'évaluer l'investissement temps nécessaire avant le clic.
Cette bannière sert donc à mettre en avant l'article du momement. Le sujet qui suscite le plus d'intêret en ce moment. Un peu comme la news du momemnt.

### Diversité éditoriale et intentention de recherche

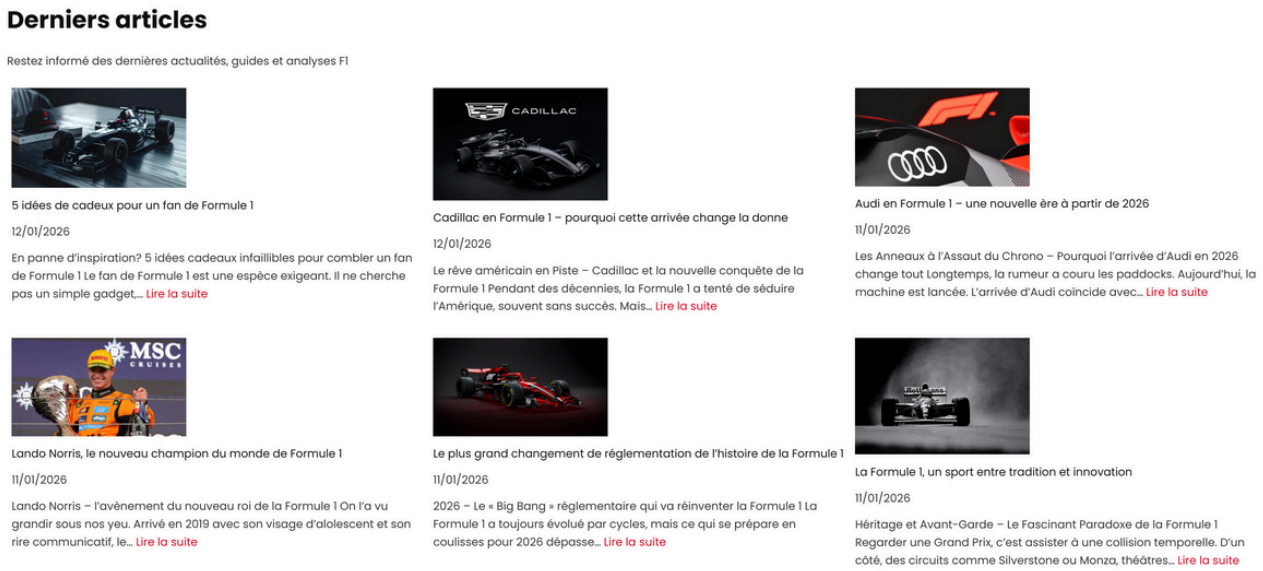


*Screenshot de la secrtion des derniers articles*

La grille des « Derniers articles » illustre parfaitement la mixité de la ligne éditoriale. On y trouve des articles purement informatifs (« Cadillac en Formule 1 », « Audi en Formule 1 ») qui assoient l'expertise du site, mais aussi des contenus à vocation transactionnelle. Par exemple, l'article « 5 idées de cadeaux pour un fan de Formule 1 » est un contenu stratégique typique du bas de tunnel de conversion : il vise à capter des internautes en phase de recherche d'achat pour les rediriger, via un maillage interne intelligent, vers les fiches produits de la boutique.

## Page Aide

Le service client ne doit pas être une arrière-pensée, mais une composante intégrée à l'image de marque. La page d'aide de BoxBoxF1 a été scénarisée sous l'appellation « Centre d'aide – Pit Wall ». Cette métaphore filée du « muret des stands » (le centre névralgique où les ingénieurs F1 prennent les décisions stratégiques) transforme une section habituellement austère en une expérience immersive cohérente avec l'univers de la course. L'objectif ergonomique est double : offrir une autonomie maximale à l'utilisateur (Self-Care) pour désengorger le service client, tout en garantissant une accessibilité immédiate en cas de problème bloquant.

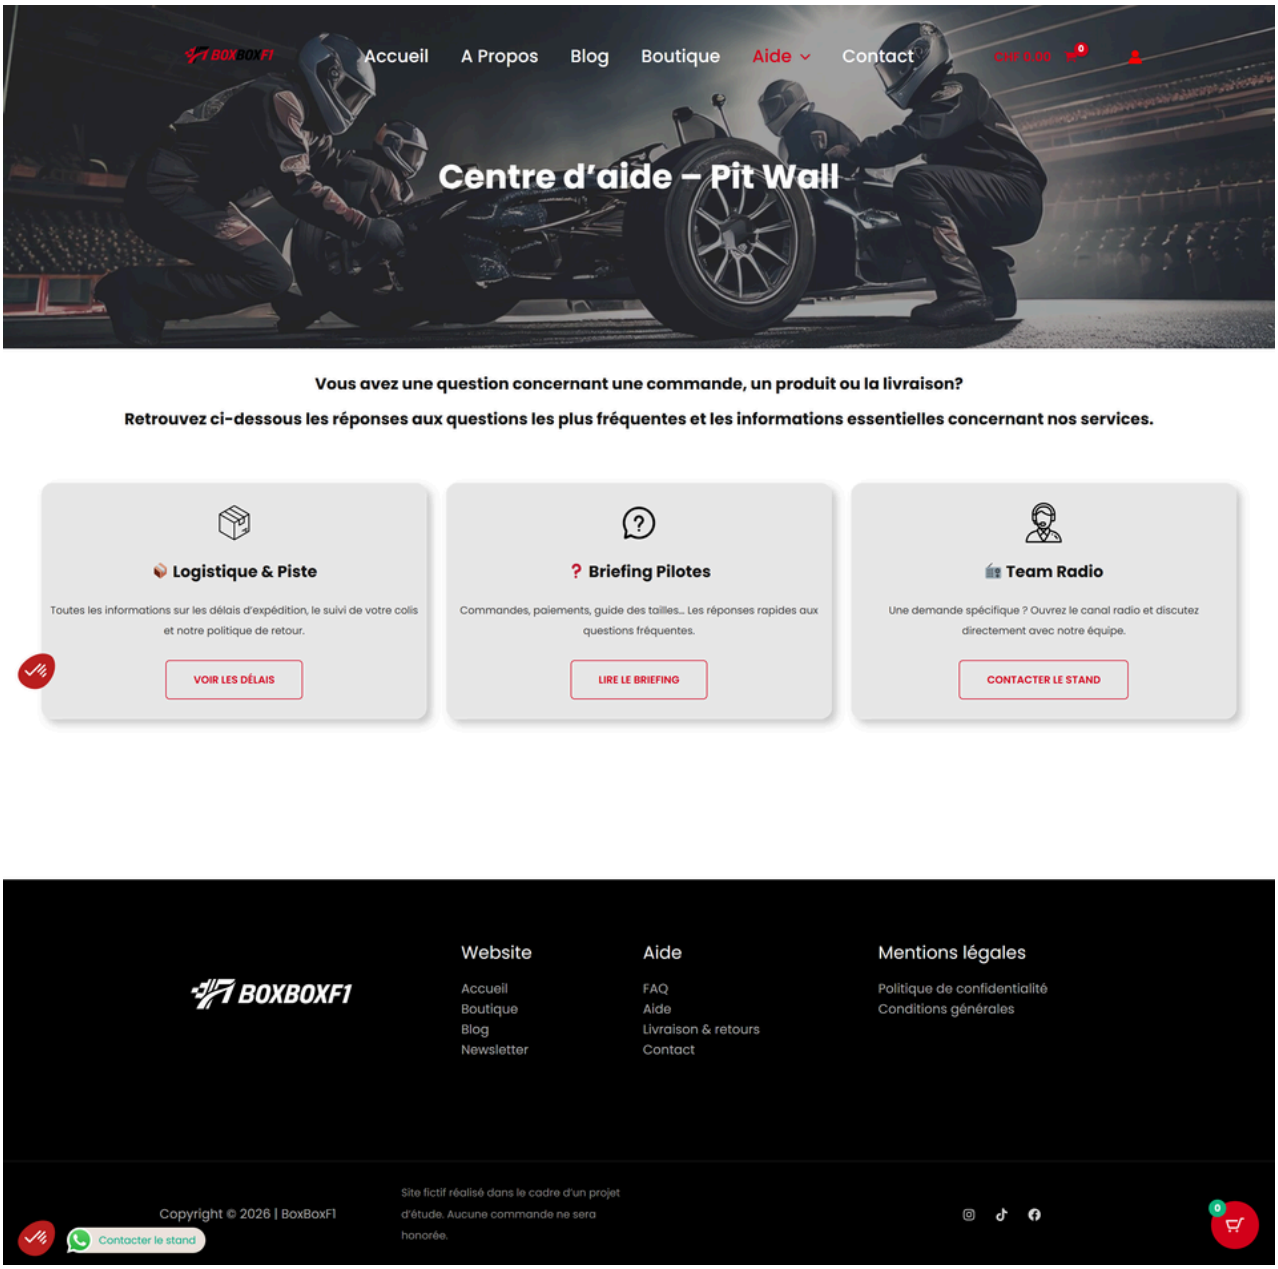


*Screenshot de la page Aide*

## Architecture de l’information tripartie

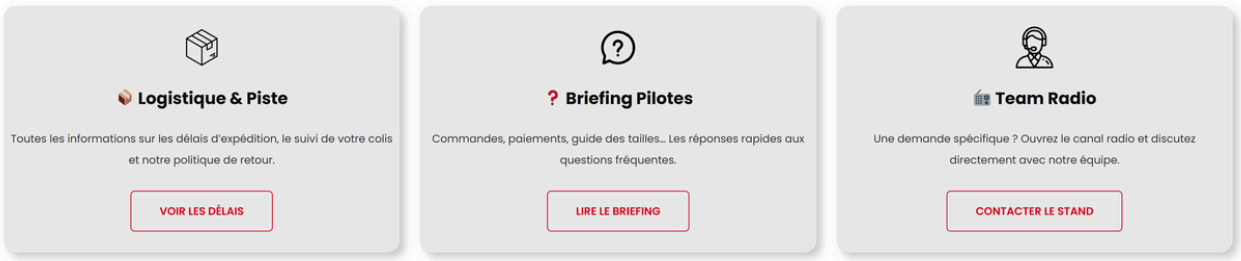


*Screenshot de l’informationtripartie pour rediriger le client vers la section avec laquelle il a besoin d’aide*

Pour éviter la surcharge cognitive souvent associée aux FAQ interminables, l'accès à l'information a été structuré en trois piliers distincts, matérialisés par des cartes claires et actionnables :

1. Logistique & Piste (Livraison et Retours) : Le premier bloc, illustré par une icône de colis, isole les questions les plus anxiogènes pour l'acheteur en ligne : « Où est mon colis ? » et « Puis-je le renvoyer ? ». En regroupant les politiques d'expédition et de retour sous un appel à l'action explicite « VOIR LES DÉLAIS », le site répond proactivement aux frictions post-achat avant même qu'elles ne deviennent des réclamations.

2. Briefing Pilotes (FAQ Générale) : Le second bloc centralise les interrogations onctionnelles (paiements, guide des tailles). Le terme « Briefing » suggère une information essentielle et concise. Ce choix sémantique incite l'utilisateur à se renseigner par lui-même avant de solliciter une aide humaine, optimisant ainsi le parcours utilisateur tout en réduisant les coûts de gestion du support.

3. Team Radio (Contact Direct) : Le troisième pilier représente le dernier recours : le contact humain. L'analogie « Team Radio » et l'invitation à « ouvrir le canal radio » dédramatisent la prise de contact et valorisent la proximité avec l'équipe. Le bouton « CONTACTER LE STAND » redirige vers le formulaire ou les coordonnées, assurant que le client ne se sent jamais abandonné s'il ne trouve pas sa réponse dans les sections précédentes.

**Design et hiérachie visuelle**

Visuellement, la page respecte la charte graphique du site avec une mise en page épurée sur fond clair, contrastant avec le visuel immersif du header (mécaniciens en action). L'utilisation d'icônes filaires (outline) et de boutons à contours rouges permet de hiérarchiser l'information sans agressivité visuelle. Cette clarté est cruciale : lorsqu'un client visite cette page, il est souvent en situation de doute ou de frustration ; l'interface doit donc être apaisante et d'une efficacité redoutable.

## Page FAQ

Dans une stratégie e-commerce centrée sur l'utilisateur, la Foire Aux Questions (FAQ) ne doit pas être perçue comme une simple annexe administrative, mais comme un levier de conversion proactif. Sur BoxBoxF1, cette page a été conçue pour lever instantanément les doutes pré-achat et résoudre les problèmes post-achat, le tout dans un environnement visuel qui prolonge l'immersion dans l'univers de la course automobile.

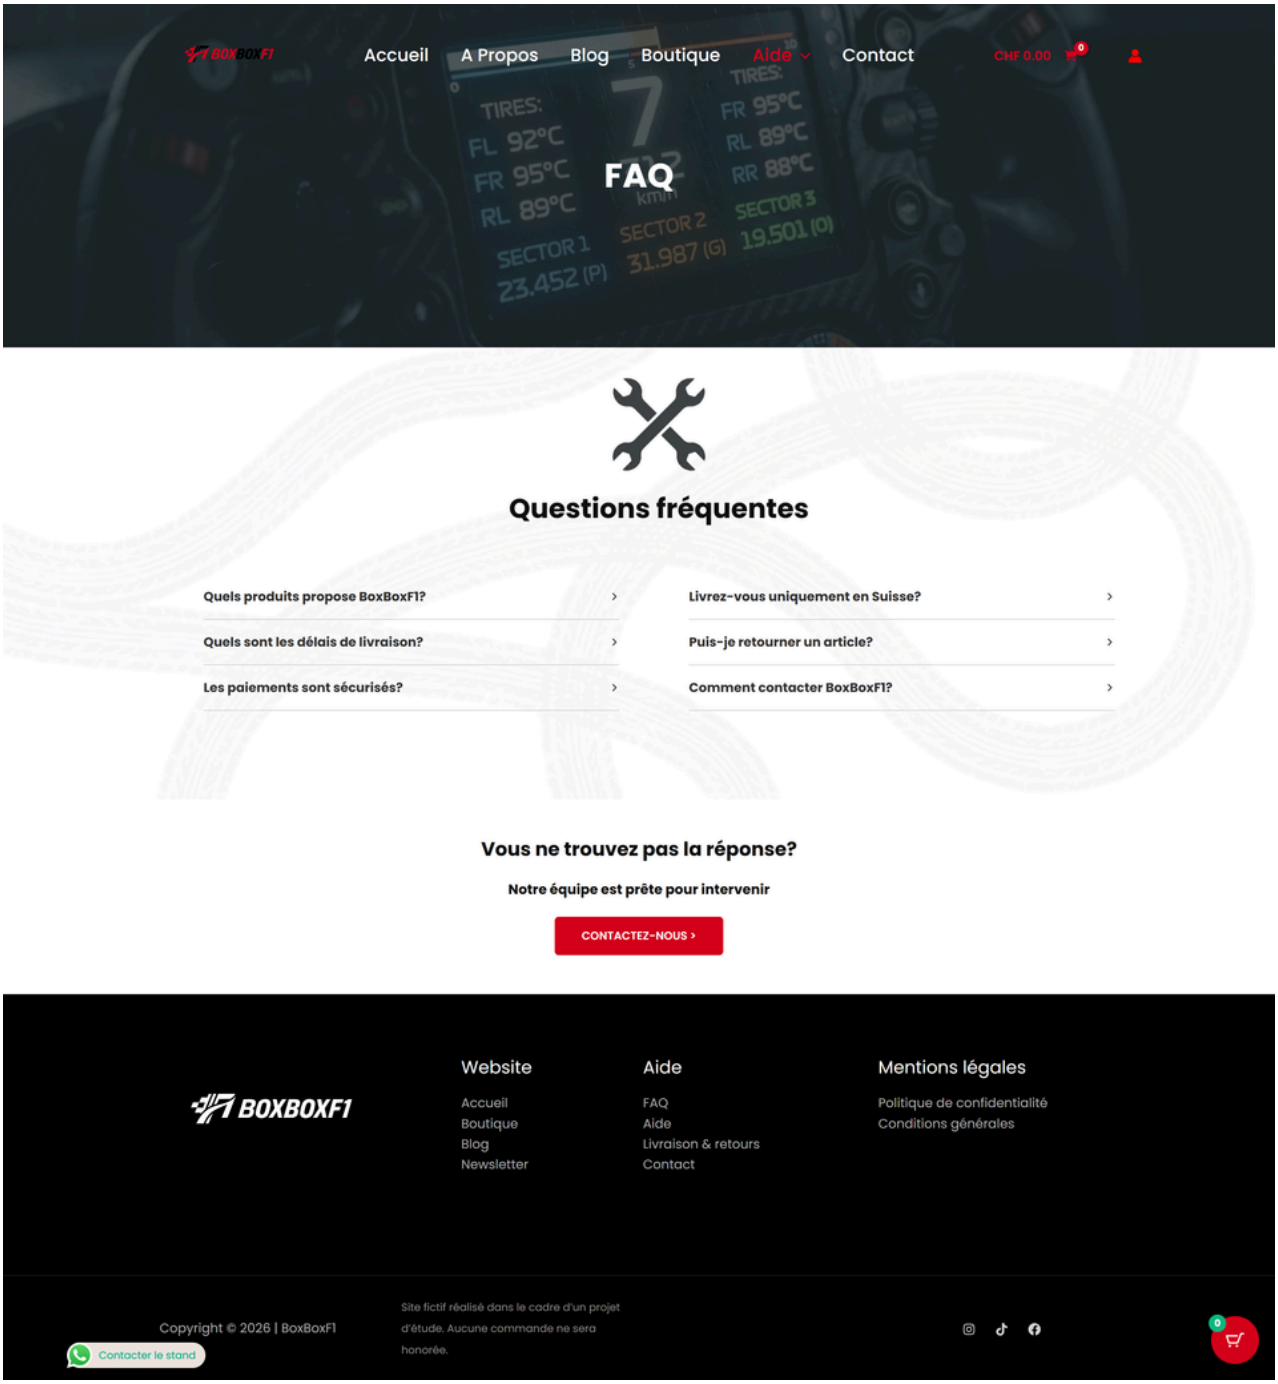


*Screenshot de la page “FAQ”*

**Immersion thématique et cohérence visuelle**

Contrairement aux FAQ standards souvent austères et purement textuelles, celle de BoxBoxF1 s'ouvre sur un visuel fort : un arrière-plan évoquant la télémétrie d'un volant de Formule 1. Ce choix graphique n'est pas anodin ; il suggère la précision technique et la maîtrise de l'information. L'iconographie centrale, représentant des outils croisés (clé et tournevis), renforce la métaphore du « stand de réparation » déjà initiée sur la page d'aide, assurant une cohérence narrative parfaite sur l'ensemble du site.

**Architecture de l’information et accordéons**

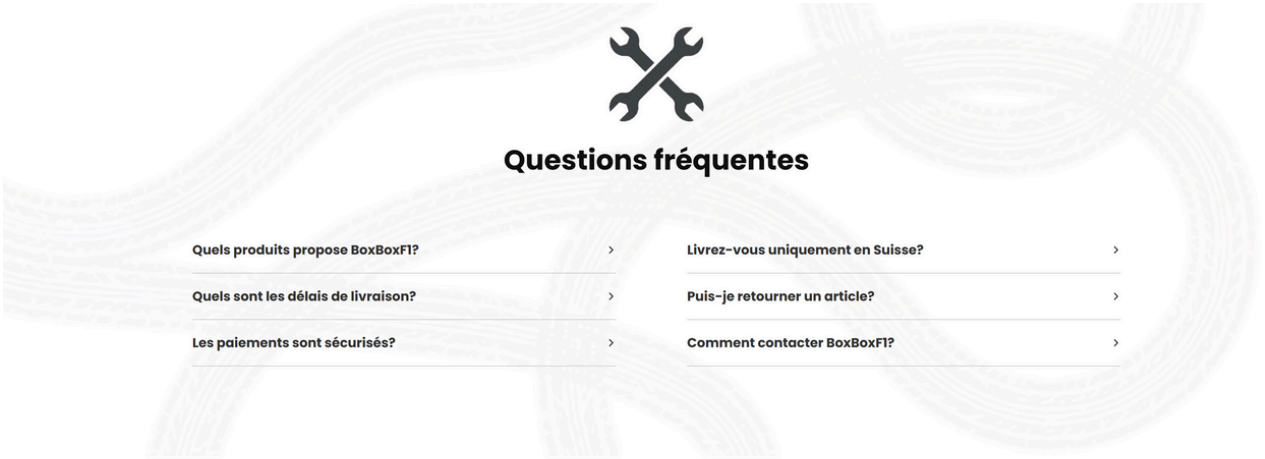


*Screenshot de la partie accordéon de la FAQ - accordéon fermé*

*Screenshot de la partie accordéon de la FAQ - accordéon ouvert répondant à une question*

Pour garantir une lisibilité optimale sur tous les supports (desktop et mobile), l'affichage des questions/réponses utilise un système d'accordéon (menus dépliants). Ce choix ergonomique permet de présenter une densité d'information importante sans générer un défilement (scroll) infini qui pourrait décourager l'utilisateur. Les questions sélectionnées ne sont pas génériques ; elles ciblent les zones de friction spécifiques au marché suisse et au e-commerce de niche :

- Logistique : « Livrez-vous uniquement en Suisse ? », « Quels sont les délais de livraison ? »
- Réassurance : « Les paiements sont sécurisés ? », « Puis-je retourner un article ? »
- Offre : « Quels produits propose BoxBoxF1 ? »

Cette hiérarchisation permet à l'utilisateur de scanner rapidement la page et de trouver sa réponse en quelques secondes, réduisant ainsi le taux de rebond.

**Gestion des exceptions et filet de sécurité**

*Screenshot de la partie pour que le client pose sa question dans les cas il nâs pas trouvé la réponse dans la FAQ*

Conscient qu'une FAQ ne peut couvrir 100% des cas particuliers, la structure de la page se termine par un mécanisme de "filet de sécurité". La section « Vous ne trouvez pas la réponse ? » agit comme une porte de sortie positive pour l'utilisateur frustré. L'appel à l'action « Contactez-nous », matérialisé par un bouton rouge vif, redirige le flux vers le support humain. Cette disposition garantit qu'aucun visiteur ne se retrouve dans une impasse (cul-de-sac), transformant une potentielle frustration en une opportunité de contact qualitatif.

## Page Livraison et Retours

Dans le e-commerce, la logistique ne se limite pas au transport ; elle constitue le premier contact physique entre la marque et le client. La page « Livraison & Retours » de BoxBoxF1 a été rédigée non pas comme une simple notice légale, mais comme un prolongement de l'expérience de marque. Le titre d'accroche, « La passion n'attend pas », associé à la métaphore de l'arrêt aux stands (« pit stop »), transforme une contrainte technique en une promesse d'efficacité. Cette approche narrative permet de maintenir l'immersion du client tout en lui communiquant des informations contractuelles strictes.

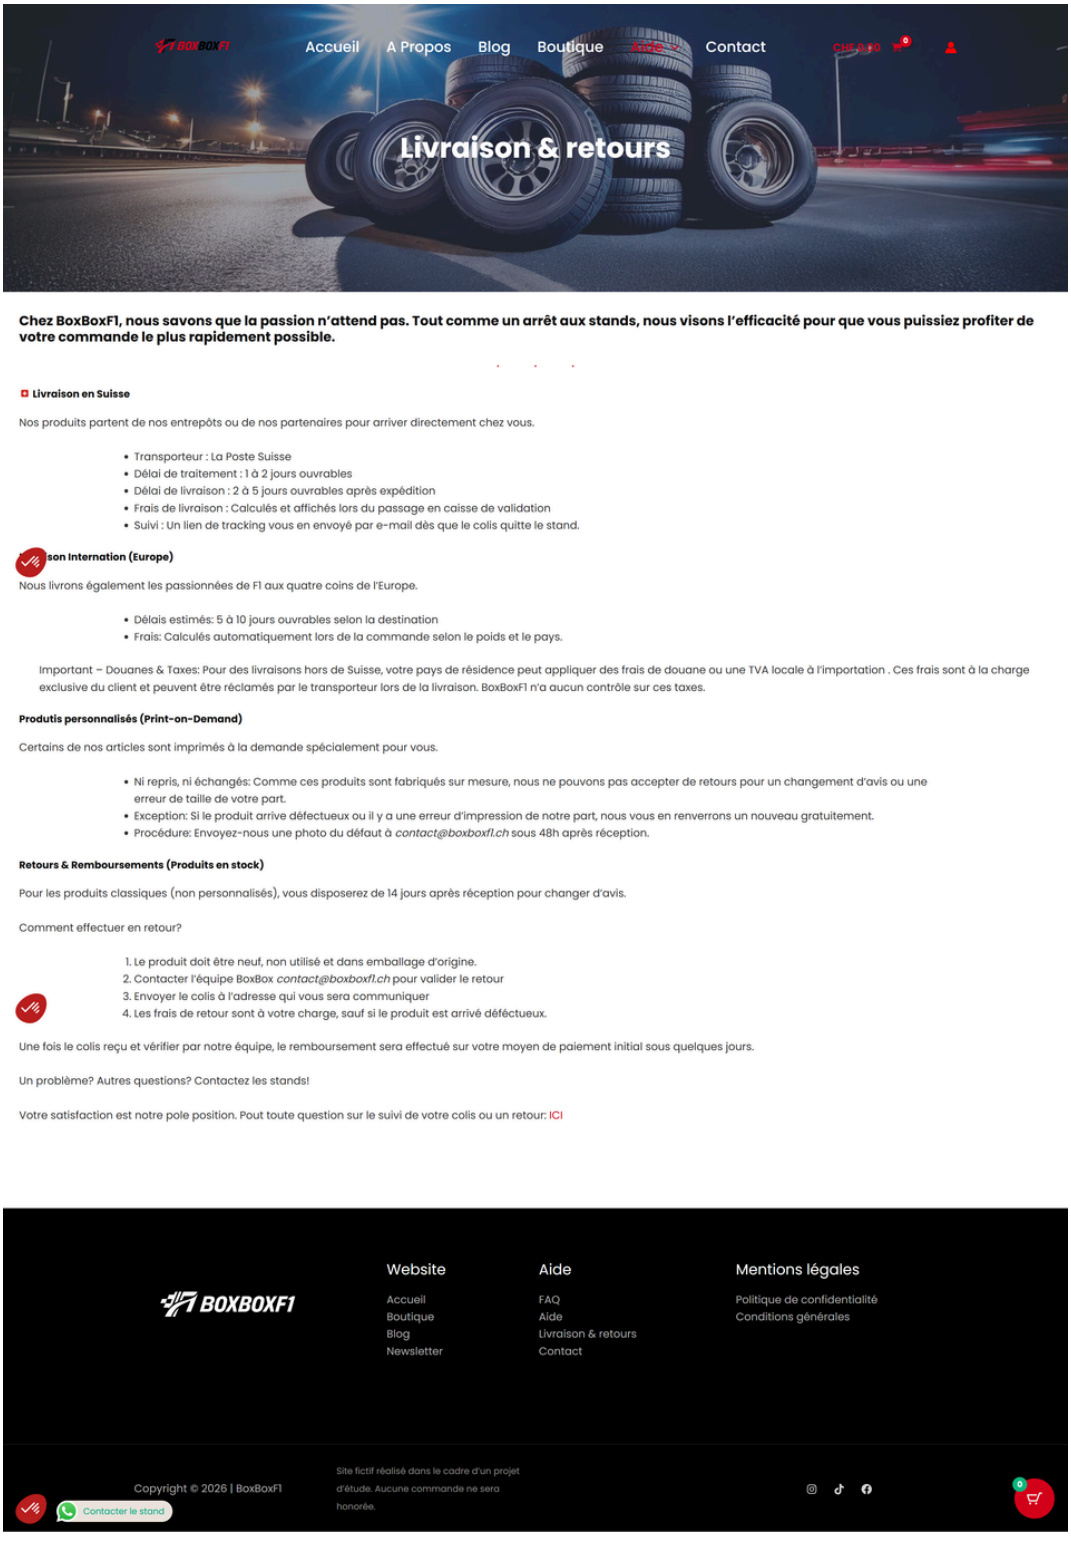


*Screenshot de la page "Livraison et retours"*

**Clarté de l’offre nationale et internationale**

La structure de la page distingue clairement les expéditions domestiques des envois internationaux, priorisant ainsi la cible principale du site : le marché suisse. La mention explicite du partenaire logistique (« La Poste Suisse ») et des délais précis (2 à 5 jours ouvrables) vise à rassurer le client local sur la fiabilité de l'acheminement. Pour l'international, la marque fait preuve de transparence en avertissant le consommateur des potentiels frais de douane et taxes locales. Cette honnêteté est indispensable pour éviter les litiges à la réception et garantit une relation client saine, basée sur une information complète avant l'achat.

**Gestion hybride des stocks et du print-on-demand**

L'un des défis majeurs de ce projet réside dans la gestion d'un catalogue mixte, alliant produits en stock et articles personnalisés à la demande. La politique de retour a donc été segmentée pour refléter ces contraintes opérationnelles. La page explique avec pédagogie que les articles « Print-on-Demand », fabriqués sur mesure, ne sont ni repris ni échangés sauf défaut avéré. Cette distinction est cruciale juridiquement et financièrement pour la viabilité de la boutique. À l'inverse, pour les produits en stock, la procédure de rétractation sous 14 jours est détaillée étape par étape, rassurant l'acheteur sur sa liberté de changer d'avis.

**Micro-copywriting et relation client**

Enfin, le ton employé sur cette page technique reste chaleureux et engagé. La conclusion « Votre satisfaction est notre pole position » rappelle que le service client reste la priorité absolue. L'intégration de liens directs vers le suivi de colis et l'adresse email de support facilite l'autonomie du client (Self-Care). En rendant ces informations logistiques accessibles et digestes, BoxBoxF1 lève les derniers freins rationnels à la commande et démontre un professionnalisme rassurant pour une jeune marque.

## Page Contact

Dans la continuité de la stratégie d'immersion thématique, la page de contact a été baptisée « Radio Check ». Ce terme, utilisé par les ingénieurs de course pour vérifier la clarté des communications avec le pilote, pose immédiatement le ton : chez BoxBoxF1, la communication est directe, claire et essentielle. Cette approche sémantique transforme une formalité administrative en une interaction ludique et cohérente avec l'ADN de la marque.

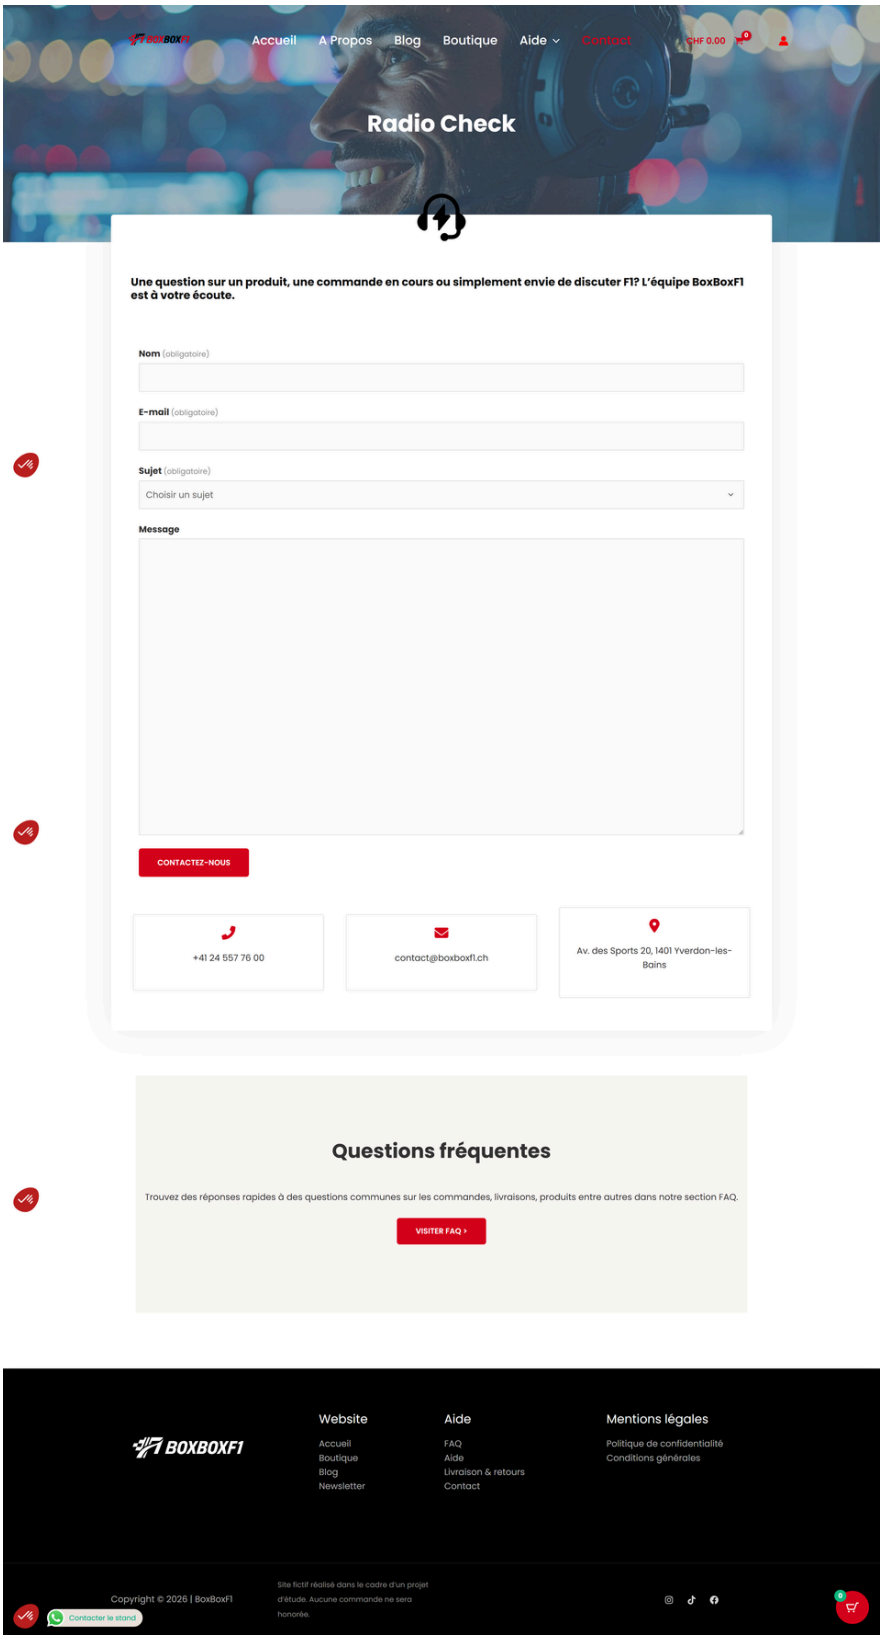


*Screenshot de la page "Contact"*

## Ergonomie du formulaire et qualification des demandes

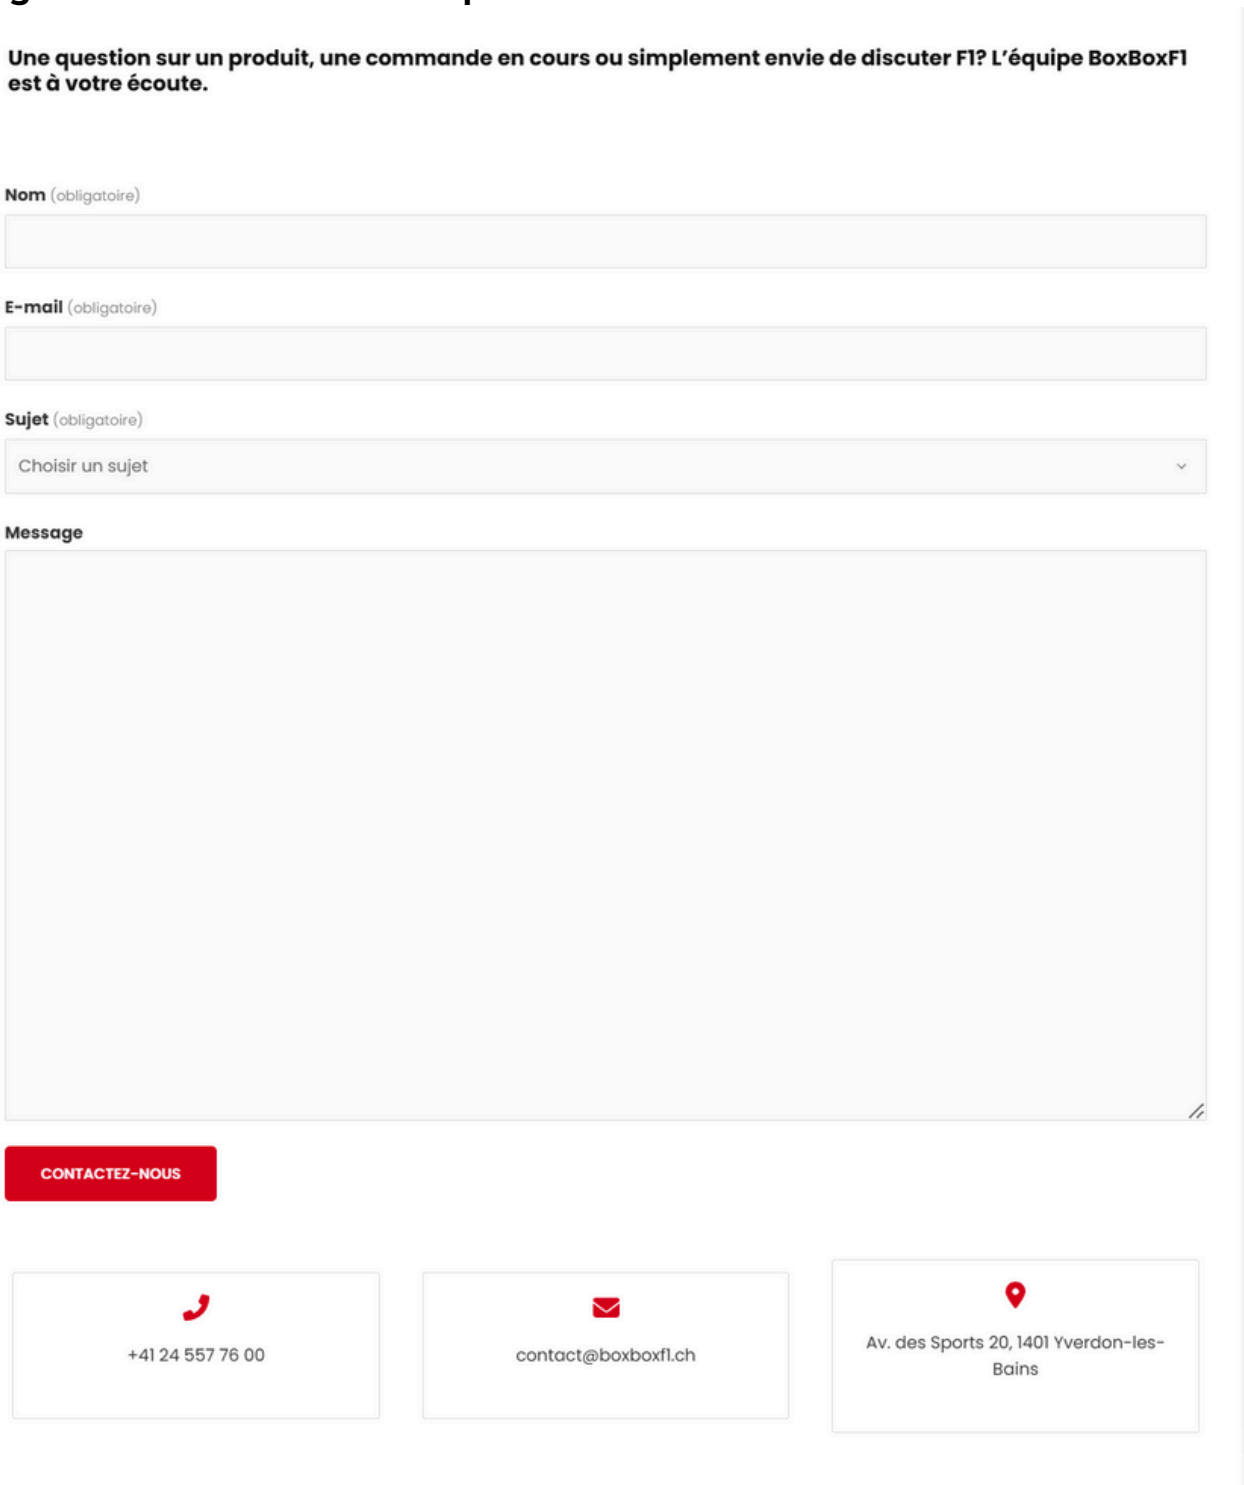


*Screenshot du formulaire dans la page de Contact*

Le formulaire de contact centralise les interactions écrites dans une interface épurée sur fond blanc, garantissant une lisibilité maximale par rapport à l'arrière-plan immersif. La structure des champs a été pensée pour qualifier la demande en amont : outre les classiques « Nom » et « E-mail », la présence d'un menu déroulant pour le « Sujet » permet de router efficacement les messages vers le bon processus de traitement (SAV, info produit, partenariat), optimisant ainsi le temps de réponse. L'appel à l'action « CONTACTEZ-NOUS » en rouge vif respecte la hiérarchie visuelle établie sur le reste du site.

**Omnification et ancrage physique**

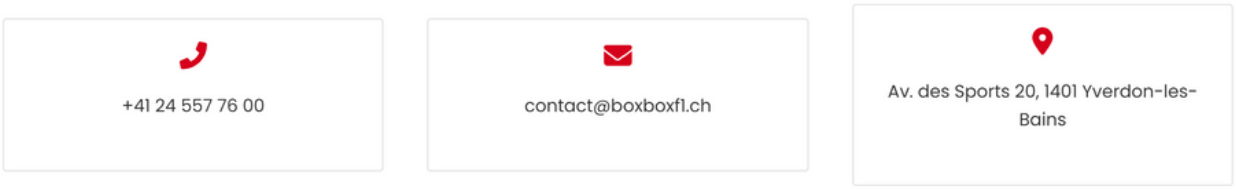


*Screenshot des iinformations de contact*

Pour maximiser la réassurance, BoxBoxF1 ne se cache pas derrière un simple formulaire. Trois cartes distinctes proposent des canaux de communication alternatifs (comme certaintes informations comme le numéro de téléphone et adresse sont inexistantes j'ai décide tout de même mettre ces informations, en implémentant les informations de l'école, car ces informations sont importantes pour un site e-commerce de pouvoir contacter via téléphone et savoir où se trouve l'entreprise) :

1. Téléphone (+41...) : Un numéro suisse, gage de proximité et de disponibilité immédiate.

2. Email direct : Pour ceux qui préfèrent utiliser leur propre client de messagerie.

3. Adresse physique : La mention de l'adresse à Yverdon-les-Bains (correspondant aux locaux de la HEIG-VD pour ce projet) ancre la boutique dans une réalité géographique tangible, un facteur décisif pour la confiance des consommateurs suisses.

**Déflection et optimisation des flux**

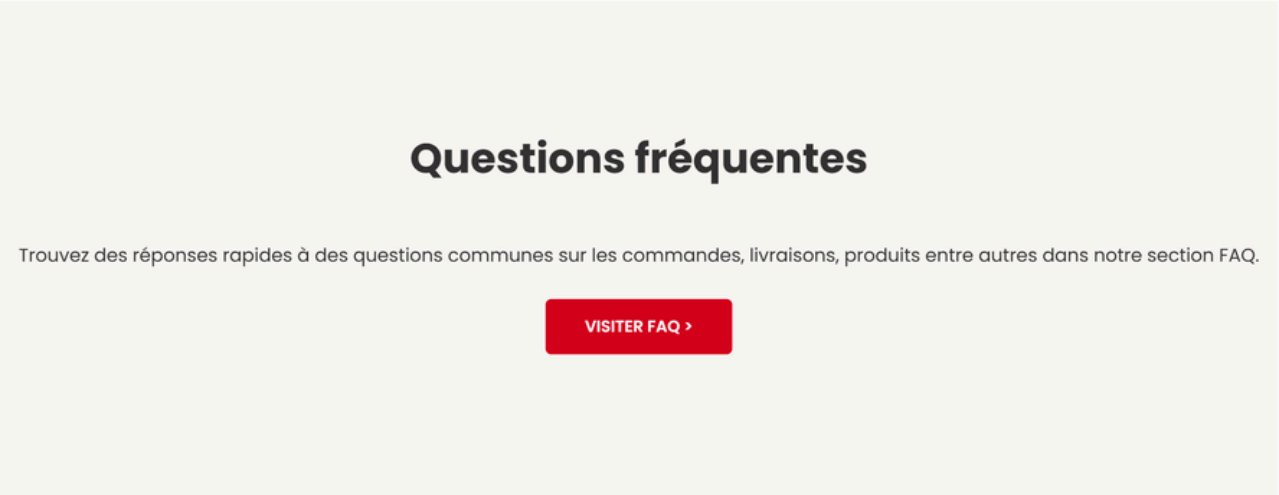


*Screenshot de la bannière invitant le client aller voir la section FAQ, pour qu'il puisse rerouver la réponse et éviter de contacter "inutilement" l'équipe BoxBoxF1*

Enfin, la page intègre une stratégie de "déflection" intelligente. Juste sous les coordonnées, un bloc « Questions fréquentes » invite l'utilisateur à consulter la FAQ avant de soumettre sa demande. Ce filtre ergonomique vise à intercepter les questions simples (délais, retours) pour que le client obtienne sa réponse instantanément, tout en réservant le canal email aux demandes complexes nécessitant une intervention humaine réelle.

## Page Politique de Confidentialité

Dans un environnement numérique où la protection des données est devenue une préoccupation majeure pour les consommateurs, la page de « Politique de confidentialité » de BoxBoxF1 a été rédigée avec un double objectif : garantir la conformité avec le cadre législatif suisse et rassurer l'utilisateur par une transparence radicale. Le document fait explicitement référence à la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD), entrée en vigueur en septembre 2023, signalant ainsi aux visiteurs que le site opère selon les standards de sécurité et d'éthique les plus récents en vigueur sur le territoire helvétique.

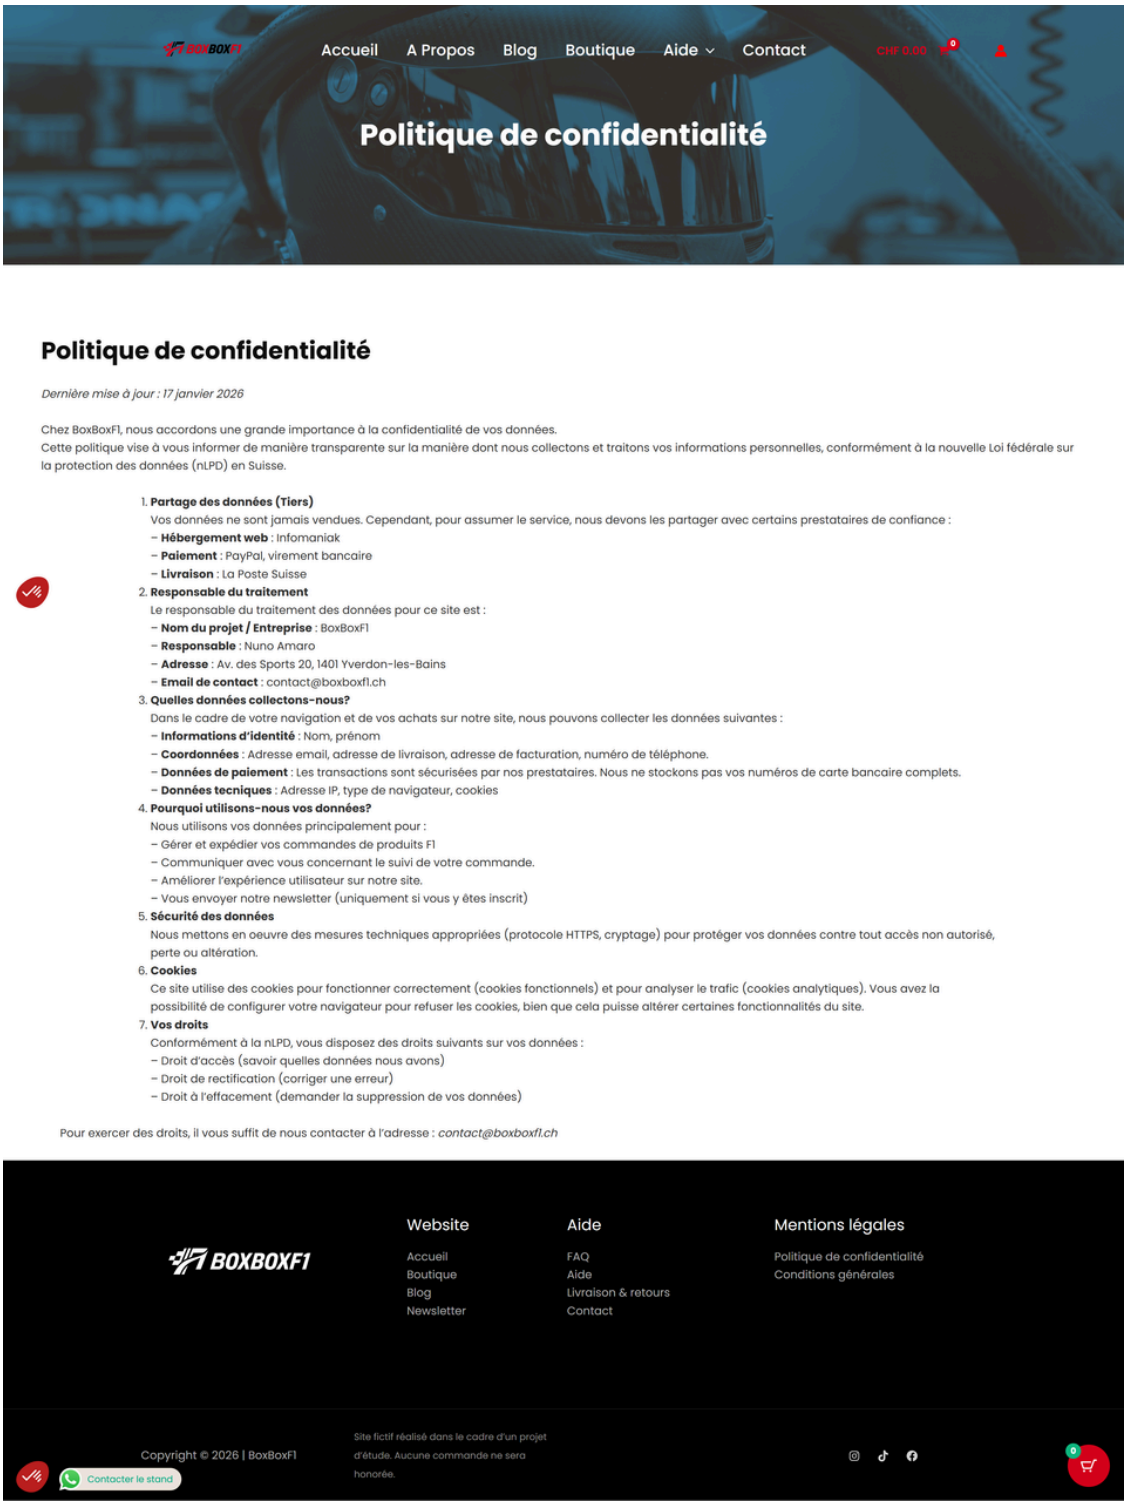


*Screenshot de la page "Politique de confidentialité"*

**Cartographie de l’écosystème technique**

Loin des jargons juridiques obscurs, cette page détaille avec précision l'écosystème des partenaires tiers impliqués dans le traitement des commandes. En citant nommément Infomaniak pour l'hébergement web, PayPal pour les transactions financières et La Poste Suisse pour la logistique, BoxBoxF1 joue la carte de la clarté. Cette énumération permet non seulement de justifier les partages de données nécessaires à l'exécution du contrat de vente, mais elle renforce également la crédibilité technique du site en l'associant à des acteurs reconnus et fiables du marché suisse.

**Responsabilité et droits des utilisateurs**

La politique de confidentialité identifie clairement le responsable du traitement des données (Nuno Amaro) ainsi que son adresse physique à Yverdon-les-Bains. Cette identification nominative est cruciale : elle sort le site de l'anonymat et offre un point de contact légal identifié. Par ailleurs, la section dédiée aux droits des utilisateurs est rédigée dans un langage accessible, expliquant sans ambiguïté les droits d'accès, de rectification et d'effacement des données. En vulgarisant ces concepts juridiques, BoxBoxF1 place l'utilisateur en position de contrôle, transformant une obligation légale en un vecteur de confiance et de sérieux professionnel.

## Page Conditions générales

Pierre angulaire de la relation commerciale, les Conditions Générales de Vente (CGV) de BoxBoxF1 ont été rédigées pour établir un contrat clair, équilibré et conforme au Code des obligations suisse. Loin d'être un simple copier-coller générique, ce document a été adapté aux spécificités du modèle d'affaires de la boutique. Visuellement, la page s'ouvre sur une image thématique forte — la signature d'un contrat avec un stylo de luxe sur un bureau — qui suggère immédiatement le sérieux et l'engagement formel, renforçant la crédibilité institutionnelle du site.

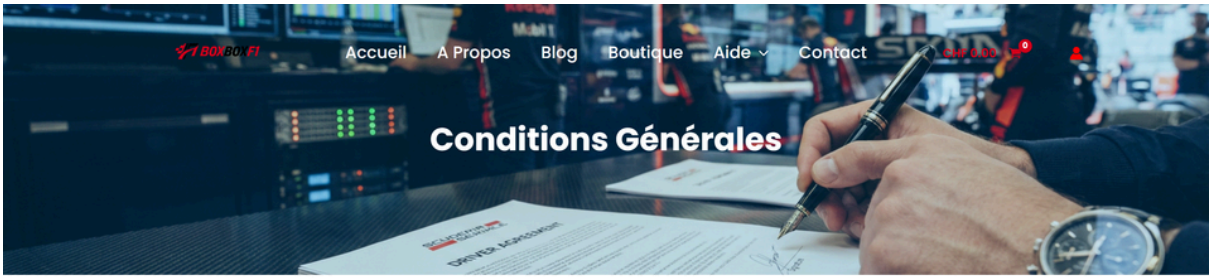


*Screenshot de la page "Conditions générales"*

### Conditions générales

Dernière mise à jour : *17 janvier 2025*

**Champ d'application**

Les présentes Conditions Générales de Vente (CGV) s'appliquent à toutes les commandes passées via le site BoxBoxF1 (ci-après « le Vendeur ») par toute personne (ci-après « le Client »). En passant commande, le Client reconnaît avoir lu, compris et accepté sans réserve les présentes CGV.

**Produits et Prix**

Les produits vendus sont ceux décrits sur le site au moment de la consultation par le Client.
– **Prix** : Les prix sont indiqués en Francs Suisses (CHF).
– **TVS** : TVA incluse au taux en vigueur.
– Disponibilité : Les offres sont valables dans la limite des stocks disponibles.

**Conclusion du contrat**

Le contrat est conclu au moment où le Client clique sur le bouton de confirmation de commande (ex : Acheter maintenant » ou « Commander »). Le Client recevra ensuite un email de confirmation automatique. Le Vendeur se réserve le droit d'annuler une commande en cas de litige antérieur ou de rupture de stock.

**Paiement**

Le paiement est exigible immédiatement à la commande. Le Client peut régler ses achats via les moyens sécurisés suivants :
– PayPal
– Virement bancaire

Le paiement est sécurisés par nos prestataires tiers. Aucune donnée bancaire ne transite en clair sur notre site.

**Livraison**

- Zone de livraison : Nous livrons spécialement en Suisse mais aussi dans l'Europe.
- Délais : Les commandes sont généralement traitées en 24h/48h. Le délai de livraison standard est le 3 à 5 jours ouvrables via La Poste Suisse.

**Protection des données**

Le traitement des données personnelles du Client est régi par notre *Politique de Confidentialité*.

**Droit applicable et for juridique**

Le présent contrat est soumis au droit suisse. En cas de litige, le for juridique est situé à Yverdon-les-Bains.

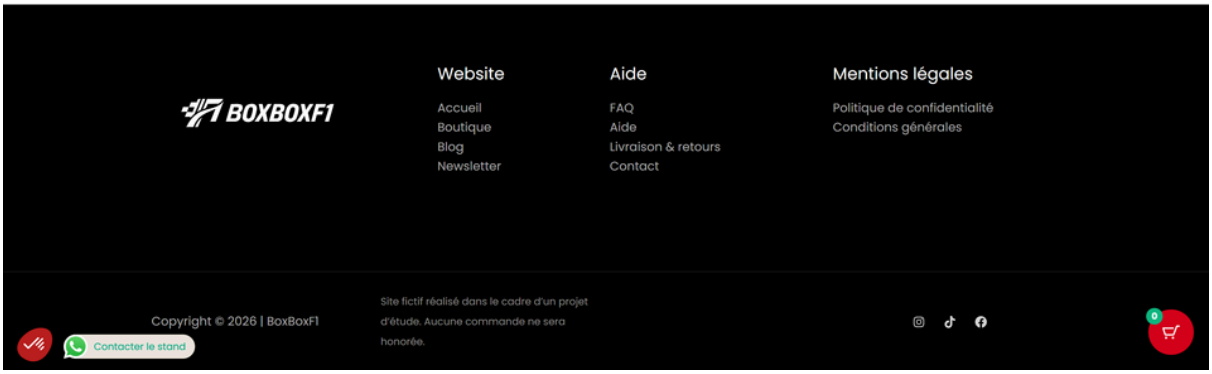

**Transparence tarifaire et offre**

Le document pose d'emblée les bases de la transaction financière. La section « Produits et Prix » stipule sans ambiguïté que les tarifs sont affichés en Francs Suisses (CHF) et incluent la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), une mention obligatoire pour la vente aux consommateurs (B2C) en Suisse. Cette précision évite toute mauvaise surprise lors du paiement et protège le vendeur en cas de fluctuation des prix hors taxe. De plus, la clause de réserve sur la disponibilité des stocks (« dans la limite des stocks disponibles ») offre une protection juridique indispensable contre les risques de rupture de stock, fréquents dans le e-commerce de niche.

**Sécurisation des paiements et logistiques**

Les modalités de paiement et de livraison sont définies pour couvrir à la fois la sécurité du vendeur et le confort de l'acheteur. En acceptant le virement bancaire et PayPal, BoxBoxF1 couvre les préférences de paiement locales et internationales tout en garantissant que le paiement est exigible « immédiatement à la commande », sécurisant ainsi la trésorerie. Sur le volet logistique, la mention explicite du partenaire « La Poste Suisse » et des délais d'expédition (traitement en 24/48h, livraison en 3 à 5 jours) contractualise la promesse de rapidité faite sur la page d'accueil, engageant la responsabilité de la marque sur des délais réalistes.

**Ancrage territorial et for juridique**

Enfin, la clause de « Droit applicable et for juridique » ancre définitivement le projet dans sa réalité géographique et académique. En désignant le droit suisse comme seule référence légale et Yverdon-les-Bains (siège de la HEIG-VD) comme for juridique en cas de litige, BoxBoxF1 simplifie la gestion d'éventuels contentieux. Ce choix local rassure le consommateur suisse, qui sait qu'il est protégé par une législation familière, et protège l'étudiant-entrepreneur en évitant l'exposition à des juridictions étrangères complexes.

# CADRE JURIDIQUE ET CONFORMITÉ

Le lancement d'une activité e-commerce en Suisse impose le respect strict de plusieurs cadres législatifs, notamment la Loi contre la concurrence déloyale (LCD) et l'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP). Au-delà de l'obligation légale, la conformité juridique constitue un levier de confiance majeur : elle rassure le consommateur sur le sérieux de l'entreprise et protège le vendeur en cas de litige. Ce chapitre détaille les dispositifs mis en place sur BoxBoxF1 pour répondre à ces exigences, tout en tenant compte de la nature académique du projet.

07

**Transparence sur la nature du projet**

Conformément aux directives du brief projet, une mention d'avertissement a été intégrée de manière visible et permanente sur l'ensemble du site. La phrase « Site fictif réalisé dans le cadre d'un projet d'étude. Aucune commande ne sera honorée. » figure dans le pied de page (Footer) de toutes les URLs. Cette précaution est indispensable pour éviter toute confusion dans l'esprit d'un visiteur externe qui tomberait sur le site par hasard, le protégeant ainsi d'une tentative d'achat inaboutie et protégeant l'étudiant de toute obligation contractuelle réelle de livraison.
En plus, de ce message présent au footer, j'ai rajouté un messagé pop-Up qui informe le visiteur de ceci, pour être sur que les personnes visitant le site ne loupent pas cette information crucial.




*Screeshot du message pop-up informant le visiteur que ceci s'agit d'un site fictif*

**Définition des conditions générales de vente**

Les Conditions Générales de Vente servent de socle contractuel à la relation commerciale. Pour BoxBoxF1, nous avons choisi d'intégrer des clauses spécifiques adaptées à une structure légère de type "projet étudiant" mais réaliste :

- Clause de conclusion du contrat : Le contrat est réputé conclu dès le clic sur le bouton de confirmation. Cela engage le client immédiatement, sécurisant la transaction.
- Clause de paiement et réserve de propriété : Pour limiter les risques d'impayés (fréquents dans le e-commerce), les CGV stipulent que le paiement est exigible immédiatement (via PayPal ou virement). Les marchandises restent la propriété de BoxBoxF1 jusqu'au paiement intégral.
- Clause de for juridique : En fixant le for juridique à Yverdon-les-Bains, nous simplifions la gestion d'éventuels litiges en les ancrant dans la juridiction locale de la HEIG-VD, évitant ainsi la complexité des tribunaux étrangers ou éloignés.
- Politique de retour différenciée : Les CGV distinguent explicitement le droit de retour de 14 jours pour les produits en stock (conformément aux standards du marché, bien que le droit suisse ne l'impose pas strictement) et l'absence de droit de retour pour les produits personnalisés (Print-on-Demand), protégeant ainsi la marge de l'entreprise sur les produits faits sur mesure.

**Politique de protection des données (nLPD)**

Avec l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi fédérale sur la protection des données (nLPD) en septembre 2023, la politique de confidentialité a été rédigée pour garantir une transparence totale sur le cycle de vie des données utilisateurs.

Plutôt qu'un texte générique, la politique mise en place sur le site identifie précisément les acteurs tiers impliqués dans le traitement des données :

- Infomaniak : Cité comme hébergeur, garantissant que les données sont stockées sur des serveurs suisses sécurisés et écologiques.
- PayPal et La Poste : Mentionnés comme sous-traitants nécessaires à l'exécution du contrat (paiement et livraison).

Le document détaille également les droits des personnes concernées (droit d'accès, de rectification et d'oubli) et désigne nommément M. Nuno Amaro comme responsable du traitement. Cette approche pragmatique répond aux exigences de transparence de la nLPD sans noyer l'utilisateur sous un jargon incompréhensible, renforçant ainsi l'image d'une marque éthique et responsable.

# STRATÉGIE CATALOGUE ET MISE EN VALEUR DE L'OFFRE

La réussite d'un site e-commerce repose en grande partie sur la qualité de son catalogue et la capacité à présenter l'offre de manière séduisante et rationnelle. Pour BoxBoxF1, la constitution de l'assortiment a suivi une logique de diversification des risques et des revenus, s'articulant autour de trois modèles d'affaires distincts : la vente directe (stock physique), le Print-on-Demand (production à la demande) et l'affiliation (partenariat Amazon). Au total, une sélection rigoureuse d'une trentaine de références a été intégrée, permettant de tester l'appétence du marché sur ces différents segments sans alourdir la structure de coûts initiale.

08

**Architecture de l’offre et navigation**

L'organisation du catalogue a été pensée pour fluidifier le parcours utilisateur et correspondre aux intentions de recherche des personas identifiés. La navigation ne se contente pas de lister des produits ; elle guide le visiteur à travers des univers thématiques cohérents.

- L'univers « Paddock & Accessoires » (Vente directe) : Cette catégorie regroupe les produits physiques gérés en stock (miniatures, drapeaux, accessoires). La mise en avant de ces produits repose sur la disponibilité immédiate et la livraison rapide depuis la Suisse, des arguments décisifs pour la conversion locale.
- L'univers « BoxBox Originals » (Print-on-Demand) : Cette section valorise la créativité exclusive de la marque. Elle propose des designs uniques sur textiles et mugs. Ici, la navigation met l'accent sur l'aspect "Exclusivité web" et la personnalisation, acceptant un délai de livraison légèrement plus long en échange d'un produit unique.
- L'univers « Culture F1 » (Affiliation) : Cette catégorie, composée de livres, jeux vidéo et documentaires, positionne le site comme un référent culturel. Bien que ces produits soient vendus par un tiers (Amazon), leur intégration dans la navigation renforce l'autorité thématique de BoxBoxF1 et offre une solution complète aux passionnés.

**Méthodologie d’optimisation des fiches produits**

Une fiche produit ne doit pas se limiter à une image et un prix ; elle constitue l'argumentaire de vente final. Chaque page produit a fait l'objet d'un travail d'optimisation minutieux visant à maximiser le taux de conversion et le référencement naturel (SEO). Le travail s'est porté sur trois axes : le visuel, avec l'utilisation d'images haute définition et de mises en situation (mockups) ; le rédactionnel, en remplaçant les descriptions techniques froides par du storytelling émotionnel généré avec l'aide de l'IA puis retravaillé manuellement ; et enfin la réassurance, via l'affichage clair des stocks, des délais et des produits complémentaires (Cross-selling) pour augmenter le panier moyen.

# Page Boutique

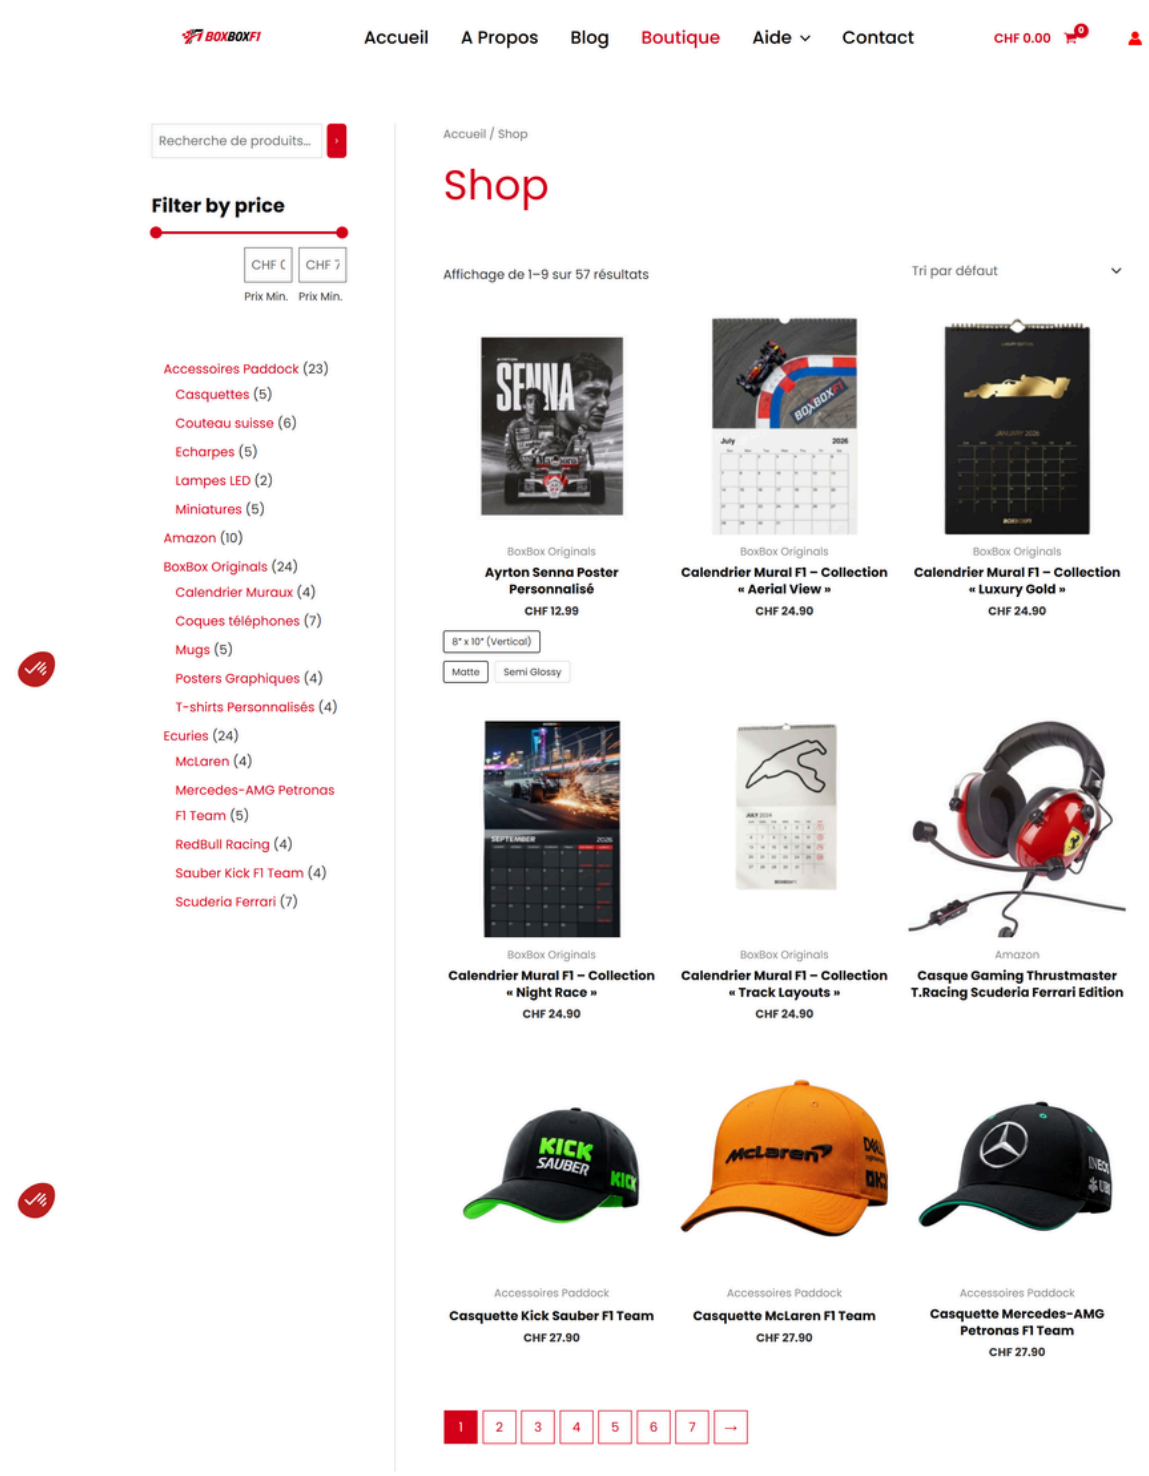


*Screenshot de la page "Boutique"*

## Architecture de la boutique et expérience d'achat

La page « Boutique » (Shop) a été conçue pour offrir une vue d'ensemble structurée du catalogue tout en permettant une navigation granulaire. Contrairement à la page d'accueil qui pousse une sélection éditorialisée, cette page répond à une logique de performance et d'efficacité : l'utilisateur doit pouvoir trouver, filtrer et choisir un produit avec un minimum de frictions. Le design opte pour une disposition classique en grille (Grid Layout) sur trois colonnes, respectant les standards du e-commerce pour garantir une prise en main immédiate.

## Navigation à facettes et segmetnation de l'offre

*Screenshot des outils facilitant la navigation dans le shop (recherche, filtres prix, filtres par catégories)*

La barre latérale gauche (Sidebar) joue un rôle crucial dans l'architecture de l'information. Elle propose un système de filtrage complet qui reflète la diversité du catalogue :

- Filtrage par Prix : Un curseur (slider) interactif permet à l'utilisateur de définir son budget, une fonctionnalité essentielle pour une boutique proposant à la fois des goodies accessibles (mugs, porte-clés) et des pièces de collection plus onéreuses.
- Arborescence Catégorielle : La structure des catégories rend visible les trois modèles d'affaires du site. On distingue clairement les « Accessoires Paddock » (Stock physique), les « BoxBox Originals » (Print-on-Demand) et la section « Amazon » (Affiliation).
- Segmentation par Écurie : Conscients que le fan de F1 fonctionne par appartenance tribale, un filtre par écurie (« Mercedes-AMG », « McLaren », « Ferrari ») a été implémenté pour permettre aux supporters d'accéder directement aux produits de leur équipe favorite.

**Hiérarchie de l’information sur les cartes produits**

Accessoires Paddock

**Casquette Mercedes-AMG Petronas F1 Team**

**CHF 27.90**

*Screenshot d’une carte produit (exemple ici casquette Mercedes)*

Chaque « carte produit » a été pensée pour délivrer l'information essentielle au premier coup d'œil, sans nécessiter de clic supplémentaire (Teasing). La hiérarchie visuelle est stricte :

1. Le Visuel : Une image produit détourée sur fond neutre ou en situation (mockup pour les posters/calendriers) pour une clarté maximale.
2. La Catégorie Mère : Affichée discrètement au-dessus du titre (ex: "BoxBox Originals" ou "Amazon"), elle informe l'utilisateur sur la provenance du produit.
3. Le Titre et le Prix : En gras pour une lisibilité optimale.
4. Les Variations (Attributs) : Point fort de l'interface, certaines options comme la taille (« 8" x 10" ») ou la finition (« Matte », « Semi Glossy ») sont visibles directement dans la grille pour les produits personnalisables, raccourcissant ainsi le tunnel d'achat.

**Intégration transparante de l’affiliation**

Un défi majeur du projet était de faire cohabiter des produits vendus en direct et des produits externes (Amazon). Sur cette page, l'intégration est transparente mais honnête. Le produit « Casque Gaming Thrustmaster » est clairement étiqueté « Amazon ». Cela permet de conserver une unité graphique sur la boutique — tous les produits se ressemblent visuellement — tout en informant l'utilisateur qu'il sera redirigé pour cet article spécifique.

## Page fiche produit

La fiche produit constitue le point de bascule du parcours utilisateur, l'endroit précis où l'intérêt se transforme en acte d'achat. Pour BoxBoxF1, la conception de cette page a été guidée par une volonté de réduire la charge cognitive de l'utilisateur tout en maximisant la désirabilité du produit. L'exemple de la « Miniature Ferrari F1 (1:43) » illustre parfaitement cette structure optimisée pour la conversion.

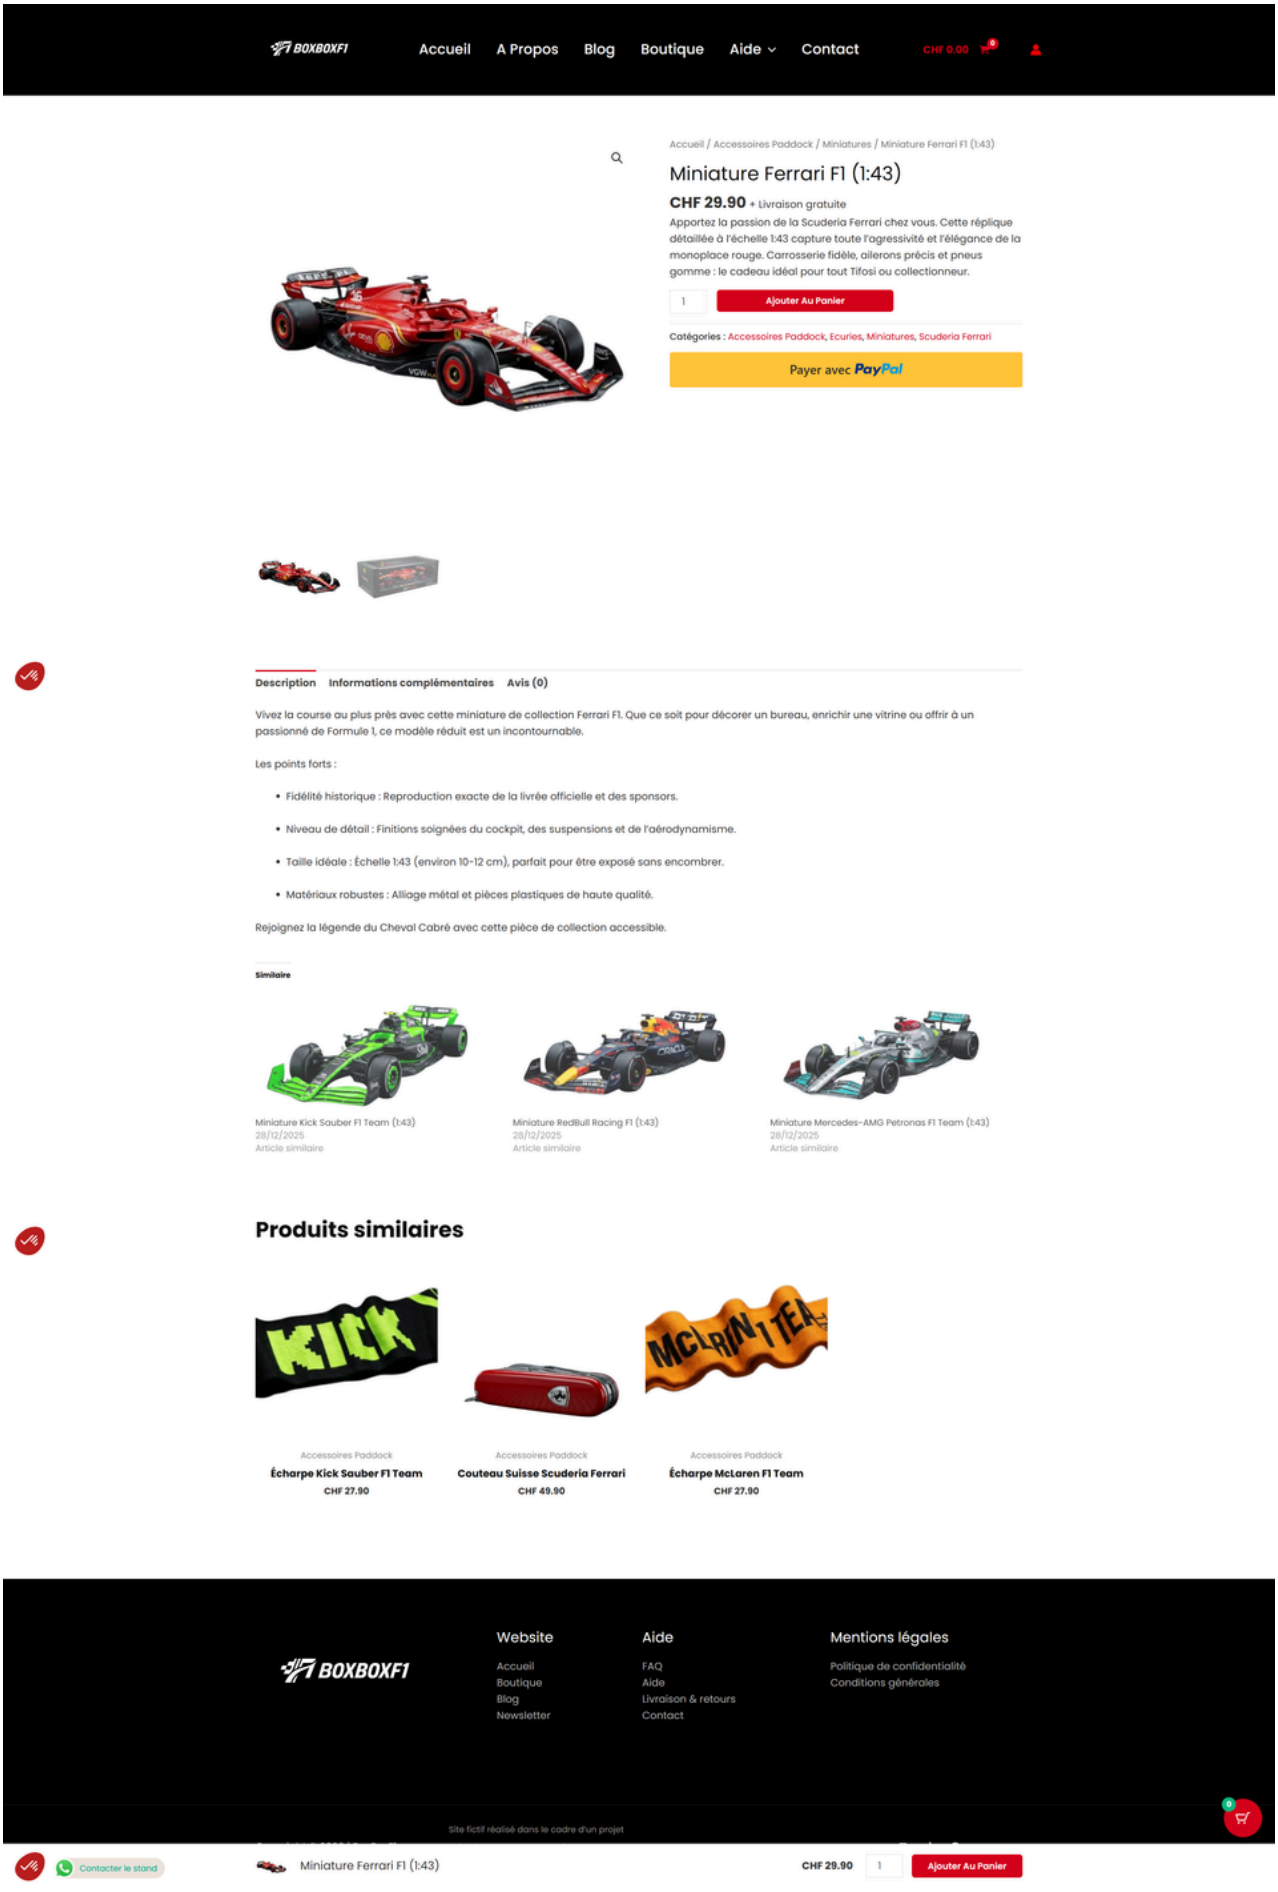


*Screenshot d'un exemple d'une page produit (ici la miniature Ferrari 1:43)*

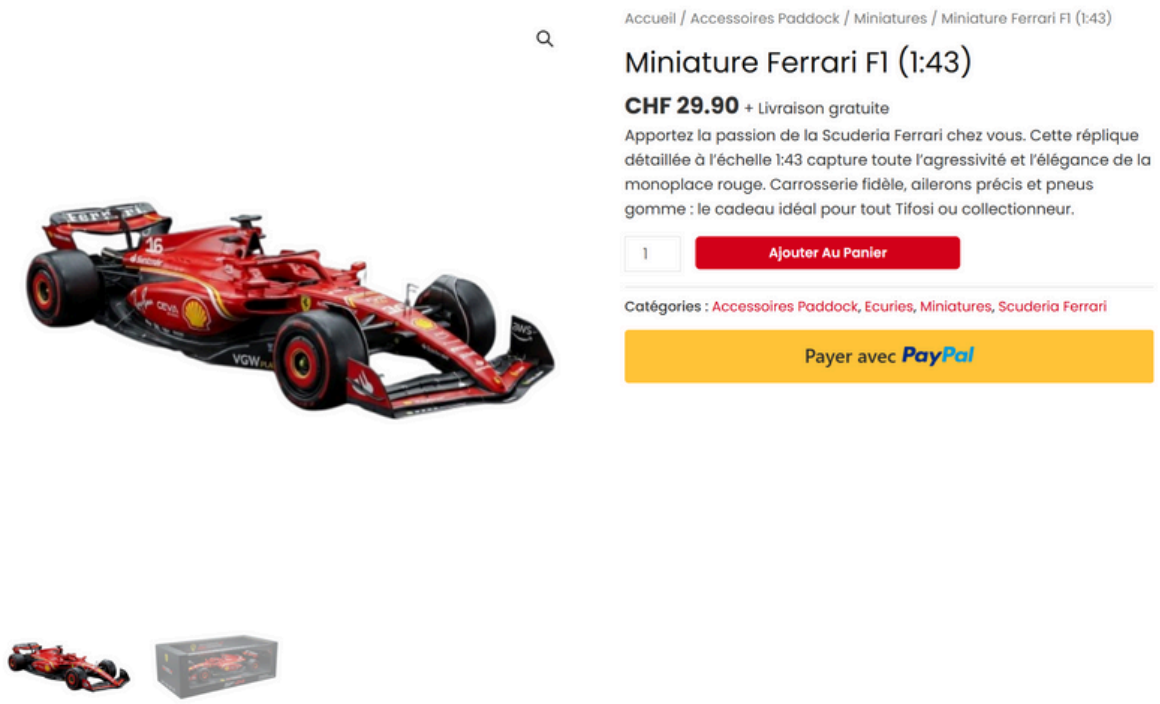


*Screenshot de l'essentiel de la fiche produit*

**Ergonomie et hiérarchie visuelle**

La structure de la page respecte les conventions du e-commerce pour garantir une prise en main immédiate. Le fil d'Ariane (Breadcrumb) situé en haut de page (« Accueil / Accessoires Paddock / Miniatures... ») permet à l'utilisateur de se repérer instantanément dans l'arborescence et favorise le maillage interne pour le SEO. L'image produit, détourée sur fond blanc, occupe une place prépondérante à gauche, offrant une visualisation claire des détails de la monoplace. L'ajout d'une galerie de miniatures permet de multiplier les angles de vue, simulant une expérience tactile absente en ligne. À droite, les informations cruciales (Titre, Prix, Disponibilité) sont isolées dans la zone la plus visible (au-dessus de la ligne de flottaison).

**Stratégie de contenu et storytelling**

Loin de se contenter d'une liste de caractéristiques techniques froides, la description du produit a été travaillée pour susciter l'émotion.

Le texte introductif (« Vivez la course au plus près… », « Apportez la passion de la Scuderia… ») utilise un vocabulaire sensoriel destiné à projeter le client dans l'usage du produit. La structuration du contenu en onglets (« Description », « Informations complémentaires », « Avis ») permet de hiérarchiser l'information : les arguments émotionnels (« Les points forts ») sont exposés en premier pour séduire, tandis que les détails techniques (échelle, matériaux) sont accessibles sans encombrer la page. Cette approche rédactionnelle vise à transformer un simple objet de collection en un morceau d'histoire de la F1.

**Optimisation du tunnel d'achat**

Chaque élément interactif a été pensé pour accélérer la transaction. Le bouton d'action principal (CTA) « Ajouter au Panier » se distingue par une couleur rouge vif, créant un contraste fort avec le reste de la page pour capter l'attention. Juste en dessous, l'intégration d'un bouton de paiement express « Payer avec PayPal » lève les freins liés à la saisie des coordonnées bancaires, favorisant l'achat impulsif. Un élément ergonomique avancé a également été implémenté : la barre d'ajout au panier persistante (Sticky Add-to-Cart) visible en bas de l'écran. Cet outil garantit que le bouton d'achat reste toujours accessible, même lorsque l'utilisateur fait défiler la page pour lire la description ou consulter les produits similaires, augmentant ainsi mécaniquement le taux de conversion.

**Eléments complémentaires des pages produits**

Toutes les pages produits proposent des éléments complémentaires pour que ces dernières soient les plus complètes possibles, et que le client puisse retrouver toutes les informations / caractéristiques propres à chaque produit

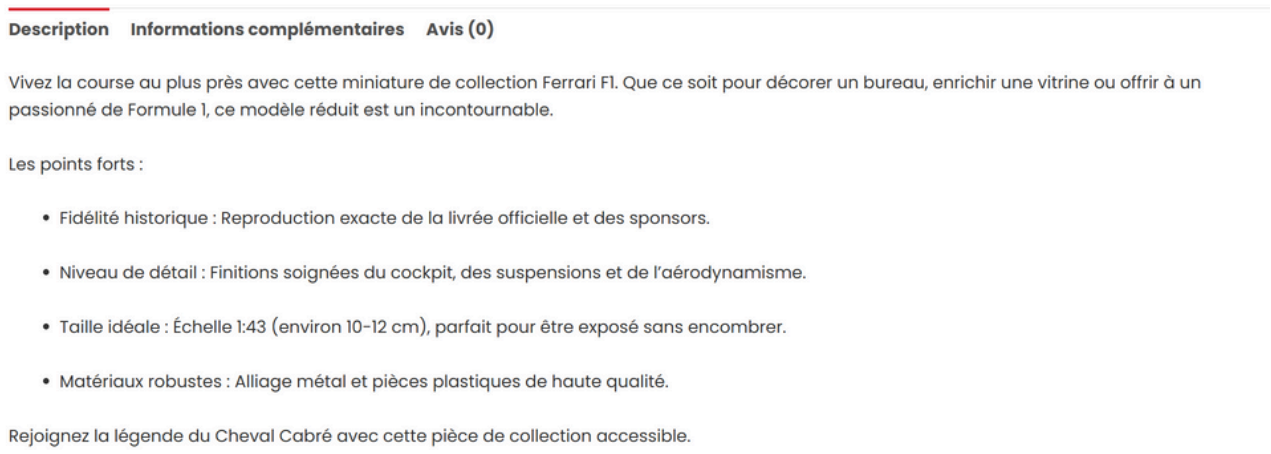


*Screenshot de la description propre à chaque produit*

*Screenshot proposition de différentes photos pour les divers produits*

*Screenshot des informations complémentaires (poids, dimensiosn) chaque à propre produit*

*Screenshot de la section "avis clients" où les visiteurs peuvent voir les avis des autres clients ou laisser leur avis sur le produit en question*

**Stratégie de cross-selling**

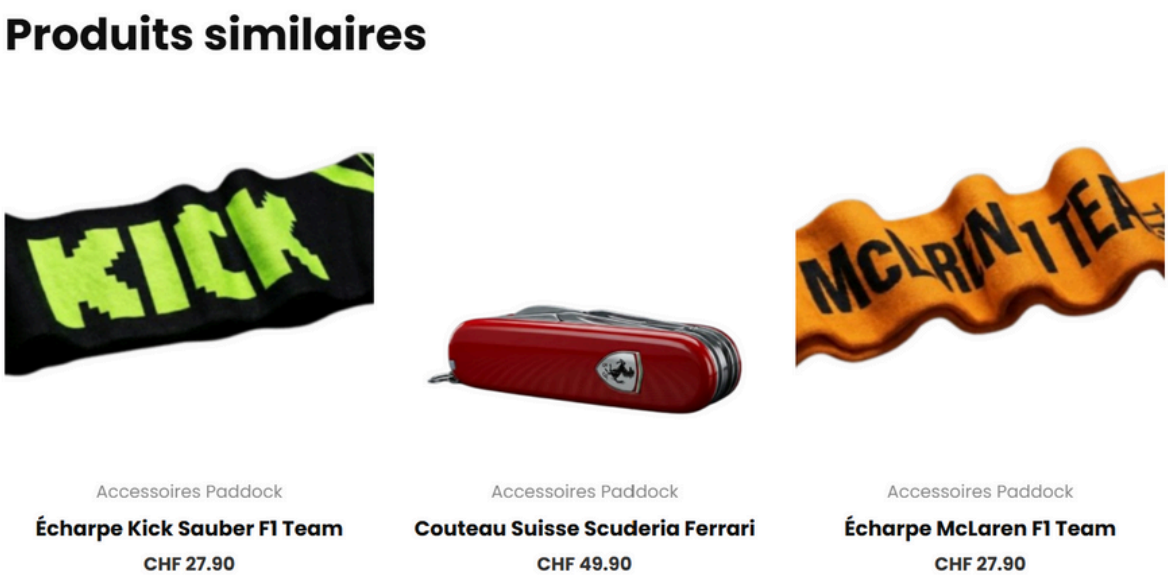


*Screenshot de la section proposant des produits similaires*

Enfin, la fiche produit ne doit pas être une impasse. La section « Produits similaires » située en bas de page joue un rôle stratégique dans l'augmentation du panier moyen. En suggérant des articles complémentaires cohérents avec l'univers de l'utilisateur (comme l'écharpe Kick Sauber ou le Couteau Suisse Ferrari), BoxBoxF1 encourage la découverte du catalogue et maximise la valeur vie du client (Customer Lifetime Value).

**Problèmes / améliorations**

1) Nous retrouvons deux fois, voire 3 fois mêmes la section de produits similaires au travers les différentes pages produits.
Suite à des recherches sur le web, divers questionnements avec les IAs ainsi que avec mes camarades de classe, je n'ai pas trouvé de réponses ni solutions à ce bug. Mais effectivement je suis au courant que idéalement il faudrait en avoir juste une section proposant les produits similaires afin de faire ce "cross-selling".

2) Conversion (Transformer le visiteur en acheteur)Selon l'article « How to Optimize Your Product Pages For More Sales », la preuve sociale est un levier psychologique majeur.

- Amélioration : Encourager activement les clients à poster des photos de leurs produits reçus (User Generated Content) directement dans la section avis. Voir un t-shirt porté par un "vrai" client est souvent plus convaincant qu'une photo studio.
- Amélioration : Ajouter des vidéos de démonstration (ex: un 360° de la miniature ou une vidéo du tissu du hoodie) pour combler le manque de contact tactile.

3) Fidélisation (Retenir le client) Pour augmenter la Lifetime Value (valeur vie) du client, la fiche produit doit devenir un outil de recommandation.
Amélioration : Affiner l'algorithme de Cross-selling. Au lieu de produits "similaires", proposer des produits "complémentaires"

**L'intelligence artificielle au service de l'optimisation**
Conformément aux tendances analysées dans « AI-generated product descriptions for e-commerce websites », l'IA a été utilisée non pas pour générer du texte au kilomètre, mais pour structurer l'argumentaire de vente selon la méthode AIDA (Attention, Intérêt, Désir, Action).
Exemple d'utilisation de l'IA (ChatGPT dans ce cas), pour améliorer une fiche:

*"Agis comme un expert en copywriting e-commerce spécialisé dans le luxe et le sport automobile. Voici les caractéristiques techniques de la miniature Ferrari SF-24 : échelle 1:43, marque Bburago, métal injecté. Rédige une description produit qui ne vend pas juste une voiture, mais l'émotion de la victoire de Leclerc à Monza. Utilise un ton passionné, inclus des mots-clés SEO (Cadeau F1, Collection Ferrari) et structure le texte avec des puces pour la lisibilité, comme recommandé dans '3 Tips for Better Product Descriptions'."*

Avant et après:
- Texte brut (Avant) : "Voiture miniature Ferrari SF-24 échelle 1/43. Fabriquée en métal. Idéal pour collection. Couleur rouge."
- Texte optimisé IA (Après) : "Apportez la passion de la Scuderia Ferrari chez vous. Cette réplique détaillée à l'échelle 1:43 capture toute l'agressivité et l'élégance de la monoplace rouge. Carrosserie fidèle, ailerons précis et pneus gomme : le cadeau idéal pour tout Tifosi ou collectionneur."

Cette approche hybride (IA + Supervision humaine) permet de produire des contenus uniques et engageants à grande échelle, un atout décisif pour un catalogue grandissant.

# EXPÉRIENCE UTILISATEUR UX

L'Expérience Utilisateur (UX) ne se limite pas à l'esthétique du site ; elle englobe la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la satisfaction globale du visiteur. Pour le projet BoxBoxF1, l'UX a été intégrée dès la phase de conception (Wireframes) pour garantir que la passion pour la Formule 1 ne se fasse pas au détriment de la clarté commerciale.

# 09

**Intégration de l'UX dans la mise en œuvre**

L'intégration de l'expérience utilisateur a reposé sur trois piliers majeurs :

- L'approche « Mobile First » : Sachant que notre persona principal, Elias (22 ans), consulte majoritairement le web sur smartphone, le choix du thème Astra et la disposition des blocs ont été pensés prioritairement pour les écrans tactiles. Les boutons sont larges, les menus accessibles au pouce (zone de confort) et les images optimisées pour un chargement rapide en 4G/5G.
- La Loi de Jakob et la familiarité : Pour éviter de perdre l'utilisateur, nous avons respecté les standards du e-commerce (panier en haut à droite, logo à gauche pour le retour accueil, fil d'ariane sur les fiches produits). L'innovation s'est faite sur le graphisme, pas sur la structure, afin de réduire la courbe d'apprentissage.
- La cohérence visuelle « Dark Mode » : L'interface sombre, inspirée des codes du gaming et du luxe automobile, a été travaillée pour ne pas nuire à la lisibilité. Un soin particulier a été apporté au contraste des textes (blanc sur noir) et à la mise en valeur des boutons d'action (CTA) en rouge vif pour guider l'œil.

**Défis rencontrés**

La réalisation de ce projet a mis en lumière plusieurs défis ergonomiques spécifiques :

- Suivre l’idée de mobile first à été très dificile de mettre en place, surtout sur Wordpress où je trouve que c’est pas si simple comme si on développé le site web from scratch.
- L'unification de modèles économiques disparates : Le plus grand défi a été de rendre transparente pour l'utilisateur la cohabitation entre trois types de produits différents (Stock physique, Print-on-Demand et Affiliation Amazon). Il a fallu uniformiser visuellement les fiches produits pour qu'elles aient toutes le même aspect professionnel, même si la logistique derrière (livraison par nous, par un tiers ou redirection Amazon) était totalement différente.
- L'équilibre Émotion vs Performance : En tant que site de passionnés, la tentation était grande d'utiliser des visuels très lourds et des animations complexes. Il a fallu arbitrer en faveur de la performance (temps de chargement) et de la sobriété pour ne pas frustrer l'utilisateur avec un site lent, ce qui est un facteur majeur de rebond.

**Tests Utilisateurs (Méthode « Guérilla »)**

Faute de budget pour des tests en laboratoire, une approche de « Guérilla Testing » a été adoptée. Le site a été soumis à l'entourage proche (l'ami critique mentionné dans le brief et des camarades de classe correspondant à la cible 18-25 ans).

Retours clés et corrections apportées :

- Observation : Certains utilisateurs ne comprenaient pas que les produits "Amazon" n'étaient pas vendus directement sur le site.
- Correction : Ajout d'une mention plus explicite sur les fiches produits concernées et modification du bouton d'achat.
- Observation : Le contraste de certains textes gris sur fond noir était insuffisant.
- Correction : Éclaircissement de la teinte de gris pour respecter les normes d'accessibilité WCAG de base.

**Vers un « Vrai » Site E-commerce : Améliorations futures**

Si BoxBoxF1 devait passer du stade de prototype académique à celui de start-up réelle, plusieurs chantiers UX seraient prioritaires :

1. Sans doute le premier, c'est la responsiveness du site internet. Comme cité avant, convevoir en "mobile first" était très compliqué ce qui résultat à un site moyennement responsive avec beaucoup de problème pour les utilisatuers mobiles. Et étant ceci un format très utilisé lors des achats en ligne (proche de **70% des achats** se font sur mobile[1] ), ce format doit être sans doute amélioré.
2. Moteur de recherche intelligent (type Algolia) : Actuellement, la recherche est basique. Un vrai site nécessiterait une recherche avec autocomplétion, tolérance aux fautes d'orthographe et suggestions visuelles instantanées pour guider les utilisateurs vers les produits.
3. Personnalisation dynamique : Afficher des blocs « Vous aimerez aussi » basés sur l'historique de navigation réel du visiteur (ex: si je regarde beaucoup de produits Ferrari, la page d'accueil devrait mettre Ferrari en avant à ma prochaine visite).
4. Optimisation du Checkout (Tunnel de commande) : Implémenter un « One Page Checkout » (commande sur une seule page) pour réduire les frictions et proposer des options de paiement express comme Apple Pay ou Google Pay directement sur la fiche produit.
5. Espace « Garage » (Compte Client Gamifié) : Transformer l'espace client classique en un « Garage Virtuel » où l'utilisateur pourrait retrouver ses commandes sous forme de trophées ou de collection, renforçant l'aspect communautaire et la fidélisation.

1. *https://www.imagescreations.fr/chiffres-cles-de-le-commerce-en-france-2025/*

# 10

# ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE ET INTÉGRATIONS

La force du modèle économique de BoxBoxF1 réside dans son hybridité. Pour limiter les risques financiers liés au stockage tout en proposant un catalogue profond, nous avons interconnecté notre boutique WooCommerce avec deux écosystèmes majeurs : le programme d'affiliation Amazon et la plateforme de Print-on-Demand Printify. Ce chapitre détaille la mise en œuvre technique de ces intégrations.

**L'Affiliation via le Programme Partenaire Amazon**

Pour proposer des produits culturels (livres, jeux vidéo) et techniques (casques gaming) sans gérer de stock ni de logistique complexe, nous avons adhéré au programme « Amazon Club Partenaire ».

Mise en place et Configuration L'intégration dans WooCommerce ne nécessite pas de plugin lourd, mais une utilisation intelligente des fonctionnalités natives du CMS.

1. Création du compte : Inscription sur le portail Amazon Partenaires pour obtenir un identifiant de suivi (Tracking ID) unique, permettant d'attribuer les commissions sur les ventes générées.
2. Typologie de produit WooCommerce : Lors de la création de la fiche produit, nous sélectionnons le type « Produit externe/affiliation » plutôt que « Produit simple ».
3. Lien et Call-to-Action :
   - Dans le champ « URL du produit », nous insérons le lien affilié généré par Amazon.
   - Le texte du bouton est modifié de « Ajouter au panier » à « Voir sur Amazon » ou « Acheter chez notre partenaire ».

Avantage Stratégique : Cette méthode permet de conserver le visiteur sur notre site jusqu'au dernier moment. La fiche produit respecte la charte graphique de BoxBoxF1 (photos, description personnalisée), offrant une expérience utilisateur fluide. La redirection vers Amazon ne se fait qu'au clic final, garantissant la cohérence visuelle de la boutique.

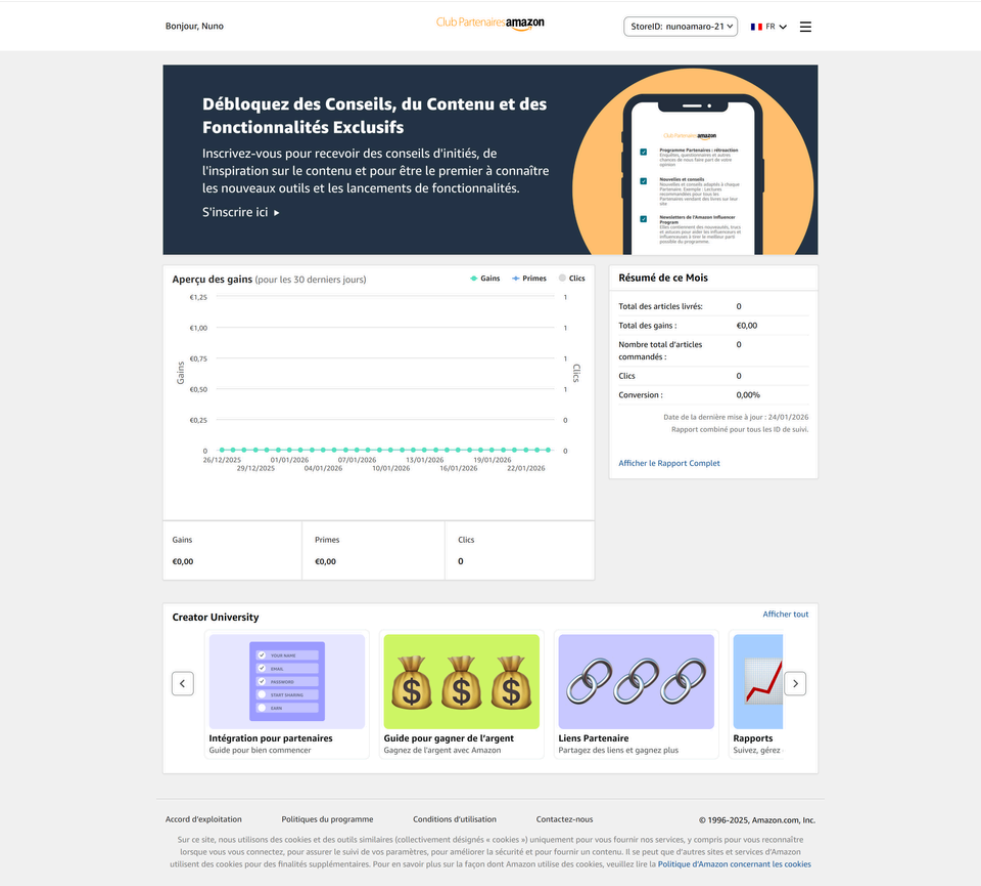


*Screenshot dashboard club partenaire partenaire amazon*

*Screenshot nouveau outil pour obtenir le lien du produit en question*

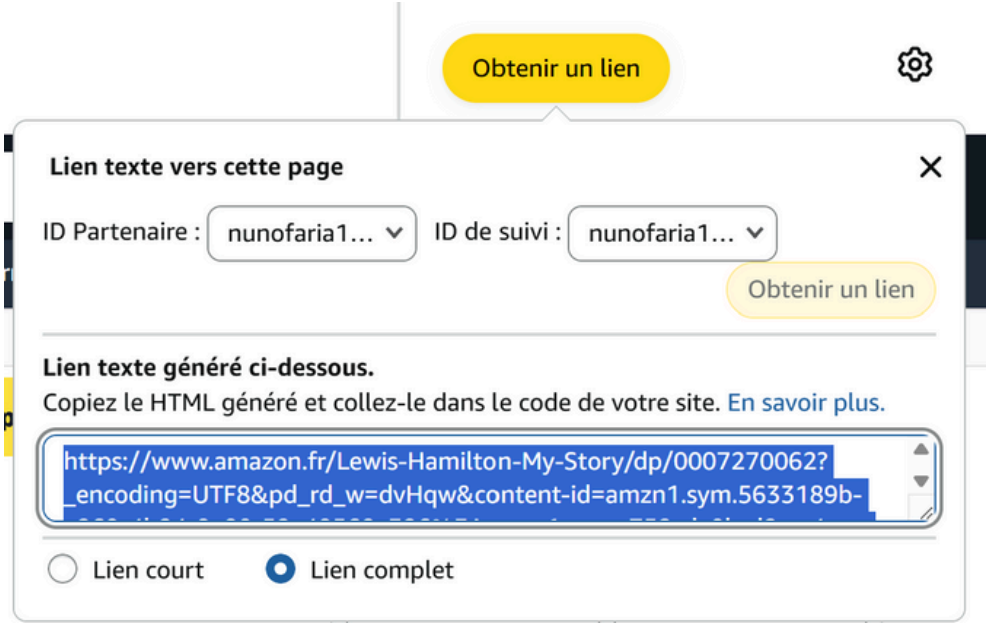


*Screenshot pour obtenir le lien et le copier coller dans WordPress*

Maintenant avec ceci nous pouvons aller sur Amazon, sur la fiche produit de l'article que nous voulons "utilisé".
Nous pouvons donc obtenir un lien et le copiler coller dans WordPress en précisant que c'est un produit affilié.

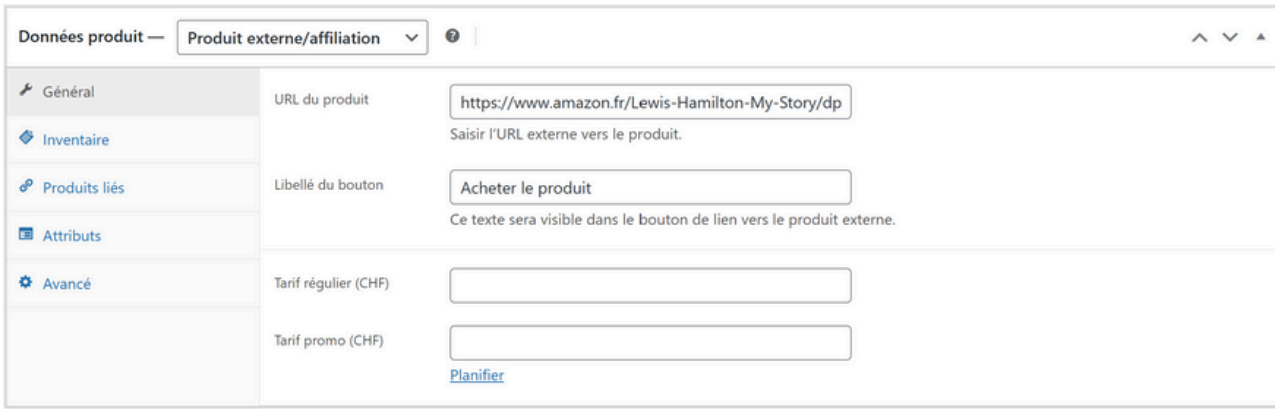


*Screenshot mise en place d'un produit affilié sur  WordPress*

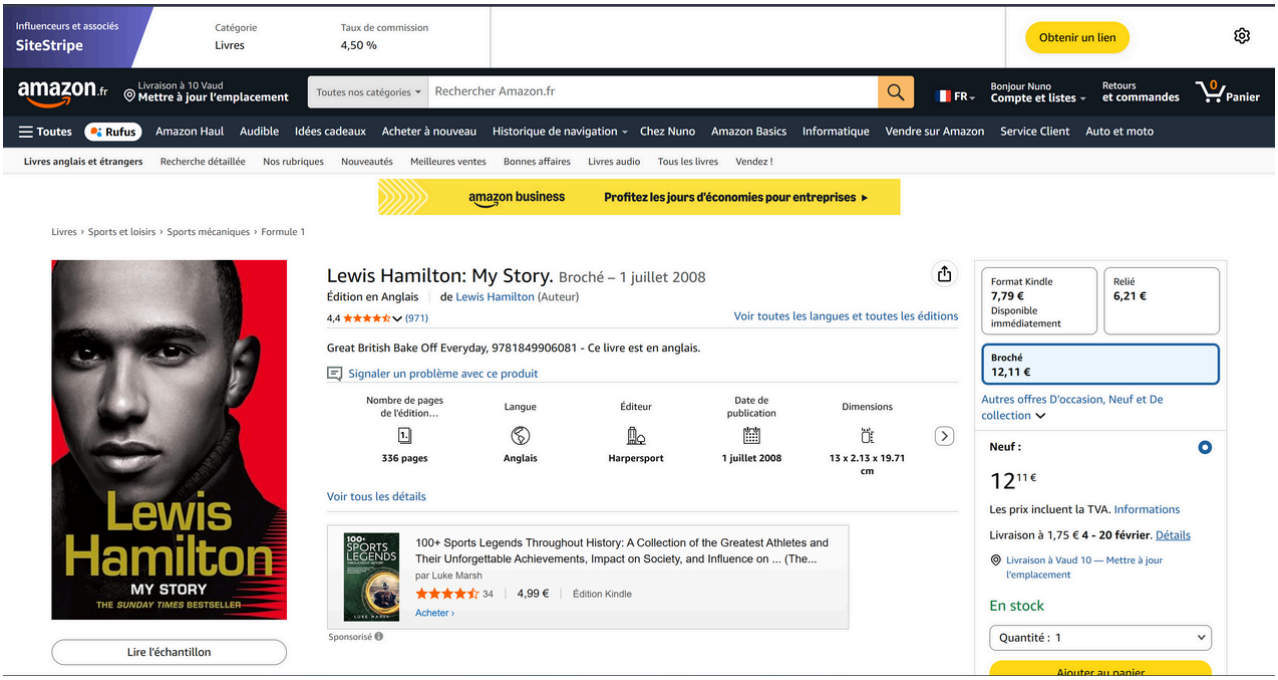


*Screenshot d'un produit sur Amazon - livre autobiographique Lewis Hamilton*

*Screenshot de la fiche produit, de l'article en question sur BoxBoxF1*

J'ai pas mis de prix, car Amazon a souvent des réductions sur pleins de produits, du coup j'ai mis la base pour le client (le titre la description).
De plus, au lieu de mettre un bouton pour acheter et ajouter au panier, j'ai mis en place un bouton pour rediriger le client vers la page du produit en question sur Amazon.

**Le Print-on-Demand (POD) avec Printify**

Pour la gamme « BoxBox Originals », nous avons choisi la solution Printify. Ce choix s'est imposé face à la concurrence (Printful, Zazzle) grâce à son vaste réseau de fournisseurs d'impression et à ses tarifs compétitifs, permettant de préserver une marge commerciale intéressante pour un projet étudiant.

Workflow de Création et d'Intégration Le processus de mise en vente suit un flux automatisé en quatre étapes :

1. Conception Graphique : Les designs (motifs circuits, citations pilotes) sont créés en haute résolution sur des outils externes, puis importés dans la bibliothèque Printify.
2. Sélection du Support (Mockup) : Nous choisissons le produit vierge (ex: T-shirt coton bio, Mug céramique) et positionnons le design grâce au générateur de maquettes (Mockup Generator) de Printify. Cela permet de générer des visuels réalistes du produit fini.
3. Synchronisation WooCommerce : Grâce au plugin officiel « Printify for WooCommerce », la connexion entre l'atelier de production et notre site est bidirectionnelle.
    - Lorsqu'un produit est publié sur Printify, il apparaît automatiquement dans le back-office WordPress avec ses variantes (tailles, couleurs), ses photos et sa description.
    - Les stocks sont gérés en temps réel par Printify.
4. Gestion des Commandes (Order Fulfillment) : Lorsqu'un client achète un T-shirt sur BoxBoxF1, la commande est automatiquement transmise à Printify qui se charge de l'impression, de l'emballage et de l'expédition directe au client final (Dropshipping), sans intervention manuelle de notre part.

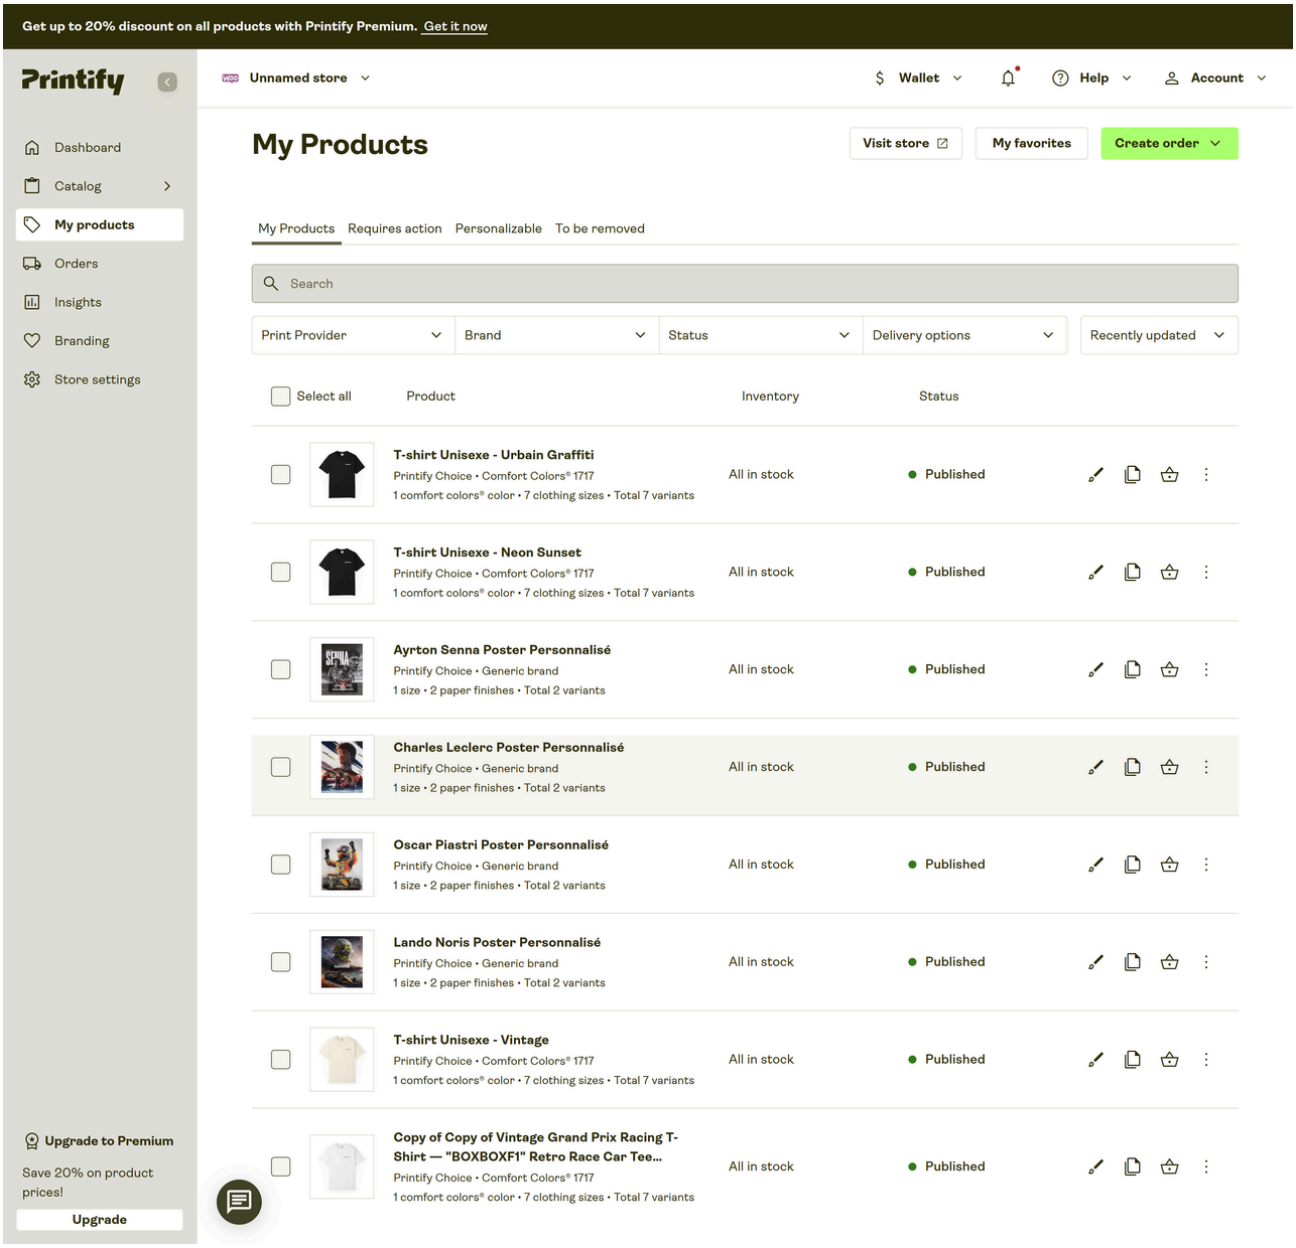


*Screenshot des produits crées sur Printify*

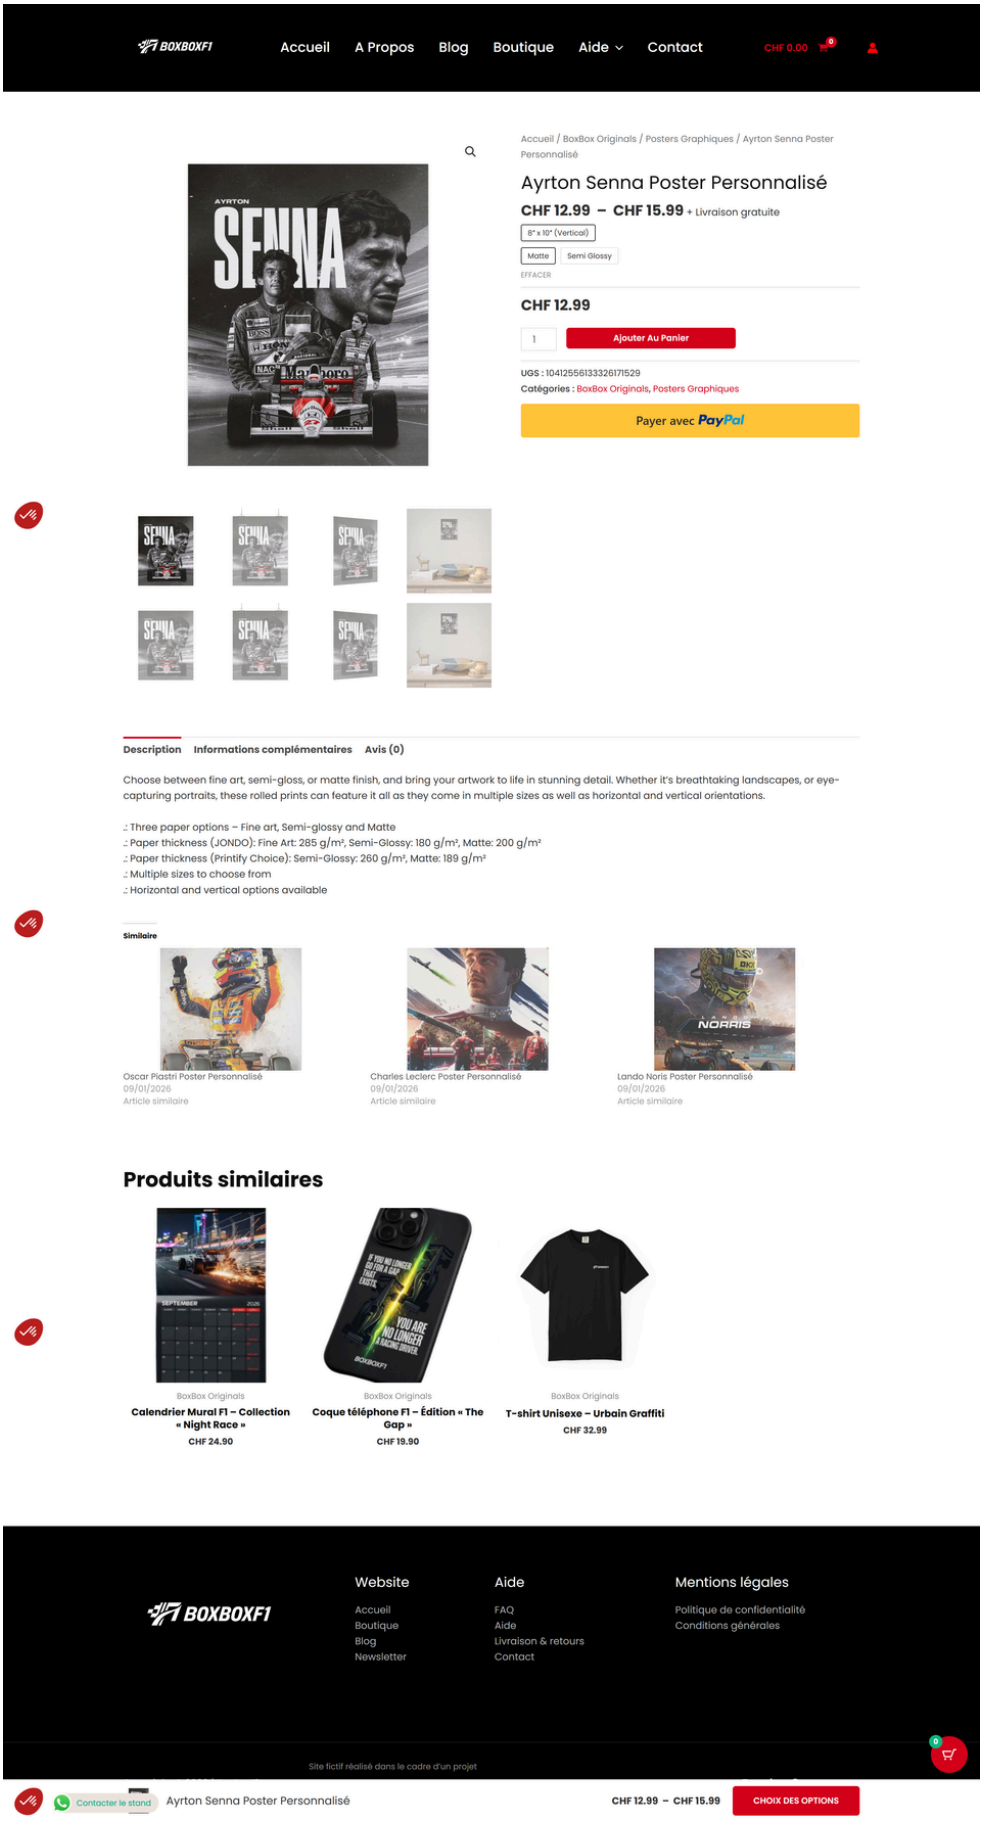


*Screenshot résultat final sur BoxBoxF1*

# STRATÉGIE DE PRIX ET RENTABILITÉ

La définition de la politique tarifaire de BoxBoxF1 repose sur un équilibre délicat entre compétitivité marché et viabilité économique. Contrairement à une approche purement comptable (Coût d'achat + Marge), nous avons opté pour une stratégie orientée valeur, alignée sur les prix du marché, tout en intégrant une structure de coûts complète incluant la logistique et la fiscalité.

**Approche Stratégique : L'Alignement Marché (Market-Based Pricing)**
Le point de départ de la fixation de nos prix n'est pas notre coût d'achat, mais la perception de valeur par le client. Nous avons analysé les tarifs pratiqués par nos concurrents directs (F1 Store, RedBubble, MadeInSport) pour positionner BoxBoxF1 de manière cohérente :

- Produits officiels (Miniatures, Casquettes) : Alignement strict sur le prix public conseillé (MSRP) ou légèrement en dessous pour rester compétitif face aux géants du secteur.
- Produits exclusifs (BoxBox Originals / POD) : Positionnement "Premium accessible". Le caractère unique du design justifie un prix psychologique légèrement supérieur à un mug standard, valorisant la créativité et la "Swiss Touch".

**Intégration de la Logistique (Stratégie "Free Shipping")**
Un choix structurant de notre modèle est l'inclusion des frais de port et d'emballage directement dans le prix de vente affiché.

- Psychologie du consommateur : Les études e-commerce montrent que les frais de port inattendus au moment du paiement sont la première cause d'abandon de panier. En affichant un prix "tout compris", nous levons ce frein psychologique.
- Structure du coût logistique : Pour chaque produit, nous avons estimé un coût forfaitaire logistique moyen comprenant :
    - L'emballage (Carton renforcé pour les miniatures, enveloppe bulle pour les textiles).
    - L'affranchissement (Tarifs La Poste Suisse Economy/Priority). Ce coût est considéré comme une charge variable (COGS) déduite de notre marge brute, et non comme une ligne additionnelle sur la facture client.

**Gestion de la Fiscalité (TVA)**
Conformément à la législation suisse pour la vente aux consommateurs finaux (B2C), tous nos prix sont affichés Taxes Comprises (TTC).

- TVA Suisse : Une part de 8.1% du chiffre d'affaires est virtuellement provisionnée pour la TVA. Lors de nos calculs de rentabilité, nous travaillons sur le prix Hors Taxe (HT) pour évaluer notre véritable marge commerciale.
- Droits de douane : Pour les produits expédiés depuis l'étranger (Dropshipping Printify), nous informons le client que des frais de douane peuvent s'appliquer, bien que nous tentions de sélectionner des fournisseurs européens pour minimiser ce risque.

**Décomposition du Prix et Taux de Marge**
Notre modèle de rentabilité repose sur la formule suivante pour définir le prix final :

*Prix de vente TTX = Coût Achat + Coût Logistique (Port et emballage) + TVA (8.1%) + Marge commerciale*

Exemple concret de calcul pour un T-shirt "BoxBox Originals" :
Si nous vendons un T-shirt à 39.90 CHF (Prix marché), la décomposition est la suivante :

1. TVA (inclus) : ~3.00 CHF
2. Coût de production (Printify) : ~15.00 CHF
3. Logistique (inclus) : ~7.00 CHF
4. Marge brute restante : ~14.90 CHF

Ce modèle nous permet de dégager un taux de marge suffisant pour couvrir les frais fixes (hébergement web, marketing) tout en proposant une expérience client fluide sans "frais cachés".

# OPTIMISATION DE LA GESTION ET SYSTÈMES D'INFORMATION

Au-delà de la vitrine commerciale, la pérennité de BoxBoxF1 repose sur la solidité de ses processus de gestion (Back-Office). Cette section analyse les limites des outils natifs de WooCommerce et propose une architecture logicielle adaptée à une montée en charge professionnelle.

12

**La Gestion des Stocks : Limites et Solutions**

Nativement, WooCommerce propose une gestion de stock basique : décrémentation automatique des quantités à la commande et alertes de seuil bas. Cependant, pour une activité en croissance gérant des produits physiques (Miniatures, Accessoires), ce système montre vite ses limites :

- Les Limites :
  - Absence de multi-entrepôts : Impossible de gérer nativement plusieurs lieux de stockage (ex: un stock au bureau et un stock chez un logisticien).
  - Pas de gestion des coûts (PMP) : WooCommerce gère le prix de vente, mais ne calcule pas la valeur du stock en temps réel basée sur le Prix Moyen Pondéré, une donnée comptable cruciale.
  - Inventaire manuel : Absence d'interface optimisée pour le "picking" ou l'inventaire par scan de code-barres.
- Solutions proposées : Pour professionnaliser la chaîne logistique sans investir dans un ERP coûteux (type SAP), la solution intermédiaire est l'installation du plugin ATUM Inventory Management for WooCommerce. Cet outil gratuit permet de centraliser la vue des stocks, de gérer les fournisseurs et de calculer la valeur du stock en temps réel. Pour notre modèle hybride, il permettrait de distinguer clairement le stock "Physique" (géré par nous) du stock "Virtuel" (POD Printify), évitant les erreurs de commande.

**L'Intégration Comptable : Une Nécessité Stratégique**

Si BoxBoxF1 était une véritable entreprise suisse, la tenue d'une comptabilité conforme au Code des Obligations serait obligatoire.

- Faut-il intégrer le site au logiciel comptable ? La réponse est OUI, absolument. Dans le e-commerce, le volume de transactions est élevé mais le panier moyen est faible. Saisir manuellement chaque facture de 30 CHF dans la comptabilité serait une perte de temps colossale et une source d'erreurs (doublons, erreurs de saisie TVA).
- Comment procéder (Le choix de Bexio) : Nous opterions pour le logiciel suisse Bexio, leader auprès des PME helvétiques. L'intégration se ferait via un connecteur API (type WooCommerce Bexio Sync).
  - Flux automatisé : Lorsqu'une commande est passée sur le site en statut "Terminé", la facture est automatiquement générée dans Bexio, le client est créé dans le fichier tiers, et l'écriture comptable est passée. Cela garantit une déclaration TVA suisse (décompte trimestriel) juste et rapide.

**Le CRM : Passer de la Transaction à la Relation**

Pour optimiser le marketing et fidéliser une communauté de passionnés, WooCommerce seul ne suffit pas : il stocke des commandes, pas des relations. La mise en place d'un CRM (Customer Relationship Management) est indispensable.

- Outil identifié : HubSpot CRM (ou Brevo). Nous privilégierions HubSpot pour sa version gratuite robuste et son plugin officiel HubSpot for WooCommerce.
- Intégration et Avantages : Le plugin synchronise en temps réel les données clients (historique d'achat, panier moyen) vers le CRM.
  - Segmentation Avancée : Cela nous permettrait de segmenter notre base non plus seulement par âge, mais par "Tribu". Exemple : Créer un segment "Fans de Ferrari" (ceux qui ont acheté une miniature rouge) pour ne leur envoyer que les newsletters concernant Ferrari, augmentant drastiquement le taux d'ouverture.
  - Automation (Marketing Automation) : Mettre en place des scénarios automatiques, comme l'envoi d'un email "Joyeux Anniversaire" avec un code promo, ou une relance de panier abandonné personnalisée ("Votre casquette Mercedes vous attend toujours").

# LOGISTIQUE ET STRATÉGIE D'EMBALLAGE (PACKAGING)

L'emballage est le premier point de contact physique entre la marque BoxBoxF1 et le client. Il remplit une double fonction critique : sécuriser la marchandise pour éviter la casse (et donc les retours coûteux) et véhiculer l'image de marque. Compte tenu de la typologie variée de notre catalogue, nous avons défini une stratégie d'emballage segmentée.

13

**Sélection du Fournisseur**

Après comparaison des acteurs du marché suisse (Emballages Roos, Medewo, Raja), notre choix s'est porté sur RAJA. Ce fournisseur a été retenu pour trois raisons stratégiques :

1. Profondeur de gamme : Ils proposent des solutions adaptées à tous nos produits (tubes, boîtes, sachets).
2. Dégressivité tarifaire : Les prix diminuent significativement selon les volumes, ce qui est idéal pour accompagner la croissance de la boutique.
3. Livraison rapide (24/48h) : Permet de travailler en flux tendu et de limiter l'espace de stockage nécessaire pour les cartons vides.

**Typologie des Emballages et Estimation des Coûts**

Pour optimiser les coûts, nous avons standardisé nos besoins en trois formats principaux. Les coûts unitaires sont estimés sur la base d'une commande moyenne (lot de 50 à 100 unités).

A. Pour les Textiles (T-shirts, Hoodies, Casquettes)

- Solution : Pochettes d’expédition opaques et indéchirables (type pochette plastique recyclé ou Kraft armé).
- Avantages : Gain de poids (réduit les frais postaux), gain de place au stockage, imperméabilité.
- Coût estimé : ~0.40 CHF / unité.

**Pour les Produits Fragiles (Miniatures, Mugs)**

- Solution : Caisses carton simple cannelure (pour les petits envois) ou double cannelure (pour les commandes multiples) avec calage.
- Protection interne : Utilisation de papier Kraft froissé (plus écologique que le plastique bulle et meilleur pour l'image de marque) pour immobiliser la miniature.
- Coût estimé :
  - Carton (format postal 1 ou 2) : ~1.20 CHF / unité.
  - Calage & Adhésif : ~0.30 CHF / unité.
  - Total : ~1.50 CHF / expédition.

**Pour les Affiches et Posters**

- Solution : Tubes en carton triangulaires (système "Trapez").
- Avantages : Contrairement aux tubes ronds, ils ne roulent pas sur les tapis de tri automatique de La Poste (évitant les surtaxes de traitement manuel) et sont plus faciles à empiler.
- Coût estimé : ~1.80 CHF / unité.

**L'Expérience « Unboxing » à moindre coût**

N'ayant pas le budget initial pour imprimer des cartons personnalisés avec le logo BoxBoxF1 (ce qui nécessite des commandes minimales de 1000+ unités), nous avons opté pour une personnalisation astucieuse et économique :

- L'Adhésif : Utilisation d'un ruban adhésif rouge standard (couleur de la marque) pour sceller les colis.
- Le Sticker : Apposition d'un autocollant avec le logo BoxBoxF1 sur le carton ou le papier de soie à l'intérieur.
- Le « Thank You Note » : Insertion systématique d'une carte de remerciement format carte postale (imprimée en gros volume à bas coût) avec un QR code vers le programme de fidélité.

Cette approche nous permet de proposer une expérience client soignée et professionnelle pour un coût moyen d'emballage (tous formats confondus) maîtrisé autour de 1.50 CHF par commande, un montant intégré dans notre calcul de marge global.

# ANALYSE LOGISTIQUE ET COÛTS D'EXPÉDITION

La promesse client de BoxBoxF1 repose sur une livraison rapide et fiable. Le choix de La Poste Suisse et de son service PostPac Priority (livraison le jour ouvrable suivant) s'impose comme le standard du marché pour garantir la satisfaction client. Cependant, l'impact de ces frais sur notre compte de résultat nécessite une analyse fine selon la typologie des produits.

14

**Estimation des Coûts (PostPac Priority)**
Nous avons segmenté notre catalogue en fonction du poids volumétrique des colis une fois emballés (produit + calage + carton). Les tarifs se basent sur les prix publics actuels de La Poste pour les clients commerciaux sans contrat de volume significatif.

Cas A : Le "Petit Colis" (Textiles, Casquettes, Accessoires) Pour l'envoi d'un T-shirt ou d'une casquette, le poids total reste inférieur à 500g. Bien que ces produits puissent parfois passer en format "Lettre" (si épaisseur < 2cm), nous privilégions le format Colis pour bénéficier du numéro de suivi (Track & Trace), indispensable en cas de litige client.

- Poids : < 2 kg
- Dimensions : Jusqu'à 100 x 60 x 60 cm
- Coût PostPac Priority : 9.00 CHF (tarif guichet) ou 7.70 CHF (tarif étiquette en ligne).
- Impact : C'est le format standard qui s'applique à 80% de nos commandes.

Cas B : Le "Colis Fragile" (Miniatures, Mugs) Une miniature 1:43 pèse peu (environ 200g), mais nécessite un emballage volumineux pour la protection (double cannelure + calage). Le poids reste sous les 2kg, le tarif reste donc identique, mais le coût matière de l'emballage augmente.

- Coût PostPac Priority : 9.00 CHF.
- Note : L'ajout de l'option "Signature" (+2.00 CHF) pourrait être envisagé pour les modèles de collection onéreux (>150 CHF) afin de sécuriser l'envoi.

Cas C : La "Commande Groupée" (Panier multiple) Pour une commande comprenant plusieurs articles (ex: 2 Hoodies + 1 Miniature), le poids peut dépasser les 2kg.

- Poids : 2 à 10 kg
- Coût PostPac Priority : 11.50 CHF.

**Étude de Cas : La Livraison "Le Jour Même" (Same Day)**
À la demande d'un prospect souhaitant une livraison entre 17h00 et 20h00 le jour même, nous avons étudié la rentabilité de ce service. La Poste propose le service "Swiss-Express Lune" ou des solutions de coursiers locaux, mais les contraintes sont lourdes : dépôt du colis avant midi et surcoûts importants. Le coût d'une telle livraison express se situe généralement entre 18.00 CHF et 30.00 CHF selon la zone géographique.

- Analyse de Rentabilité : Sur un panier moyen de 60 CHF avec une marge brute estimée à 25 CHF, absorber un coût de livraison de 25 CHF réduirait le bénéfice à zéro, voire générerait une perte.
- Décision Stratégique : Ce service ne peut pas être offert. Il ne serait rentable que dans deux cas de figure : soit le client paye l'intégralité du surcoût (Option "VIP Express" facturée 25 CHF), soit le panier dépasse un seuil critique (ex: > 400 CHF). Pour BoxBoxF1, nous avons décidé de ne pas proposer cette option au lancement pour simplifier la logistique.

Donc je répendrai à mon contact ne serait pas rentable du tout pour faire une telle livraison.

**Transparence et Présentation des Options de Livraison**
L'affichage des coûts de livraison obéit à des règles strictes d'ergonomie et de légalité. Selon l'analyse du Nielsen Norman Group sur l'affichage des taxes et frais, les utilisateurs développent une forte frustration lorsqu'ils découvrent des coûts additionnels tardifs. Pour éviter cet effet de surprise négatif et l'abandon de panier associé, nous avons choisi d'afficher la mention "Livraison incluse" ou le montant exact des frais dès la fiche produit, et non pas seulement à la dernière étape du checkout.
Sur le plan légal, nous nous conformons aux directives du SECO concernant le commerce électronique en Suisse. L'Ordonnance sur l'indication des prix (OIP) impose que le prix à payer par le consommateur soit le prix final, incluant toutes les taxes (TVA) et les redevances inévitables. Ainsi, notre tunnel de commande présente un récapitulatif clair avant la validation (bouton "Acheter"), distinguant le prix de l'article, la TVA incluse et les frais de livraison (gratuits ou payants), garantissant un consentement éclairé du client.

*Screenshot d'un produit afin d'illustrer les propos liés au prix (ici c'est la casquette de mercedes)*

Du coup tout en respactant la loi, toutes les informations sont bien décrites pour que le client n'ai pas de questions et que tout soit clair.
Donc comme précisé avant à plusieurs reprises, le prix affiché est donc le prix final avec toutes taxes et frais compris (TVA, livraison, emballage, etc...). Et comme le prix de livraison est compris dans le prix final, j'ai décidé de mettre l'information "Livraison gratuite" pour que le client ne se pose pas de questions sur les frais de livraions lors du paiement.

# STRATÉGIE MONÉTIQUE ET MOYENS DE PAIEMENT

Pour transformer le panier en commande, l'étape du paiement doit être fluide et inspirer confiance. Pour BoxBoxF1, nous avons activé deux méthodes de paiement distinctes (Virement et PayPal) et analysé l'intégration théorique de Twint, le leader du paiement mobile en Suisse.

15

**Le Virement Bancaire (BACS) : Sécurité et Conformité**

Le virement bancaire reste une méthode appréciée en Suisse pour les montants élevés ou pour les clients réticents à utiliser leur carte de crédit en ligne.

- Mise en place : Cette option est activée nativement dans WooCommerce. Elle présente l'avantage pour le marchand de n'engendrer aucun frais de transaction, préservant ainsi intégralement la marge commerciale. La contrepartie est le délai de traitement (validation manuelle à réception des fonds), qui retarde l'expédition.
- Conformité "Projet Fictif" : Conformément aux exigences du projet académique, la page de confirmation de commande ("Order Received") et les emails transactionnels ont été configurés pour afficher un message d'avertissement clair.

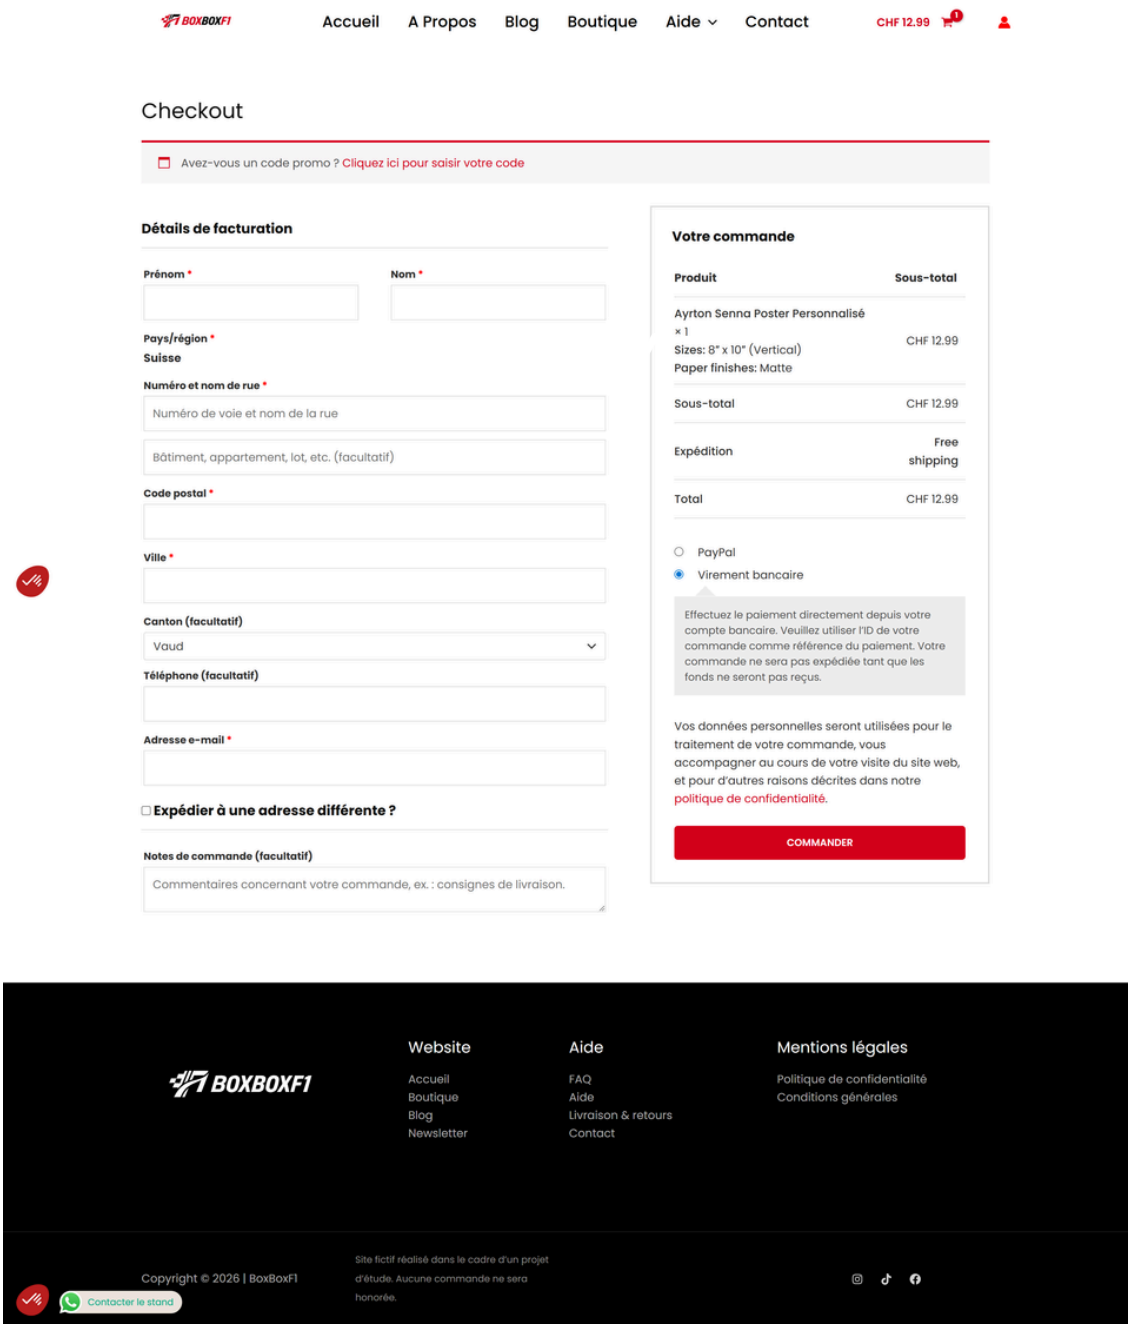


*Screenshot de la page “Checkout” pour finaliser une commande pour pouvoir passer au payement*

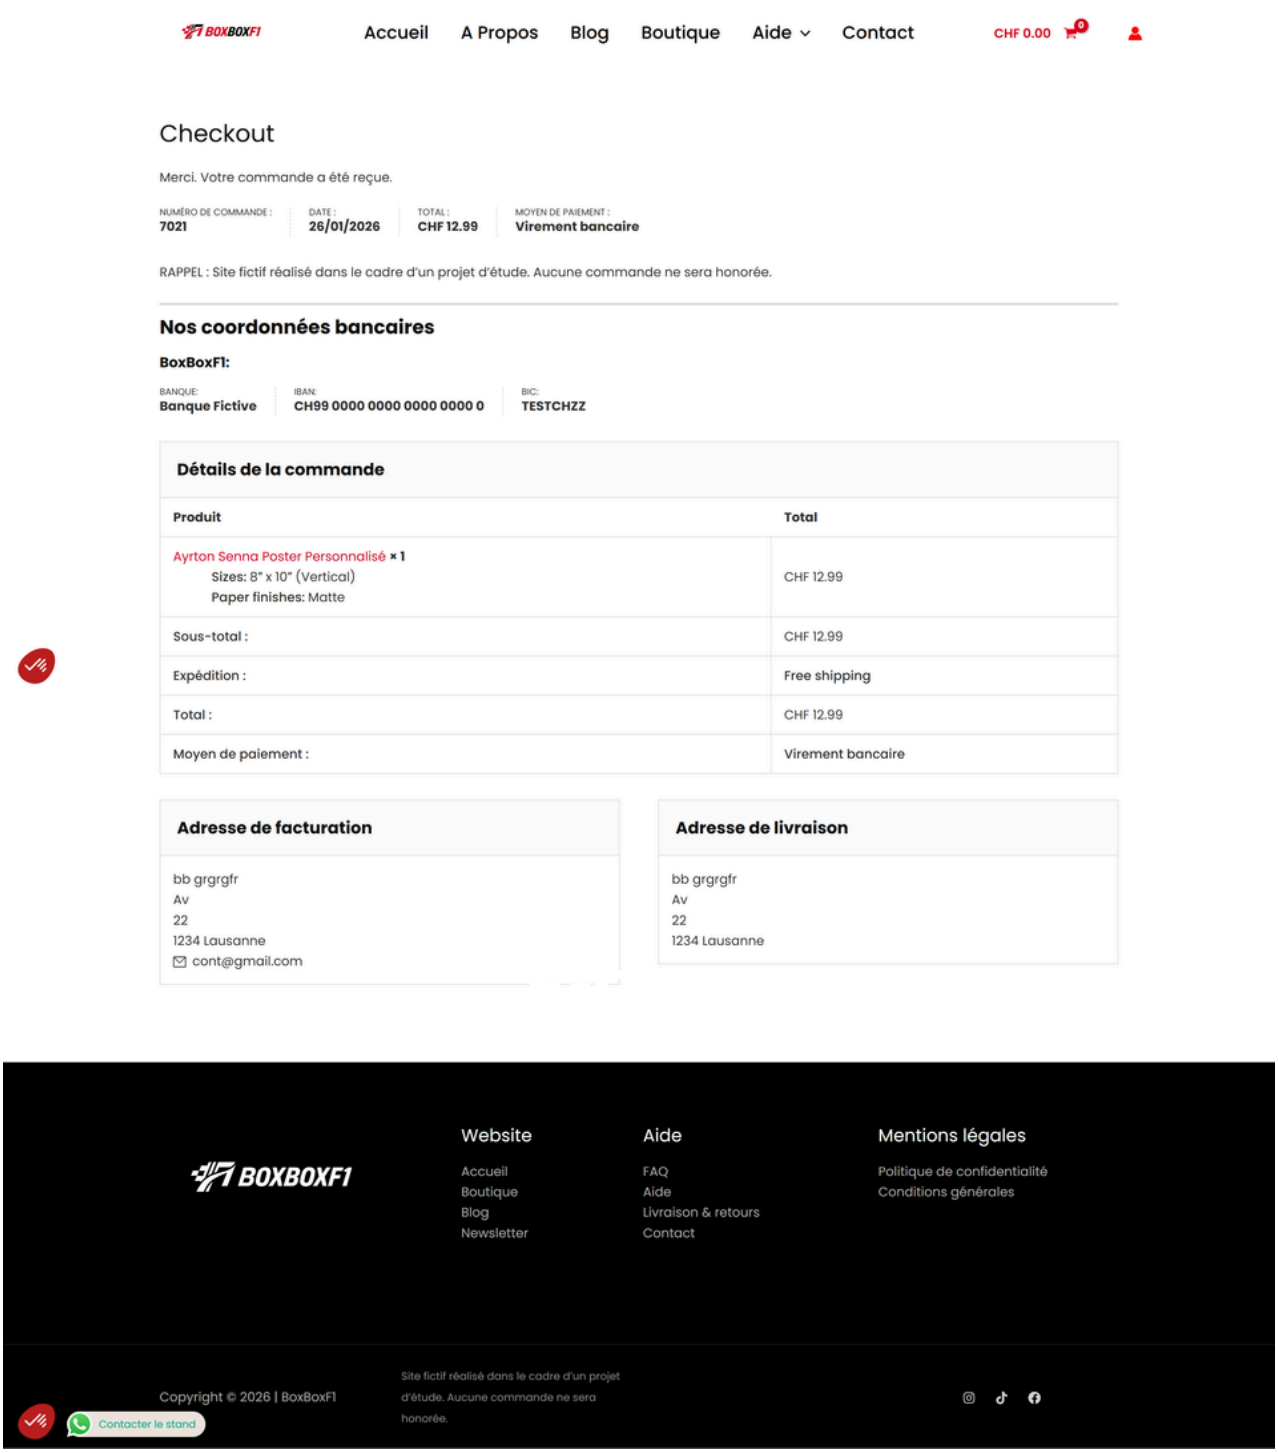


*Screenshot d'une commande faite via virement bancaire*

Comme on peut le constater, nous rappelons qu'il s'agit d'un site fictiv et qu'aucne commande faite ne sera pas honorée.

*Screenshot du rappel "Site fictif" lors du paiement d'une commande via virement bancaire*

De plus, nous pouvons observé que les informations sur le compte bancaire de BoxBoxF1 sont bel et bien fictives et fausses.

*Screenshot des coordonnées bancaires fictives du compte bancaire de BoxBoxF1*

**PayPal : Rapidité et Coûts Associés**

Pour favoriser l'achat impulsif et garantir une protection acheteur reconnue mondialement, nous avons intégré PayPal via l'extension officielle PayPal Payments.

- Avantage : Le paiement est instantané, permettant un traitement immédiat de la commande (Automation).
- Structure de Coûts (Le revers de la médaille) : PayPal est une solution coûteuse pour le marchand. En Suisse, les frais pour une transaction commerciale standard se décomposent ainsi :
  - Commission variable : 3,40 % du montant de la transaction.
  - Frais fixes : 0,55 CHF par transaction.
  - Impact sur la marge : Sur la vente d'une miniature à 60 CHF, PayPal prélève environ 2.59 CHF (4.3% du CA). Ce coût doit être anticipé dans notre calcul de prix de vente.

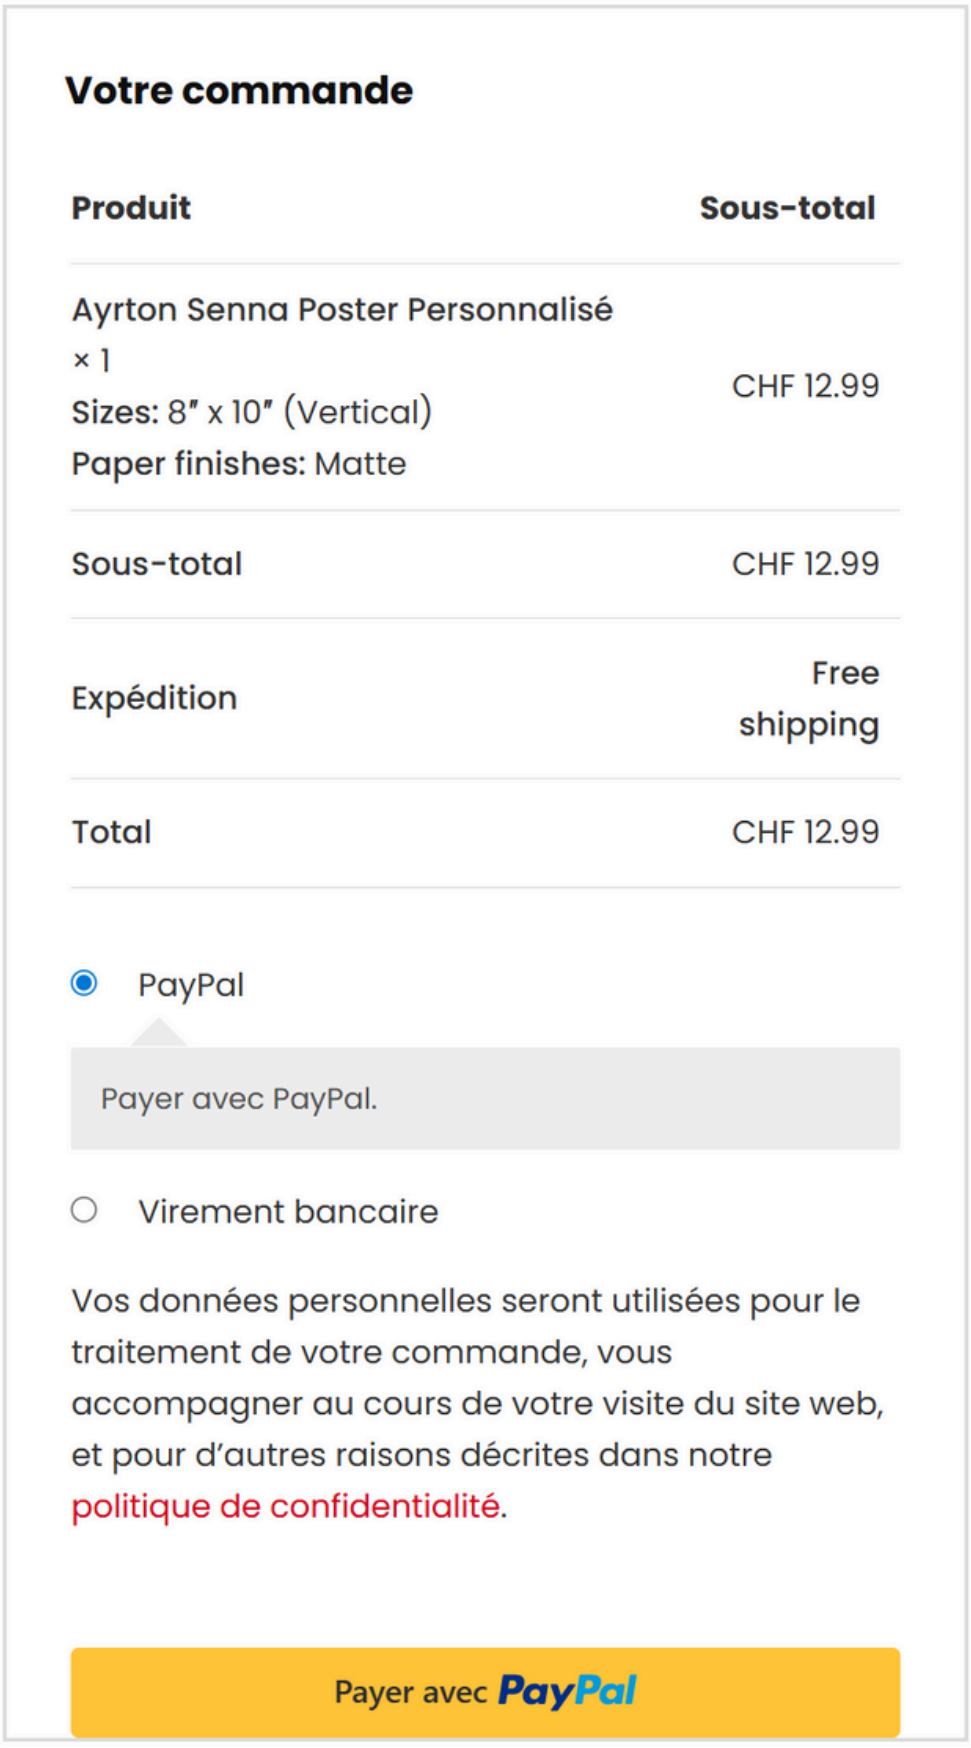


*Screenshot option de paiement via PayPal*

**Etude théorique - Analyse d'intégration de TWINT**
Bien que non activé techniquement sur ce prototype, l'intégration de Twint serait indispensable pour un lancement réel sur le marché suisse, où cette application détient une part de marché dominante.

A. Mise en place technique Contrairement à PayPal, Twint ne s'intègre pas "seul". Il nécessite généralement de passer par un PSP (Payment Service Provider) ou un plugin dédié payant. Le processus d'intégration se déroulerait en trois étapes :

1. Contrat Commercial : Souscription d'un contrat auprès d'un acquéreur (comme Worldline/SIX) ou d'un facilitateur de paiement (comme Payrexx ou Mollie) pour obtenir un certificat commerçant (UUID).

2. Installation du Plugin : Achat et installation d'un plugin premium type "Twint for WooCommerce" (souvent développé par des agences suisses comme WebWizards ou via la passerelle officielle de Payrexx).

3. Configuration API : Liaison du site au terminal Twint via les clés API et test des transactions via l'application "Twint Testing".

B. Coûts associés Twint est généralement plus compétitif que PayPal, mais implique souvent des frais fixes d'installation.

- Frais de transaction : Ils varient selon le volume et le partenaire bancaire, mais se situent en moyenne autour de 1,3% à 1,7% par transaction.
- Frais d'infrastructure : L'utilisation d'une passerelle comme Payrexx ou l'achat du plugin WooCommerce représente souvent un coût mensuel (env. 15-20 CHF/mois) ou annuel (env. 200 CHF pour la licence du plugin).
- Conclusion : Twint est plus rentable que PayPal sur le long terme dès que le volume de ventes permet d'amortir les frais fixes d'installation.

# LA DIMENSION ÉCORESPONSABLE ET DURABILITÉ

Dans un contexte d'urgence climatique, le commerce en ligne est souvent pointé du doigt pour son empreinte carbone (transport, emballages, serveurs). Pour BoxBoxF1, nous avons refusé la fatalité en intégrant la durabilité dès la phase de conception du projet, en suivant les principes du "Numérique Responsable". Notre démarche repose sur une stratégie dite des "3P" : Plateforme, Produit, Packet.

**Éco-conception numérique (Green IT)**
L'empreinte invisible du e-commerce réside dans ses serveurs. Selon le rapport du Shift Project sur l'impact environnemental du numérique, le stockage des données et les infrastructures réseaux sont des consommateurs d'énergie majeurs.

- Hébergement Vert (Infomaniak) : Nous avons délibérément choisi l'hébergeur suisse Infomaniak (basé à Genève). Certifié ISO 14001 et ISO 50001, cet acteur compense ses émissions à 200% et utilise une énergie exclusivement renouvelable pour refroidir ses datacenters sans climatisation (technologie de refroidissement par air naturel). Ce choix garantit que chaque visite sur BoxBoxF1 a l'empreinte carbone la plus faible possible en Europe.
- Sobriété du Design (Dark Mode) : Le choix graphique du "Dark Mode" (fond noir, pixels éteints ou assombris) n'est pas uniquement esthétique. Sur les écrans OLED (majoritaires sur les smartphones modernes), l'affichage de couleurs sombres réduit la consommation d'énergie de la batterie de l'utilisateur, participant à une forme de sobriété énergétique à l'usage.

**Modèle Commercial : La lutte contre le gaspillage (Zéro Stock)**
L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde, notamment à cause des invendus qui finissent détruits.

- Le choix du Print-on-Demand (POD) : Pour notre gamme de vêtements « BoxBox Originals », nous avons opté pour un modèle de production à la demande via Printify. Concrètement, un T-shirt n'est fabriqué que si et seulement si un client l'a acheté.
- Impact : Ce modèle élimine radicalement le risque de surproduction et de stock mort (Dead Stock). C'est une réponse concrète à la problématique du gaspillage textile dénoncée par l'Agence Européenne pour l'Environnement (AEE).

**Logistique et Emballages Responsables**
Le "Dernier Kilomètre" est l'étape la plus critique en termes d'émissions de CO2.

- Expédition Compensée (Pro Clima) : En choisissant La Poste Suisse comme partenaire logistique unique, nous bénéficions automatiquement du label « Pro Clima ». La Poste compense intégralement les émissions de CO2 de ses envois nationaux via des projets de protection du climat de haute qualité.

**Améliorations**

Afin d'améliorer notre engagement et message pour sensibiliser nos clients sans tomber dans le "Greenwashing", on n'aurait pu mettre plus de choses en place pour toucher et informer les visiteurs de nos engagements. On aurait pu développer davantage ces différents points :

1. Page « À Propos » : Une section dédiée pour expliquer le choix de l'hébergement local et du modèle "Zéro Gâchis".
2. Fiches Produits (POD) : Une mention explicite pour indiquer : "Ce produit est fabriqué spécialement pour vous à la commande. Cela prend un peu plus de temps, mais cela évite le gaspillage textile. Merci de patienter pour la planète."
3. Checkout : Mention du label « Envoi Pro Clima – Neutre en CO2 » à côté des frais de livraison pour valoriser le choix logistique.

**Références utilisées pour cette réflexion :**


- The Shift Project, "Pour une sobriété numérique", Rapport 2018. (Source pour l'impact des serveurs).
- Infomaniak, "Charte Écologique et Engagements". (Source pour le choix de l'hébergeur).
- La Poste Suisse, "Pro Clima : Expédier avec un bilan carbone neutre". (Source pour la logistique).
- Agence Européenne pour l'Environnement, "Textiles in Europe's circular economy", 2019. (Source pour l'argumentaire POD vs Fast Fashion).

# MESURE DE LA PERFORMANCE ET REPORTING (KPIS)

Piloter un site e-commerce sans tableau de bord revient à conduire une Formule 1 les yeux bandés. Pour BoxBoxF1, nous avons mis en place une stratégie de monitoring reposant sur la complémentarité entre les données transactionnelles (WooCommerce Analytics) et les données comportementales (Google Analytics 4).

17

**Le Tableau de Bord Commercial (WooCommerce Analytics)**

Pour le suivi financier précis, nous privilégions l'outil natif WooCommerce Analytics. Contrairement aux outils externes qui peuvent perdre des données (bloqueurs de publicité, refus de cookies), cet outil lit directement la base de données des commandes.

Les indicateurs clés (KPIs) suivis ici :

- Chiffre d'affaires net : Le montant réel encaissé (hors taxes et frais de port).
- Panier moyen (AOV) : Indicateur crucial pour la rentabilité. Actuellement, notre objectif est de le maintenir au-dessus de 50 CHF grâce au cross-selling.
- Taux de conversion commande : Le pourcentage de visiteurs qui valident une commande.
- Produits "Best-Sellers" : La liste des articles les plus vendus, permettant de gérer les réapprovisionnements.

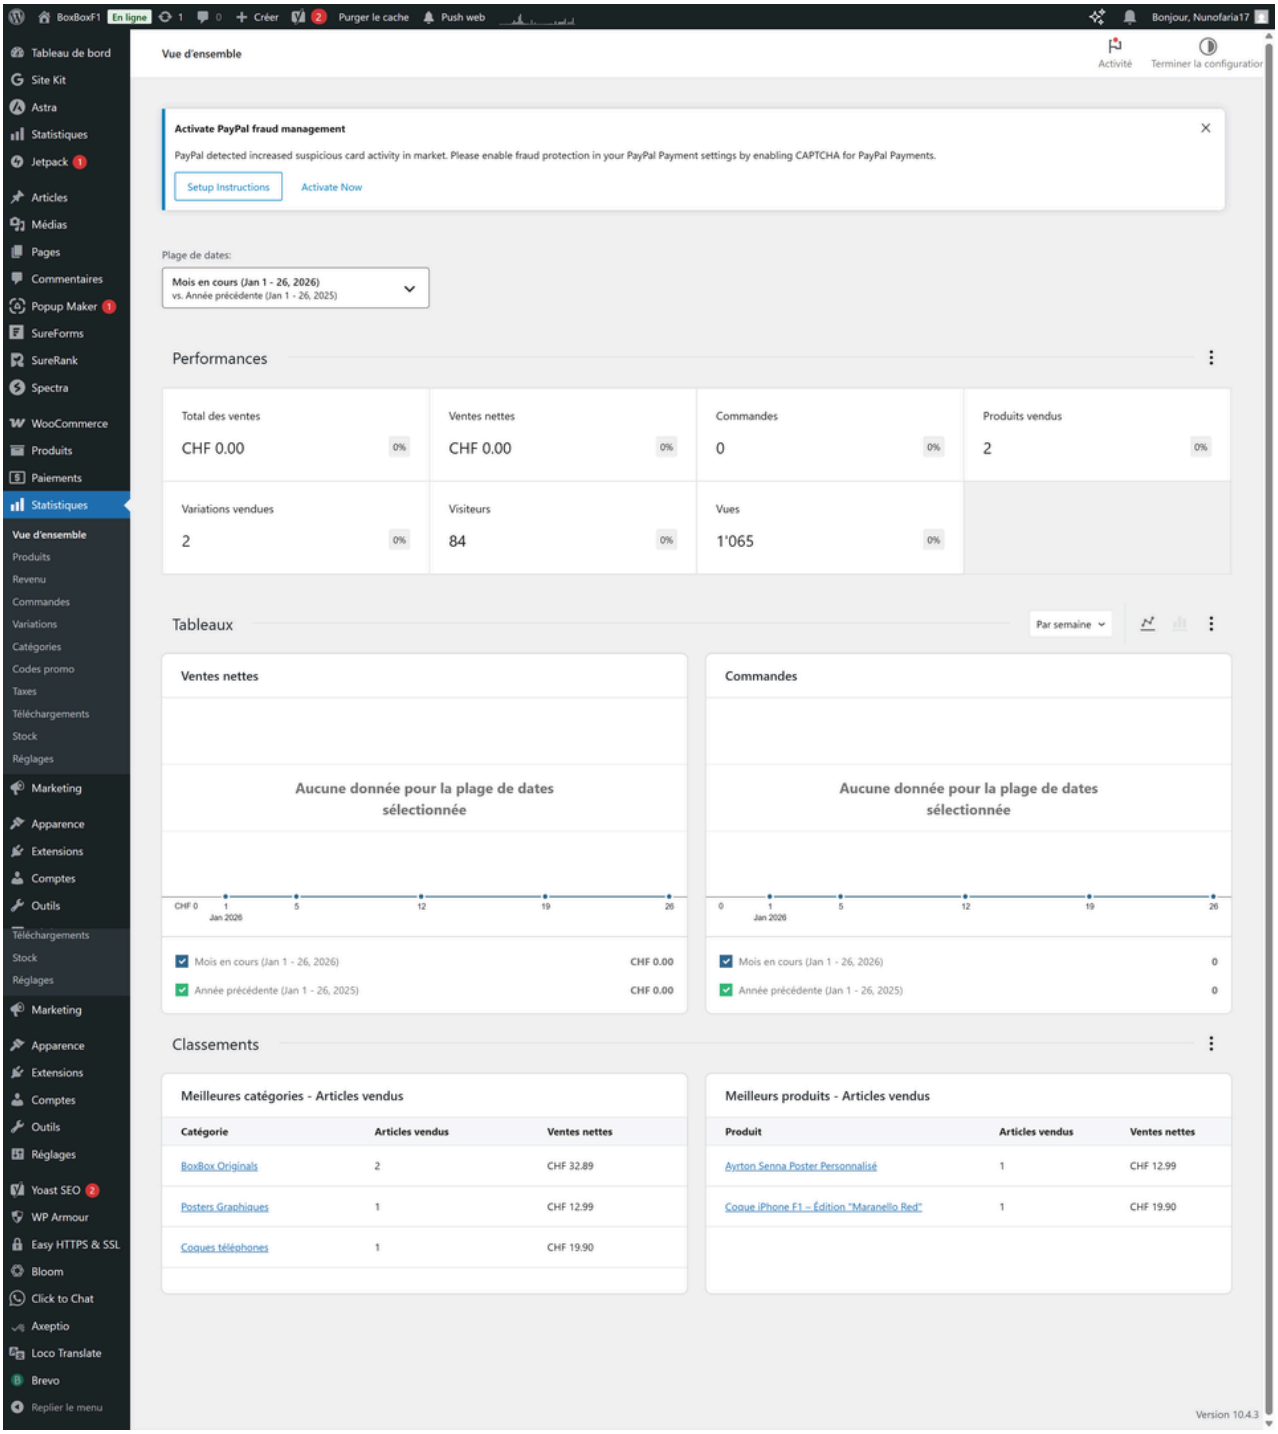


*Screenshot tableau de bord, statistiques, vue d'ensemble présentant les chiffres du site boxboxf1, données à la date actuelle 25 janvier 2026*

**L'Analyse d'Audience et Comportement (Google Analytics 4)**

Pour comprendre qui sont nos visiteurs et d'où ils viennent, nous avons connecté le site à Google Analytics 4 (GA4) via le plugin Site Kit by Google.

Les indicateurs suivis ici :

- Nombre de visites (Sessions) : Le volume de trafic global.
- Provenance (Source/Support) : Permet d'identifier si les visiteurs viennent du référencement naturel (Organic Search), des réseaux sociaux (Social) ou d'un accès direct. C'est essentiel pour mesurer l'efficacité de nos campagnes Instagram.
- Visualisation du Tunnel d'achat : GA4 permet de visualiser l'entonnoir de conversion (Voir le produit > Ajouter au panier > Commencer le paiement > Achat). Cela nous permet d'identifier à quelle étape nous perdons les clients (ex: abandon au moment des frais de port).

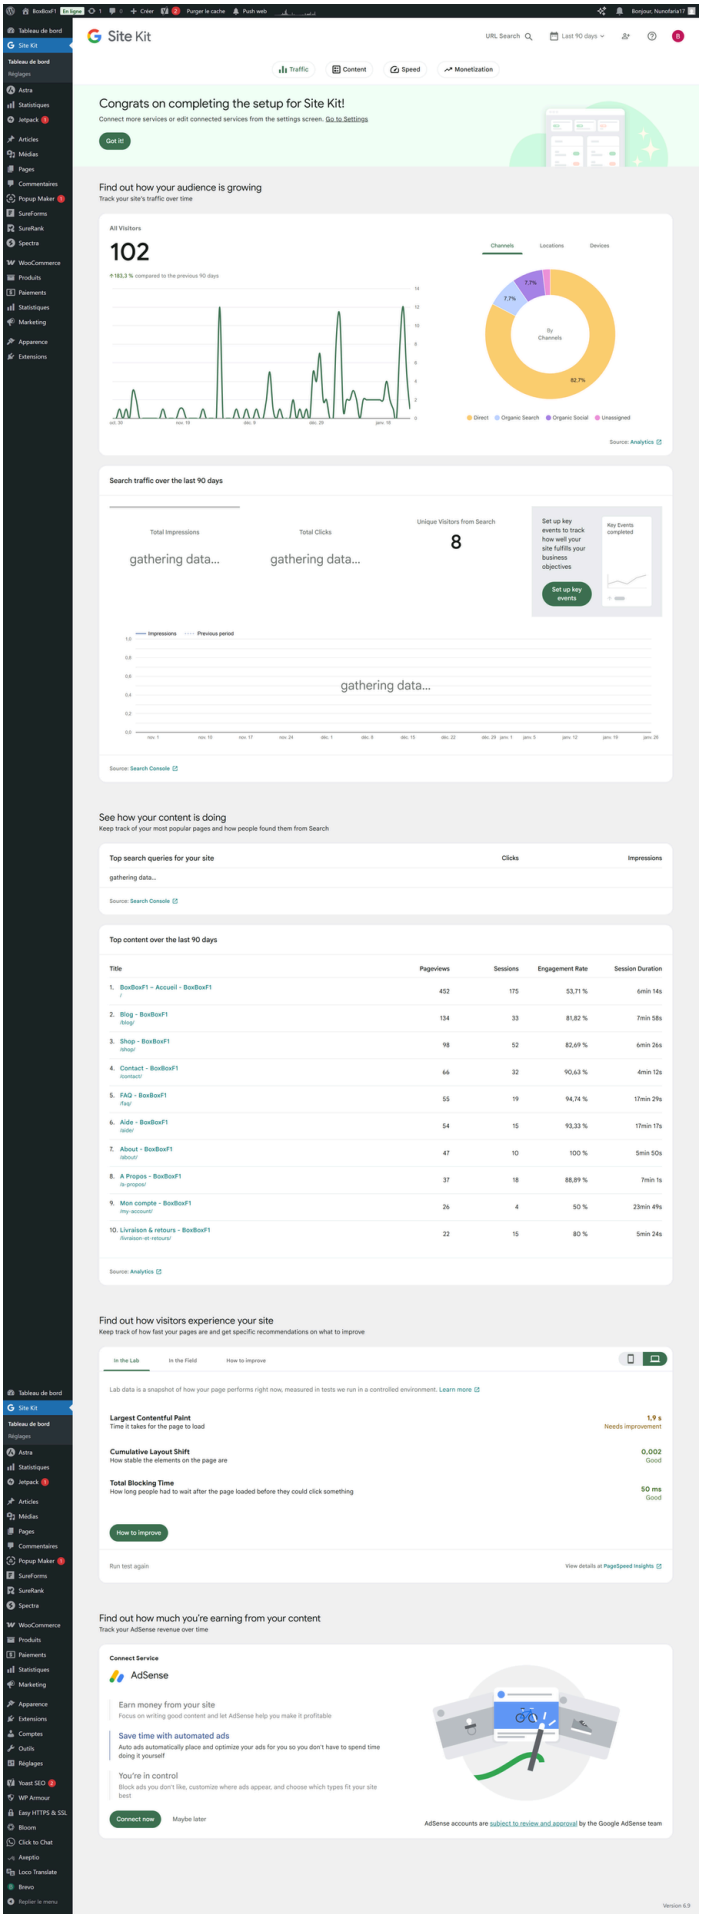


*Screenshot du tableau de board de Site Kit, présentant des données à la date actuelle 25 janvier 2026*

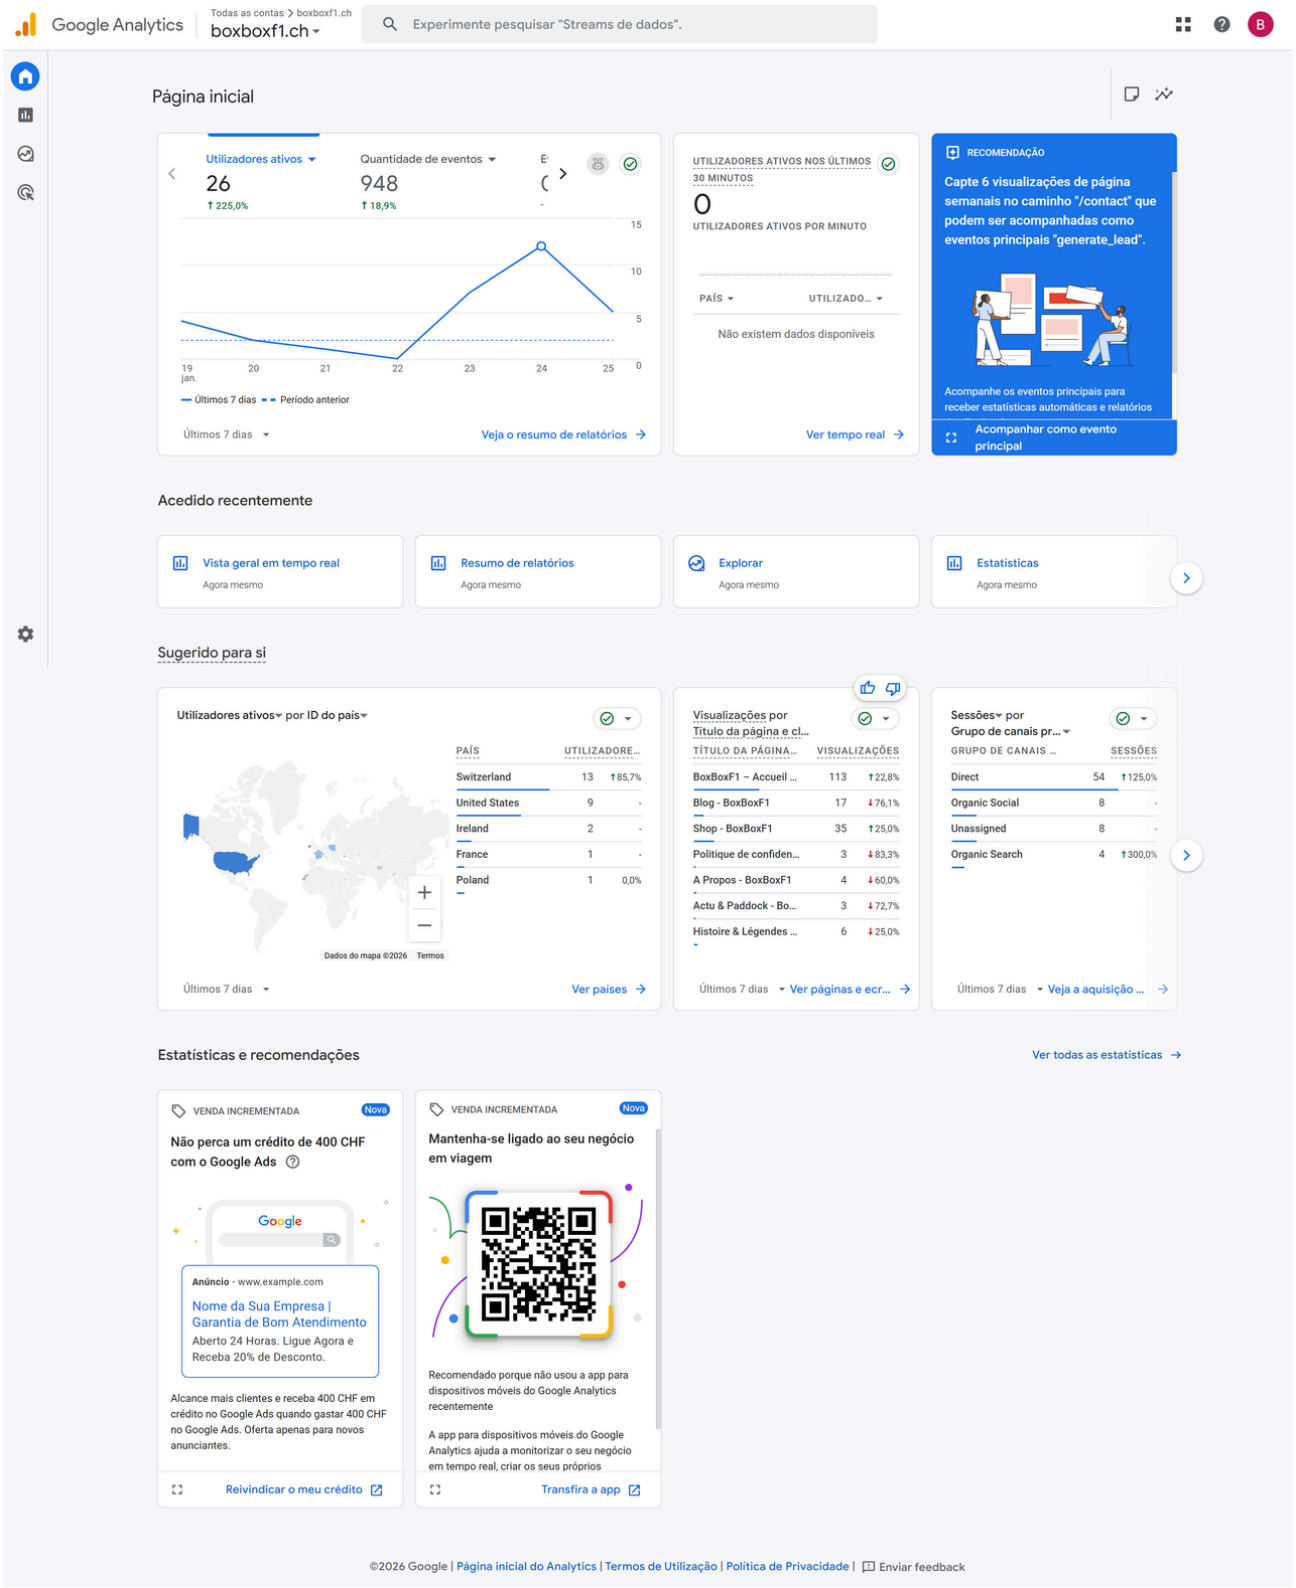


*Screenshot du tableau de bord des données sur Google Analytics de boxboxf1 à la date actuelle 25 janvier 2025 sur les 7 derniers jours*

Nous pouvons observer des données intéressantes tels que le nombre d'utilisateur actifs (ici sur les 7 derniers jours), les pays accédant au site internet ainsi que le nombre d'utilisateur par pays (bien évidement la majorité c'est en Suisse). On peut également voir les différentes visites pour chaque page du site web, tout en haut bien évidement la page d'accueil. De plus, on peut voir le type de visite, comment les visiteurs ont accéder au site internet via recherche directe, organic ou autres.
Cet outil nous permet également de régler et modifier la date de ces données. Ces derniers étaient sur les 7 derniers jours, mais faisant le test pour les 90 derniers jours (plus proche du lancement du projet, donc presque depuis son début) afin de voir si ces chiffres changent ou pas.

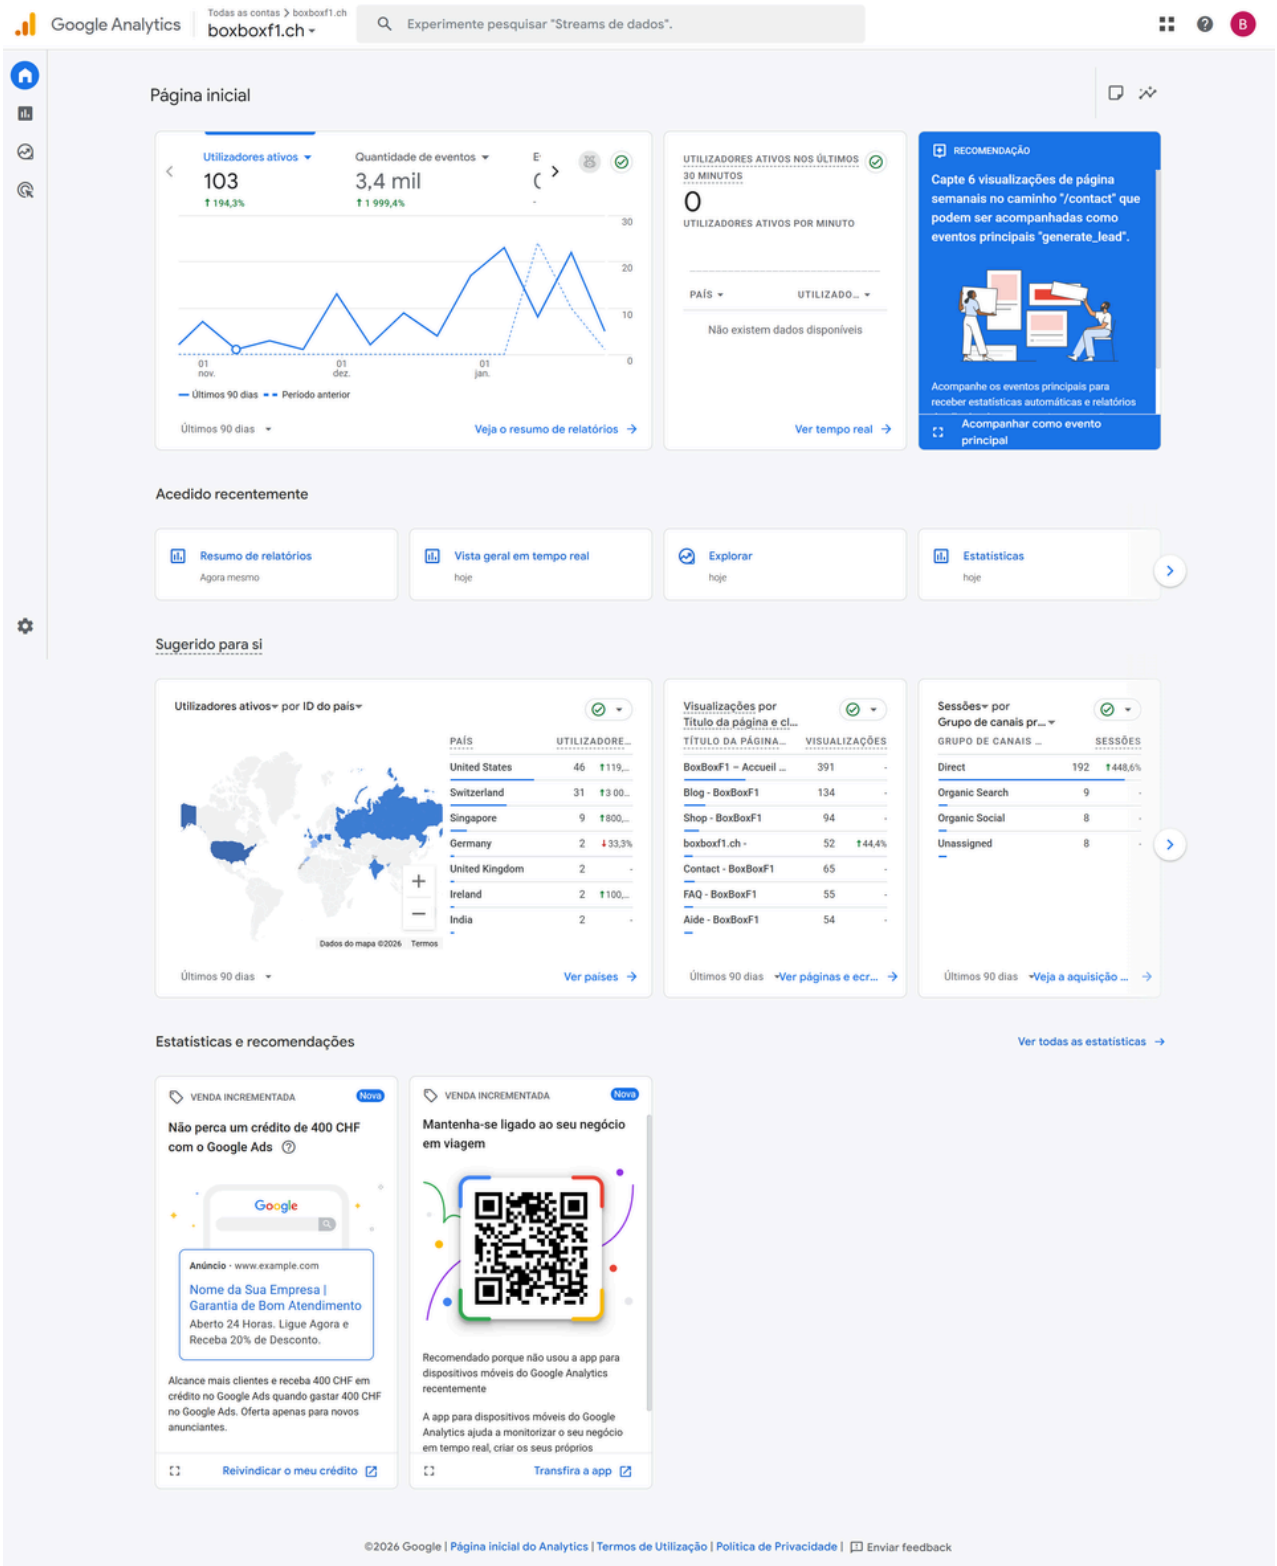


*Screenshot du tableau de bord des données sur Google Analytics de boxboxf1 à la date actuelle 25 janvier 2025 sur les 90 derniers jours*

Et les résultats sont assez surprenants et innatendus.
Même si la majorité des résultats restent cohérents (notamment la page d'accueil reste la page la plus visitée et que la grande partie des visiteurs visite boxboxf1 via recherche directe), la grande surprise c'est que depuis son lancement la grande majorité des utilisateurs actifs proviennet des Etats-Unis et non pas de la Suisse. Ceci peut être du au fait que la formule 1 est moins populaire en Suisse, mais cela reste innatendu.
Mais sans doute que ceci reste une donnée importante et à prendre en considération, car l'objectif de BoxBoxF1 est de touché le public suisse avant tout, donc des mesures et ajustements sont à prendre en mesure dans le futur.

Google Analytics est un outil très intéressant également car nous pouvons regarder des divers rapports avec différentes data. De plus on peut crée des rapports nous même on ajoutant les données qu'on souhaite sous forme de graphique ou autre, pour avoir une meilleur vision globale de l'état de notre site.

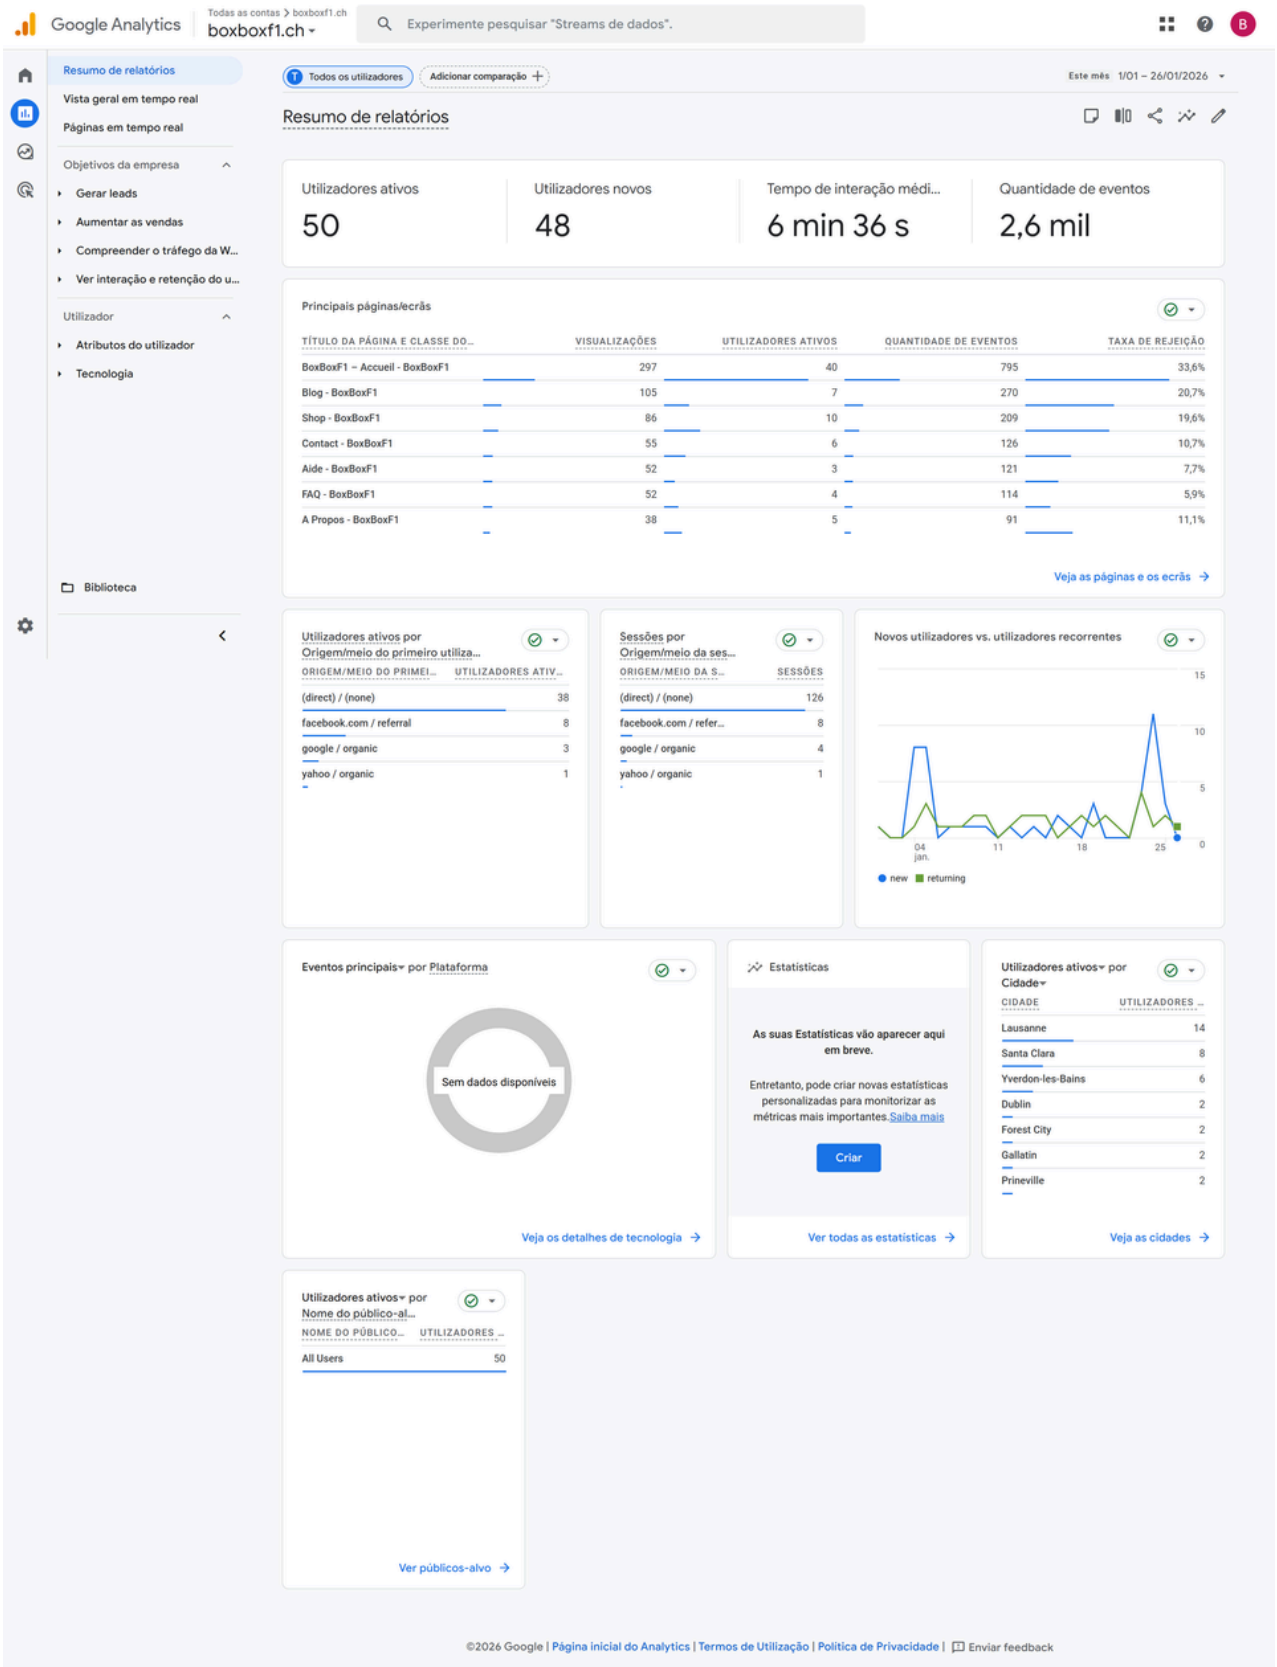


*Screenshot d'un rapport de résumé affichant les données du mois courant jusqu'à la date actuelle, donc du premier janvier 2026 au 25 janvier 2026*

Une donnée intéressante à sortir de ce rapport c'est le temps moyen passé sur le site internet. On remarque qu'en moyenne un visiteur passe 6 minutes 36 secondes sur boxboxf1.ch.

**Le Reporting Automatisé (Mail Hebdomadaire)**

Pour garder un œil sur l'activité sans se connecter quotidiennement au Back-Office, nous avons activé la fonctionnalité de Rapport Hebdomadaire native de WooCommerce. Chaque lundi matin, un email de synthèse est envoyé à l'administrateur contenant :

- Le résumé des ventes de la semaine (comparé à la semaine précédente).
- Le produit phare de la semaine.
- Le nombre de nouvelles commandes à traiter.

Cette automatisation permet une réactivité accrue en cas de baisse soudaine d'activité ou de rupture de stock sur un produit clé.

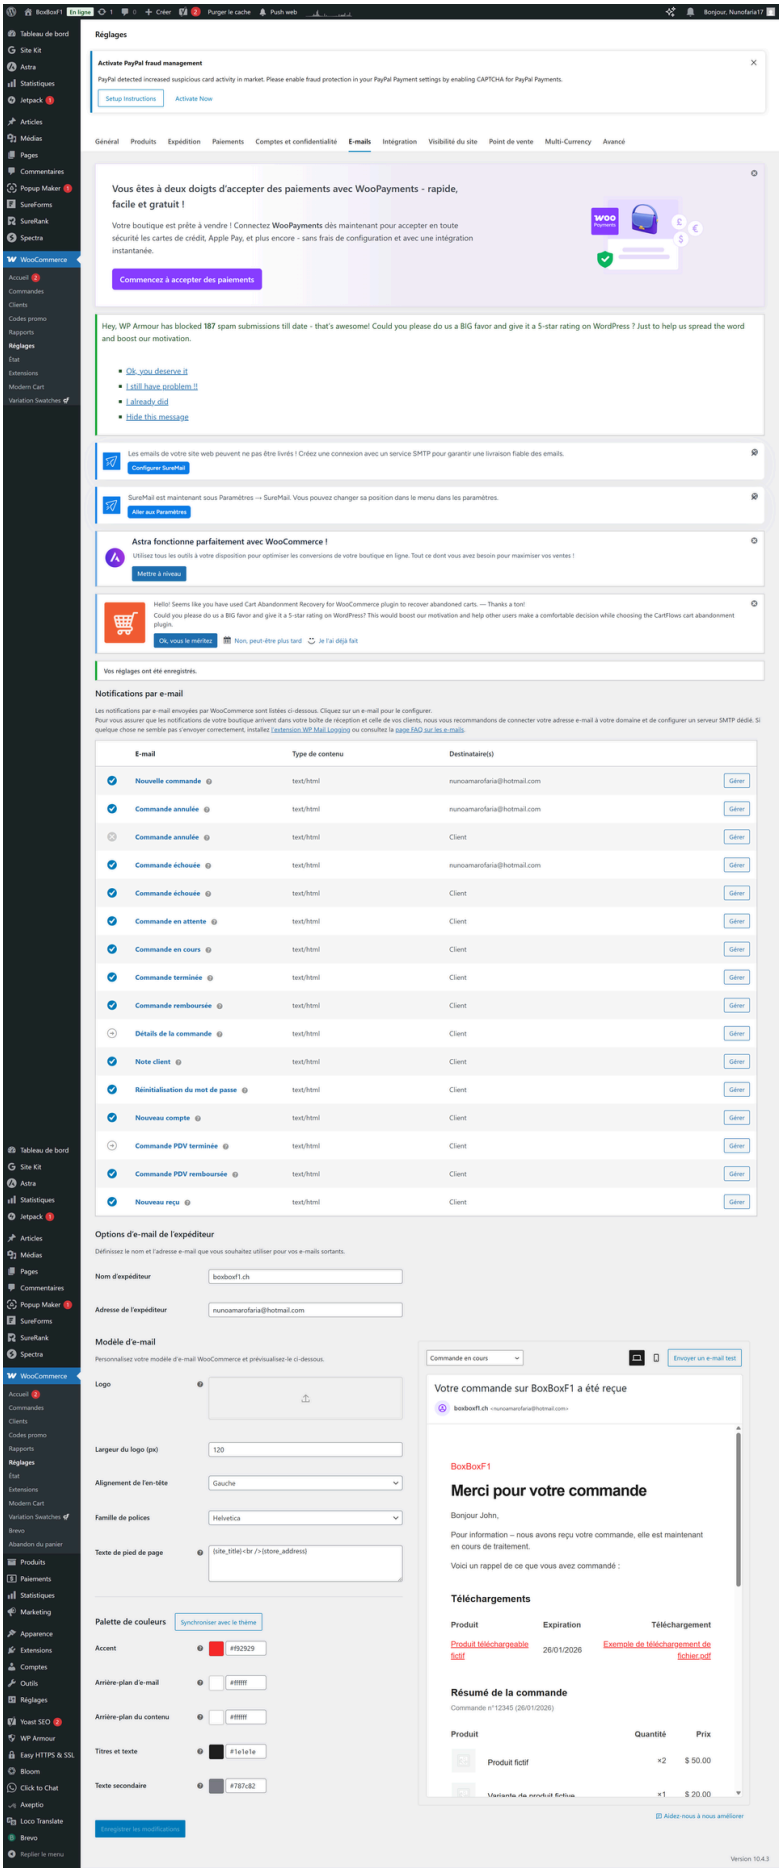


*Screenshot de la partie de rapport hebdomadaire (email) de WooCommerce*

**PageSpeed Insights**

C'est aussi un outils très intéressant pour voir certaines informations concernant le site web, notamment la performance, l'accessibilité, pratiques recommandées ainsi que le SEO. On peut voir ces scores pour le format mobile ainsi que pour le format laptop et voir les différentes améliorations à prendre en compte et en place.

*Screenshot des résultats pour le format mobile, au jour de la date actuelle 26 janvier 2026*

On remarque que certains points sont à améliorer surtout en termes de performance. De l'autre côté, on remarque que le SEO est bien travaillé et mis en place.

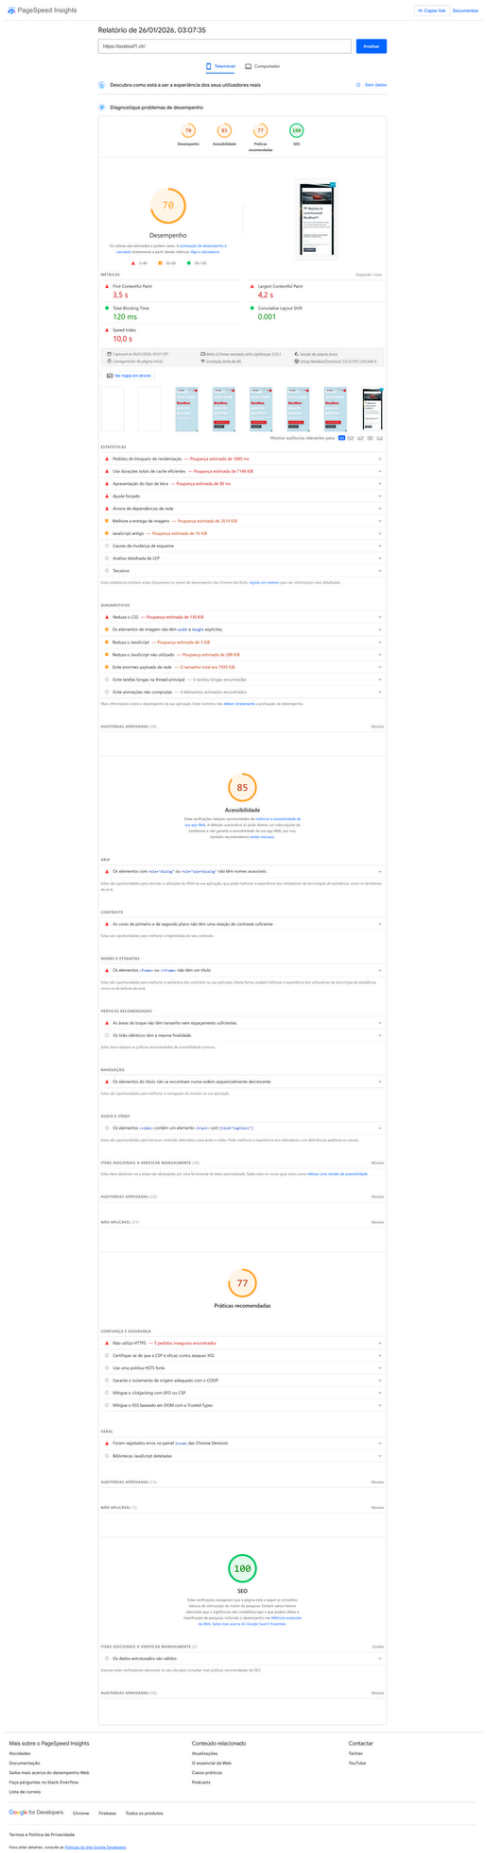


*Screenshot des résultats pour le format mobile*

*Screenshot des résultats pour le format laptop, au jour de la date actuelle 26 janvier 2026*

On remarque que certains points s'améliorent par rapport au format mobile, mais qui restent tout de même à améliorer.

# STRATÉGIE D'ACQUISITION : LE RÉFÉRENCEMENT NATUREL (SEO)

Dans un secteur concurrentiel comme le merchandising sportif, le référencement naturel (SEO) est le levier d'acquisition le plus rentable à long terme. Pour BoxBoxF1, notre approche ne s'est pas limitée à l'installation technique d'un plugin, mais à l'élaboration d'une stratégie sémantique visant à capter un trafic qualifié, spécifiquement sur le marché suisse.

18

**Approche Stratégique : La "Longue Traîne"**

Face à des concurrents majeurs (F1 Store, Fanatics) qui monopolisent les requêtes génériques comme "F1", notre stratégie repose sur la longue traîne (Long-tail keywords). Nous ciblons des requêtes plus précises, moins volumineuses mais à fort taux de conversion, intégrant souvent une dimension géographique ou spécifique.

- Exemple de requête générique (à éviter) : "Casquette Ferrari" (Trop concurrentiel).
- Exemple de requête cible BoxBoxF1 : "Boutique F1 livraison Suisse" ou "Miniature Ferrari SF-24 1:43 Bburago".

Cette approche se traduit par une optimisation "On-Site" rigoureuse :

- Structure Hn : Chaque page respecte une hiérarchie stricte (un seul H1, des H2 pour les sections).
- URLs propres : Réécriture des permaliens pour qu'ils soient lisibles (ex: boxboxf1.ch/boutique/miniatures/ferrari-sf24 au lieu de boxboxf1.ch/?p=123).
- Optimisation des images : Ajout systématique de balises "Alt" décrivant les produits pour ressortir dans Google Images.

**L'Intelligence Artificielle au service du SEO**

L’utilisation de l’intelligence artificielle peut être très bénéfique pour travailler le SEO, notamment pour la recherche des mots-clés, les méta-descriptions ainsi que pour vocabulaire du contenu des différentes pages (notamment l’utilisation de synonymes afin d’éviter toujours les mêmes mots / expressions).

**Implémentation Technique avec Yoast SEO**

Pour opérationnaliser cette stratégie, j’ai déployé le plugin Yoast SEO sur WordPress. Cet outil agit comme un coach en temps réel lors de la création de contenu.

Configuration Globale : Le plugin a été configuré pour générer automatiquement un plan de site (Sitemap XML) envoyé à la Google Search Console, facilitant l'indexation rapide de nos nouvelles pages produits.

*Screenshot des résultats pour le format laptop, au jour de la date actuelle 26 janvier 2026*

On peut voir que ceci à été bel et bien été travaillé car nous retrouvons un score de 100 pour le SEO lorsque nous faisons le test sur PageSpeed Insights.

# STRATÉGIE SOCIAL MEDIA (SMO)

Pour créer une communauté engagée autour de BoxBoxF1, nous avons déployé une stratégie de présence omnicanale sur trois réseaux sociaux complémentaires : Instagram, Facebook et TikTok. L'objectif n'est pas de dupliquer le même contenu partout, mais d'adapter le message aux codes et à l'audience de chaque plateforme.

**Instagram : La Vitrine Lifestyle et Esthétique**

Instagram est le pilier central de notre image de marque. C'est le canal privilégié pour toucher notre cœur de cible (les 18-35 ans) sensibles au design et à l'appartenance sociale.

- Cible : Passionnés de F1, esthètes, consommateurs mobiles.
- Ligne Éditoriale : "Dark & Premium". Nous utilisons une grille visuelle sombre pour faire ressortir les produits. Le ton est inspirant et communautaire.
- Types de contenus :
  - Posts Carrousel : Pour présenter les détails d'un produit (ex: le couteau suisse carbone sous plusieurs angles).
  - Stories : Pour l'interaction quotidienne (Sondages "Qui va gagner le GP ?", Quizz).
  - Reels : Vidéos courtes de mise en situation (Unboxing).
- Fréquence : 3 à 4 posts par semaine + Stories quotidiennes.
- Hashtags Stratégiques : Mix de tags locaux (#F1Suisse, #SwissF1) et globaux (#Formula1, #Tifosi, #BoxBox).

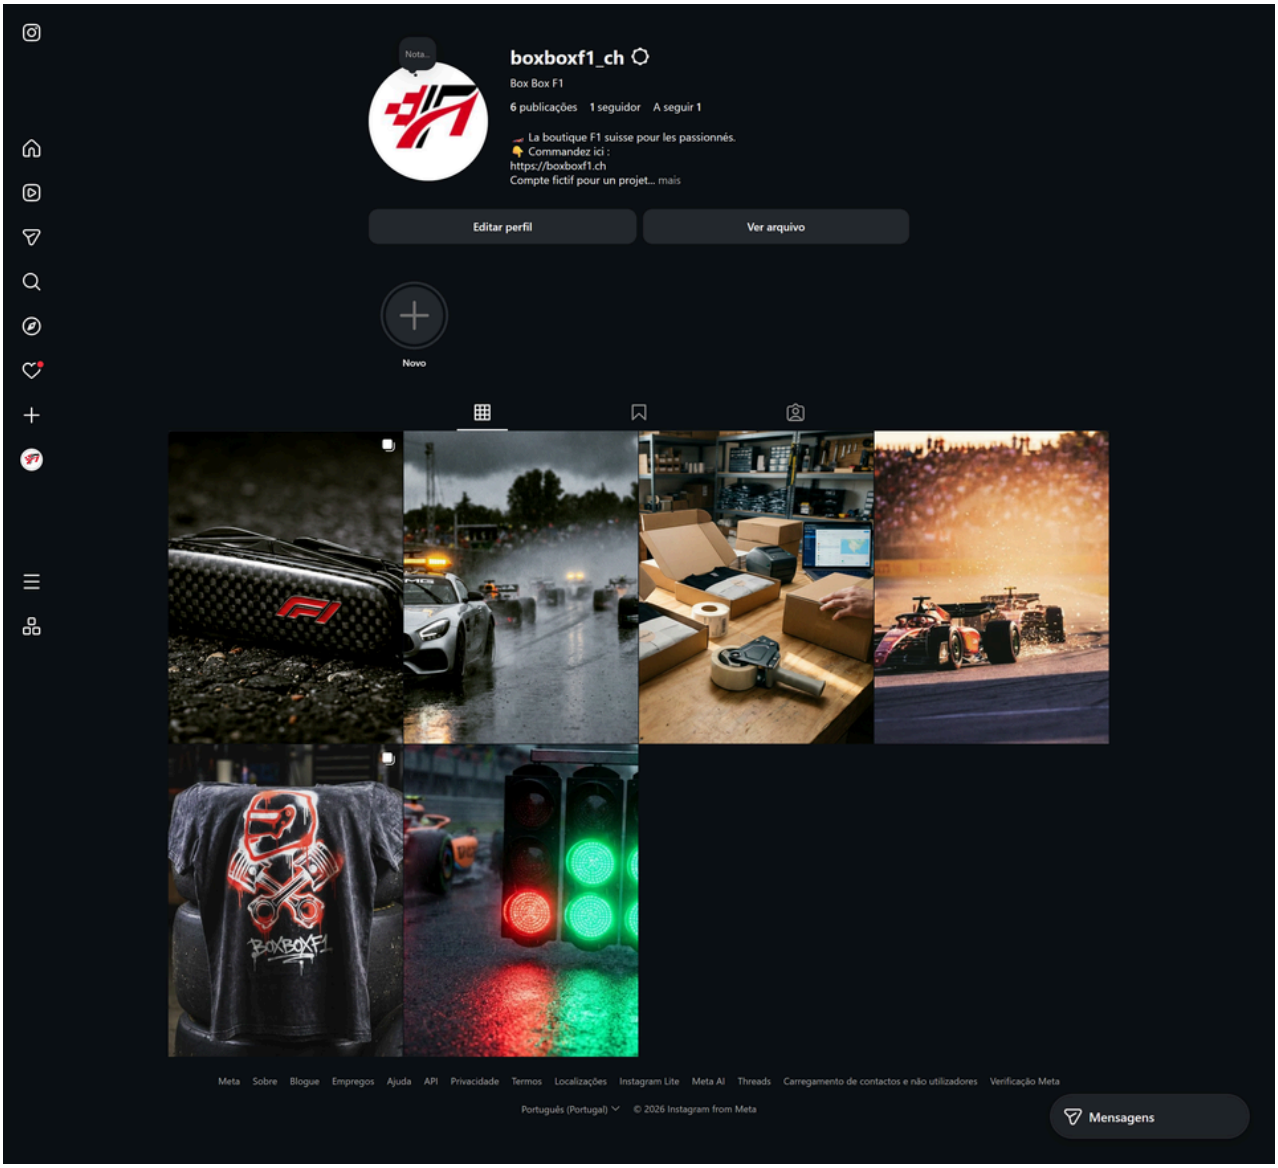


*Screenshot de la page Instagram de BoxBoxF1*

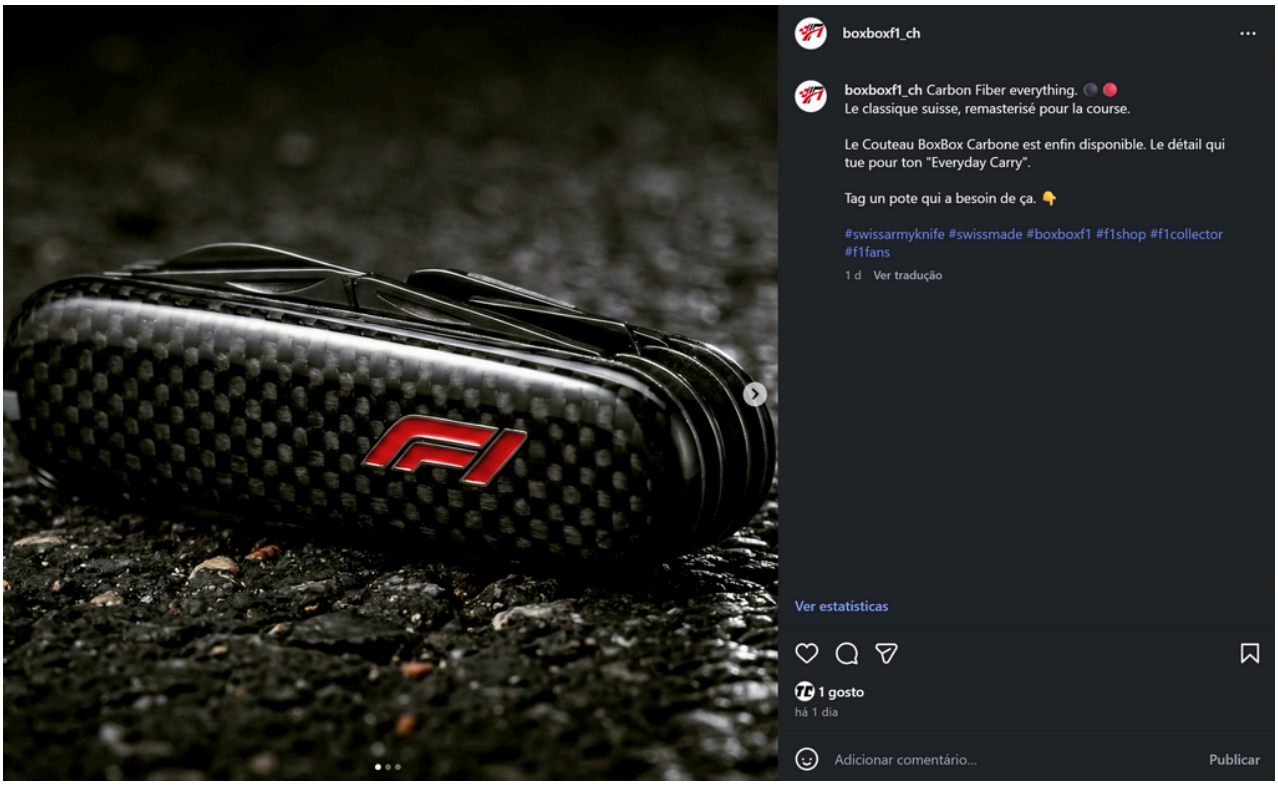


*Screenshot exmple de publication sur Instagram*

**Facebook : Le Hub Communautaire et Trafic**

Bien que parfois délaissé par la Gen Z, Facebook reste incontournable pour toucher une audience plus mature (30-50 ans) et pour sa capacité à générer du clic vers le site web (contrairement à Instagram où les liens sont limités).

- Cible : Collectionneurs, acheteurs de cadeaux, fans de longue date.
- Ligne Éditoriale : Informative et conversationnelle. Nous partageons ici les articles de blog complets, les nouveautés produits avec lien direct et des questions ouvertes pour susciter le débat.
- Types de contenus :
  - Partage de liens : Articles du blog "Pit Lane" pour le SEO.
  - Albums photos : Présentation de collections complètes.
- Fréquence : 2 à 3 posts par semaine.

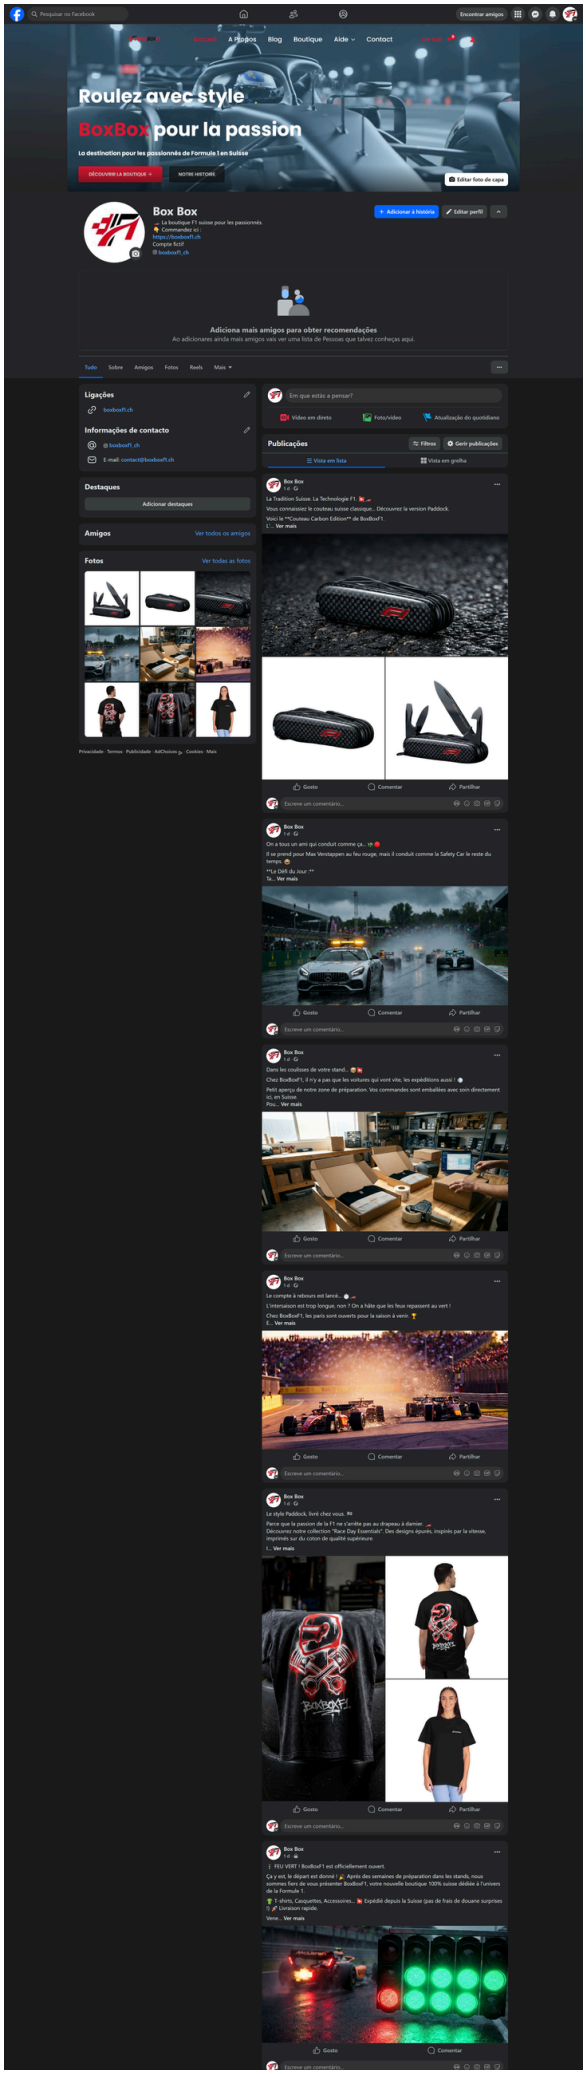


*Screenshot de la page Facebookde BoxBoxF1*

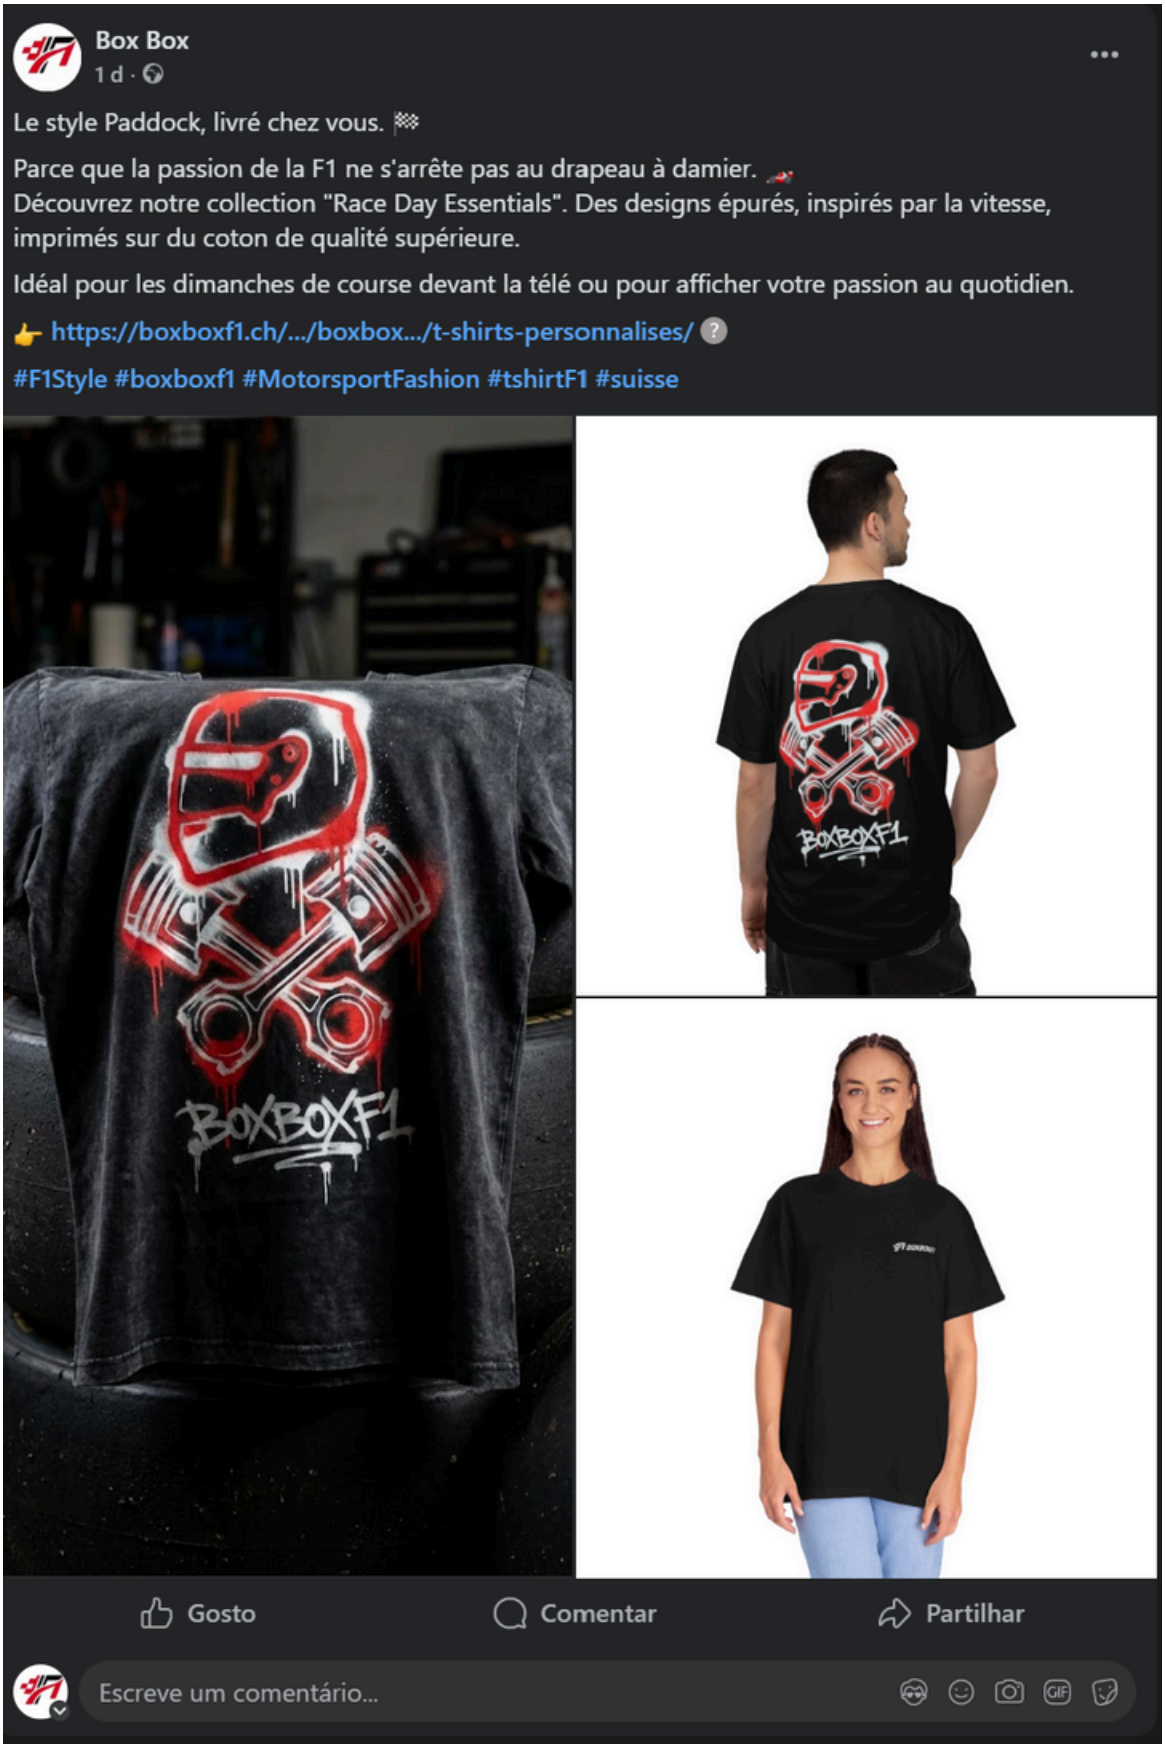


*Screenshot exemple de publication sur Facebook*

**TikTok : Le Moteur de Viralité**

TikTok nous permet de toucher la "Nouvelle Vague" de fans de F1 (15-25 ans), arrivée via la série Netflix Drive to Survive. Ici, l'esthétique léchée laisse place à l'authenticité et à l'humour.

- Cible : Gen Z, fans de "Lando Norris", audience mobile-first.
- Ligne Éditoriale : Fun, rapide et tendance. On surfe sur les "Trends" audio du moment en les adaptant à la F1.
- Types de contenus :
  - POV (Point of View) : "Quand tu reçois enfin ta commande BoxBoxF1".
  - Behind the scenes : "Comment on emballe votre commande" (ASMR).
  - Humour : Mèmes sur les stratégies d'écuries.
- Fréquence : 1 vidéo par jour (idéalement) ou 3-4 par semaine.

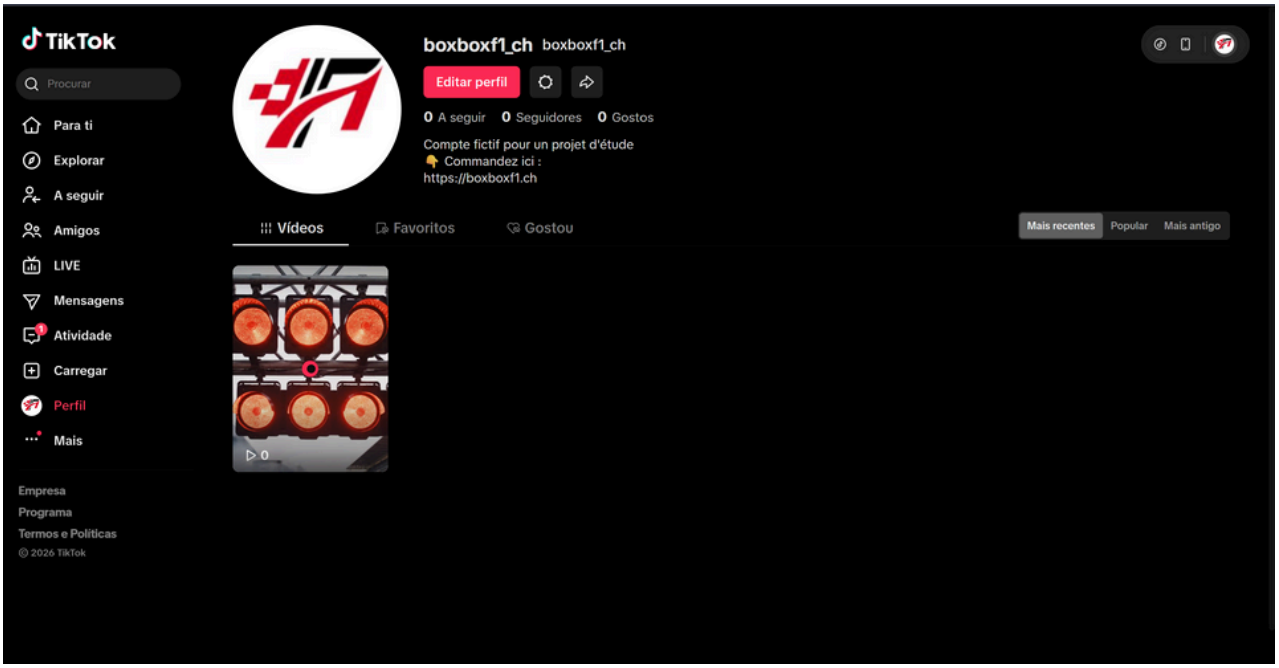


*Screenshot de la page tiktok de BoxBoxF1*

*Screenshot publication tiktok*

**Processus de Création et Utilisation de l'IA**

Pour maintenir ce rythme de publication soutenu, nous avons industrialisé la création de contenu :

1. Design avec Canva : Utilisation de templates prédéfinis aux couleurs de la marque (Noir #000000, Rouge #E10600) pour garantir une identité visuelle forte sur tous les posts.
2. Rédaction assistée par ChatGPT : L'IA est utilisée comme assistant Copywriter.
    - Prompt type : "Agis comme un Community Manager expert en F1. Rédige une légende Instagram engageante pour vendre une casquette Mercedes, avec des émojis et 5 hashtags pertinents pour la Suisse."
    - Résultat : Des légendes optimisées pour l'engagement (questions à la fin, appels à l'action).
3. Planification : Un calendrier éditorial (type Trello ou Notion) permet de prévoir les posts en fonction du calendrier réel des Grands Prix (ex: Post "Supportez Ferrari" le vendredi avant le GP de Monza).

**Outils utilisés**

- IA pour idées de posts, descriptions et hash à utiliser. Adaptation des divers contenus dépendant du réseau en question
- Canva pour des designs
- IA pour la génération de vidéos
- CapCut pour les vidéos Tiktok

## Etude pratique - WhatsApp service client

Sur recommandation externe et après analyse des habitudes de communication de notre cible (Gen Z et Millennials), nous avons décidé de déployer un canal de communication synchrone : WhatsApp. En Suisse, où le taux de pénétration de cette application dépasse les 80%, c'est le moyen le plus naturel pour lever un doute avant l'achat ou gérer un SAV rapide.

**Choix Technique : Le Plugin « Click to Chat »**

Pour implémenter cette fonctionnalité sans nécessiter de développement complexe, nous avons écarté les solutions de "Live Chat" propriétaires (souvent coûteuses et lourdes) au profit du plugin WordPress « Click to Chat ». Ce choix s'est imposé pour trois raisons :

1. Légèreté : Le script est minimaliste et n'impacte pas le temps de chargement des pages (Google PageSpeed).
2. Universalité : Il utilise l'API native de WhatsApp (wa.me). Si l'utilisateur est sur mobile, cela ouvre l'application ; s'il est sur ordinateur, cela ouvre WhatsApp Web.
3. Intégration WooCommerce : Il permet d'afficher le bouton de manière contextuelle sur les fiches produits.

**Configuration et Personnalisation « F1 »**

L'intégration ne s'est pas limitée à afficher une icône verte. Nous avons personnalisé l'expérience pour qu'elle soit cohérente avec l'univers BoxBoxF1, comme en témoignent les réglages effectués dans le Back-Office.

- Le Call-to-Action (CTA) : Au lieu d'un classique "Discutez avec nous", nous avons renommé le bouton « Contacter le stand ». Ce micro-copywriting renforce l'immersion : le client a l'impression de parler directement aux ingénieurs dans le paddock.
- Message pré-rempli : Pour réduire la friction au démarrage de la conversation (le syndrome de la page blanche), nous avons configuré un message d'accroche automatique : "Bonjour Team BoxBox, j'ai une question à vous poser...". L'utilisateur n'a plus qu'à compléter sa phrase.
- Positionnement visuel : Le widget a été fixé en bas à gauche de l'écran. Cette position est stratégique car elle ne masque pas le bouton "Ajouter au panier" (souvent à droite ou au centre) ni le bouton de retour en haut de page, garantissant une navigation fluide.

Cette mise en place offre à BoxBoxF1 un canal de support agile, transformant le service client en une conversation informelle et rassurante.

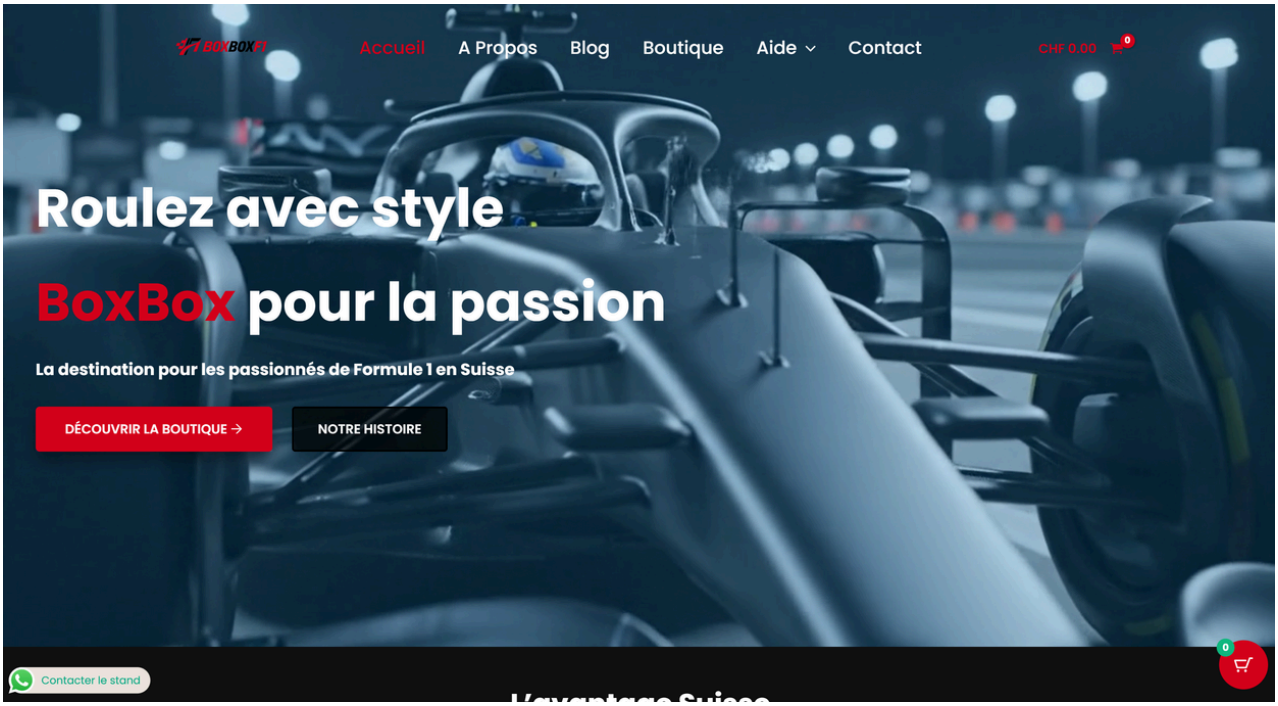


*Screenshot avec nouvelle implémentaiton du service client WhatsApp*

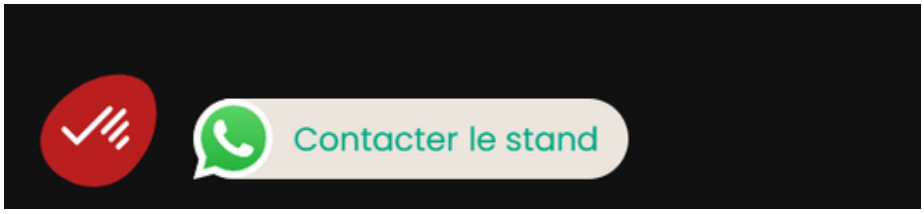


*Screenshot avec nouvelle implémentaiton du service client WhatsApp*

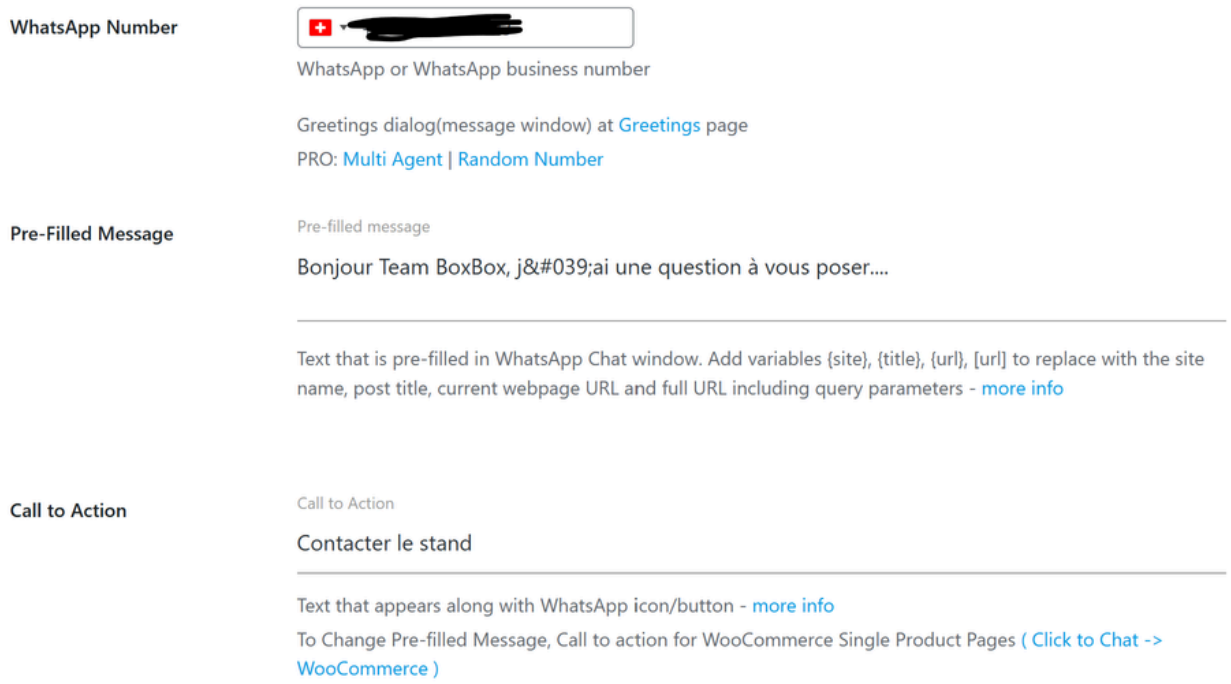


*Screenshot de la configuration du plug in "Click to chat"*

J'ai décidé de utiliser des termes proches à ceux de la Formule 1 afin de rester dans le monde de la modalité et de ne pas casser cette ambiance en appliquant un vocabulaire plus "sérieux".
Comme ceci s'agit d'un projet d'étude, je n'ai pas de numéro professionnel lié à BoxBoxF1, du coup j'ai mis en place avec mon numéro privé pour la mise en place de ce plug-in et pour le bon fonctionnement du même (en phase de tests et production).

**Social Selling**

Le « Social Selling » consiste à utiliser les réseaux sociaux non plus seulement comme des canaux de communication, mais comme de véritables canaux de vente directe. En suivant les recommandations des experts en e-commerce, nous avons étudié l'intégration entre notre site WooCommerce et l'écosystème Meta (Facebook & Instagram) pour réduire la friction entre la découverte d'un produit et son achat.

**L'outil technique : Facebook for WooCommerce**

Pour réaliser cette interconnexion, la solution standard du marché est l'extension officielle Facebook for WooCommerce. Ce plugin agit comme un pont automatisé entre notre base de données WordPress et le "Gestionnaire des Ventes" (Commerce Manager) de Meta. L'installation de cet outil permet de débloquer trois fonctionnalités essentielles pour notre stratégie commerciale :

1. La Synchronisation du Catalogue (Feed) : Plus besoin de créer manuellement les produits sur Facebook. Le plugin exporte automatiquement nos fiches produits (Titres, Images, Prix, Descriptions) vers la « Boutique Facebook » et la « Boutique Instagram ».
    - Avantage : Si nous modifions le prix de la miniature Ferrari sur le site, le prix est mis à jour automatiquement sur Instagram en temps réel.
2. Le « Product Tagging » (Identification de produits) : C'est le cœur du Social Selling. Une fois le catalogue synchronisé, nous pouvons identifier des produits directement dans nos publications.
    - Exemple concret : Sur une photo Instagram montrant un fan portant notre T-shirt « BoxBox Originals », nous pouvons ajouter une étiquette cliquable (Tag) affichant le prix. Au clic, l'utilisateur est redirigé directement vers la fiche produit correspondante sur notre site pour finaliser l'achat.
3. Le Pixel Meta (Tracking) : L'extension installe automatiquement un script de suivi (Pixel) sur le site. Il permet de mesurer l'efficacité des publicités sociales en suivant les actions des visiteurs (Ajout au panier, Achat) et de faire du retargeting (re-cibler sur Facebook une personne qui a visité le site sans acheter).

**Expérience Utilisateur Unifiée**

Grâce à cette intégration, l'expérience client devient "omnicanale". Un utilisateur peut découvrir la marque sur TikTok ou Instagram via une vidéo virale, cliquer sur le produit identifié dans la vidéo, et arriver sur notre site avec un panier déjà prêt ou une fiche produit détaillée.

Cette stratégie est particulièrement adaptée à notre cible jeune (Gen Z) qui souhaite une gratification instantanée et dont le parcours d'achat commence presque systématiquement sur mobile, au sein d'une application sociale.

# STRATÉGIE DE FIDÉLISATION : L'E-MAILING

Le "Marketing par Email" reste le canal offrant le meilleur retour sur investissement (ROI) dans le e-commerce. Contrairement aux réseaux sociaux où la visibilité dépend d'algorithmes changeants, la liste d'emails est un actif que l'entreprise possède en propre. Pour BoxBoxF1, nous avons choisi la solution Brevo pour sa conformité RGPD (serveurs en Europe) et sa robustesse.

20

**Intégration Technique et Configuration**
L'intégration s'est faite via le plugin officiel Brevo for WooCommerce. Cette passerelle permet une synchronisation bidirectionnelle : les clients qui achètent sont ajoutés à la liste de contacts, et leur comportement d'achat peut déclencher des scénarios marketing. Nous avons configuré un formulaire d'inscription conforme au RGPD (Double Opt-in) pour garantir la qualité de la base de données.

**Stratégie d'Acquisition : Le "Lead Magnet" (Pop-in)**
Pour inciter les visiteurs à laisser leur adresse email, nous avons mis en place une stratégie de "Lead Magnet" (Aimant à prospects). Un visiteur anonyme n'a aucune raison de s'inscrire s'il n'y gagne rien. Nous avons donc créé une "Pop-in" (fenêtre surgissante) attrayante qui apparaît à l'arrivée sur le site.

- Le Design : Utilisation d'une image forte (les feux de départ de F1) pour capter l'attention.
- L'Offre (Incentive) : La promesse est claire : "Inscris-toi et reçois -10% sur ta première commande".
- Accessibilité : Pour ceux qui auraient fermé la pop-up trop vite, l'inscription reste possible en permanence via un champ dédié dans le pied de page (Footer) du site.

**Marketing Automation : Le Scénario de Bienvenue**
L'envoi manuel du code promo serait ingérable. Nous avons donc programmé un scénario d'automatisation (Workflow) dans le CRM de Brevo. Comme le montre la vue logique du scénario :

1. Déclencheur : Un contact est ajouté à la liste "Newsletter BoxBoxF1".
2. Temporisation : Le système attend 5 minutes (pour ne pas paraître trop robotique).
3. Action : Envoi automatique de l'email "Message de bienvenue".

**Maquette de la Newsletter de Bienvenue**

L'email reçu par le client a été conçu pour être chaleureux et incitatif. Il reprend la charte graphique "Dark Mode" du site pour une cohérence totale.

- Personnalisation : L'objet et le titre utilisent des variables dynamiques ({{contact.PRENOM}}) pour interpeller le destinataire : "Hey [Prénom], Bienvenue dans l'équipe !".
- Le Code Promo : Le code « Rookie10 » (référence au statut de débutant en F1) est mis en avant en gras.
- Call-to-Action (CTA) : Un bouton rouge vif « Profiter du bon » redirige directement vers la boutique pour déclencher le premier achat immédiat.

Cette mécanique automatisée permet de transformer un simple visiteur curieux en un prospect qualifié, puis en client, sans intervention humaine quotidienne.

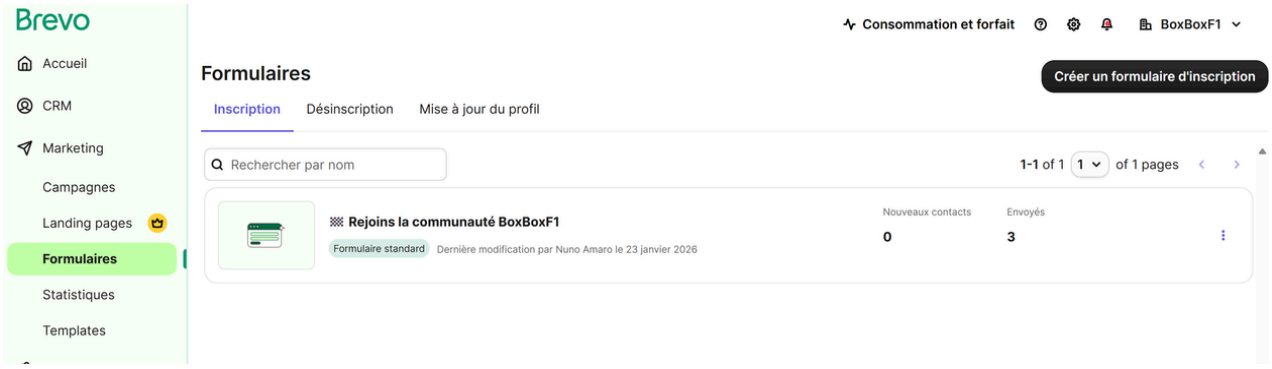


*Screenshot de la configuration du formulaire dans Brevo*

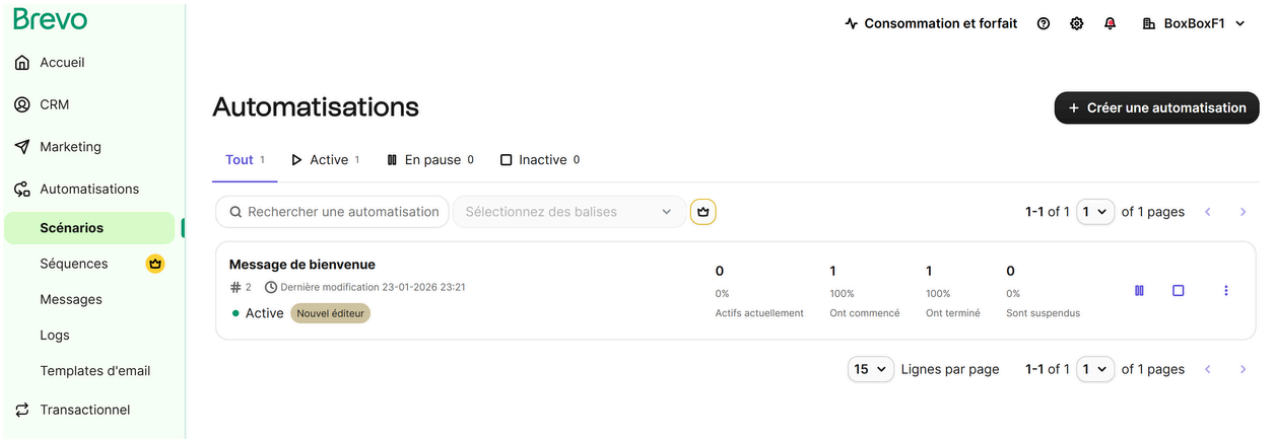


*Screenshot de l'automatisation du message de bienvenu*

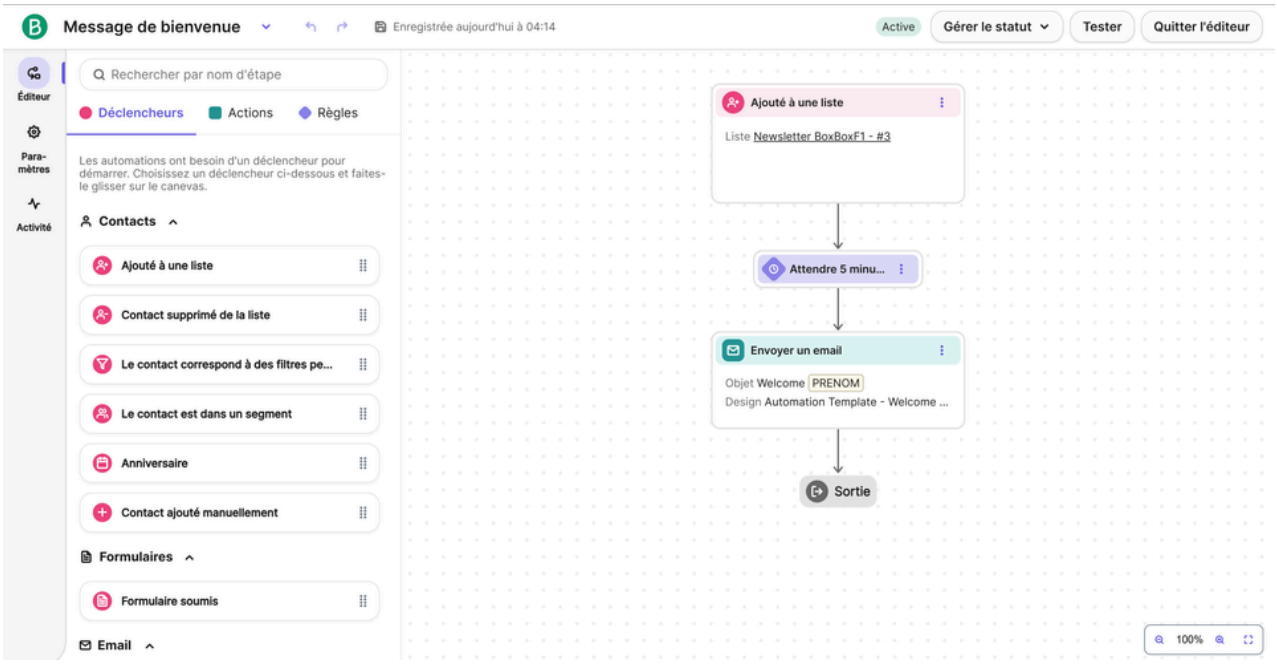


*Screenshot de la configuration du message de bienvenu*

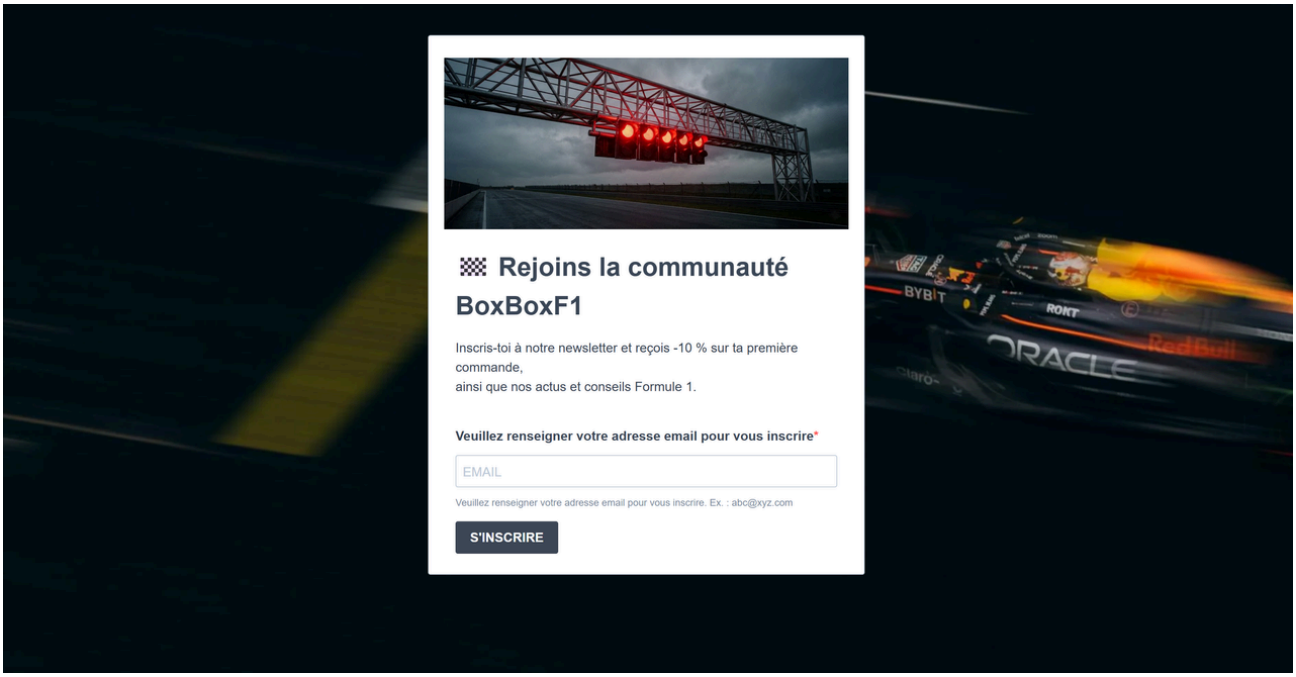


*Screenshot de la maquette du formulaire d'inscription à la Newsletter*

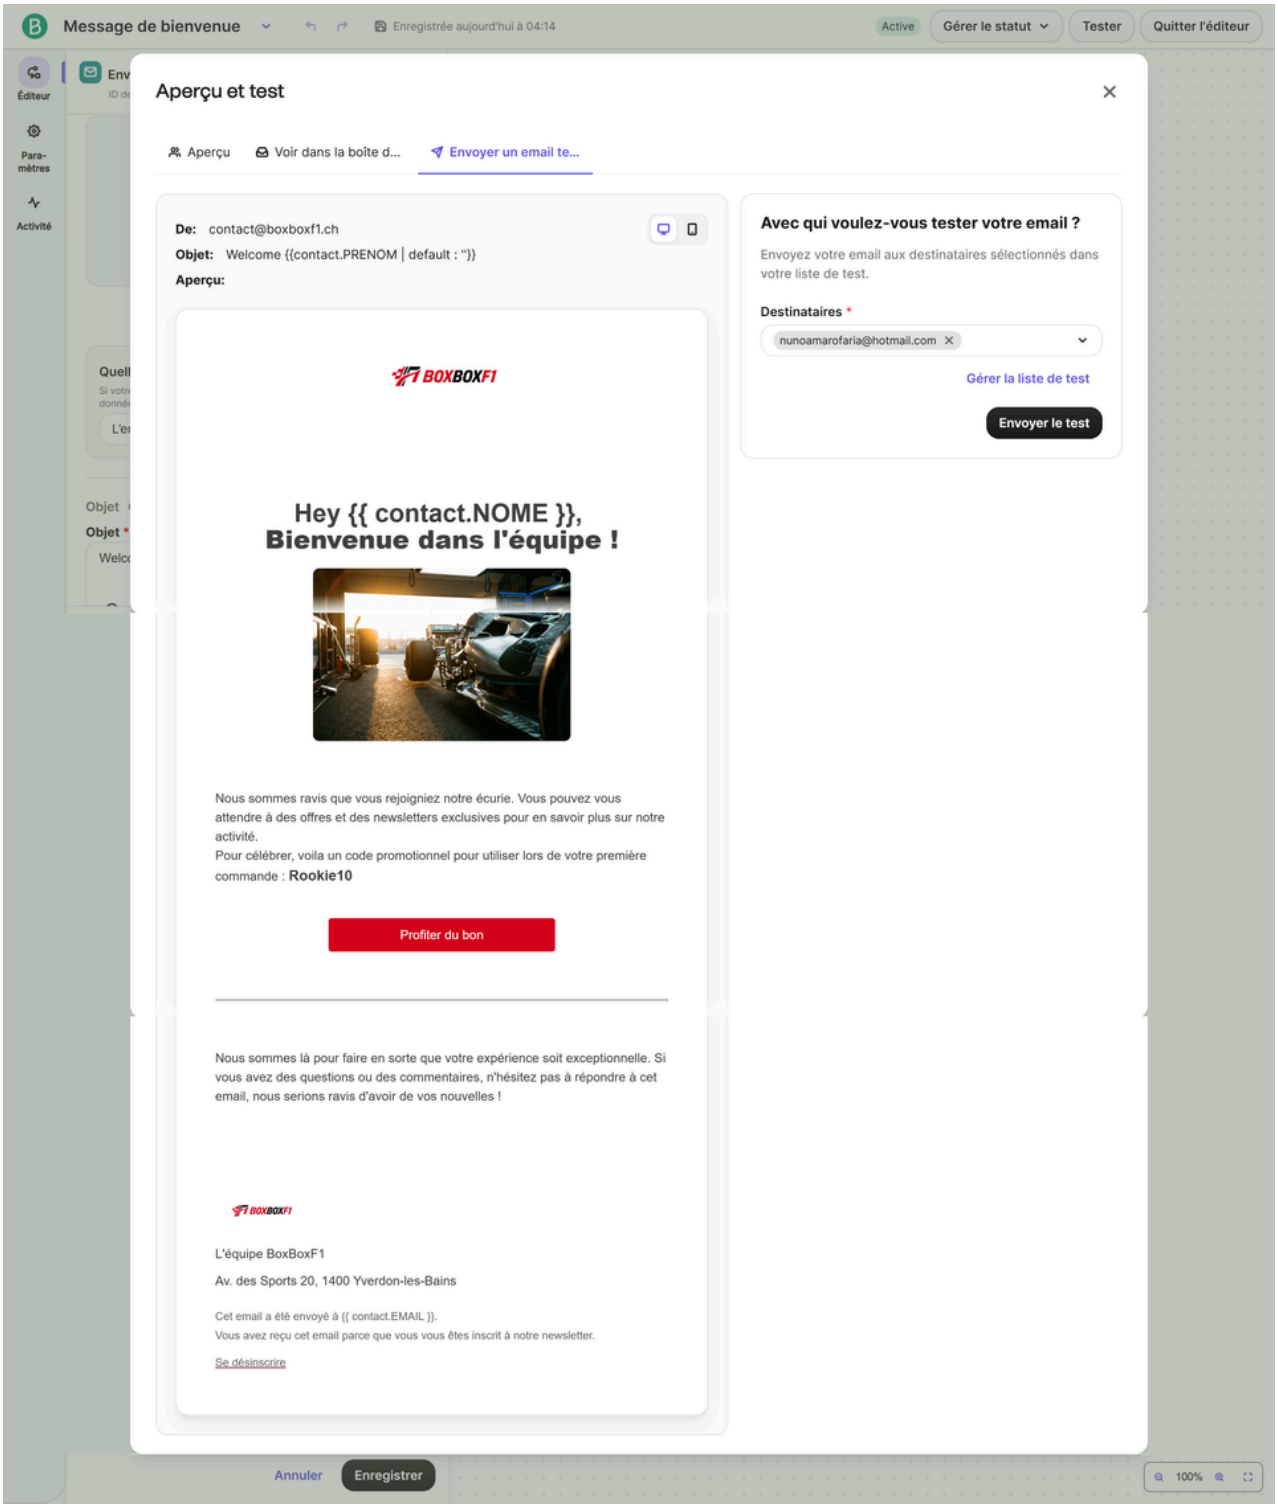


*Screenshot du template concernant le message de bienvenu avec le code promotionnel Rookie10*

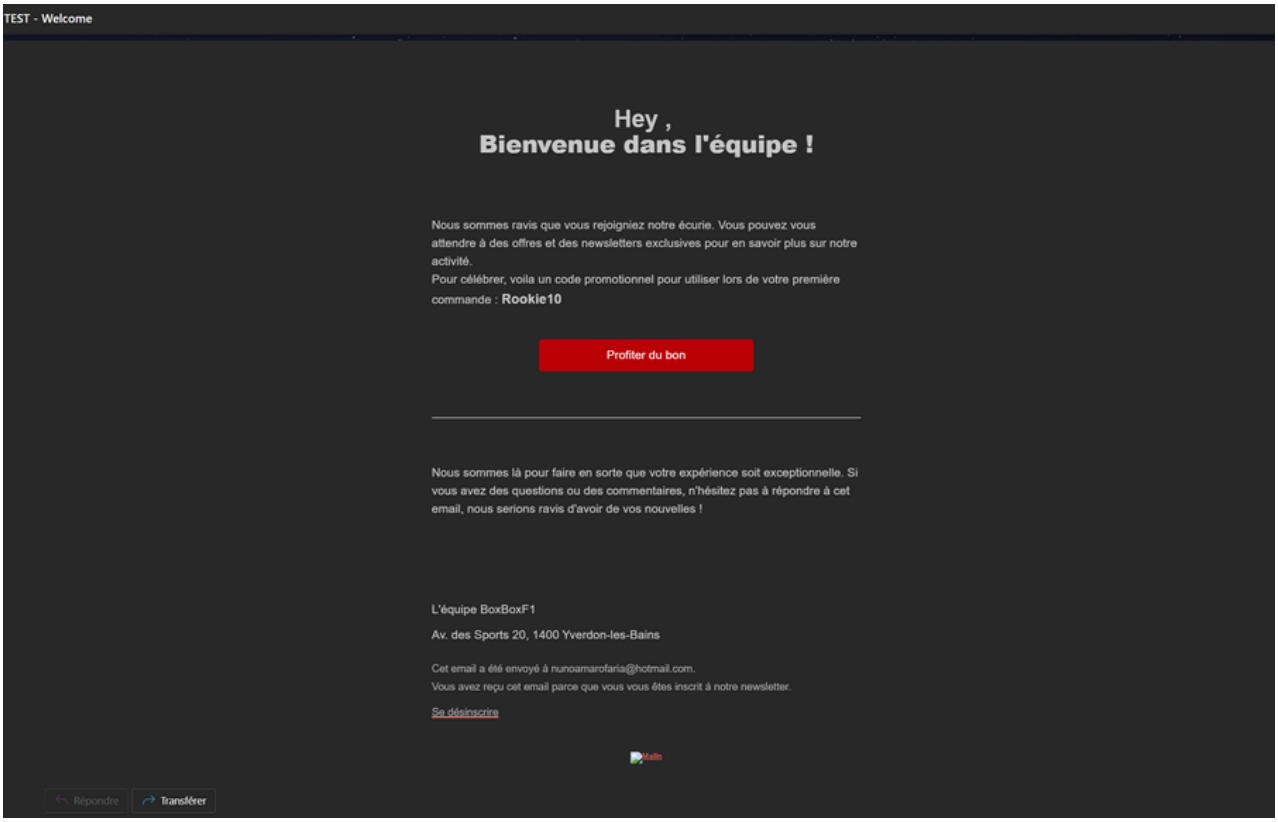


*Screenshot du mail test du message de bienvenu*

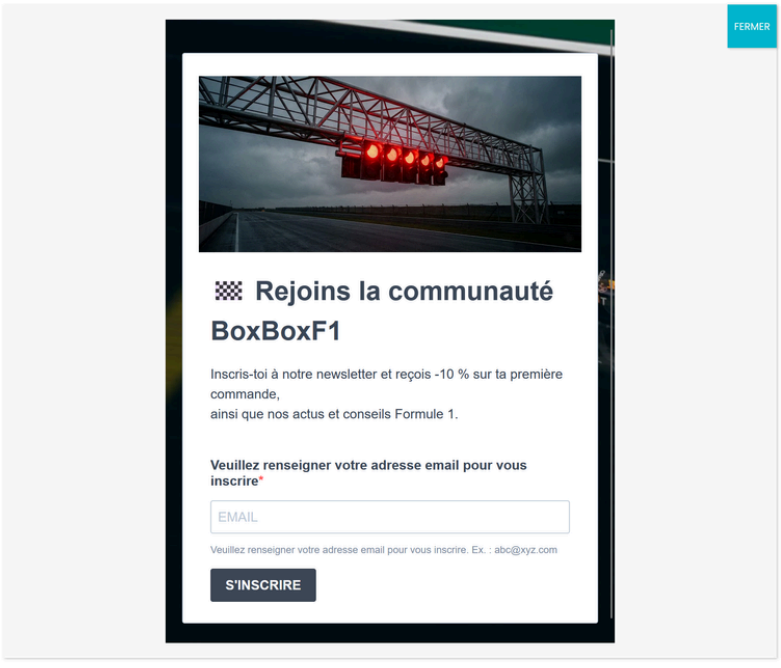


*Screenshot du formulaire d'inscription lors de l'arrivé sur le site et qui peut être accessible dans d'autres parties du site (footer, etc...)*

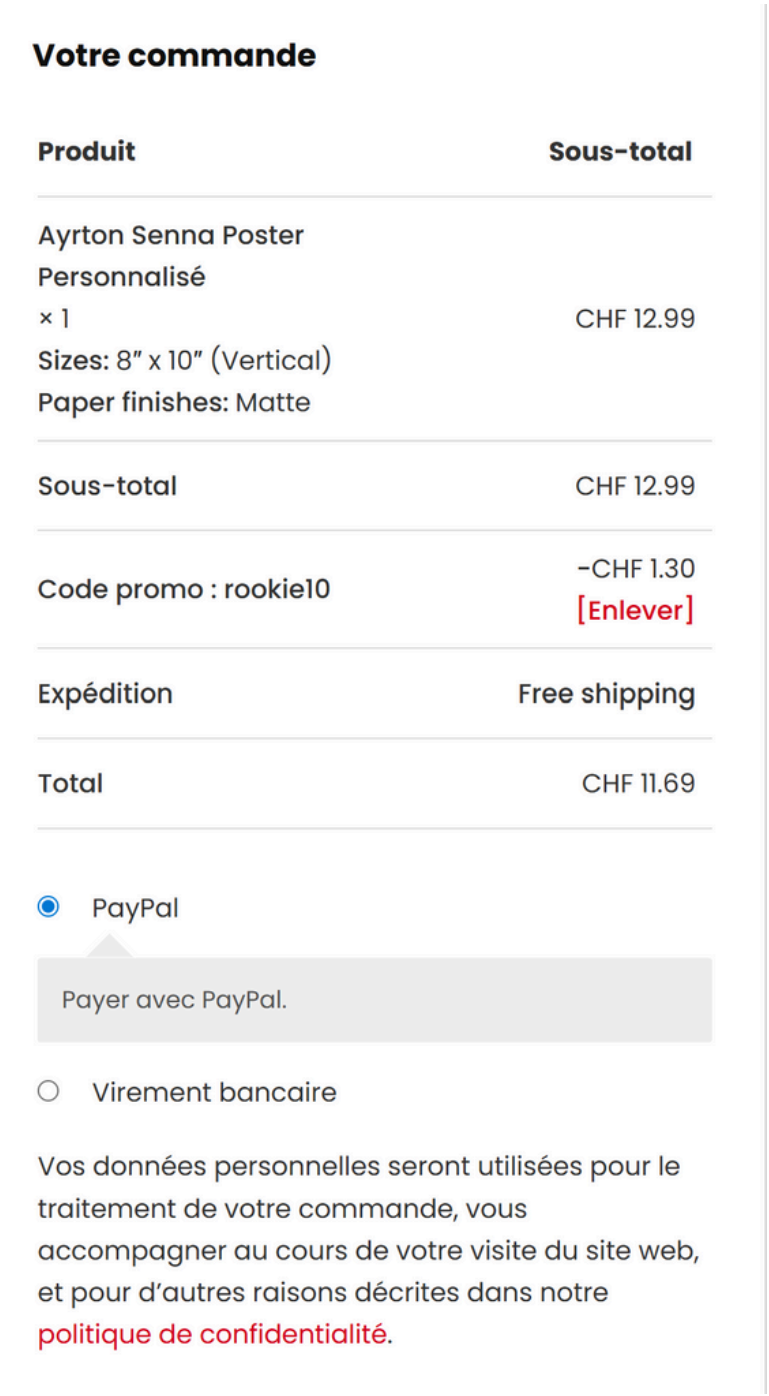

**Votre commande**

| Produit | Sous-total |
| --- | --- |
| Ayrton Senna Poster Personnalisé<br>× 1<br>Sizes: 8″ x 10″ (Vertical)<br>Paper finishes: Matte | CHF 12.99 |
| Sous-total | CHF 12.99 |
| Code promo : rookie10 | -CHF 1.30<br>[Enlever] |
| Expédition | Free shipping |
| Total | CHF 11.69 |

◉ PayPal

Payer avec PayPal.

○ Virement bancaire

Vos données personnelles seront utilisées pour le traitement de votre commande, vous accompagner au cours de votre visite du site web, et pour d'autres raisons décrites dans notre politique de confidentialité.

*Screenshot du code promo de 10% sur un produit avec le code rookie10*

# PROJET DE CAMPAGNE PUBLICITAIRE : PLAN D'INVESTISSEMENT

Pour accélérer la croissance de BoxBoxF1 et dépasser le simple cercle organique, nous avons élaboré un plan de campagne de 3 mois nécessitant un budget de 3'000 CHF. Ce budget ne sera pas dépensé en notoriété pure (branding), mais focalisé sur la conversion (ventes directes) via deux canaux complémentaires : Google Ads (pour capter la demande existante) et Meta Ads (pour susciter l'envie).

**Le Plan Média (Budget : 3'000 CHF / 3 mois)**
La stratégie repose sur une montée en puissance progressive (Test & Scale).

- Mois 1 : Phase de Test (1'000 CHF)
  - Objectif : Identifier les mots-clés et les visuels qui fonctionnent.
  - Répartition : 50% Google Ads (Test mots-clés larges) / 50% Instagram (Test audiences).
- Mois 2 : Phase d'Optimisation (1'000 CHF)
  - Objectif : Couper ce qui coûte cher et ne rapporte rien.
  - Action : Concentration du budget sur les "Best Sellers" identifiés au mois 1.
- Mois 3 : Phase de Rentabilité & Retargeting (1'000 CHF)
  - Objectif : Maximiser le ROAS (Retour sur investissement).
  - Action : Activation du "Retargeting" (re-cibler les visiteurs qui n'ont pas acheté) qui offre souvent le meilleur taux de conversion.

**Canal 1 : Google Ads (Captation d'intention)**
Nous visons les utilisateurs qui cherchent activement des produits F1. C'est l'audience la plus "chaude".

- Ciblage (Mots-clés) :
  - Générique : "Boutique F1 Suisse", "Magasin Formule 1", "Cadeau Fan F1".
  - Spécifique : "Miniature Ferrari Bburago 1:43", "Casquette Mercedes Hamilton".
  - Géographique : Toute la Suisse (avec exclusion des zones non desservies si nécessaire).
- Exemple d'Annonce Textuelle (Search) :
- Titre : Boutique F1 Suisse | BoxBoxF1 | Livraison Rapide 24h Description : Passionné de Formule 1 ? Découvrez nos miniatures, casquettes et T-shirts exclusifs. Stock en Suisse. Commandez maintenant ! Extension : Livraison Gratuite – Retours Faciles.

Canal 2 : Instagram & Facebook Ads (Création de désir)
Nous visons les fans de F1 pour leur pousser des produits "Coup de cœur" dans leur fil d'actualité.

- Ciblage (Intérêts) :
  - Centres d'intérêt : "Formula 1", "Scuderia Ferrari", "Max Verstappen", "Netflix (Drive to Survive)".
  - Démographie : Hommes/Femmes, 18-45 ans, résidant en Suisse.

- Formats Publicitaires :
  - Carrousel (Catalogue) : Affichage dynamique des produits consultés par l'utilisateur.
  - Story Vidéo (UGC) : Une vidéo courte type TikTok montrant le déballage d'une commande avec le texte : "Enfin un shop F1 suisse qui livre vite ! 🇨🇭🏎️".

**Mesure de l'efficacité et ROI**

Pour justifier l'investissement auprès de notre bailleur de fonds, nous suivrons des indicateurs précis grâce au tracking installé (Pixel Meta et Balise Google).

Les 3 KPIs (Indicateurs clés) à surveiller :

1. ROAS (Return On Ad Spend) : C'est l'indicateur roi.
   - Objectif : ROAS > 4. Cela signifie que pour 1 CHF dépensé en pub, nous devons générer 4 CHF de chiffre d'affaires.
   - Calcul : Si nous dépensons 3'000 CHF, nous visons 12'000 CHF de ventes.
2. CPA (Coût Par Acquisition) : Combien nous coûte un nouveau client ?
   - Objectif : CPA < 15 CHF. Si nous vendons un produit avec 25 CHF de marge, nous restons profitables.
3. Taux de Conversion :
   - Objectif : > 2.5%. Si nous envoyons 100 personnes sur le site via la pub, au moins 2 ou 3 doivent acheter.

Tableau de bord de suivi : Un rapport hebdomadaire sera extrait de Google Analytics 4 pour vérifier si la courbe des ventes suit la courbe des dépenses publicitaires. Si le ROAS descend sous 2, la campagne sera immédiatement mise en pause pour révision.

# CONCLUSION

La réalisation du projet BoxBoxF1 a été une véritable immersion dans la réalité de l'entrepreneuriat numérique. Au-delà de la simple création d'un site vitrine, ce projet m'a confronté à la complexité de gérer un écosystème e-commerce complet. Si le résultat final est satisfaisant, le chemin pour y parvenir a été semé d'embûches techniques et organisationnelles qui ont constitué le cœur de mon apprentissage.

**Les défis majeurs rencontrés**

Contrairement à la théorie, la pratique a révélé des difficultés que je n'avais pas anticipées, notamment sur cinq axes principaux :

- L'organisation et la gestion de projet : Le plus grand défi a sans doute été de garder le cap face à la multitude de tâches. Entre la rédaction des fiches produits, la configuration technique, le paramétrage légal et la création de contenu marketing, il est facile de se disperser. J'ai appris l'importance cruciale de prioriser les tâches pour ne pas se laisser submerger.
- La complexité de l'écosystème technique : J'ai été marqué par le nombre d'outils différents qu'il faut maîtriser et faire cohabiter. Ce n'est pas juste "WordPress" ; c'est WordPress + WooCommerce + Printify + Amazon + Brevo + Yoast + Google Analytics. Faire dialoguer ces outils sans créer de conflits a demandé une montée en compétence rapide.
- La réalité du « Mobile First » : Concevoir pour le mobile est bien plus difficile que pour le bureau (Desktop). Adapter le design sombre et chargé de BoxBoxF1 pour qu'il reste lisible et navigable sur un petit écran de smartphone a nécessité de nombreux allers-retours et ajustements ergonomiques frustrants mais nécessaires.
- La maintenance et le débogage : J'ai découvert qu'un site n'est jamais "fini". L'apparition aléatoire de bugs (problèmes d'affichage, conflits de plugins après une mise à jour) a été une source de stress. Cela m'a appris la résilience et l'importance de tester régulièrement le site comme un utilisateur lambda.
- Le coût temporel des réseaux sociaux (TikTok) : Si la stratégie sur le papier était claire, la production de contenu vidéo pour TikTok s'est révélée extrêmement chronophage. Scénariser, filmer et monter des vidéos dynamiques demande des compétences et un temps que je n'avais pas soupçonné, contrairement à la création de posts statiques pour Instagram.

**Bilan des compétences acquises**

Malgré ces difficultés, ce projet a transformé ma vision du e-commerce. J'ai compris qu'un entrepreneur digital doit être un véritable "couteau suisse" : à la fois technicien pour corriger un bug, logisticien pour choisir ses emballages, juriste pour ses CGV et créateur de contenu pour ses réseaux.

En conclusion, BoxBoxF1 est aujourd'hui une plateforme fonctionnelle qui reflète cette montée en compétence. Si je devais lancer ce projet réellement demain, je simplifierais probablement l'architecture technique au démarrage pour me concentrer davantage sur la production de contenu vidéo, qui reste le levier d'acquisition le plus puissant pour ma cible, malgré sa complexité.

# BIBLIOGRAPHIE

# 23

AIGARS, 2024. 15 Best Free WooCommerce Themes In 2026. Colorlib [em linha]. 15 janeiro 2024. Obtido de : https://colorlib.com/wp/free-woocommerce-wordpress-themes/ [acedido 26 janeiro 2026].

AI-generated product descriptions for e-commerce websites, 2023AIContentfy [em linha]. Obtido de : https://aicontentfy.com/en/blog/ai-generated-product-descriptions-for-e-commerce-websites [acedido 26 janeiro 2026].

Amazon.de: formula1 mouse pad, [em linha]. Obtido de : https://www.amazon.de/s?k=formula1+mouse+pad&crid=2UVTA4QBVL4VK&sprefix=formula+1+mouse+pad%2Caps%2C81&ref=nb_sb_noss_1 [acedido 26 janeiro 2026].

Amazon.de: Lego Technic f1, [em linha]. Obtido de : https://www.amazon.de/s?k=Lego+Technic+f1&crid=P922DLIS6JSK&sprefix=lego+technic+f1%2Caps%2C98&ref=nb_sb_noss_1 [acedido 26 janeiro 2026].

Amazon.de: Low Prices in Electronics, Books, Sports Equipment & more, [em linha]. Obtido de : https://www.amazon.de/-/en/ [acedido 26 janeiro 2026].

Amazon.fr Associates Central, [em linha]. Obtido de : https://partenaires.amazon.fr/ [acedido 26 janeiro 2026].

Analytics Tools & Solutions for Your Business - Google Analytics, Google Marketing Platform [em linha]. Obtido de : https://marketingplatform.google.com/about/analytics/ [acedido 26 janeiro 2026].

Apps - Wappalyzer, [em linha]. Obtido de : https://www.wappalyzer.com/apps/ [acedido 26 janeiro 2026].

AUTOMATTIC. WooCommerce. WordPress.org [em linha]. Obtido de : https://wordpress.org/plugins/woocommerce/ [acedido 26 janeiro 2026].

Capturez, organisez et traitez vos tâches à faire où que vous soyez | Trello, [em linha]. Obtido de : https://trello.com/fr/home [acedido 26 janeiro 2026].

ChatGPT, ChatGPT [em linha]. Obtido de : https://chatgpt.com/pt-PT/ [acedido 26 janeiro 2026].

Formula1 en vente sur Made In Sport, [em linha]. Obtido de : https://www.madeinsport.com/fr/formule-1/formula-1.html?product_list_order=price [acedido 26 janeiro 2026].

Formule 1 en vente sur Made in Sport, [em linha]. Obtido de : https://www.madeinsport.com/fr/formule-1.html [acedido 26 janeiro 2026].

Free professional report templates, Microsoft Word [em linha]. Obtido de : https://word.cloud.microsoft/create/en/papers-and-reports/ [acedido 26 janeiro 2026].

GoFullPage - Full Page Screen Capture Chrome Extension, [em linha]. Obtido de : https://gofullpage.com/ [acedido 26 janeiro 2026].

Google Gemini, Gemini [em linha]. Obtido de : https://gemini.google.com [acedido 26 janeiro 2026].

HOLITHEMES. Click to Chat – HoliThemes. WordPress.org [em linha]. Obtido de : https://wordpress.org/plugins/click-to-chat-for-whatsapp/ [acedido 26 janeiro 2026].

How to Display Taxes, Fees, and Shipping Charges on Ecommerce Sites, Nielsen Norman Group [em linha]. Obtido de : https://www.nngroup.com/articles/ecommerce-taxes-fees/ [acedido 26 janeiro 2026].

Imola Racing Track 3D Model F1 Racing Track Car Decoration : Amazon.de: Toys, [em linha]. Obtido de : https://www.amazon.de/Imola-Racing-Track-Model-Decoration/dp/B0DSGGHC8J/ref=sr_1_8_sspa?crid=BTT0QLURD2GA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.R_dJFjIEwXZZ5DqfRyBrcNiK0TI2sYlAYYdfhTNnZu8F5geBi7SM41XJvI6eChpP4MMP5irYIIpoy8Wid8oCZHyTyM73DvAMaLjxNR8wDSzNdJi4glFw7ivsaydpQnYZw5j0n2U-a-cO5bmtRCLVaIzayQoIkJOK70cfTDh3h04veAjEVKEaSbxVTU823iZGSglC1s1StruXsD19sf61jg.i4O0UgR0_dY4xmI6orMS-e6ByoO-ZP14DH10mEOX-C4&dib_tag=se&keywords=f1+mod%C3%A8les+r%C3%A9duits+de+circuits&qid=1763222293&sprefix=f1+mod%C3%A8les+r%C3%A9duits+de+circuits%2Caps%2C83&sr=8-8-spons&aref=L39GAki70W&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9tdGY&psc=1 [acedido 26 janeiro 2026].

Internet Domains, [em linha]. Obtido de : https://www.nic.ch/ [acedido 26 janeiro 2026].

Logiciel emailing, SMS Marketing, CRM & Automation | Brevo, [em linha]. Obtido de : https://www.brevo.com/fr/ [acedido 26 janeiro 2026].

NKHOMA, Kato, 2022. 15 Best WordPress SEO Plugins in 2026 (Tried & Tested). [em linha]. 11 julho 2022. Obtido de : https://aioseo.com/best-seo-plugins-for-wordpress/ [acedido 26 janeiro 2026].

Nom de domaine - Vérifiez la disponibilité d'un domaine et réservez au meilleur prix !, [em linha]. Obtido de : https://www.infomaniak.com/fr/domaines [acedido 26 janeiro 2026].

Official Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Store, Official Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team Store [em linha]. Obtido de : https://shop-int.mercedesamgf1.com/ [acedido 26 janeiro 2026].

Offre Étudiants - Obtenez votre Hébergement Web, Service Mail et kDrive gratuitement, [em linha]. Obtido de : https://www.infomaniak.com/fr/education [acedido 26 janeiro 2026].

PageSpeed Insights, [em linha]. Obtido de : https://pagespeed.web.dev/ [acedido 26 janeiro 2026].

PayPal Payments, WooCommerce [em linha]. Obtido de : https://woocommerce.com/products/woocommerce-paypal-payments/ [acedido 26 janeiro 2026].

PME, Portail. Obligations légales: les lois suisses et européennes sur le e-commerce. [em linha]. Obtido de : https://www.kmu.admin.ch/kmu/fr/home/savoir-pratique/gestion-pme/e-commerce/creer-son-site/obligations-legales-en-ch-et-dans-lue.html [acedido 26 janeiro 2026].

Printify: Build your eCommerce business in minutes., Printify [em linha]. Obtido de : https://printify.com/ [acedido 26 janeiro 2026].

Product Page Optimization: 11 Elements of High-Converting Pages, Shopify [em linha]. Obtido de : https://www.shopify.com/blog/expert-advice-improve-product-pages [acedido 26 janeiro 2026].

Product Pages in 2026 (Design Examples + Inspiration), BigCommerce [em linha]. Obtido de : https://www.bigcommerce.com/articles/ecommerce/product-page-examples/ [acedido 26 janeiro 2026].

PUMA x Formula 1® | Découvre les sneakers et vêtements F1® | PUMA, [em linha]. Obtido de : https://eu.puma.com/ch/fr/formula-1 [acedido 26 janeiro 2026].

Radware Bot Manager Captcha, [em linha]. Obtido de : https://validate.perfdrive.com/5a76b9cbadd0ce6ed4ed914ee21c747f/?ssa=cd523500-073e-4b72-8680-22ff490e239b&ssb=73641200721&ssc=https%3A%2F%2Fwww.rajapack.ch%2Ffr_CH%2F&ssi=03462074-c68z-4a95-aa82-fbb90a910b30&ssk=botmanager_support@radware.com&ssm=926815444738639451072026676321 02&ssn=2c7a0c5f2d40863eefad494e65a28d2eae2123037a86-0c61-47c9-ba7dd8&sso=89cb70bf-02f7f606ff10e2d588742571aa6b9704a5ec4c5baf9c9788&ssp=90464387041769473100176945974313487&ssq=25187140635986343608406359972722724346666&ssr=MTguMjEyLjg1LjIxMA==&sst=Mozilla/5.0%20(Macintosh;%20Intel%20Mac%20OS%20X%2010_15_7)%20AppleWebKit/537.36%20(KHTML,%20like%20Gecko)%20Chrome/120.0.0.0%20Safari/537.36&ssu=&ssv=&ssw=&ssx=eyJfX3V6bWYiOiI3ZjkwMDAyMzAzN2E4Ni0wYzYxLTQ3YzktYjBiZi0wMmY3ZjYwNmZmMTAxLTE3Njk0MDYzNTkzNTMwLTAwMmU5MDQ2YjhjYTZiNzFhOTkxMCIsInV6bXgiOiI3ZjkwMDA4MDkyYTY1MS0xNmYyLTRhNjctOWE3MS1mNmNkOWQzOTU1ZTMxLTE3Njk0MDYzNTkzNTMwLWVmYmQzYzIwZWE0MmQwYjExMCIsInJkIjoicmFqYXBhY2suY2gifQ== [acedido 26 janeiro 2026].

SA, Infomaniak Network. 🚀 Infomaniak - Infomaniak. [em linha]. Obtido de : https://www.infomaniak.com/fr/aide [acedido 26 janeiro 2026].

SA, Infomaniak Network. 🚀 Installer WordPress (+ désinstaller) en quelques clics - Infomaniak. [em linha]. Obtido de : https://www.infomaniak.com/fr/support/faq/1931/installer-wordpress-desinstaller-en-quelques-clics [acedido 26 janeiro 2026].

SA, www roosemballages ch, Emballages Roos. Faites un carton avec les notres | Emballages Roos SA. [em linha]. Obtido de : https://www.roosemballages.ch/fr/Faites-un-carton-avec-les-notres/Faites-un-carton-avec-les-notres.html [acedido 26 janeiro 2026].

Site Kit by Google, Site Kit by Google [em linha]. Obtido de : https://sitekit.withgoogle.com/ [acedido 26 janeiro 2026].

The New Ecommerce User Experience: Changes in Users' Expectations, Nielsen Norman Group [em linha]. Obtido de : https://www.nngroup.com/articles/ecommerce-expectations/ [acedido 26 janeiro 2026].

Tips for Better Product Descriptions on Websites, Nielsen Norman Group [em linha]. Obtido de : https://www.nngroup.com/articles/product-descriptions/ [acedido 26 janeiro 2026].

UX Guidelines for Ecommerce Homepages, Category Pages, and Product Listing Pages, Nielsen Norman Group [em linha]. Obtido de : https://www.nngroup.com/articles/ecommerce-homepages-listing-pages/ [acedido 26 janeiro 2026].

YOAST. Yoast SEO – Advanced SEO with real-time guidance and built-in AI. WordPress.org [em linha]. Obtido de : https://wordpress.org/plugins/wordpress-seo/ [acedido 26 janeiro 2026].

**Outils utilisés**

- Infomaniak
- WordPress
- Canva
- Adobe Illustrator
- Adobe Photoshop
- Instagram
- Facebook
- Tiktok
- Pinterest
- Pixabay
- ChatGPT
- Gemini
- Perplexity
- CapCut